

FISSAGGI LEGGERI PER CARTONGESSO

**fischer PD**

tassello in nylon per cartongesso

FISSAGGI LEGGERI

**FAMIGLIA PRODOTTI**

PD con vite

**GARANZIA  
NYLON  
GUARANTEE****Adatto per**

- pannelli e lastre in cartongesso

**Per fissare**

- quadri
- lampade
- interruttori elettrici
- cornici
- piccole mensole a muro
- porta asciugamani
- armadietti leggeri con specchio
- guide per tende

**DESCRIZIONE PRODOTTO****Generalità**

- Tassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre in cartongesso.

**Vantaggi**



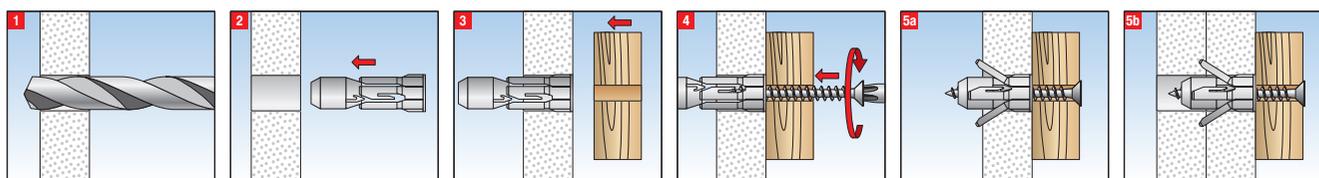
- Adatto per tutti i pannelli in cartongesso con spessore a partire da 6 mm.
- Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, permette una rapida e veloce installazione.
- Ottima tenuta sia su pannelli sottili che su lastre doppie grazie all'innovativo sistema di aggancio
- La ridotta zona di espansione permette fissaggi su pannelli con cavità di piccole dimensioni.
- Le alette laterali evitano che il tassello ruoti durante l'installazione.
- Il collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro.
- Non sono necessari particolari utensili per l'installazione.

**Tipo di installazione**

- Non passante su pannelli in cartongesso.

**Informazioni utili per l'installazione**

- Non utilizzare viti con doppia filettatura.
- Forare solo con movimento di rotazione (senza percussione).
- Utilizzare viti filettate per tutta la lunghezza.

**MONTAGGIO****DATI TECNICI**


art. n.	descriz	Lt	øf	P	øv x Lv	S	pz
24771	<b>PD 8</b>	29	8	31	4	-	100
15935	<b>PD 10</b>	28	10	30	5	-	100
15937	<b>PD 12</b>	27	12	29	6	-	50
24772	<b>PD 8 S con vite</b>	29	8	31	4 x 40	11	50
15936	<b>PD 10 S con vite</b>	28	10	30	5 x 40	12	50
15938	<b>PD 12 S con vite</b>	27	12	29	6 x 50	22	25

Valori di estrazione in daN

(1 daN  $\cong$  1 kg)

Tassello	PD 8	PD 10	PD 12
Cartongesso 9,5 mm	50	50	50
Cartongesso 12x9,5 mm	50	50	75
Cartongesso $\geq$ 2x12,5 mm	75	75	75

Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi (vedi "Guida tecnica").



- Lt = lunghezza tassello mm  
 øf = diametro punta mm  
 P = profondità minima foro mm  
 øv = diametro vite mm  
 Lv = lunghezza vite mm  
 S = spessore max fissabile mm  
 pz = pezzi per confezione