

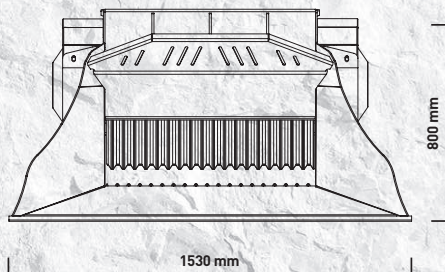


MB-L140 S2



“Compatta e **prestante**”

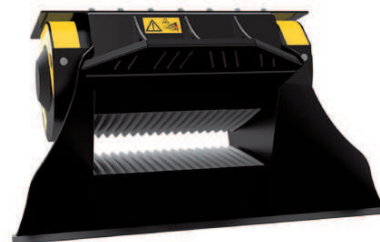

Piccola, compatta e maneggevole, nonostante le sue dimensioni ridotte offre altissimi standard di produttività e di qualità.

La benna frantoio MB-L140 S2 è adatta a minipala dalle 3 tonnellate e a terne e pale di tonnellaggio compreso tra 6 ed un massimo di 8.

Versatile nell'utilizzo, unisce alle caratteristiche tecniche delle benne frantoio la praticità degli accessori di piccole dimensioni.

AREE DI APPLICAZIONE

DEMOLIZIONE
RICICLAGGIO
LAVORI STRADALI
SCAVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINA OPERATRICE	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
MINIPALA ≥ 3 Ton	0,25 m ³	L 740 H 250 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1230 x 1530 H 800 mm
TERNA/PALA ≥ 6 ≤ 8 Ton				
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PESO	PRODUZIONE MASSIMA
98 l/min.	200 bar	20 bar	0,98 Ton	16 m ³ /h

ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	DEFERRIZZATORE	CONTAORE
MBL140015	-	-	-	804MBNF01
			KIT NEBULIZZATORE	GARANZIA 24 MESI
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA241401