



# BF 135.8

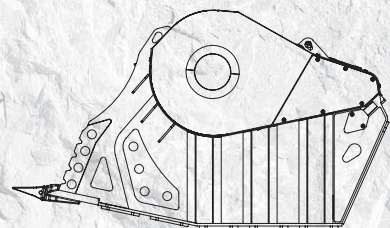

2930 mm



1700 mm

1880 mm

## “Potenza inesauribile”



Adatta ad escavatori di peso superiore alle 43 tonnellate, la benna frantoio BF 135.8 nasce per soddisfare esigenze specifiche di frantumazione nelle cave, nelle discariche per le operazioni di riciclaggio di materiali inerti, nei cantieri di grandi dimensioni per la riduzione volumetrica di materiali risultanti da lavori di demolizione, o per scavi, canalizzazioni e preparazione di aggregati.

Con una produttività di 88 m<sup>3</sup>/h, una capacità di circa 1.60 m<sup>3</sup> e un peso complessivo di 7,50 tonnellate la benna frantoio BF 135.8 è versatile e prestante.

### AREE DI APPLICAZIONE

CAVE  
DEMOLIZIONI  
RICICLAGGIO  
SCAVI  
MINIERE  
LAVORI STRADALI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| ESCAVATORE CONSIGLIATO | CAPACITÀ DI CARICO  | DIMENSIONI BOCCA | REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA | DIMENSIONI            |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ≥ 43 Ton               | 1,60 m <sup>3</sup> | L 1300 H 600 mm  | ≥ 40 ≤ 150 mm                  | 2930 x 1880 H 1700 mm |
| PORTATA OLIO           | PRESSIONE           | CONTROPRESSIONE  | PESO                           | PRODUZIONE MASSIMA    |
| 320 l/min.             | 250 bar             | 10 bar           | 7,50 Ton                       | 88 m <sup>3</sup> /h  |

### ACCESSORI

| KIT RICAMBI CONSIGLIATO | ATTACCO FISSO | ATTACCO RAPIDO FEMMINA | DEFERRIZZATORE    | CONTAORE         |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| BF1308015               | FC1380000     | -                      | -                 | 804MBNF01        |
|                         |               |                        | KIT NEBULIZZATORE | GARANZIA 24 MESI |
|                         |               |                        | -                 | WA2413080        |