



MB-L120 S2

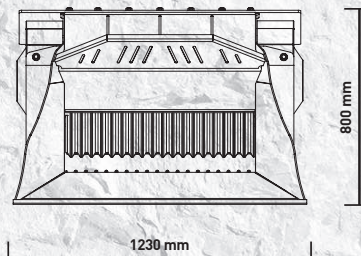

“Grande nel suo piccolo”



Dal cuore piccolo ma dalle grandi prestazioni, risponde perfettamente alle molteplici esigenze che si presentano in cantieri di piccole dimensioni e dagli spazi particolarmente ridotti.

La benna frantoio MB-L120 S2 è adatta a minipale dalle 2,80 tonnellate e a terne e pale di tonnellaggio compreso tra 5 e un massimo di 7.

Facile da trasportare è compatta, maneggevole, e semplice nell'uso e nella manutenzione.

AREE DI APPLICAZIONE

DEMOLIZIONE
RICICLAGGIO
LAVORI STRADALI
SCAVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINA OPERATRICE	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
MINIPALA ≥ 2,80 Ton TERNA/PALA ≥ 5 ≤ 7 Ton	0,20 m ³	L 730 H 250 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1230 x 1230 H 800 mm
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PESO	PRODUZIONE MASSIMA
95 l/min.	200 bar	20 bar	0,95 Ton	14 m ³ /h

ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	DEFERRIZZATORE	CONTAORE
MBL140015	-	-	-	804MBNF01
KIT NEBULIZZATORE				GARANZIA 24 MESI
KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M				WA241201