
ACOFLOOR

Film riscaldante elettrico
per pavimenti flottanti

A SECCO
A INFRAROSSI LONTANI

ATH ITALIA
CALORE
INNOVAZIONE
BENESSERE

Il film riscaldante **ACOFLOOR** per il riscaldamento elettrico di pavimenti a secco (legno, laminato, ecc) viene fornito in rotoli di larghezza e lunghezza variabili. In utti gli ambienti comprese le cucine, con la pellicola riscaldante **ACOFLOOR** l'intera superficie del pavimento si trasformerà in un'ampia fonte di riscaldamento radiante che garantirà un calore piacevole, confortevole ed uniforme.
La tecnologia utilizzata ad **infrarossi lontani** permette un riscaldamento omogeneo ed uniforme: si ottiene un c**alore ottimale** e **salubre** con un **basso consumo** energetico.
Semplice da installare e senza manutenzione, il film riscaldante per pavimenti **ACOFLOOR** non necessita di autolivellanti o colla per piastrelle. La pellicola deve essere srotolata e posizionata direttamente sopra il sottofondo del pavimento, su un materassino isolante morbido a cui viene fissata con del nastro adesivo e poi ricoperta dal rivestimento in PE e dalla finitura prevista.
Il prodotto viene fornito comprensivo di progetto di posa.

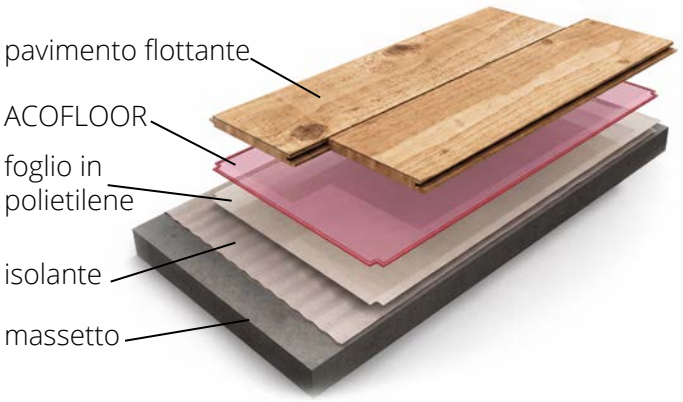




DATI TECNICI

Output pannello: 200 W/m²
(per applicazioni particolari le potenze possono essere superiori)
Tensione: ~230 V
Spessore pannello: ~0,2 mm
Connessione singola
Lunghezza cavo di alimentazione: 5 m
Larghezza pannelli: 0,3 - 0,5 - 1 m
Certificazioni:
EN 60335-1 :2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14:2010
EN 60335-1/A15:2011
EN 60335-2-96:2002+A1:2004+A2:2009
GARANZIA A VITA

L'istallazione di termostati o l'integrazione con impianti domotici permetterà il massimo livello di comfort con il massimo risparmio energetico.

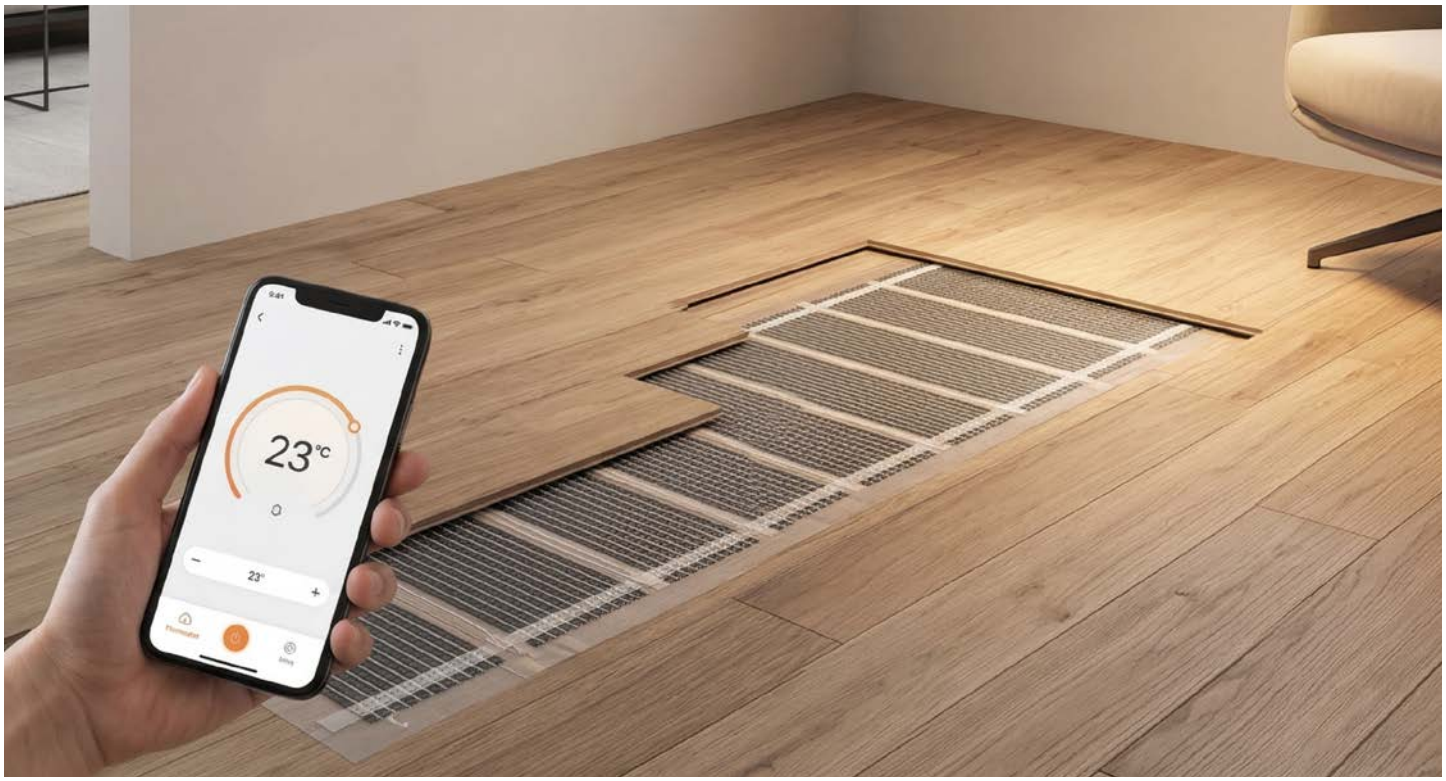



MISURE DISPONIBILI

Codice Articolo	Dimensioni [mm]	Area [m²]	Potenza [W]
LARGHEZZA 300 mm			
24103510	300 x 1000	0,3	35
24103515	300 x 1500	0,45	52,5
24103520	300 x 2000	0,6	70
24103525	300 x 2500	0,75	87,5
24103530	300 x 3000	0,9	105
24103535	300 x 3500	1,05	122,5
24103540	300 x 4000	1,2	140
24103545	300 x 4500	1,35	157,5
24103550	300 x 5000	1,5	175
24103555	300 x 5500	1,65	192,5
24103560	300 X 6000	1,8	210
24103565	300 x 6500	1,95	227,5
24103570	300 x 7000	2,1	245
24103575	300 x 7500	2,25	262,5
24103580	300 X 8000	2,42	80
LARGHEZZA 500 mm			
24106110	500 X 1000	0,5	61
24106115	500 x 1500	0,75	91,5
24106120	500 x 2000	1	122
24106125	500 x 2500	1,25	152,5
24106130	500 x 3000	1,51	83
24106135	500 x 3500	1,75	213,5
24106140	500 x 4000	2	244
24106145	500 x 4500	2,25	274,5
24106150	500 x 5000	2,5	305
24106155	500 x 5500	2,75	335,5
24106160	500 x 6000	3	366
24106165	500 X 6500	3,25	396,5
24106170	500 x 7000	3,5	427
24106175	500 x 7500	3,75	457,5
24106180	500 x 8000	44	88

Codice Articolo	Dimensioni [mm]	Area [m²]	Potenza [W]
LARGHEZZA 1000 mm			
24112610	1000 X 1000	1	126
24112615	1000 X 1500	1,50	189
24112620	1000 X 2000	2	252
24112625	1000 X 2500	2,5	315
24112630	1000 X 3000	3	378
24112635	1000 X 3500	3,5	441
24112640	1000 X 4000	4	504
24112645	1000 X 4500	4,5	567
24112650	1000 X 5000	5	630
24112655	1000 X 5500	5,5	693
24112660	1000 X 6000	6	756
24112665	1000 X 6500	6,58	19
24112670	1000 X 7000	78	82
24112675	1000 X 7500	7,5	945
24112680	1000 X 8000	8	1008

Disponibili anche potenze superiori a richiesta.

