PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2026**

PARTE 1
ELENCO PREZZI

Civile
Urbanizzazione
Difesa Suolo
Agroforestale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano

Regione Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2026

Validità e ambito di applicazione

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e i. (di seguito Codice) ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

L'aggiornamento annuale 2026 del Prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre 2026 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Esso costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, e dall'allegato I.14 del Codice fatta salva la possibilità di riferirsi al Prezzario regionale 2025 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2026, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Limitatamente a voci specifiche inerenti opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza con le voci più generali presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare riferimento a specifici prezzari ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 41, c. 13 del Codice, ovvero procedere mediante analisi prezzo.

L'aggiornamento 2026

Il Prezzario regionale è stato sviluppato con una struttura ed una metodologia di codifica tale da consentire un'interazione diretta con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID) e, in generale, con banche dati o applicazioni basate su logiche ed informazioni coerenti con quelle del Prezzario.

L'aggiornamento 2026 del prezzario consta di circa 40.000 voci totali, di cui poco più della metà relative ad opere compiute. Ad esse si aggiungono circa 20.000 analisi in chiaro.

A seguito dell'aggiornamento 2026 e della collaborazione con gli Ordini professionali, le associazioni produttive e datoriali, le stazioni appaltanti lombarde e il mondo universitario, si è proceduto all'integrazione ed all'affinamento di circa 10.000 voci e relative analisi.

Nell'edizione 2026 è stato valorizzato il campo informativo inerente la classificazione "merceologica", a partire dal quale è possibile generare un ordinamento personalizzato, su base merceologica, delle voci.

In questa edizione viene confermata l'applicabilità dei coefficienti di modulazione delle spese generali (16% o 17%), nel rispetto della forbice stabilita dalla norma, distinguendo tra media ed elevata difficoltà operativa.

In relazione alle Risorse Umane si segnala che, nell'edizione 2026, si è proceduto ad aggiornare il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività

affini e delle cooperative, utilizzando i dati delle tabelle approvate con decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le spese di esercizio delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche

Come nelle edizioni precedenti, i prezzi delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, meglio descritte nella successiva parte “Voci di prezzo”, sono espressi in termini di nolo a freddo e non comprendono le spese di esercizio e di manodopera necessarie al loro utilizzo.

Le spese di esercizio di ogni risorsa strumentale produttiva/tecnologica sono riportate nel Prezzario, e sono calcolate considerando la quota parte di carburante, lubrificante e di spese di manutenzione relativa all’unità di misura di utilizzo della risorsa. Nello specifico, le spese di esercizio della risorsa strumentale sono determinate secondo la seguente espressione:

$$SE = (Consumo_{RS} \times Costo_{carburante}) + (CU \times 3\%)$$

dove:

- *SE* = Spese di esercizio
- *RS* = Risorsa Strumentale (RT/RP)
- *CU* = Costo Unitario del nolo a freddo
- 3% = aliquota fissa per costi di gestione (da letteratura tecnica)

Le spese di esercizio possono essere espresse anche come:

$$m = cp + gp = (cv \times ep) + (np \times 0{,}03)$$

dove:

- *m* = materiale di consumo ed energia €/h
- *cp* = costo del consumo

$$cp = cv \times ep$$

  - *cv* = consumo della risorsa strumentale nell’unità di tempo di noleggio l/h
  - *ep* = prezzo unitario della materia prima (carburante) €/l
- *gp* = costi di gestione

$$gp = np \times 0{,}03$$

  - *np* = prezzo di noleggio della risorsa strumentale al netto di Spese Generali (SG) e Utile di Impresa (UI) €/h
  - 0,03 = coefficiente fisso pari al 3%, determinato dalla letteratura tecnica, rappresentativo dei costi di gestione (materiali di consumo quali olio, filtri, ecc. e manutenzione ordinaria dei componenti)

Le voci di opere compiute, riportate nel Prezzario regionale, sono comprensive delle spese di esercizio e della manodopera relative alle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche in esse previste, come riscontrabile dalle analisi di prezzo.

Qualora si desideri richiamare le Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, al di fuori delle opere compiute già presenti nel Prezzario, dovranno essere aggiunte le spese di esercizio e la manodopera necessaria all’utilizzo di tali Risorse Strumentali (qualora necessarie).

La Piattaforma Digitale del Prezzario regionale

I contenuti del Prezzario regionale, ad eccezione delle voci inserite nella Parte 4 e redatte secondo la precedente struttura, sono disponibili anche su un **Portale digitale** on line (Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici), predisposto per semplificare/agevolare la consultazione delle voci.

Il Portale digitale del Prezzario regionale è raggiungibile all'indirizzo www.prezzario.regione.lombardia.it e permette la **consultazione libera e gratuita dei contenuti** attraverso un'area pubblica direttamente accessibile senza necessità di registrazione.

Nell'Area Pubblica sono disponibili strumenti di **ricerca**, **consultazione**, **confronto** e **visualizzazione** che permettono di individuare le voci di interesse ed estrarle nei formati previsti.

Il Portale consente inoltre, previa profilazione, di accedere in modalità "operatore", utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE, CNS. In questa modalità sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti in Area Pubblica, tra cui la possibilità di selezionare e gestire dei contenuti preferiti, modificare o creare nuovi contenuti a partire da quelli presenti sulla Piattaforma e condividere i contenuti sviluppati con Regione Lombardia.

Sulla Piattaforma è presente il **manuale esplicativo riguardo alle funzionalità** a disposizione e il documento in .pdf relativo alle "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**".

Composizione e pubblicazione

L'edizione 2026 è messa a disposizione negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, oltre che attraverso la Piattaforma Digitale del Prezzario regionale (di seguito Piattaforma).

Al fine di agevolarne la consultazione, tenuto conto della dimensione complessiva dei file, i contenuti risultano suddivisi nelle seguenti parti (Figura 1):

- Parte 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Elenco prezzi**
- Parte 1_All 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Analisi prezzi**
- Parte 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Elenco prezzi**
- Parte 2_All 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Analisi prezzi**
- Parte 3 Risorse Materiali - Strumentali - Umane – **Elenco prezzi**
- Parte 4 Precedente struttura **– Elenco Prezzi**

A queste parti si aggiunge un Volume di "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**" in formato PDF.

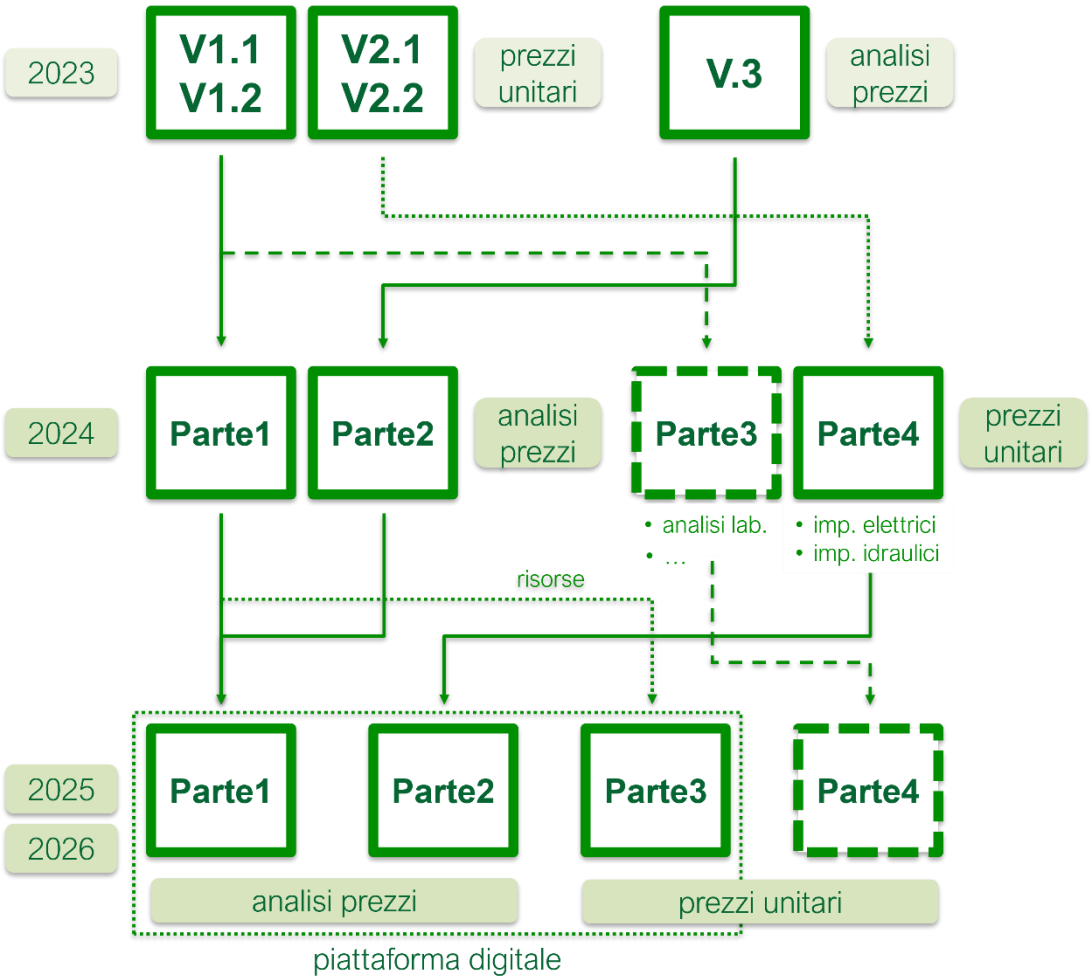


Figura 1: Confronto Struttura Prezzario 2023-2024-2025-2026

La **Parte 1**, la **Parte 2**, la **Parte 3** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano e presenti nella Piattaforma. L'elenco delle voci delle Parte 1 e Parte 2, corredato del prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte (Allegato Parte 1 e Allegato Parte 2), che riporta, per le opere compiute - prodotti in opera - lavori provvisionali (lavorazioni), le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2026 del Prezzario risultano pubblicate le voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo, in campo agroforestale e impiantistiche meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche ed antincendio.

La **Parte 3** contiene le risorse materiali, strumentali produttive, strumentali tecnologiche e umane utili alla definizione delle analisi prezzi.

La **Parte 4** contiene le opere compiute (lavorazioni) che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per i futuri aggiornamenti del Prezzario. In particolare, la **Parte 4** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti a opere civili, di urbanizzazione e impiantistiche.

I formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML) dell'edizione 2026 del Prezzario regionale sono disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale, mantenendo la codifica originaria. Le voci codificate devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo deve essere determinato mediante analisi, secondo quanto previsto dall'art. 31, c. 2, dell'Allegato I.7 al codice.

Come previsto dall'allegato I.14, i prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri di media o grande entità, con normale difficoltà di esecuzione. e aventi condizioni ordinarie di accesso, rifornimento ed operatività. Eventuali attività connesse o complementari che esulano da tale contesto, anche derivanti da specificità di cantiere o collocazione geografica, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte, dovranno essere determinate e computate separatamente.

Al fine di tenere conto delle casistiche più generali che esulano dalla normale difficoltà di esecuzione, all'interno del Prezzario sono stati previsti dei fattori di variabilità (*Complessità di Approvvigionamento – Modesta complessità/Rilevante complessità*) che consentono di elevare la quota di *spese generali* portandola al 16% o al 17%.

Tra i fattori di variabilità previsti compare anche quello relativo alla *Sicurezza.* Utilizzando la Piattaforma digitale sarà possibile, selezionando l'applicazione di questo fattore, scorporare automaticamente dai prezzi unitari delle voci la quota parte relativa agli Utili di Impresa, rendendo le voci di prezzo conformi all'utilizzo in termini di costi della sicurezza.

I prezzi riportati comprendono, qualora non venga applicato un *fattore di variabilità* relativo a complessità superiori, una percentuale del 15% per spese generali (S.G.), oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa (U.I.).

Le spese generali, comprese nel prezzo dei lavori, ricomprendono quanto elencato nell'art. 31, c. 4, dell'allegato I.7 al Codice.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Giornate lavorative

Le giornate lavorative vengono considerate di 8 ore, pertanto l'unità di misura espressa in gg (giorni lavorativi), equivale a 8 ore di lavoro.

Ponteggi

La voce di costo relativa ai ponteggi è esclusa dai prezzi delle opere compiute. Qualora il loro utilizzo risulti necessario per l'esecuzione delle lavorazioni, essi devono essere computati separatamente.

Nel prezzo di noleggio del ponteggio, quale Lavoro Provvisionale (LP), sono sempre compresi: montaggio, ancoraggi, parapetti, fermapiedi, messa a terra, segnalazioni luminose, smontaggio, chiusura dei fori di ancoraggio, spostamenti, adattamenti e ogni ulteriore misura necessaria a garantire la sicurezza.

Qualora tali elementi siano utilizzati ai fini della sicurezza, i relativi prezzi devono essere scorporati della quota di utile, secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato ai fattori di variabilità "Sicurezza". Qualora si utilizzi la Piattaforma Digitale del Prezzario, è possibile scorporare gli utili dal prezzo

complessivo selezionando l'apposito fattore di variabilità riferito alle voci relative ai costi della sicurezza.

In coerenza con quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intendono compresi tra i ponteggi esterni anche quelli realizzati a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, in cortili interni, cavedi o vani ascensore.

L'Impresa è tenuta a predisporre i ponteggi in conformità alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato. Eventuali modifiche richieste successivamente per carenze imputabili all'Impresa restano a carico della stessa.

Tutti i ponteggi, indipendentemente dalla tipologia o denominazione, devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ivi compresa la redazione del PIMUS, ove previsto.

Il nolo del ponteggio decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e termina alla conclusione delle lavorazioni per le quali è necessario. Oltre tale termine non sono riconosciuti ulteriori periodi di noleggio.

I ponteggi interni, i trabattelli e gli apprestamenti necessari per lavorazioni a quote fino a 4,00 m – o comunque a qualsiasi mezzo regolamentare idoneo a consentire lavorazioni a quota superiore rispetto al piano di calpestio naturale – si intendono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se non espressamente richiamati nella descrizione, salvo che quest'ultima ne preveda esplicitamente l'esclusione. Solo in tal caso essi possono essere contabilizzati separatamente nel computo metrico estimativo (CME) quali apprestamenti di servizio.

Anche tali apprestamenti devono in ogni caso rispettare integralmente le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

Lavoro Provvisionale e Risorse Strumentali – modalità di applicazione

Nell'ambito del Prezzario, le voci classificate come Lavoro Provvisionale (LP) rappresentano la combinazione tra un'Opera Strumentale (OS) e il Lavoro (LV) necessario alla sua installazione e gestione.

Queste voci, qualora quantificate con noleggi orari o giornalieri, comprendono, per un primo periodo di utilizzo espressamente indicato nelle specifiche tecniche della risorsa costituente l'opera strumentale (ad esempio: "per 30 giorni consecutivi o frazione"), l'insieme delle attività connesse alla messa in opera del lavoro provvisionale, ivi incluse le attività di installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, controlli in corso d'opera ed eventuali ripristini localizzati, oltre alla permanenza in opera per il periodo previsto.

Qualora l'utilizzo del lavoro provvisionale si protragga oltre il periodo iniziale connesso all'installazione (ad esempio oltre i primi 30 giorni consecutivi o frazione, ove previsto), la valorizzazione economica per i periodi successivi deve essere effettuata mediante il ricorso alla corrispondente Risorsa Strumentale (RT o RP), computata come mero nolo secondo le unità di misura previste.

Per questi periodi non devono essere nuovamente contabilizzate le attività di montaggio e smontaggio, già comprese nel primo periodo di applicazione della voce di Lavoro Provvisionale, dovendosi considerare esclusivamente la permanenza in opera della risorsa. Il presente criterio è finalizzato ad assicurare coerenza applicativa, evitare duplicazioni di costo e garantire uniformità nella redazione dei CME.

Assistenze murarie

Le assistenze murarie relative agli interventi necessari a rendere ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte non sono comprese nelle voci di prezzo del

Prezzario regionale (salvo ove diversamente esplicitato) e devono pertanto essere quantificate a parte, salvo diversa esplicita indicazione.

Per le sole lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, le assistenze murarie sono disciplinate secondo quanto riportato nel documento Parte 4 del Prezzario.

I relativi importi devono essere computati applicando le percentuali ivi indicate ai prezzi delle lavorazioni impiantistiche, al lordo del ribasso d'asta.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle assistenze murarie per gli impianti elettrici, sono esclusi dal calcolo i seguenti elementi: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono invece a determinare l'ammontare delle assistenze murarie le voci di prezzo degli impianti meccanici relativi alle opere di tubazione (*I7407*) – condotto (*F7410*) - valvola (*I9762*) - raccordo (*I7430*) - coppella (*F1505*) - compensatore (*I7420*) - sospensione (*L9782*) - fondello (*9780*).

Per le restanti voci di prezzo impiantistiche, la quota di assistenza muraria si intende già compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali previste sono finalizzate a compensare tutte le attività connesse alle assistenze murarie, ivi comprese, a titolo esemplificativo:

- predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce e scassi;
- staffaggi e opere accessorie di fissaggio;
- movimentazioni;
- ogni altra attività necessaria a consentire la corretta posa e messa in funzione degli impianti.

Resta esclusa la formazione dei basamenti per macchinari, da computarsi separatamente.

Trasporto e movimentazione

I prezzi, ove non diversamente indicato e fatte salve specifiche necessità oggettive che esulano dalle normali condizioni di esecuzione dell'attività, sono sempre comprensivi di ogni e qualsiasi onere per il mero trasporto o movimentazione eseguita all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico

Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere, secondo quanto previsto al punto f dell'art. 31, c. 4, dell'Allegato I.7 al Codice e nel rispetto delle condizioni di normale difficoltà di esecuzione sopra richiamate, risultano compensate nell'ambito della quota di spese generali.

Risulta escluso dalle spese generali, e pertanto da computare a parte ove non diversamente previsto nelle singole voci di prezzo, il trasporto dei materiali dal cantiere agli impianti di trattamento e/o smaltimento. Gli importi economici degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati, dipendenti dal tipo di rifiuto, sono esclusi dalle voci di prezzo (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifica di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della singola voce, e devono pertanto essere computati a parte.

La quota di tributo regionale afferente alla gestione dei rifiuti non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, pertanto, ove dovuta, deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Costi della sicurezza

Nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile del 10%, come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023. Per l'applicazione delle voci in termini di costi della sicurezza, sulla Piattaforma digitale del Prezzario regionale si può fare riferimento al relativo *fattore di variabilità*.

Nel Prezzario regionale 2026 la voce di costo dei "ponteggi" è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto, qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di "servizio"), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni. Al riguardo si dovrà porre attenzione ad evitare sovrapposizioni con i ponteggi, eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), presenti per la sicurezza (ponteggi di "sicurezza").

Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi "esterni" per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di "sicurezza") da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di "servizio") dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Fattori di Variabilità

Nel Prezzario regionale 2026 attraverso l'ausilio della Piattaforma Digitale potranno essere definite voci di prezzo caratterizzate da specifici fattori di variabilità. Tali voci saranno contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, di un **suffisso predefinito** che permetterà di distinguerle dalle altre voci del Prezzario.

Sicurezza

Il **fattore di variabilità** legato alla **Sicurezza** permette l'introduzione di **risorse materiali, tecnologiche** e **lavorazioni** dedicate alla **sicurezza**. Queste risorse possono essere facilmente individuate sulla piattaforma digitale selezionando il **flag "Sicurezza"** o attraverso la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**. Tale funzionalità consente di **filtrare automaticamente** tutte le **voci** inerenti alla sicurezza, rendendole consultabili in modo autonomo rispetto al resto del prezzario. Si tratta di un **set di voci predefinito** e tale fattore non potrà essere applicato alla totalità delle voci presenti nel Listino Prezzi.

L'utilizzo della **Piattaforma Digitale dei Prezzi** permetterà di **calcolare automaticamente il nuovo prezzo unitario delle voci** escludendone la quota parte relativa agli Utili di Impresa. Inoltre, sarà possibile distinguerle rispetto alle tradizionali voci di prezzo in quanto caratterizzate da un **suffisso "_S"** (Figura 2, Figura 3).

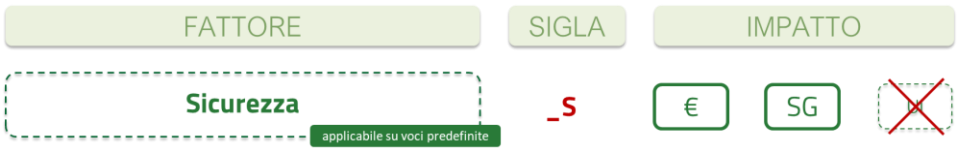


Figura 2: Fattore Sicurezza




Figura 3: Modifica Voce con il Fattore Sicurezza

Le voci così ottenute sono organizzate secondo le sette categorie previste dall'art. 4, Allegato15, del Decreto Legislativo 81/2008 (Figura 4).

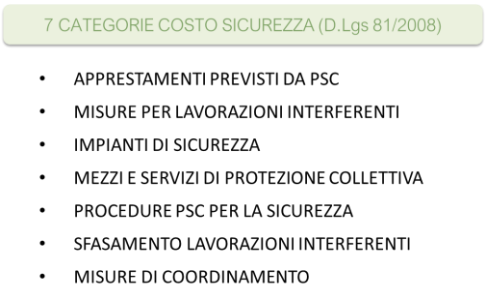


Figura 4: Categorie Costo Sicurezza secondo D.Lgs 81/2008

All'interno del contesto delle voci della sicurezza, due attributi aggiuntivi si aggiungono alla declaratoria. L'attributo "categoria di costo della sicurezza" riprende il gruppo di appartenenza definito dall'art. 4 dell'Allegato 15 citato, mentre le "specifiche della sicurezza" precisano considerazioni tecniche per il loro utilizzo in ambito di sicurezza. In alcune voci, ad esempio, compare la dicitura "oltre la normale prassi", espressione che indica interventi, materiali o tecnologie che superano le pratiche ordinariamente previste dalla legislazione, adottati dal Coordinatore della Sicurezza, secondo il suo autonomo discernimento professionale. Questo concetto evidenzia soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto agli standard minimi richiesti, rispondendo così a esigenze particolari di tutela e prevenzione nei contesti lavorativi (Figura 5).

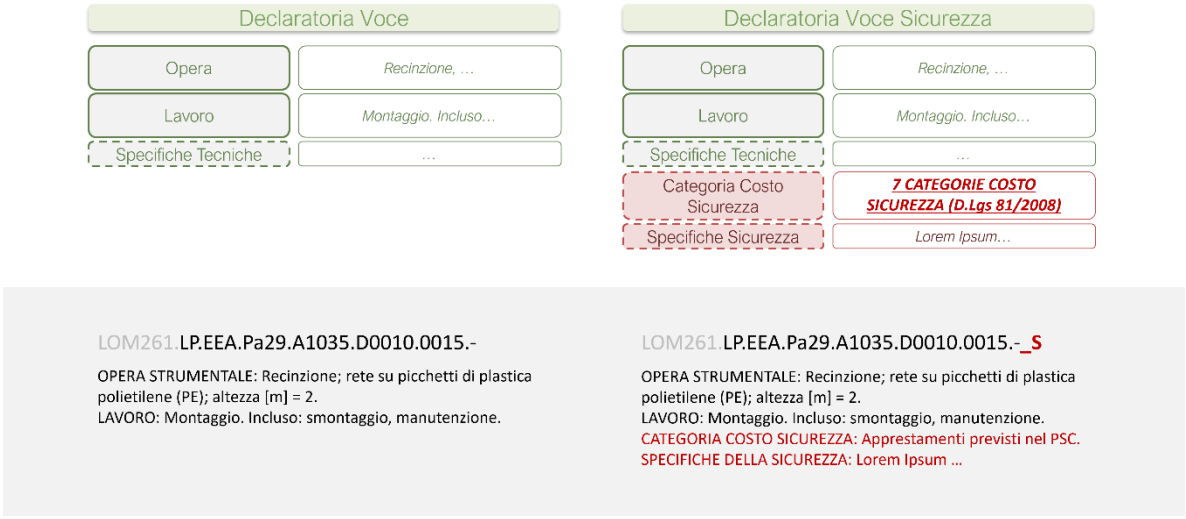


Figura 5: Confronto Voce Tradizionale e Voce Sicurezza

Complessità di approvvigionamento

A norma dell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, le spese generali applicate ai costi delle voci dei prezzari regionali devono avere un valore percentuale compreso tra il 13% ed il 17%.

Il Prezzario regionale 2026 applica, ai costi rilevati, una percentuale pari al 15% per le spese generali, ma consente, in presenza di cantieri contraddistinti da una complessità superiore alla norma, in termini di gestione e necessità di approvvigionamento di mezzi e materiali, di aumentare questa percentuale.

Il **fattore di variabilità** legato alla **Complessità di Approvvigionamento** influisce sulle condizioni di cantierizzazione e organizzative delle lavorazioni. Questo fattore consente di **adeguare automaticamente** le **spese generali** in funzione della difficoltà logistica e dell'accessibilità del cantiere.

All'interno della **Piattaforma Digitale dei Prezzi**, è possibile selezionare la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**, che applica e rende consultabili tutte le voci di prezzo a cui si associano le variazioni per complessità di approvvigionamento. L'algoritmo della piattaforma **calcola automaticamente il nuovo prezzo unitario**, applicando un **incremento** sulle **spese generali**, in base al livello di complessità individuato. Il fattore di variabilità può essere applicato alla **totalità delle voci** presenti nel Listino Prezzi (Figura 5, Figura 6).

Le voci così ottenute sono organizzate secondo due livelli di complessità:

- Modesta complessità (Ca) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 16%;
- Rilevante complessità (Cb) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 17%.



Figura 6: Fattore Complessità di Gestione ed Approvvigionamento

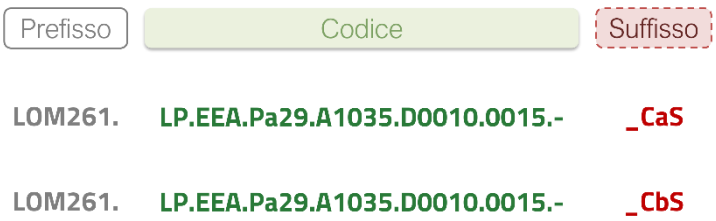


Figura 7: Modifica Voce con il Fattore di Gestione ed Approvvigionamento

Il livello di complessità viene attribuito dal progettista o, in ogni caso, dall'utilizzatore del Prezzario regionale, tenendo conto dei costi riconosciuti nell'ambito delle spese generali, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ed è finalizzato a riconoscere una maggiorazione delle spese generali dovuta a situazioni complesse che riguardano la gestione del cantiere e/o le necessità legate all'approvvigionamento dello stesso.

L’introduzione di questo fattore di variabilità consente ai progettisti e agli operatori di settore di personalizzare la voce in base alle reali condizioni del cantiere, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze operative e alle dinamiche di cantiere. A titolo di esempio, nella valutazione degli aspetti relativi all’approvvigionamento si può fare riferimento alla mancanza di spazi utili per la predisposizione del cantiere, alla presenza di restringimenti o strettoie che limitano la viabilità in ingresso e in uscita dei mezzi, alla presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, alla necessità di utilizzo di mezzi non ordinari per l’esecuzione delle opere, così come alla localizzazione del cantiere in aree connotate da particolari difficoltà di accesso, con particolare riferimento ai centri storici. Per quanto concerne la complessità legata alla gestione, si può fare riferimento alla localizzazione del cantiere in aree montane, distanti da centri abitati o collocate in aree a rischio o vulnerabilità, così come situazioni di particolari complessità legate alla realizzazione di vie di accesso al cantiere, all’installazione e all’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere o, in generale, che comportano una maggiore onerosità nell’organizzazione e nella gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Struttura ed articolazione di voci e contenuti

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione delle voci presenti nella Piattaforma e ritrovabili anche nei documenti Parte 1, Parte 2, Parte 3 del **Prezzario Regionale 2026**.

Le Parte 1, Parte 2, Parte 3 contengono le voci sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura della Piattaforma.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, sono stati previsti **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni,** in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conforme ai fini di una logica funzionale all'applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID).

Terminologia

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Termini Generali

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici: strumento digitale interoperabile per la gestione, l'aggiornamento e la consultazione dei prezzi di riferimento relativi a opere pubbliche nel settore delle costruzioni. In conformità al D.Lgs. 36/2023, la piattaforma assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni economiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorsa Elementare: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

> ***Nota** - un esempio di risorsa è:*
> *"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."*

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisionali.

> ***Nota** - un esempio di lavoro è:*
> *"Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Opera: Risultato tangibile di un'attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

> ***Nota** - un esempio di opera è:*
> *"Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante."*

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di opera compiuta è:*
> *"OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.*
> *LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di un'attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

> ***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
> *"Malta, bastarda in cemento generico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
> *"PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.*
> *LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Opera Strumentale: Risultato tangibile di un'attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

> ***Nota** - un esempio di opera strumentale è:*
> *"Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27."*

Lavoro Provvisionale: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di lavoro provvisionale è:*
> *"OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: disarmante, chiodi.*
> *LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio."*

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Atomo che costituisce le anagrafiche; permette di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a

descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

***Nota** - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.*

Anagrafica: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo il tipo di genere, e permettono la successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessarie alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce semplice è:*
"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.
SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."

Voce composta: Voce del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisionali necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce composta è:*
"Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220
SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48
SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla
RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120
RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo pesante
SPECIFICHE TECNICHE: Per porta
RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13
RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria: due chiavi; impiego: serramenti
RM Falso telaio di materia generico
RM Coprifilo di materia generico"

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine "*Sovrapprezzo*" aggiunto al termine della declaratoria della voce.

***Nota** – un esempio di sovrapprezzo è:*
*"Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana. **Sovrapprezzo**."*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2026 → "26"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1", seconda edizione → "2").

***Nota** – un esempio di prefisso è: "LOM261".*

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

***Nota** – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.*

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", …, "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", …, "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

***Nota** – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.*

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

***Nota** – un esempio di voce singola è: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"*

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

***Nota** – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.a", "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

***Nota** – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).*

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.*

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.*

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

***Nota** – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.*

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisionali, opere strumentali e risorsa materiale.

***Nota** – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).*

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

***Nota** – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistemi murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".*

CAM: La sottostringa “CAM” sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo “_”.

***Nota** – un esempio di voce CAM è: “LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM”*

Fondamenti metodologici del Prezzario regionale

Il Prezzario come dominio informativo

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici non costituisce esclusivamente un elenco di voci di prezzo, ma rappresenta un dominio informativo strutturato, riferito all’area di conoscenza dei lavori pubblici e delle costruzioni.

Per dominio si intende l’ambito disciplinare entro il quale vengono definite entità e relazioni secondo regole condivise e formalizzate. Nel caso del Prezzario regionale, il dominio è costituito dall’insieme delle opere compiute/lavorazioni e risorse elementari impiegate nella realizzazione dell’ambiente costruito.

Il Prezzario si configura pertanto come un **sistema informativo digitale strutturato, fondato su una banca dati relazionale**, all’interno della quale ogni voce di prezzo è descritta non solo attraverso una declaratoria testuale, ma mediante una struttura dati formalizzata, composta da attributi standardizzati, classificazioni e relazioni logiche tra entità, esplicitate nell’ambito dell’analisi prezzo.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di digitalizzazione del settore delle costruzioni, in particolare con il D.Lgs. 36/2023, con le Linee Guida del MIT per la gestione informativa digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con la norma UNI 11337 e con la serie UNI EN ISO 19650 relativa alla gestione informativa digitale. Il Prezzario regionale si colloca pertanto all’interno del processo di progressiva strutturazione e interoperabilità dei dati tecnici ed economici dell’ambiente costruito, configurandosi come componente del sistema informativo digitale dell’appalto pubblico.

Ontologia del prezzario

La struttura del Prezzario regionale si fonda su un’**ontologia** specifica, intesa come sistema formale che definisce:

- le entità rilevanti (risorse, opere, lavori, opere compiute) denominate anagrafiche;
- gli attributi informativi (tecnici, dimensionali, prestazionali, economici);
- le relazioni che intercorrono tra le entità (legami logico-funzionali).

L’ontologia del Prezzario distingue:

- **Entità elementari** (Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive e Tecnologiche, Risorse Umane);
- **Entità intermedie** (Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale, Lavoro);
- **Entità finali** (Opera Compiuta, Prodotto in Opera, Lavoro Provvisionale).

Tale impostazione consente di superare la descrizione esclusivamente narrativa delle lavorazioni, introducendo una rappresentazione dei dati coerente, strutturata, trasparente, interrogabile e interoperabile.

In particolare, il modello adottato risulta coerente con i principi definiti dalla norma UNI EN ISO 23386, relativa alla metodologia per la definizione e gestione delle proprietà nei dizionari digitali, e

dalla UNI EN ISO 23387, che disciplina la struttura dei Data Template per oggetti, materiali e sistemi costruttivi.

Le entità e gli attributi del Prezzario regionale possono pertanto essere ricondotti a proprietà strutturate, semanticamente definite e interoperabili con ambienti di modellazione informativa, a supporto della gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni

Dal dato all'informazione strutturata

L'evoluzione del Prezzario si inserisce in un processo di trasformazione del dato secondo quattro livelli progressivi:

- **Informazione non strutturata**: descrizione in linguaggio naturale;
- **Dato atomico**: valore elementare privo di contesto ottenuto dalla destrutturazione dell'informazione non strutturata;
- **Informazione semantica**: dato atomico associato a un significato univoco, definito e condiviso;
- **Informazione strutturata**: dato atomico organizzato in un contenitore logico-relazionale, identificato da codifica univoca e collegato ad altre entità.

Il passaggio dall'informazione non strutturata all'informazione semantica e strutturata è conforme ai principi dei dizionari digitali delle costruzioni, nei quali ogni proprietà deve essere identificata in modo univoco, definita attraverso metadati (attributi informativi) e collegata a un sistema di classificazione coerente.

Tale impostazione consente di integrare l'informazione economica con i modelli informativi digitali secondo logiche BIM e/o openBIM, favorendo la tracciabilità e la qualità dell'informazione lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

Nell'approccio tradizionale, le voci del Prezzario erano prevalentemente espresse in linguaggio naturale; nell'approccio attuale, invece, ogni voce è generata a partire da attributi informativi formalizzati e relazioni definite, garantendo:

- coerenza semantica;
- tracciabilità;
- interrogazione automatica;
- riduzione delle ambiguità interpretative.

Tassonomia e semantica

La struttura del Prezzario regionale non si limita a classificare le voci, ma organizza le informazioni secondo un sistema tassonomico e semantico controllato.

- La tassonomia definisce l'architettura gerarchica delle entità (famiglia risorsa, categoria risorsa, risorsa, materia, ecc.), consentendo di collocare ogni anagrafica all'interno di una struttura ordinata e coerente.
- La semantica garantisce che ciascun attributo e ciascun termine tecnico siano associati a un significato univoco e non ambiguo. Ogni elemento della classificazione è pertanto definito in modo formale, evitando sovrapposizioni terminologiche o interpretazioni difformi.

In coerenza con tale impianto, la codifica associata a ciascuna anagrafica non costituisce un mero identificativo numerico, ma rappresenta la sintesi strutturata della sua collocazione all'interno del dominio.

Ogni segmento del codice è generato a partire da attributi informativi formalizzati e riflette la posizione dell'entità nella gerarchia tassonomica definita. Il codice incorpora quindi informazioni

relative al genere, all'ambito disciplinare, al sistema tecnologico, all'oggetto e agli eventuali ulteriori elementi caratterizzanti.

La codifica svolge pertanto una funzione:

- identificativa, in quanto consente l'individuazione univoca della voce;
- classificatoria, in quanto ne esplicita l'appartenenza a una specifica struttura gerarchica;
- semantica, in quanto ne riflette il significato tecnico all'interno del dominio.

In tale prospettiva, il codice costituisce una rappresentazione sintetica e strutturata della posizione ontologica dell'entità nel sistema informativo del Prezzario.

A supporto dell'impianto tassonomico e semantico adottato, il Prezzario regionale è corredato di specifici allegati contenenti il **Glossario dei termini** e il **quadro delle definizioni semantiche** relative ai termini, alle entità e agli attributi informativi utilizzati.

Il Glossario costituisce parte integrante del sistema informativo, in quanto garantisce l'univocità interpretativa dei termini tecnici, la coerenza tra le diverse anagrafiche e la stabilità del significato nel tempo, in conformità ai principi dei dizionari digitali richiamati dalle norme UNI EN ISO 23386 e UNI EN ISO 23387.

Al fine di assicurare trasparenza, coerenza e facilità di consultazione, il Prezzario regionale è inoltre corredato di una **tabella complessiva di classificazione**, riportante l'articolazione gerarchica delle entità e la corrispondenza tra i segmenti di codifica e i relativi significati.

Tale tabella costituisce strumento di supporto alla lettura e all'utilizzo del sistema, consentendo di:

- comprendere la struttura tassonomica del dominio;
- interpretare correttamente i codici associati alle anagrafiche;
- verificare la coerenza classificatoria delle voci;
- agevolare l'integrazione con sistemi informativi esterni.

La tabella di classificazione, unitamente al Glossario, costituisce parte integrante dell'architettura informativa del Prezzario.

Struttura Anagrafiche Prezzario

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario.

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	*GENERE ANAGRAFICA*
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisionale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori informativi** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere dell'anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

La struttura logica della voce di prezzo discende direttamente dal modello ontologico adottato dal Prezzario regionale.

Ogni voce non rappresenta una mera descrizione testuale di una lavorazione, ma costituisce l'**istanza risultante dalla relazione tra un'entità.** La voce di prezzo costituisce pertanto l'espressione economica di tale relazione strutturata, determinata attraverso l'analisi prezzi delle risorse elementari e/o lavorazioni annidate impiegate.

Questa impostazione consente di distinguere in modo chiaro:

- la dimensione dell'entità fisica (ciò che viene realizzato),
- la dimensione dell'attività (l'azione necessaria alla realizzazione),
- la dimensione economica (valorizzazione delle risorse impiegate tramite analisi prezzo).

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figura 8) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell'ottenimento della nuova voce di prezzo di un'opera compiuta (Figura 9).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.

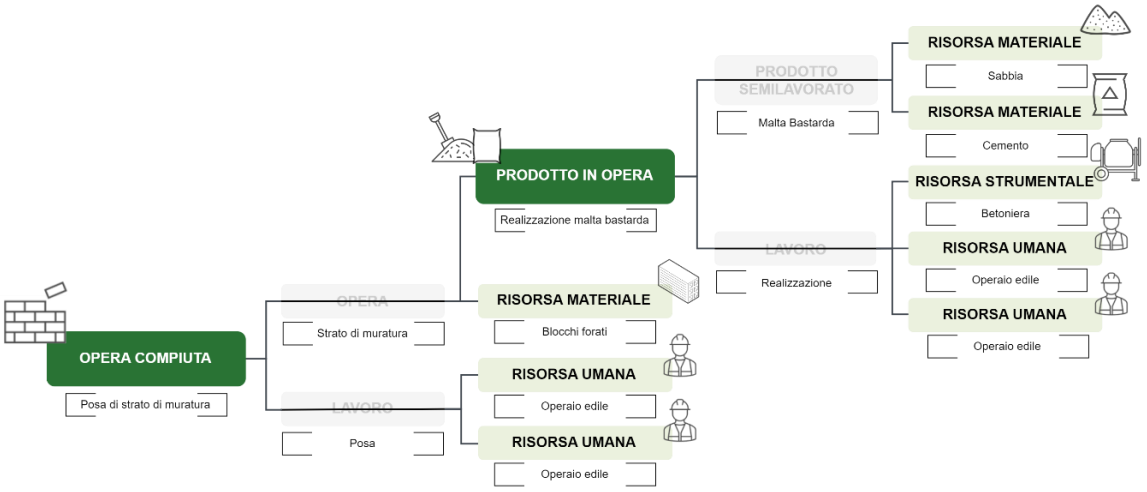


Figura 8: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico. LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³. LAVORO: Posa.	1 m²	€

Figura 9: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figura 10).

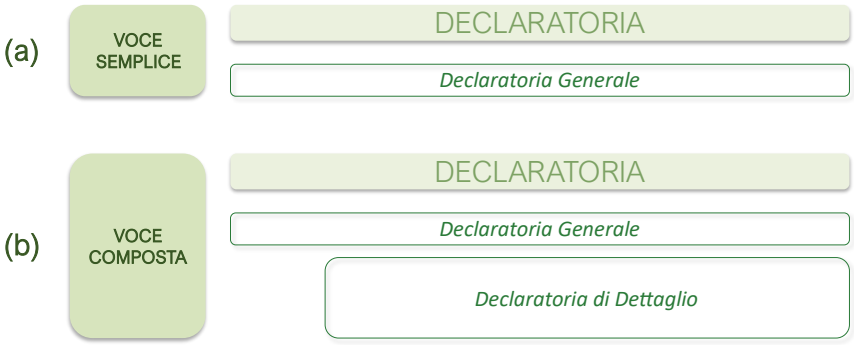


Figura 10: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figura 11.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali, sono composte da **tre sezioni** (Figura 11.b).



Figura 11: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse Elementari

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio, è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figura 12).

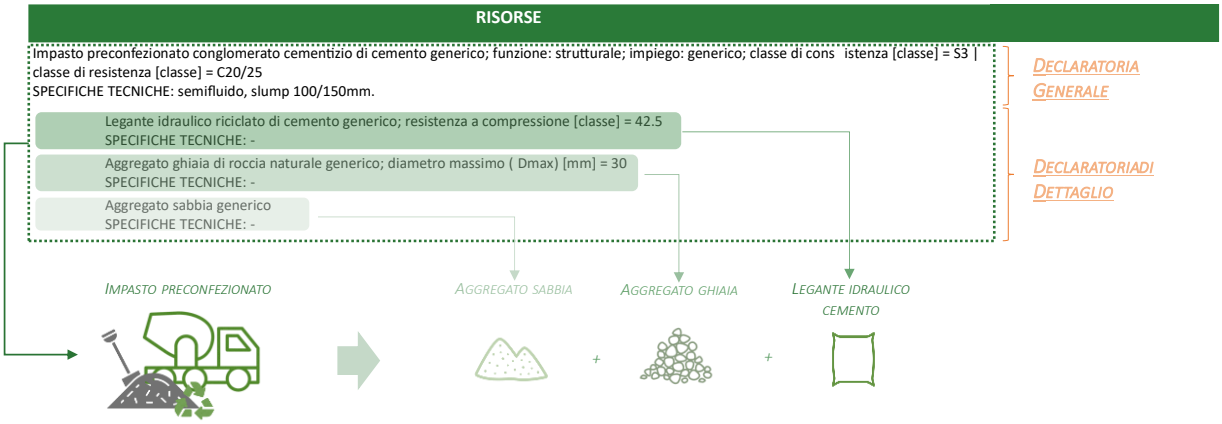


Figura 12: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale

La declaratoria delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” è caratterizzata da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell’Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l’entità fisica (Opera – Prodotto Semilavorato - Opera Strumentale) e l’attività da eseguire su di essa (Lavoro).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un’opera compiuta (Figura 13).

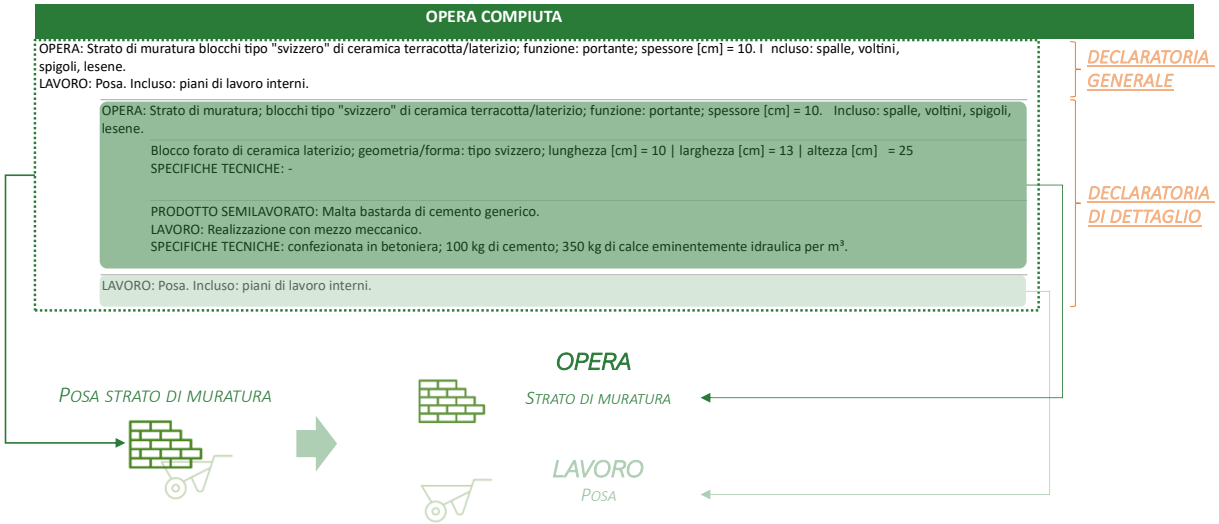


Figura 13: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la “Declaratoria di Dettaglio” delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l’attività utili alla definizione delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali”. Queste descrivono:

- le “Risorse Materiali” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le “Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche” e/o “Lavori Provvisionali” costituenti l’**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle “Risorse Umane”.

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un’opera compiuta (Figura 14).

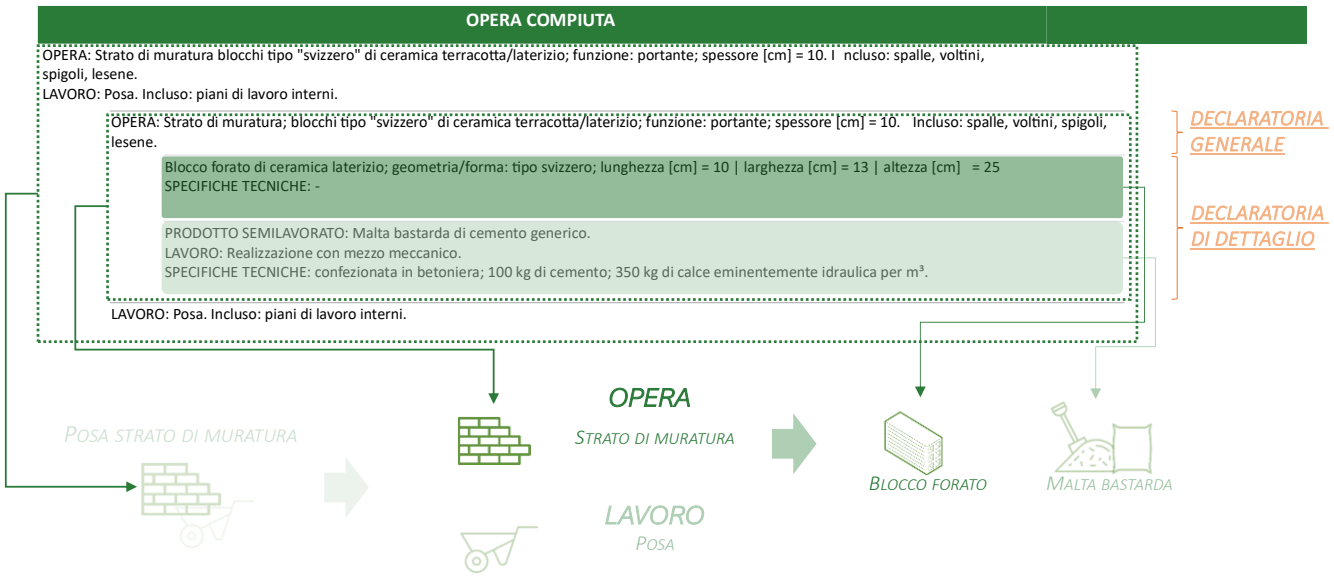


Figura 14: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio “Impasto Preconfezionato”) sia delle risorse che la costituiscono (“Sabbia”, “Ghiaia”, “Cemento”). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria “generale”** (sempre presente) e una **declaratoria di “dettaglio”** (qualora necessario specificare ulteriormente). Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figura 15) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figura 16).

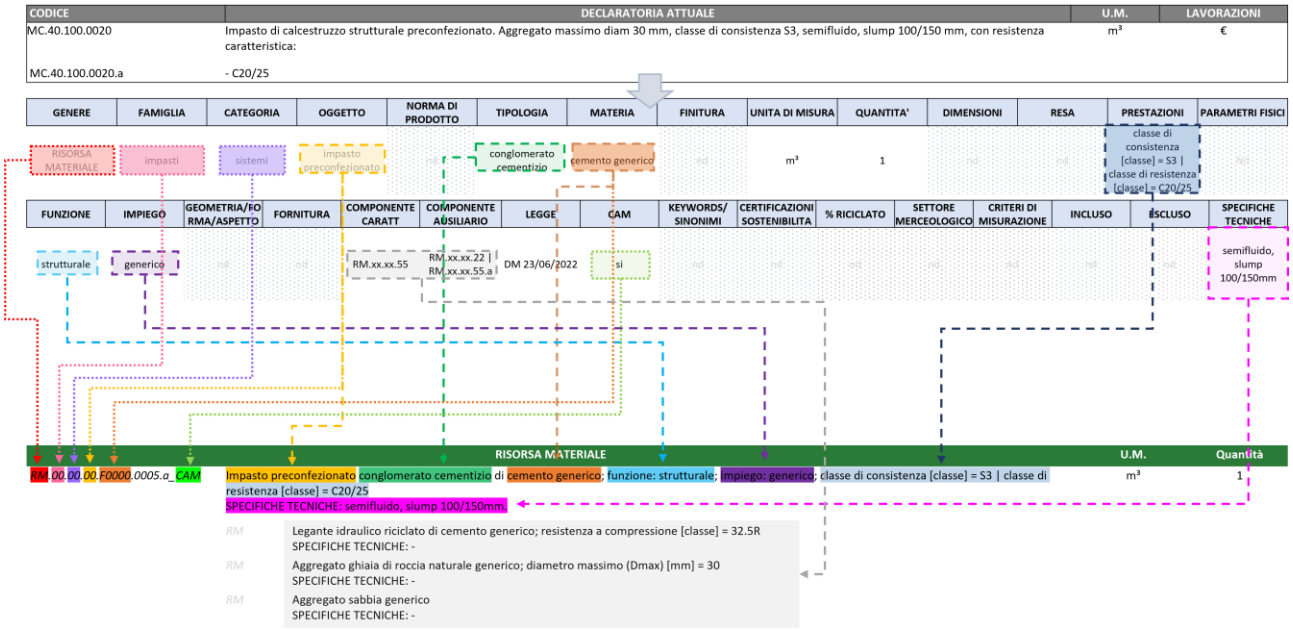


Figura 15: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica

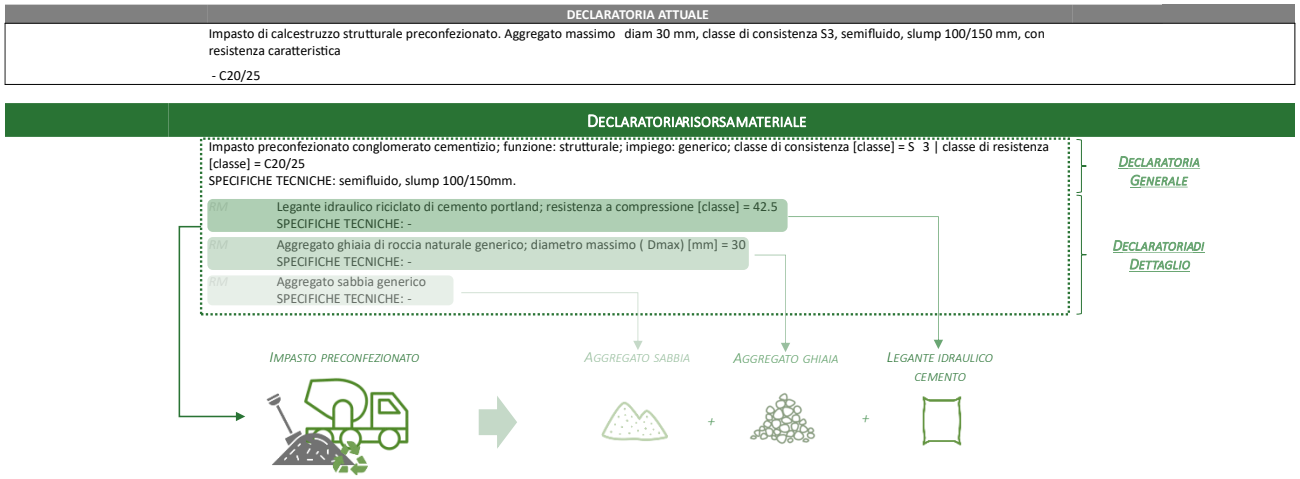


Figura 16: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.
Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.
Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figura 17).

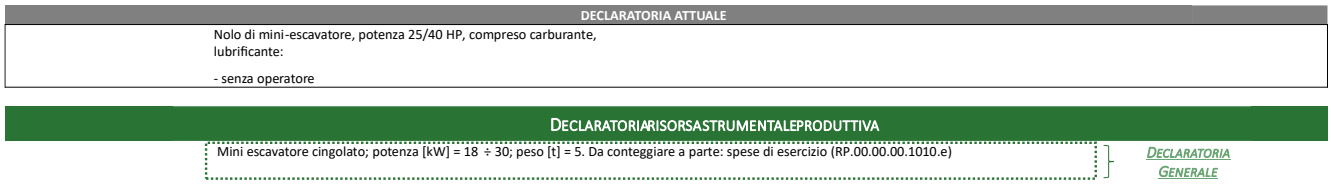


Figura 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.
Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non poterebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figura 18).

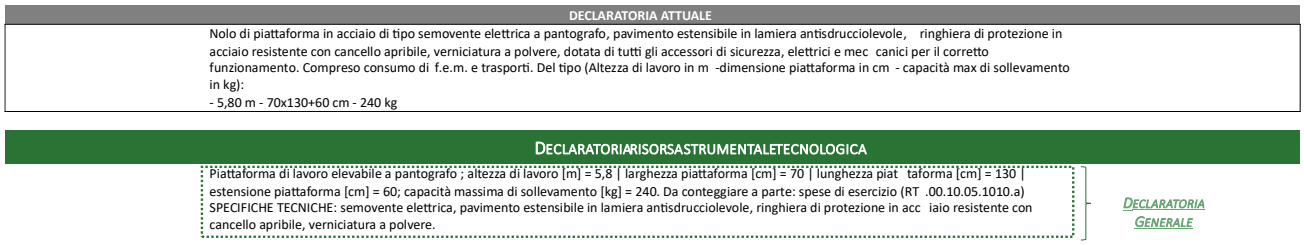


Figura 18: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figura 19).

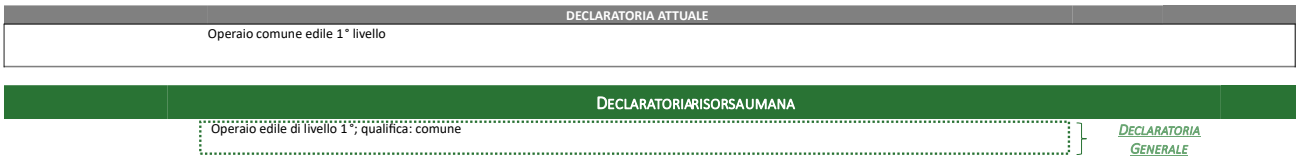


Figura 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Tali anagrafiche descrivono le “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” che devono essere eseguite.

Tali anagrafiche permetteranno di **strutturare**, all’interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell’analisi prezzi.

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 20):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce **l’entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l’esecuzione di un’**attività** finalizzata alla realizzazione di un’opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.

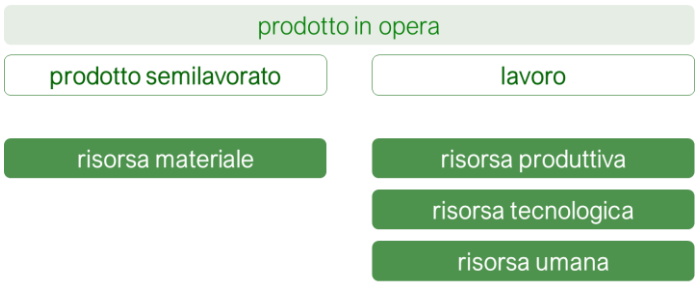


Figura 20: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figura 21), scheda anagrafica LV (Figura 22) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figura 23).

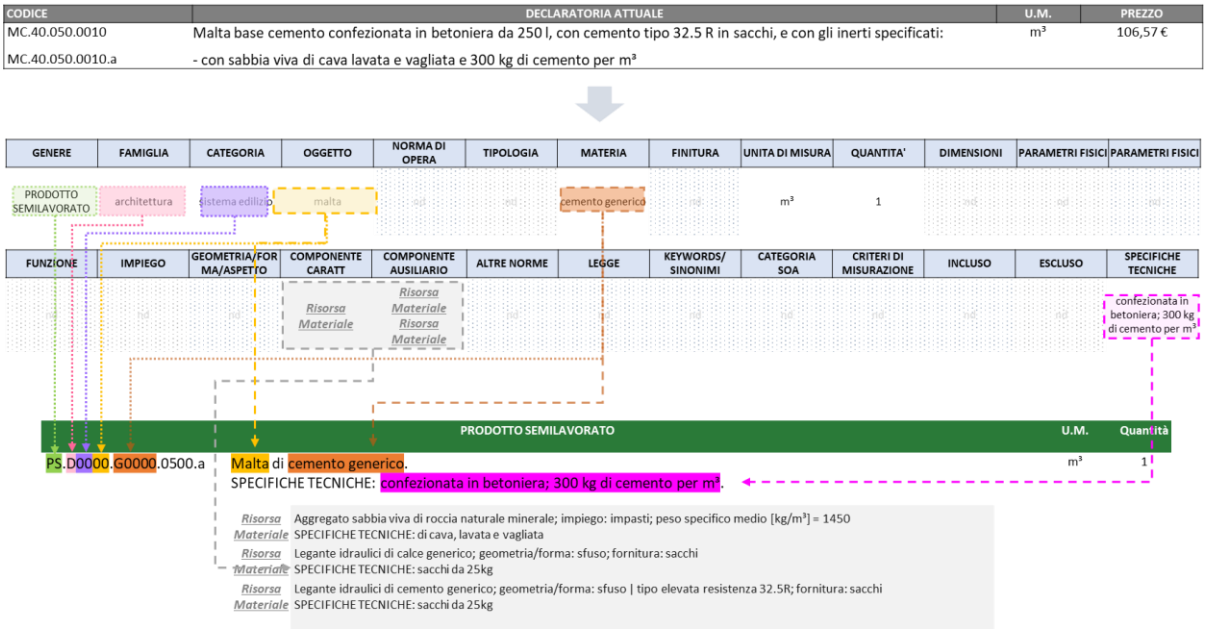


Figura 21: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica

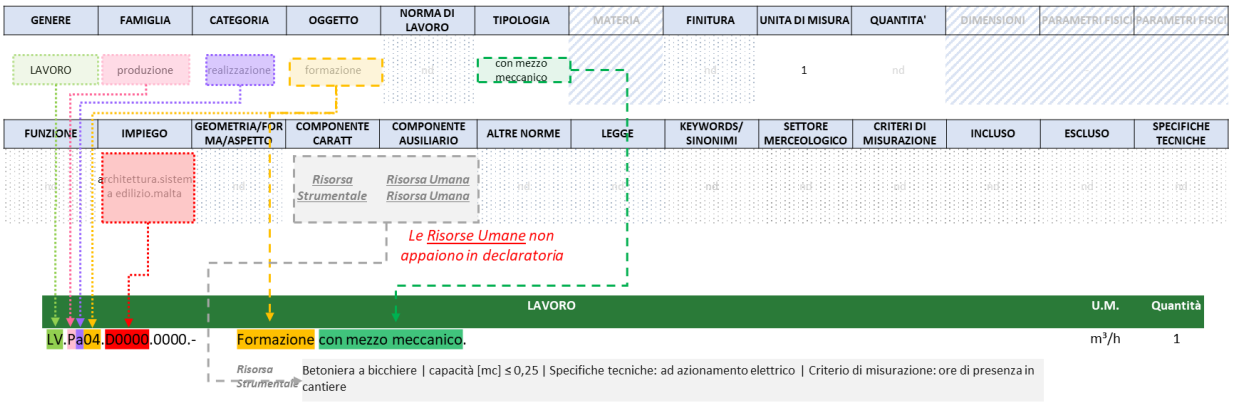


Figura 22: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica

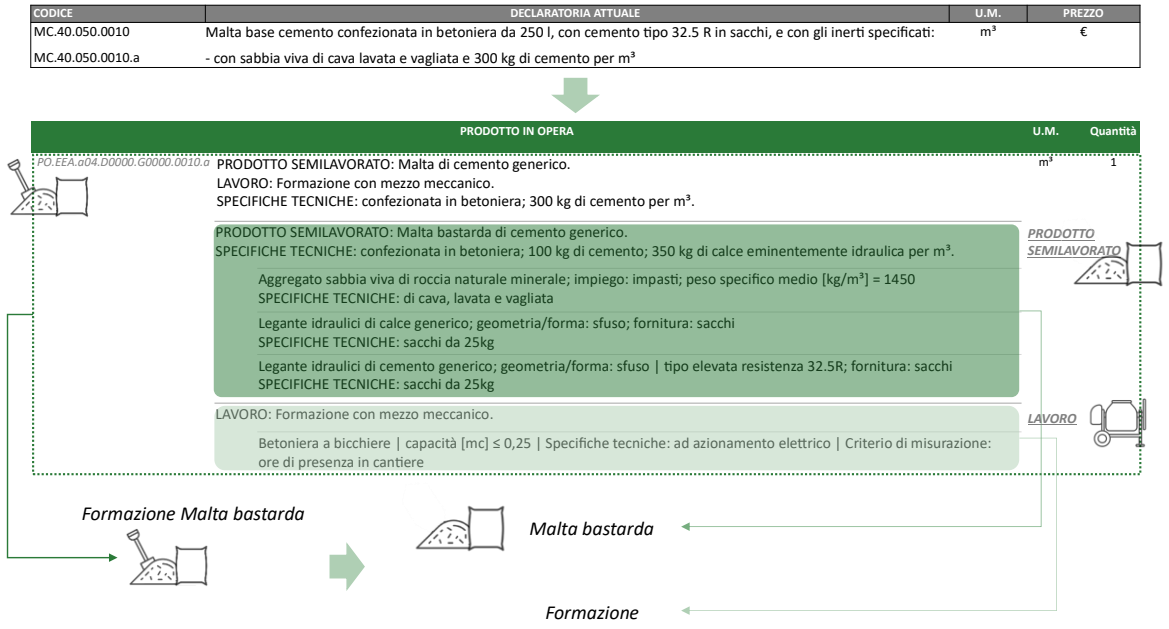


Figura 23: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 24):

- Opera Strumentale (OS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.



Figura 24: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figura 25).

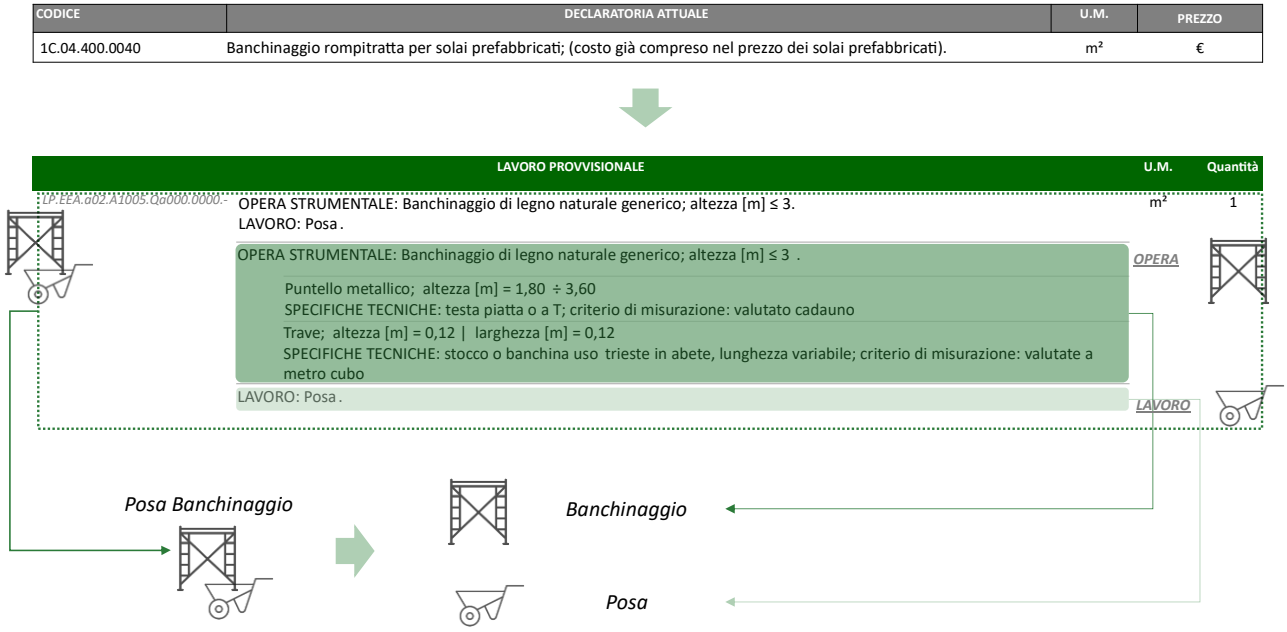


Figura 25: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 26):

- Opera (OP): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).



Figura 26: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un'opera compiuta (Figura 27).

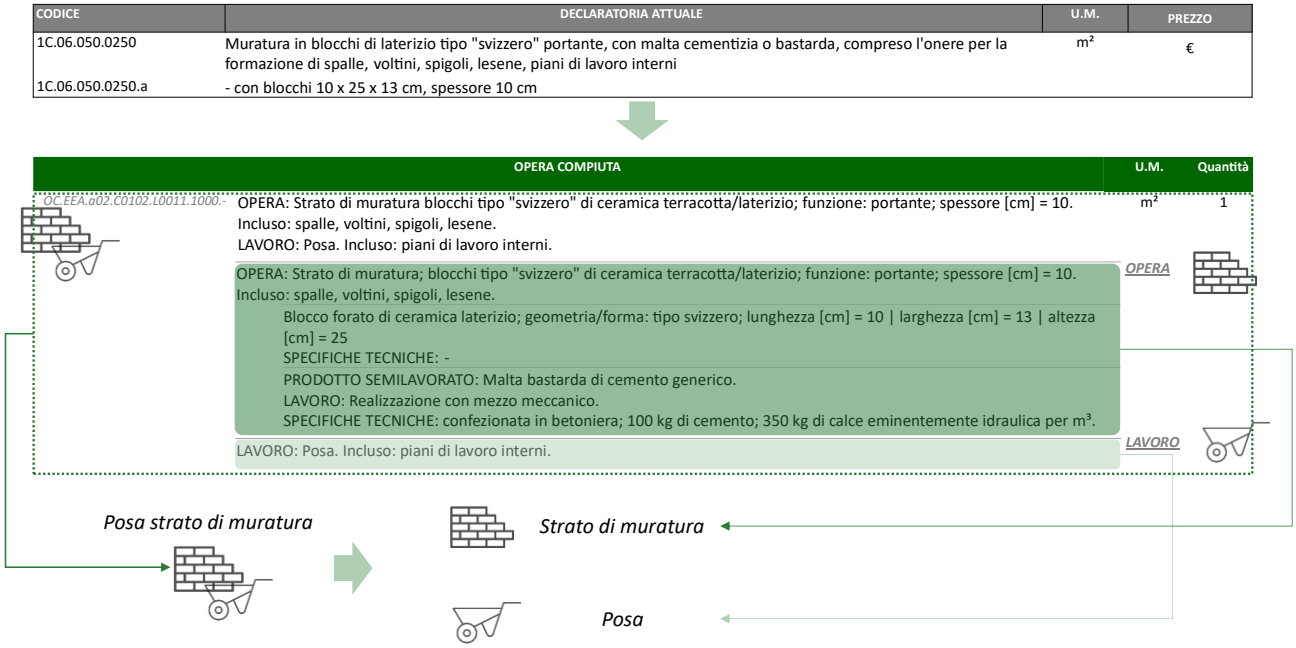


Figura 27: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di "genere" delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un "**ramo**" e una "**derivata**" (Figura 28). Il "**ramo**" si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l'anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La "**derivata**" costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene "**ramo**", non contiene "derivate" ma appare il **simbolo "-"**)
- una **voce multipla** (contiene "**ramo**" e "**derivate**" in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).

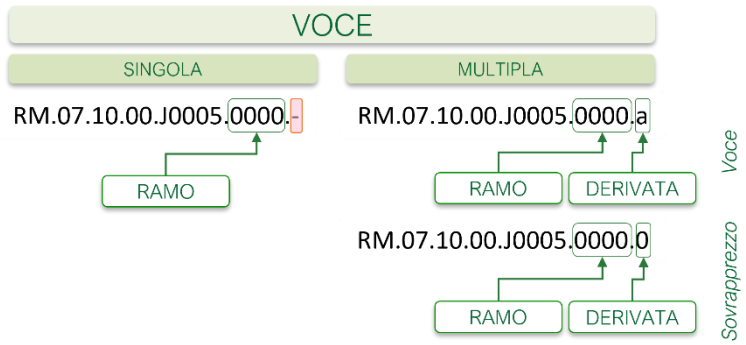


Figura 28: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**. Tra gli allegati presenti sul portale regionale sono presenti le tabelle di classificazione che permettono una chiara e completa comprensione dei codici associati alle voci di prezzo.

Di seguito un esempio relativo ad una RM "Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso" con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figura 29).

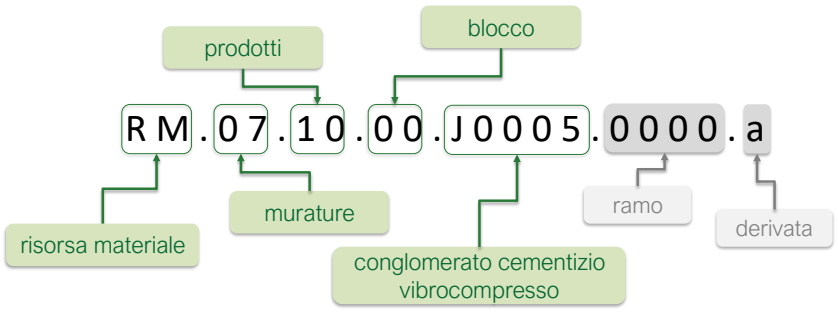


Figura 29: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2026 sono presenti voci di Risorse Materiali conformi ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso "_CAM**".

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto", "Materia" e "CAM". Quest'ultimo, se valorizzato, sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo "_".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figura 30).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/laterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figura 30: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 31).

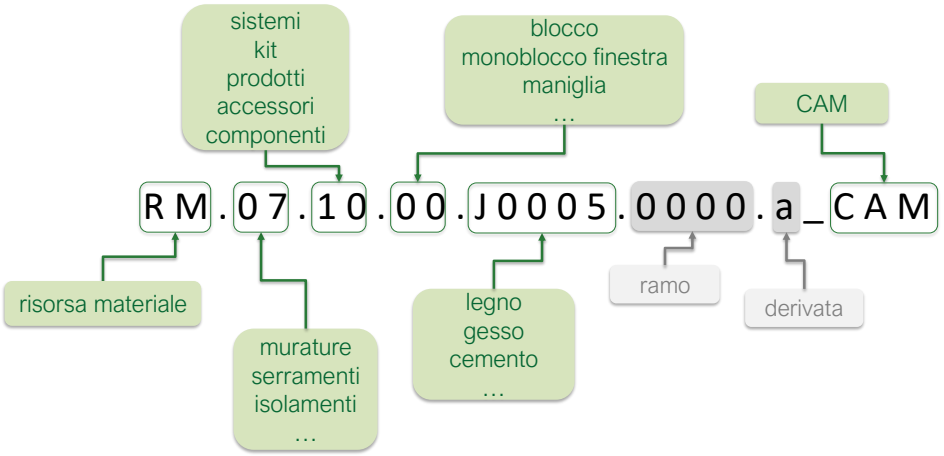


Figura 31: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figura 32).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 32: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 33).

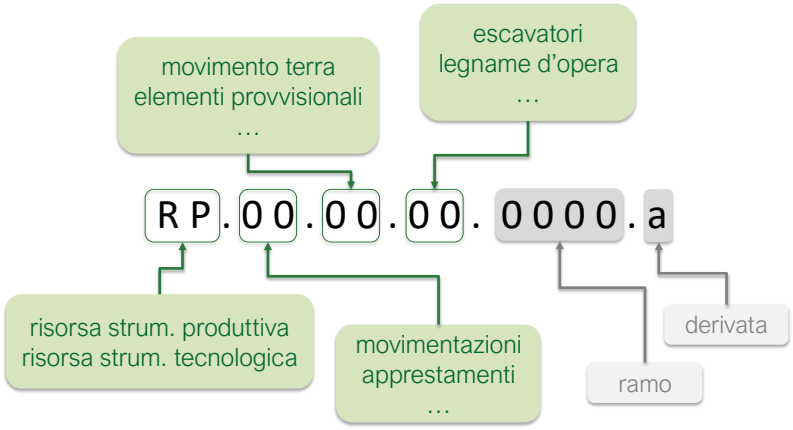


Figura 33: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figura 34).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 34: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 35).

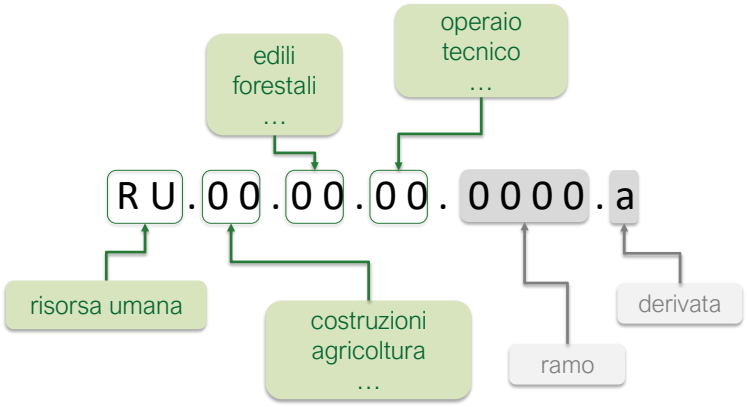


Figura 35: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC) - Prodotto in Opera (PO) - Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Macrosettore", "Settore" e "Manufatto/Destinazione" e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* ("Intervento", "Attività" e "Lavorazione") e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* ("Disciplina", "Sistema", "Unità Tecnologica" e "Materia") ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figura 36).

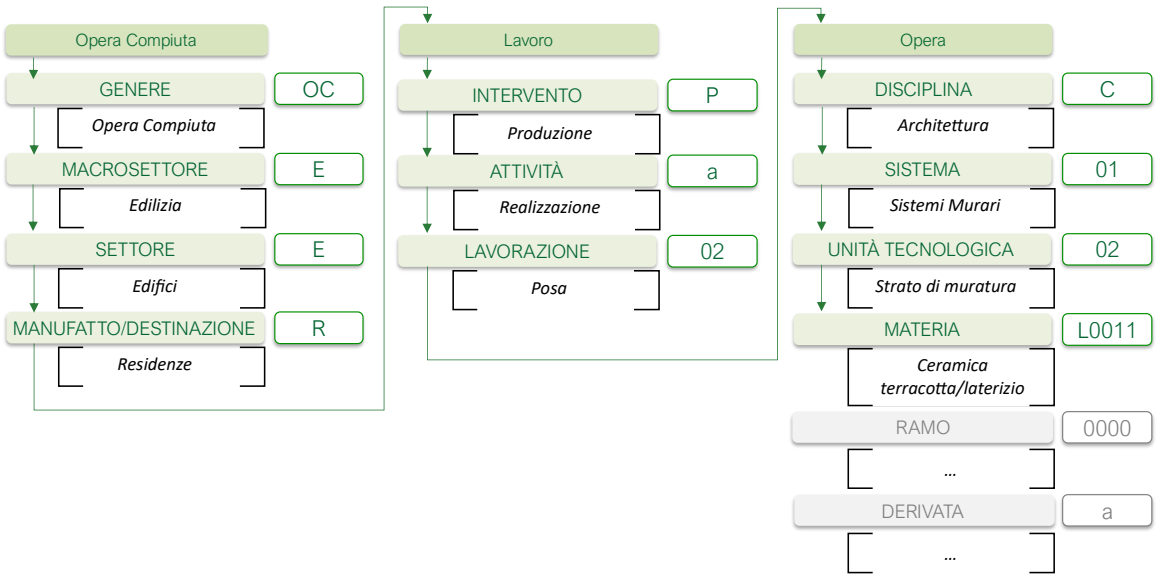


Figura 36: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 37).

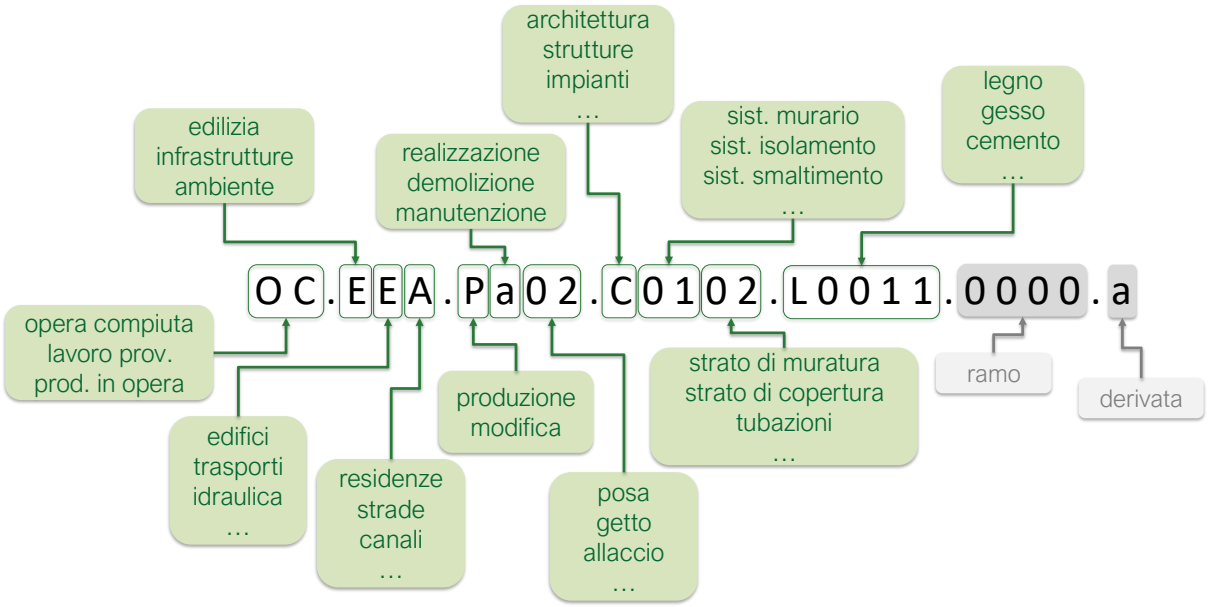


Figura 37: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), come visibile in Figura 38.

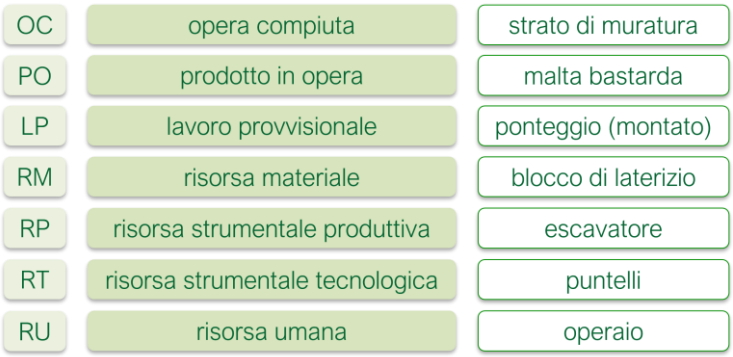


Figura 38: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso**: composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio "*LOM261*" – *LOM* = Lombardia, "*26"* = anno 2026, "*1"* = 1° edizione);
- **Anagrafica**: composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario**.

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figura 39).

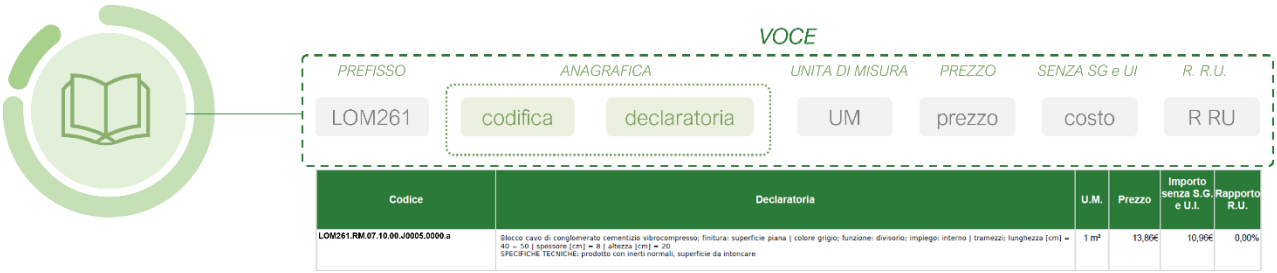


Figura 39: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

I prezzi sono desunti, sulla base di quanto previsto in merito dall'art. 3 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e in maniera progressiva in funzione della reperibilità delle informazioni, dai listini dei produttori tenuto conto degli sconti applicati alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi

all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo è determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

I costi applicati derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 5 del 29 gennaio 2025 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT). Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

La totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Lavoro Provvisionale (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Il presente paragrafo ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni o modifiche alle voci già presenti.

La struttura alla base delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Di seguito, Figura 40, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita su di esso, che conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.

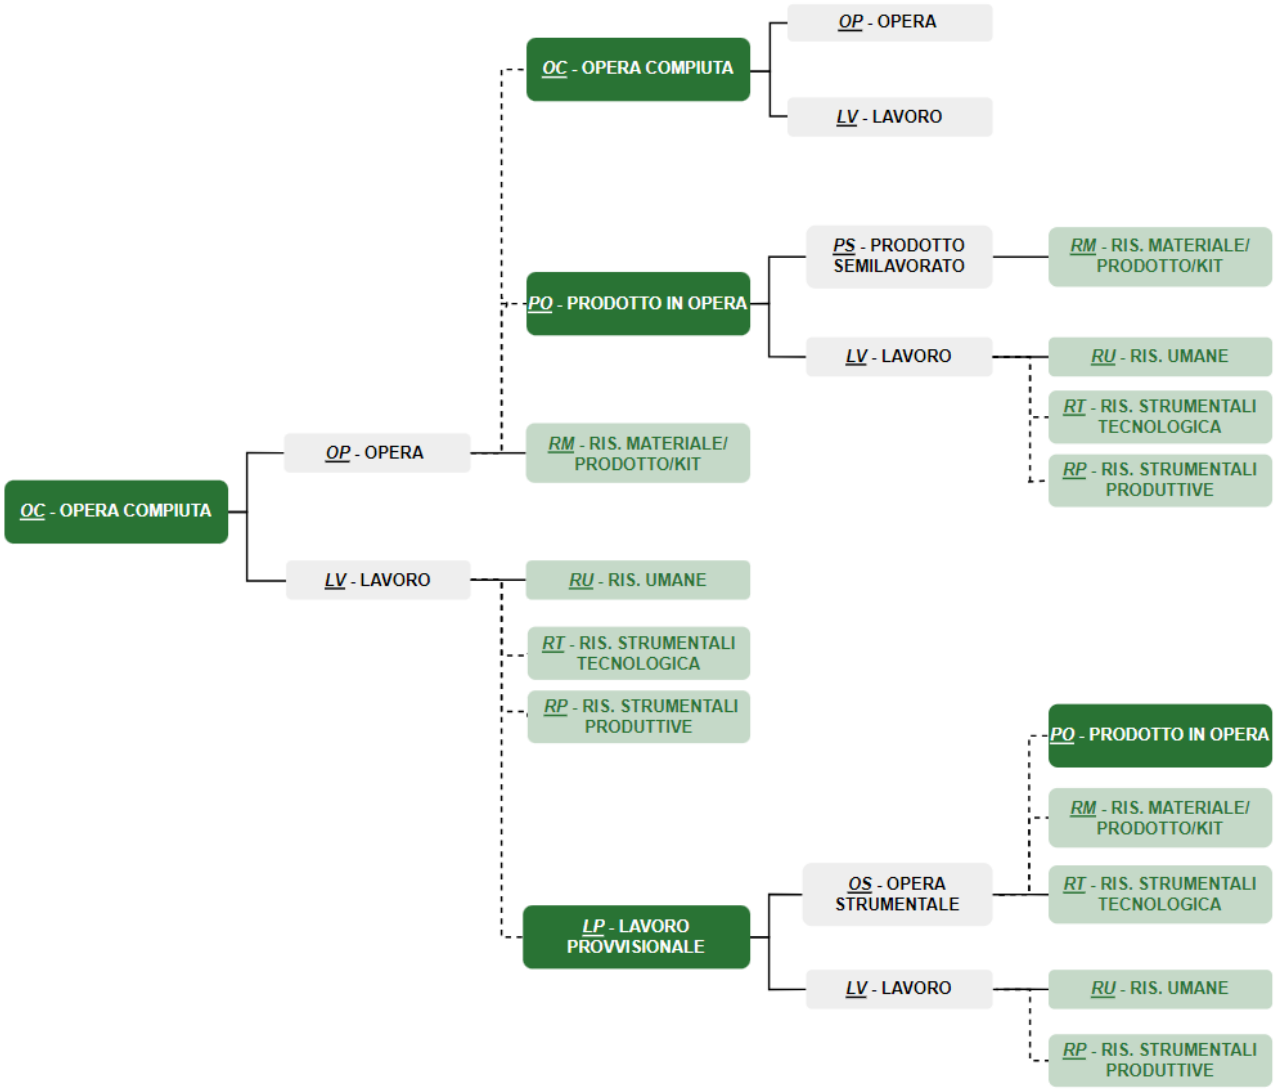


Figura 40: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, si ribadisce che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole "analisi prezzi" assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo "Determinazione ed analisi dei prezzi" delle premesse generali:

Come già richiamato nelle premesse generali, su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle "Opere Compiute" (OC) – "Prodotti in Opera" (PO) – "Lavori Provvisionali" (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle "Risorse" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" e/o "Lavori Provvisionali" annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in "Risorse Materiali" (RM), "Risorse Umane" (RU), "Risorse Strumentali Produttive" (RP) e "Risorse Strumentali Tecnologiche" (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle "Risorse" impiegate per la lavorazione di un'unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle "Risorse" utilizzate, secondo lo schema grafico della Figura 41.

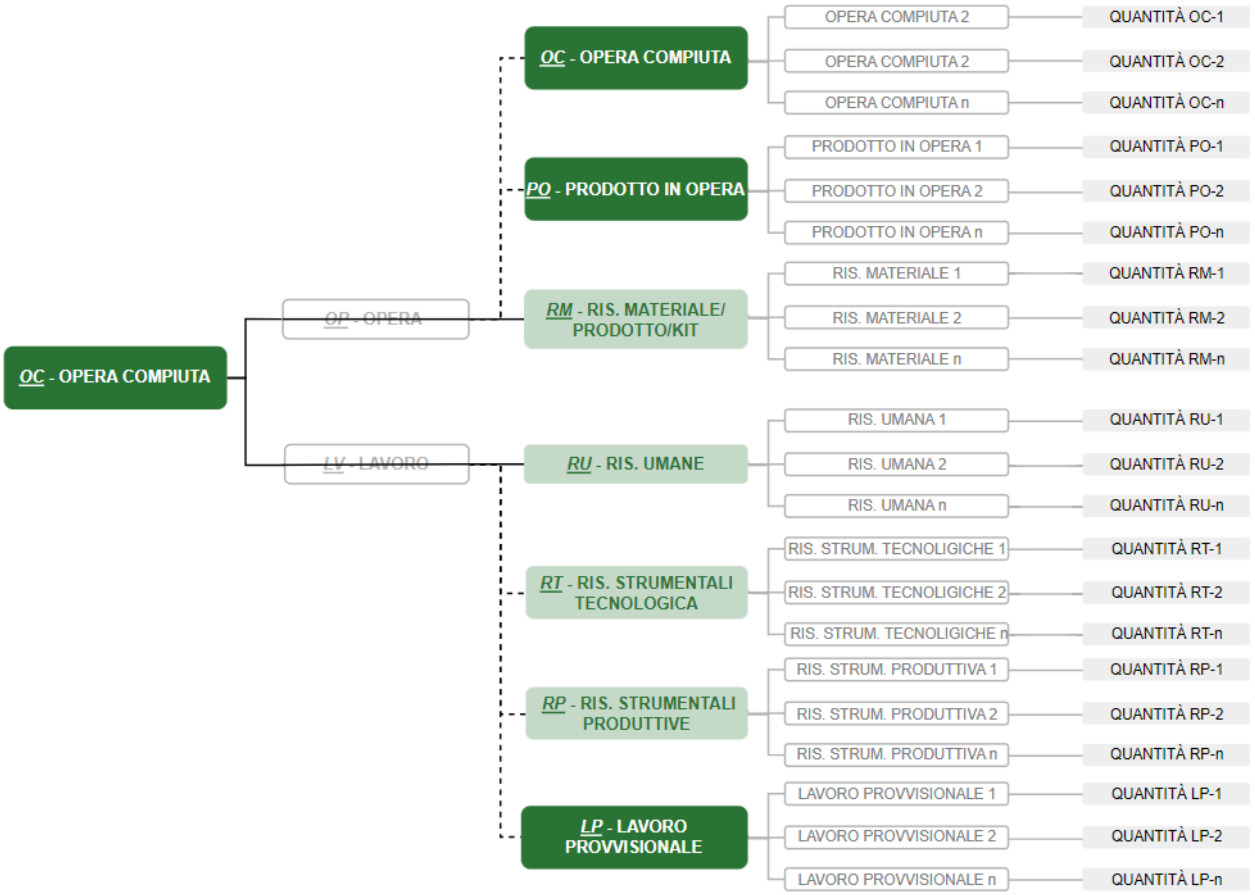


Figura 41: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figura 42).



Analisi		Unità di misura	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.	1 m²	46,83 €

Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28 €	18,24 €
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	107,87 €	0,65 €
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48 €	0,97 €
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12 €	9,04 €
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06 €	8,12 €
	Sommano euro (A)				**37,02 €**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55 €
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26 €
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,83 €**

Figura 42: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di “Opera Compiuta” (OC) – “Prodotto in Opera” (PO) – “Lavoro Provvisionale” (LP) si ottiene applicando, all’analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all’importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d’impresa (Tabella 2).

Tabella 2: Schema analitico Analisi Prezzi

Gruppo di Fattori	*Fattori di Produzione*	*Calcolo*
[A] *COSTI DIRETTI*	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] *COSTI INDIRETTI*	Spese Generali (SG)	In **%** di **A**
[C] *PROFITTO*	Utili d’Impresa (UI)	In **%** di **Σ (A; B)**
	PREZZO UNITARIO	**Σ (A; B; C)**

Per l’individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all’art. 5, comma 5, dell’allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell’ambito dell’analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionale.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

$$\mathbf{R\ RU = \Sigma RU / TOTALE\ (A+B+C)}$$

R RU = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE (A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali (comprensivo delle spese generali e dell’utile di impresa)

INDICE

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA' 1

LOM261.OC - OPERA COMPIUTA 1

LOM261.OC.E - EDILIZIA 1

LOM261.OC.EE - EDIFICI 1

LOM261.OC.EEA - RESIDENZE 1

LOM261.OC.EEA.P - PRODUZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C - ARCHITETTURA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C06 - SISTEMI SCALA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C0625 - MANIGLIONE RISALITA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.M - TRASPORTO 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900 - IMPIANTO ASCENSORE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905 - IMPIANTO MONTACARROZZELLE 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910 - IMPIANTO MONTACARICHI 3

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920 - VARIATORE DI FREQUENZA VETTORIALE 4

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925 - CABINA 4

LOM261.OC.EEA.Pa01.N - ARREDO 5

LOM261.OC.EEA.Pa01.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 5

LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905 - COMANDO A DISTANZA 5

LOM261.OC.EEA.Pa01.N82 - SISTEMI TERMINALI 6

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8200 - FRIGORIFERO 6

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8205 - FREEZER 6

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210 - LAVELLO 6

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215 - LAVATOIO 7

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220 - VASO IGIENICO 9

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225 - LAVABO 10

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230 - BIDET 11

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235 - VASCA DA BAGNO 11

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240 - PIATTO DOCCIA 12

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245 - ORINATOIO 13

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8250 - VUOTATOIO 13

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8255 - FONTANELLA 13
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260 - VASO-BIDET 14
LOM261.OC.EEA.Pa01.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO 14
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200 - ARMADIO 14
LOM261.OC.EEA.Pa01.N94 - SISTEMI DI LAVORO 15
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420 - CUCINA A GAS 15
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425 - LAVATRICE 15
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430 - ASCIUGATRICE 16
LOM261.OC.EEA.Pa01.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 16
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700 - MISCELATORE 16
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705 - CASSETTA DI LAVAGGIO 18
LOM261.OC.EEA.Pa02 - POSA 18
LOM261.OC.EEA.Pa02.A - SUOLO 18
LOM261.OC.EEA.Pa02.A64 - SISTEMI DI SCAVO 18
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440 - CANALE 18
LOM261.OC.EEA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 20
LOM261.OC.EEA.Pa02.B12 - SISTEMI DI FINITURA 20
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 20
LOM261.OC.EEA.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 21
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020 - RECINZIONE 21
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030 - STACCIONATA 22
LOM261.OC.EEA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 22
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005 - GRIGLIA PER PIANTA 22
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020 - SEDUTA 23
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025 - TAVOLO 25
LOM261.OC.EEA.Pa02.C - ARCHITETTURA 26
LOM261.OC.EEA.Pa02.C01 - SISTEMI MURARI 26
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 26
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102 - STRATO DI MURATURA 28
LOM261.OC.EEA.Pa02.C06 - SISTEMI SCALA 57
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0620 - SCALA RETRATTILE 57
LOM261.OC.EEA.Pa02.C12 - SISTEMI DI FINITURA 57
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 57
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 127
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211 - STRATO DI CONTROSOFFITTATURA 141
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212 - SISTEMA DI CONTROSOLAIO 142
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215 - STRATO DI COPERTURA 143

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 159
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225 - COLMO 174
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 175
LOM261.OC.EEA.Pa02.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 183
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510 - SISTEMA A CAPPOTTO 183
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 195
LOM261.OC.EEA.Pa02.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 253
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 253
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825 - STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 258
LOM261.OC.EEA.Pa02.C27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 259
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700 - STRATO DI DRENAGGIO 259
LOM261.OC.EEA.Pa02.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 263
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005 - RECINZIONE 263
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010 - CANCELLO 266
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020 - CORRIMANO 267
LOM261.OC.EEA.Pa02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 267
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305 - CONTROTELAIO 267
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307 - ANTA 269
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308 - SPECCHIATURA 270
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310 - SISTEMA PORTA 270
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315 - SISTEMA PORTONCINO 280
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320 - SISTEMA IMPENNATA 281
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330 - SISTEMA FINESTRA 282
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332 - SISTEMA PORTAFINESTRA 322
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335 - VETRATURA 341
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336 - LASTRA 350
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340 - LUCERNARIO 350
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341 - TELAIO PER LUCERNARIO 356
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350 - OSCURANTE 359
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3351 - CASSONETTO 363
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353 - ZANZARIERA 363
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 364
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355 - SPALLA 370
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356 - AVVOLGIBILE 375
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360 - CHIUDIPORTA 376
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3362 - MANIGLIONE 377
LOM261.OC.EEA.Pa02.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 377

LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910 - CORNICE 377
LOM261.OC.EEA.Pa02.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 378
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805 - COPERTINA 378
LOM261.OC.EEA.Pa02.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 381
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700 - STRATO DI ARMATURA 381
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716 - DISPOSITIVO ANTIANIMALE 382
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9720 - PROFILO 384
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730 - PARABORDO 384
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735 - PARASPIGOLO 385
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740 - GRIGLIA 386
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745 - TRAMPOLINO 389
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750 - BLOCCO PARTENZA 389
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760 - PROFILO PERIMETRALE 389
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761 - ACCESSORIO OSCURANTE 390
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762 - ACCESSORIO PAVIMENTO 391
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763 - ACCESSORIO PORTA 393
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764 - LASTRA 393
LOM261.OC.EEA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203 - SPECCHIO STRADALE 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000 - PORTABICICLETTA 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E00 - SISTEMA STUTTURALE 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005 - PROFILATO 396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E01 - SISTEMI MURARI 400
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100 - STRATO DI MURATURA 400
LOM261.OC.EEA.Pa02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 403
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 403
LOM261.OC.EEA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 407
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750 - TRALICCIO 407
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755 - PLACCAGGIO 407
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765 - CONNETTORE 413
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770 - RETE 416
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775 - BARRA 417
LOM261.OC.EEA.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 425
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700 - ARMATURA 425

LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715 - TIRANTE 427
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740 - CORDA 429
LOM261.OC.EEA.Pa02.M - TRASPORTO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950 - PORTE DI PIANO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N - ARREDO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900 - COPERTURA 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N94 - SISTEMI DI LAVORO 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410 - FORO PASSAVOCE 430
LOM261.OC.EEA.Pa02.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 431
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9722 - COLONNA 431
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9724 - COPRIGIUNTO 431
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735 - SPECCHIO 431
LOM261.OC.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO 432
LOM261.OC.EEA.Pa03.C - ARCHITETTURA 432
LOM261.OC.EEA.Pa03.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 432
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335 - VETRATURA 432
LOM261.OC.EEA.Pa04 - FORMAZIONE 432
LOM261.OC.EEA.Pa04.A - SUOLO 432
LOM261.OC.EEA.Pa04.A64 - SISTEMI DI SCAVO 432
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415 - SOTTOFONDAZIONE 432
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420 - SOTTOMURAZIONE 432
LOM261.OC.EEA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 433
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600 - REINTERRO 433
LOM261.OC.EEA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 434
LOM261.OC.EEA.Pa04.B12 - SISTEMI DI FINITURA 435
LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 435
LOM261.OC.EEA.Pa04.C - ARCHITETTURA 435
LOM261.OC.EEA.Pa04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 435
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 435
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915 - STRATO DI MASSETTO 436
LOM261.OC.EEA.Pa04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 448
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505 - STRATO DI VESPAIO 448
LOM261.OC.EEA.Pa04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 450
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705 - SIGILLATURA 450
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756 - ANCORAGGIO 459

LOM261.OC.EEA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 460
LOM261.OC.EEA.Pa04.E01 - SISTEMI MURARI 460
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102 - SISTEMA DI MURATURA 460
LOM261.OC.EEA.Pa04.E02 - SISTEMI SOLAIO 469
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200 - SOLAIO 469
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO 490
LOM261.OC.EEA.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 490
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705 - MICROPALO 490
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710 - PARATIA 492
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745 - CUCITURA 492
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755 - PLACCAGGIO 494
LOM261.OC.EEA.Pa04.M - TRASPORTO 503
LOM261.OC.EEA.Pa04.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 503
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935 - DISPOSITIVO PER L'INVIO AL PIANO PIÚ FAVOREVOLE 503
LOM261.OC.EEA.Pa05 - ESECUZIONE 503
LOM261.OC.EEA.Pa05.C - ARCHITETTURA 503
LOM261.OC.EEA.Pa05.C12 - SISTEMI DI FINITURA 503
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250 - TRACCIA 503
LOM261.OC.EEA.Pa05.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 504
LOM261.OC.EEA.Pa05.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 504
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725 - INIEZIONE 504
LOM261.OC.EEA.Pa05.N - ARREDO 505
LOM261.OC.EEA.Pa05.N94 - SISTEMI DI LAVORO 505
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410 - FORO PASSAVOCE 505
LOM261.OC.EEA.Pa06 - APPLICAZIONE 506
LOM261.OC.EEA.Pa06.C - ARCHITETTURA 506
LOM261.OC.EEA.Pa06.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 506
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900 - STRATO DI INTONACATURA 506
LOM261.OC.EEA.Pa06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 511
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 511
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232 - STRATO DI VERNICIATURA 515
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE 521
LOM261.OC.EEA.Pa06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 532
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 532
LOM261.OC.EEA.Pa06.C57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 534
LOM261.OC.EEA.Pa06.C5700 - STRATO DI CONSOLIDANTE 534
LOM261.OC.EEA.Pa06.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 534

LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800 - STRATO DI PROTEZIONE 534
LOM261.OC.EEA.Pa06.C69 - SISTEMI DI PULITURA 536
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900 - STRATO DI PULITORE 536
LOM261.OC.EEA.Pa06.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 536
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755 - ANCORAGGIO CHIMICO 536
LOM261.OC.EEA.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 546
LOM261.OC.EEA.Pa06.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 546
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770 - RETE 546
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780 - ANGOLARE 547
LOM261.OC.EEA.Pa08 - MESSA A DIMORA 548
LOM261.OC.EEA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 548
LOM261.OC.EEA.Pa08.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 548
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705 - STRATO DI ARMATURA 548
LOM261.OC.EEA.Pa10 - GETTO 548
LOM261.OC.EEA.Pa10.A - SUOLO 548
LOM261.OC.EEA.Pa10.A64 - SISTEMI DI SCAVO 548
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415 - SOTTOFONDAZIONE 548
LOM261.OC.EEA.Pa10.C - ARCHITETTURA 550
LOM261.OC.EEA.Pa10.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 550
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 550
LOM261.OC.EEA.Pa10.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 550
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900 - MANUFATTO 550
LOM261.OC.EEA.Pa10.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 553
LOM261.OC.EEA.Pa10.E00 - SISTEMA STUTTURALE 553
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000 - STRUTTURA 553
LOM261.OC.EEA.Pa10.E01 - SISTEMI MURARI 565
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100 - STRATO DI MURATURA 565
LOM261.OC.EEA.Pa10.E02 - SISTEMI SOLAIO 576
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO 576
LOM261.OC.EEA.Pa10.E03 - SISTEMI TELAIO 577
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0330 - PILASTRO/CORDOLO 577
LOM261.OC.EEA.Pa10.E51 - SISTEMI DI FONDAZIONE 577
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100 - FONDAZIONE 577
LOM261.OC.EEA.Pa10.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 583
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700 - PALO 583
LOM261.OC.EEA.Pa11 - INSUFFLAGGIO 583
LOM261.OC.EEA.Pa11.C - ARCHITETTURA 583

LOM261.OC.EEA.Pa11.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 583
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 583
LOM261.OC.EEA.Pa13 - INFISSIONE 584
LOM261.OC.EEA.Pa13.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 584
LOM261.OC.EEA.Pa13.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 584
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700 - PALO 584
LOM261.OC.EEA.Pa15 - SALDATURA 585
LOM261.OC.EEA.Pa15.C - ARCHITETTURA 585
LOM261.OC.EEA.Pa15.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 585
LOM261.OC.EEA.Pa15.C9770 - GIUNTO 585
LOM261.OC.EEA.Pa18 - SPALMATURA 586
LOM261.OC.EEA.Pa18.C - ARCHITETTURA 586
LOM261.OC.EEA.Pa18.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 586
LOM261.OC.EEA.Pa18.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 586
LOM261.OC.EEA.Pa16 - STESURA 586
LOM261.OC.EEA.Pa16.C - ARCHITETTURA 586
LOM261.OC.EEA.Pa16.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 586
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900 - STRATO DI INTONACATURA 586
LOM261.OC.EEA.Pa16.C12 - SISTEMI DI FINITURA 605
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 605
LOM261.OC.EEA.Pa16.D - INGEGNERIA CIVILE 609
LOM261.OC.EEA.Pa16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 609
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 609
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212 - STRATO DI MICROTAPPETO 609
LOM261.OC.EEA.Pa21 - SPANDIMENTO 609
LOM261.OC.EEA.Pa21.C - ARCHITETTURA 609
LOM261.OC.EEA.Pa21.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 609
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 609
LOM261.OC.EEA.Pa27 - RASATURA 610
LOM261.OC.EEA.Pa27.C - ARCHITETTURA 610
LOM261.OC.EEA.Pa27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 610
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 610
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0010 - OGGETTO METALLICO 610
LOM261.OC.EEA.Pa28 - SMERIGLIATURA 611
LOM261.OC.EEA.Pa28.C - ARCHITETTURA 611
LOM261.OC.EEA.Pa28.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 611
LOM261.OC.EEA.Pa28.C3336 - LASTRA 611

LOM261.OC.EEA.Pa29 - MONTAGGIO 611
LOM261.OC.EEA.Pa29.N - ARREDO 611
LOM261.OC.EEA.Pa29.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO 611
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200 - ARMADIO 611
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205 - MOBILE PENSILE 611
LOM261.OC.EEA.Pa29.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 612
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710 - SEDILE 612
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715 - IMPUGNATURA DI SICUREZZA 612
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9726 - DOCCETTA 617
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9730 - PILETTA 617
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740 - PORTAOGGETTI 617
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9745 - ASCIUGAMANI 618
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9750 - ASCIUGACAPELLI 618
LOM261.OC.EEA.Pa30 - LEVIGATURA 618
LOM261.OC.EEA.Pa30.C - ARCHITETTURA 618
LOM261.OC.EEA.Pa30.C12 - SISTEMI DI FINITURA 618
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 618
LOM261.OC.EEA.Pa31 - LUCIDATURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa31.C - ARCHITETTURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa31.C12 - SISTEMI DI FINITURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 619
LOM261.OC.EEA.Pa34 - BOCCIARDATURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa34.C - ARCHITETTURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa34.C12 - SISTEMI DI FINITURA 619
LOM261.OC.EEA.Pa34.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 619
LOM261.OC.EEA.Pa35 - SATINATURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa35.C - ARCHITETTURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa35.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 620
LOM261.OC.EEA.Pa35.C3336 - LASTRA 620
LOM261.OC.EEA.Pa36 - GIVRETTATURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa36.C - ARCHITETTURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa36.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 620
LOM261.OC.EEA.Pa36.C3336 - LASTRA 620
LOM261.OC.EEA.Pa37 - OPACATURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa37.C - ARCHITETTURA 620
LOM261.OC.EEA.Pa37.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 620
LOM261.OC.EEA.Pa37.C3336 - LASTRA 620

LOM261.OC.EEA.M - MODIFICA 620
LOM261.OC.EEA.Ma - MANUTENZIONE 620
LOM261.OC.EEA.Ma02 - SOSTITUZIONE 620
LOM261.OC.EEA.Ma02.B - VERDE E PAESAGGIO 620
LOM261.OC.EEA.Ma02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 620
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020 - SEDUTA 620
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036 - RICAMBIO GIOCO 621
LOM261.OC.EEA.Ma02.C - ARCHITETTURA 627
LOM261.OC.EEA.Ma02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 627
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363 - MANIGLIA 627
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366 - SERRATURA 627
LOM261.OC.EEA.Ma02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 628
LOM261.OC.EEA.Ma02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 628
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 628
LOM261.OC.EEA.Ma03 - RIPARAZIONE 628
LOM261.OC.EEA.Ma03.C - ARCHITETTURA 628
LOM261.OC.EEA.Ma03.C12 - SISTEMI DI FINITURA 628
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 628
LOM261.OC.EEA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO 631
LOM261.OC.EEA.Ma05.C - ARCHITETTURA 631
LOM261.OC.EEA.Ma05.C01 - SISTEMI MURARI 631
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 631
LOM261.OC.EEA.Ma09 - RIPRISTINO 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.D9755 - ELEMENTO ASSORBITORE 632
LOM261.OC.EEA.Ma09.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 633
LOM261.OC.EEA.Ma09.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 633
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725 - INIEZIONE 633
LOM261.OC.EEA.Ma15 - RINFORZO 633
LOM261.OC.EEA.Ma15.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 633
LOM261.OC.EEA.Ma15.E01 - SISTEMI MURARI 633
LOM261.OC.EEA.Ma15.E0100 - STRATO DI MURATURA 633
LOM261.OC.EEA.Ma20 - PULIZIA 634
LOM261.OC.EEA.Ma20.C - ARCHITETTURA 634

LOM261.OC.EEA.Ma20.C12 - SISTEMI DI FINITURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma20.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 634
LOM261.OC.EEA.Ma20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 634
LOM261.OC.EEA.Ma20.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 634
LOM261.OC.EEA.Ma21 - LAVAGGIO 634
LOM261.OC.EEA.Ma21.C - ARCHITETTURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma21.C00 - SISTEMA EDILIZIO 634
LOM261.OC.EEA.Ma21.C0005 - OGGETTO LIGNEO 634
LOM261.OC.EEA.Ma22 - RASCHIATURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma22.C - ARCHITETTURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma22.C00 - SISTEMA EDILIZIO 634
LOM261.OC.EEA.Ma22.C0005 - OGGETTO LIGNEO 634
LOM261.OC.EEA.Ma27 - STUCCATURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma27.C - ARCHITETTURA 634
LOM261.OC.EEA.Ma27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 634
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 634
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010 - OGGETTO METALLICO 635
LOM261.OC.EEA.Ma29 - SABBIATURA 635
LOM261.OC.EEA.Ma29.C - ARCHITETTURA 635
LOM261.OC.EEA.Ma29.C00 - SISTEMA EDILIZIO 635
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010 - OGGETTO METALLICO 635
LOM261.OC.EEA.Ma52 - SGRASSATURA 635
LOM261.OC.EEA.Ma52.C - ARCHITETTURA 635
LOM261.OC.EEA.Ma52.C12 - SISTEMI DI FINITURA 635
LOM261.OC.EEA.Ma52.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 635
LOM261.OC.EEA.Ma55 - POSA 636
LOM261.OC.EEA.Ma55.C - ARCHITETTURA 636
LOM261.OC.EEA.Ma55.C12 - SISTEMI DI FINITURA 636
LOM261.OC.EEA.Ma55.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 636
LOM261.OC.EEA.Mb - RESTAURO 636
LOM261.OC.EEA.Mb04 - POSA 636
LOM261.OC.EEA.Mb04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 636
LOM261.OC.EEA.Mb04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 636
LOM261.OC.EEA.Mb04.E5785 - SISTEMA DI FLANGE 636
LOM261.OC.EEA.Mb06 - APPLICAZIONE 636
LOM261.OC.EEA.Mb06.C - ARCHITETTURA 636
LOM261.OC.EEA.Mb06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 636

LOM261.OC.EEA.Mb06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE 636
LOM261.OC.EEA.Mb08 - RIPRISTINO 636
LOM261.OC.EEA.Mb08.C - ARCHITETTURA 636
LOM261.OC.EEA.Mb08.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 636
LOM261.OC.EEA.Mb08.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 636
LOM261.OC.EEA.Mb11 - RISTILATURA 636
LOM261.OC.EEA.Mb11.C - ARCHITETTURA 636
LOM261.OC.EEA.Mb11.C01 - SISTEMI MURARI 636
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 636
LOM261.OC.EEA.Mc - DEMOLIZIONE 637
LOM261.OC.EEA.Mc01 - DEMOLIZIONE 637
LOM261.OC.EEA.Mc01.C - ARCHITETTURA 637
LOM261.OC.EEA.Mc01.C00 - SISTEMA EDILIZIO 637
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000 - FABBRICATO 637
LOM261.OC.EEA.Mc01.C01 - SISTEMI MURARI 638
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 638
LOM261.OC.EEA.Mc01.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 640
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 640
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915 - STRATO DI MASSETTO 643
LOM261.OC.EEA.Mc01.C12 - SISTEMI DI FINITURA 645
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 645
LOM261.OC.EEA.Mc01.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 646
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505 - STRATO DI VESPAIO 646
LOM261.OC.EEA.Mc01.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 647
LOM261.OC.EEA.Mc01.C3015 - PARAPETTO 647
LOM261.OC.EEA.Mc01.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 647
LOM261.OC.EEA.Mc01.E00 - SISTEMA STUTTURALE 647
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000 - STRUTTURA 647
LOM261.OC.EEA.Mc01.E02 - SISTEMI SOLAIO 652
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200 - SOLAIO 652
LOM261.OC.EEA.Mc04 - RIMOZIONE 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.B7020 - SEDUTA 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.C - ARCHITETTURA 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 653

LOM261.OC.EEA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 653
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 654
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215 - STRATO DI COPERTURA 655
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 655
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 658
LOM261.OC.EEA.Mc04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 658
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 658
LOM261.OC.EEA.Mc04.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 658
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005 - RECINZIONE 658
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015 - PARAPETTO 659
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020 - CORRIMANO 659
LOM261.OC.EEA.Mc04.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 660
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305 - CONTROTELAIO 660
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310 - SISTEMA PORTA 660
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320 - SISTEMA IMPENNATA 660
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330 - SISTEMA FINESTRA 661
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332 - SISTEMA PORTAFINESTRA 661
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340 - LUCERNARIO 662
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351 - CASSONETTO 662
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356 - AVVOLGIBILE 662
LOM261.OC.EEA.Mc04.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 663
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900 - MANUFATTO 663
LOM261.OC.EEA.Mc04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 663
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740 - GRIGLIA 663
LOM261.OC.EEA.Mc04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 663
LOM261.OC.EEA.Mc04.E02 - SISTEMI SOLAIO 664
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205 - STRATO DI ORDITURA 664
LOM261.OC.EEA.Mc06 - DISFACIMENTO 665
LOM261.OC.EEA.Mc06.C - ARCHITETTURA 665
LOM261.OC.EEA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 665
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 665
LOM261.OC.EEA.Mc06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 665
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 665
LOM261.OC.EEA.Mc07 - SMONTAGGIO 666
LOM261.OC.EEA.Mc07.C - ARCHITETTURA 666
LOM261.OC.EEA.Mc07.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 666

LOM261.OC.EEA.Mc07.C3336 - LASTRA 666
LOM261.OC.EEA.Mc09 - SCAVO 666
LOM261.OC.EEA.Mc09.A - SUOLO 666
LOM261.OC.EEA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 666
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400 - SCOTICO 666
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401 - TRINCEA 666
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 671
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430 - POZZO 671
LOM261.OC.EEA.Mc11 - PERFORAZIONE 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.C - ARCHITETTURA 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.C01 - SISTEMI MURARI 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.E00 - SISTEMA STUTTURALE 672
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000 - STRUTTURA 672
LOM261.OC.EEA.Mc12 - SCAPITOZZATURA 673
LOM261.OC.EEA.Mc12.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 673
LOM261.OC.EEA.Mc12.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 673
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700 - PALO 673
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710 - PARATIA 674
LOM261.OC.EEA.Mc13 - TRACCE 674
LOM261.OC.EEA.Mc13.C - ARCHITETTURA 674
LOM261.OC.EEA.Mc13.C01 - SISTEMI MURARI 674
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 674
LOM261.OC.EEA.Mc18 - SVERNICIATURA 677
LOM261.OC.EEA.Mc18.C - ARCHITETTURA 677
LOM261.OC.EEA.Mc18.C00 - SISTEMA EDILIZIO 677
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0005 - OGGETTO LIGNEO 677
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0010 - OGGETTO METALLICO 677
LOM261.OC.EEA.Mc19 - TAGLIO 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.C - ARCHITETTURA 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.C12 - SISTEMI DI FINITURA 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.C3336 - LASTRA 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 677
LOM261.OC.EEA.Mc19.E00 - SISTEMA STUTTURALE 677

LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000 - STRUTTURA 677
LOM261.OC.EEA.Mc20 - MOLATURA 678
LOM261.OC.EEA.Mc20.C - ARCHITETTURA 678
LOM261.OC.EEA.Mc20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 678
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336 - LASTRA 678
LOM261.OC.EEA.Mc35 - AGGOTTAMENTO 679
LOM261.OC.EEA.Mc35.A - SUOLO 679
LOM261.OC.EEA.Mc35.A64 - SISTEMI DI SCAVO 679
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401 - TRINCEA 679
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6402 - SBANCAMENTO 679
LOM261.OC.I - INFRASTRUTTURE 679
LOM261.OC.IT - TRASPORTI 679
LOM261.OC.ITA - STRADE 679
LOM261.OC.ITA.P - PRODUZIONE 679
LOM261.OC.ITA.Pa - REALIZZAZIONE 679
LOM261.OC.ITA.Pa01 - INSTALLAZIONE 679
LOM261.OC.ITA.Pa01.D - INGEGNERIA CIVILE 679
LOM261.OC.ITA.Pa01.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 679
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9740 - FRONTALE 679
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9775 - RIDUTTORE DI TENSIONE 680
LOM261.OC.ITA.Pa02 - POSA 680
LOM261.OC.ITA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE 680
LOM261.OC.ITA.Pa02.D12 - SISTEMI DI FINITURA 680
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 680
LOM261.OC.ITA.Pa02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 687
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000 - ARCHETTO STRADALE 687
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001 - TRANSENNA 687
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002 - DISSUASORE 689
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005 - RISVOLTE 691
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007 - CORDONATA 692
LOM261.OC.ITA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 698
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200 - CARTELLONISTICA 698
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201 - CARTELLO STRADALE 698
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202 - SEGNALETICA 699
LOM261.OC.ITA.Pa02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 700
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800 - BARRIERA STRADALE 700
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805 - PARACARRO 703

LOM261.OC.ITA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 703
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010 - PORTARIFIUTI 703
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020 - RASTRELLIERA 704
LOM261.OC.ITA.Pa02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 704
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715 - GRIGLIA CARRABILE 704
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 710
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735 - SCIVOLO 710
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760 - SIGILLO 711
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770 - NASTRO ADESIVO 713
LOM261.OC.ITA.Pa04 - FORMAZIONE 713
LOM261.OC.ITA.Pa04.D - INGEGNERIA CIVILE 713
LOM261.OC.ITA.Pa04.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 713
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000 - STRADA 713
LOM261.OC.ITA.Pa04.D02 - SISTEMI SOLAIO 714
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 714
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201 - STRATO DI FONDAZIONE STRADALE 715
LOM261.OC.ITA.Pa04.D09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 716
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900 - STRATO DI BASE 716
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901 - STRATO DI BINDER 723
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902 - STRATO DI BASEBINDER 728
LOM261.OC.ITA.Pa04.D12 - SISTEMI DI FINITURA 733
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 733
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 745
LOM261.OC.ITA.Pa04.D15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 746
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500 - BARRIERA ANTIRUMORE 746
LOM261.OC.ITA.Pa04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 747
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3003 - CORDOLO 747
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007 - CORDONATA 747
LOM261.OC.ITA.Pa04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 748
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9700 - ACCESSO CARRABILE 748
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725 - SIGILLATURA 748
LOM261.OC.ITA.Pa38 - INTESTATURA 749
LOM261.OC.ITA.Pa38.D - INGEGNERIA CIVILE 749
LOM261.OC.ITA.Pa38.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 749
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007 - CORDONATA 749
LOM261.OC.ITA.Pa42 - REALIZZAZIONE 749
LOM261.OC.ITA.Pa42.D - INGEGNERIA CIVILE 749

LOM261.OC.ITA.Pa42.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 749
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202 - SEGNALETICA 749
LOM261.OC.ITA.Pa43 - TRATTAMENTO 750
LOM261.OC.ITA.Pa43.D - INGEGNERIA CIVILE 750
LOM261.OC.ITA.Pa43.D12 - SISTEMI DI FINITURA 750
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 750
LOM261.OC.ITA.Pa44 - COLORAZIONE 751
LOM261.OC.ITA.Pa44.D - INGEGNERIA CIVILE 751
LOM261.OC.ITA.Pa44.D12 - SISTEMI DI FINITURA 751
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 751
LOM261.OC.ITA.M - MODIFICA 753
LOM261.OC.ITA.Ma - MANUTENZIONE 753
LOM261.OC.ITA.Ma09 - RIPRISTINO 753
LOM261.OC.ITA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE 753
LOM261.OC.ITA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 753
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 753
LOM261.OC.ITA.Ma09.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 757
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3002 - DISSUASORE 757
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007 - CORDONATA 757
LOM261.OC.ITA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 757
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745 - SUPPORTO 757
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9750 - LAMA 758
LOM261.OC.ITA.Ma20 - PULIZIA 758
LOM261.OC.ITA.Ma20.D - INGEGNERIA CIVILE 758
LOM261.OC.ITA.Ma20.D12 - SISTEMI DI FINITURA 758
LOM261.OC.ITA.Ma20.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 758
LOM261.OC.ITA.Ma34 - DISERBO 758
LOM261.OC.ITA.Ma34.D - INGEGNERIA CIVILE 758
LOM261.OC.ITA.Ma34.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 758
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000 - STRADA 758
LOM261.OC.ITA.Ma54 - RIASSETTO 759
LOM261.OC.ITA.Ma54.D - INGEGNERIA CIVILE 759
LOM261.OC.ITA.Ma54.D12 - SISTEMI DI FINITURA 759
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 759
LOM261.OC.ITA.Mc - DEMOLIZIONE 759
LOM261.OC.ITA.Mc01 - DEMOLIZIONE 759
LOM261.OC.ITA.Mc01.D - INGEGNERIA CIVILE 759

LOM261.OC.ITA.Mc01.D02 - SISTEMI SOLAIO 759
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 759
LOM261.OC.ITA.Mc01.D12 - SISTEMI DI FINITURA 760
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 760
LOM261.OC.ITA.Mc04 - RIMOZIONE 761
LOM261.OC.ITA.Mc04.C - ARCHITETTURA 761
LOM261.OC.ITA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 761
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 761
LOM261.OC.ITA.Mc04.D - INGEGNERIA CIVILE 763
LOM261.OC.ITA.Mc04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 763
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3000 - ARCHETTO STRADALE 763
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3001 - TRANSENNA 764
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3002 - DISSUASORE 764
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007 - CORDONATA 764
LOM261.OC.ITA.Mc04.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 764
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200 - CARTELLONISTICA 764
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4201 - CARTELLO STRADALE 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4202 - SEGNALETICA 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D6805 - PARACARRO 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7005 - FIORIERA 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7010 - PORTARIFIUTI 765
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7020 - RASTRELLIERA 766
LOM261.OC.ITA.Mc04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 766
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 766
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9735 - SCIVOLO 766
LOM261.OC.ITA.Mc06 - DISFACIMENTO 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.C - ARCHITETTURA 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.D - INGEGNERIA CIVILE 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000 - STRADA 766
LOM261.OC.ITA.Mc06.D12 - SISTEMI DI FINITURA 767
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 767
LOM261.OC.ITA.Mc09 - SCAVO 767

LOM261.OC.ITA.Mc09.D - INGEGNERIA CIVILE 768
LOM261.OC.ITA.Mc09.D21 - SISTEMI DI PREPARAZIONE 768
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100 - CASSONETTO STRADALE 768
LOM261.OC.ITA.Mc16 - SCARIFICA 768
LOM261.OC.ITA.Mc16.D - INGEGNERIA CIVILE 768
LOM261.OC.ITA.Mc16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 768
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 768
LOM261.OC.ITB - FERROVIE 768
LOM261.OC.ITB.P - PRODUZIONE 768
LOM261.OC.ITB.Pa - REALIZZAZIONE 768
LOM261.OC.ITB.Pa01 - INSTALLAZIONE 768
LOM261.OC.ITB.Pa01.D - INGEGNERIA CIVILE 768
LOM261.OC.ITB.Pa01.D72 - SISTEMI DI SUPPORTO 768
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200 - PALO 768
LOM261.OC.II - IDRAULICA 770
LOM261.OC.IIC - CANALI 770
LOM261.OC.IIC.P - PRODUZIONE 770
LOM261.OC.IIC.Pa - REALIZZAZIONE 770
LOM261.OC.IIC.Pa02 - POSA 770
LOM261.OC.IIC.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 770
LOM261.OC.IIC.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 770
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740 - MATERASSO TIPO RENO 770
LOM261.OC.A - AMBIENTE 771
LOM261.OC.AV - VERDE URBANO 771
LOM261.OC.AVA - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI 771
LOM261.OC.AVA.P - PRODUZIONE 771
LOM261.OC.AVA.Pa - REALIZZAZIONE 771
LOM261.OC.AVA.Pa02 - POSA 771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B4200 - CARTELLONISTICA 771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 772
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 772
LOM261.OC.AVA.Pa08 - MESSA A DIMORA 791
LOM261.OC.AVA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 791
LOM261.OC.AVA.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 791
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 791

LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527 - SPECIE ERBACEA 791
LOM261.OC.AVA.Pa09 - PIANTUMAZIONE 797
LOM261.OC.AVA.Pa09.B - VERDE E PAESAGGIO 797
LOM261.OC.AVA.Pa09.B45 - SISTEMA A VERDE 797
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525 - SPECIE ARBOREA 797
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 819
LOM261.OC.AVA.M - MODIFICA 832
LOM261.OC.AVA.Ma - MANUTENZIONE 832
LOM261.OC.AVA.Ma20 - PULIZIA 832
LOM261.OC.AVA.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO 832
LOM261.OC.AVA.Ma20.B45 - SISTEMA A VERDE 832
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547 - TAPPETO ERBOSO 832
LOM261.OC.AVA.Mc - DEMOLIZIONE 833
LOM261.OC.AVA.Mc04 - RIMOZIONE 833
LOM261.OC.AVA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 833
LOM261.OC.AVA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 833
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 833
LOM261.OC.AVA.Mc07 - SMONTAGGIO 833
LOM261.OC.AVA.Mc07.B - VERDE E PAESAGGIO 833
LOM261.OC.AVA.Mc07.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 833
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 833
LOM261.OC.AVA.Mc19 - TAGLIO 833
LOM261.OC.AVA.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 833
LOM261.OC.AVA.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 833
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547 - TAPPETO ERBOSO 833
LOM261.OC.AVA.Mc27 - DECESPUGLIAMENTO 834
LOM261.OC.AVA.Mc27.B - VERDE E PAESAGGIO 834
LOM261.OC.AVA.Mc27.B00 - SISTEMA NATURALE 834
LOM261.OC.AVA.Mc27.B0010 - SCARPATA 834
LOM261.OC.AVA.Mc27.B45 - SISTEMA A VERDE 835
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547 - TAPPETO ERBOSO 835
LOM261.OC.AVA.Mc29 - POTATURA 835
LOM261.OC.AVA.Mc29.B - VERDE E PAESAGGIO 835
LOM261.OC.AVA.Mc29.B45 - SISTEMA A VERDE 835
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525 - SPECIE ARBOREA 835
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO 841
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543 - SIEPE 841

LOM261.OC.AVA.Mc31 - ESTIRPAZIONE/FRANTUMAZIONE 842
LOM261.OC.AVA.Mc31.B - VERDE E PAESAGGIO 842
LOM261.OC.AVA.Mc31.B45 - SISTEMA A VERDE 842
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525 - SPECIE ARBOREA 842
LOM261.OC.AVA.Mc37 - ELIMINAZIONE 843
LOM261.OC.AVA.Mc37.B - VERDE E PAESAGGIO 843
LOM261.OC.AVA.Mc37.B45 - SISTEMA A VERDE 843
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO 843
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543 - SIEPE 843
LOM261.OC.AVA.Mc40 - ESTIRPAZIONE 844
LOM261.OC.AVA.Mc40.B - VERDE E PAESAGGIO 844
LOM261.OC.AVA.Mc40.B45 - SISTEMA A VERDE 844
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535 - CEPPO 844
LOM261.OC.AVB - VERDE STRADALE 844
LOM261.OC.AVB.P - PRODUZIONE 844
LOM261.OC.AVB.Pa - REALIZZAZIONE 844
LOM261.OC.AVB.Pa08 - MESSA A DIMORA 844
LOM261.OC.AVB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 844
LOM261.OC.AVB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 844
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542 - ALBERO 844
LOM261.OC.AVB.M - MODIFICA 845
LOM261.OC.AVB.Ma - MANUTENZIONE 845
LOM261.OC.AVB.Ma35 - SPOLLONATURA 845
LOM261.OC.AVB.Ma35.B - VERDE E PAESAGGIO 845
LOM261.OC.AVB.Ma35.B45 - SISTEMA A VERDE 845
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542 - ALBERO 845
LOM261.OC.AVB.Ma36 - MANUTENZIONE 845
LOM261.OC.AVB.Ma36.B - VERDE E PAESAGGIO 845
LOM261.OC.AVB.Ma36.B45 - SISTEMA A VERDE 845
LOM261.OC.AVB.Ma36.B4542 - ALBERO 845
LOM261.OC.AVB.Ma37 - INNAFFIAMENTO 846
LOM261.OC.AVB.Ma37.B - VERDE E PAESAGGIO 846
LOM261.OC.AVB.Ma37.B45 - SISTEMA A VERDE 846
LOM261.OC.AVB.Ma37.B4542 - ALBERO 846
LOM261.OC.AVB.Ma38 - TRAPIANTO 846
LOM261.OC.AVB.Ma38.B - VERDE E PAESAGGIO 846
LOM261.OC.AVB.Ma38.B45 - SISTEMA A VERDE 846

LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542 - ALBERO 846
LOM261.OC.AVB.Ma39 - POTATURA 846
LOM261.OC.AVB.Ma39.B - VERDE E PAESAGGIO 846
LOM261.OC.AVB.Ma39.B45 - SISTEMA A VERDE 846
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542 - ALBERO 846
LOM261.OC.AVB.Mc - DEMOLIZIONE 859
LOM261.OC.AVB.Mc03 - ABBATTIMENTO 859
LOM261.OC.AVB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO 859
LOM261.OC.AVB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE 859
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542 - ALBERO 859
LOM261.OC.AVB.Mc19 - TAGLIO 863
LOM261.OC.AVB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 863
LOM261.OC.AVB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 863
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542 - ALBERO 863
LOM261.OC.AD - DIFESA SUOLO 865
LOM261.OC.ADA - MARITTIME-FLUVIALI 865
LOM261.OC.ADA.P - PRODUZIONE 865
LOM261.OC.ADA.Pa - REALIZZAZIONE 865
LOM261.OC.ADA.Pa02 - POSA 865
LOM261.OC.ADA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 865
LOM261.OC.ADA.Pa02.B27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 865
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715 - PANNELLO DRENANTE 865
LOM261.OC.ADA.Pa02.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 866
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700 - STRATO ANTIEROSIONE 866
LOM261.OC.ADA.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 872
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800 - SISTEMA ANTINTRUSIONE 872
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805 - COPERTINA 873
LOM261.OC.ADA.Pa02.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 874
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710 - STRATO DI GEOMEMBRANA 874
LOM261.OC.ADA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 874
LOM261.OC.ADA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 874
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735 - GABBIONE 874
LOM261.OC.ADA.Pa04 - FORMAZIONE 877
LOM261.OC.ADA.Pa04.A - SUOLO 877
LOM261.OC.ADA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 877
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605 - RILEVATO 877
LOM261.OC.ADA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 879

LOM261.OC.ADA.Pa04.B00 - SISTEMA NATURALE 879
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0025 - ALVEO 879
LOM261.OC.ADA.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI 880
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105 - SCOGLIERA 880
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110 - BRIGLIA 881
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115 - DIFESA SPONDALE 881
LOM261.OC.ADA.Pa04.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 883
LOM261.OC.ADA.Pa04.B6820 - COPERTURA DIFFUSA 883
LOM261.OC.ADA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 883
LOM261.OC.ADA.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 883
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408 - PLATEA DI DISSIPAZIONE 883
LOM261.OC.ADA.Pa10 - GETTO 884
LOM261.OC.ADA.Pa10.B - VERDE E PAESAGGIO 884
LOM261.OC.ADA.Pa10.B01 - SISTEMI MURARI 884
LOM261.OC.ADA.Pa10.B0110 - BRIGLIA 884
LOM261.OC.ADA.M - MODIFICA 884
LOM261.OC.ADA.Ma - MANUTENZIONE 884
LOM261.OC.ADA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO 884
LOM261.OC.ADA.Ma05.B - VERDE E PAESAGGIO 884
LOM261.OC.ADA.Ma05.B00 - SISTEMA NATURALE 884
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010 - SCARPATA 884
LOM261.OC.ADA.Ma09 - RIPRISTINO 884
LOM261.OC.ADA.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO 884
LOM261.OC.ADA.Ma09.B00 - SISTEMA NATURALE 884
LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025 - ALVEO 884
LOM261.OC.ADA.Ma25 - STILATURA 885
LOM261.OC.ADA.Ma25.B - VERDE E PAESAGGIO 885
LOM261.OC.ADA.Ma25.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 885
LOM261.OC.ADA.Ma25.B9730 - GIUNTO 885
LOM261.OC.ADA.Ma42 - RIMANEGGIAMENTO 885
LOM261.OC.ADA.Ma42.B - VERDE E PAESAGGIO 885
LOM261.OC.ADA.Ma42.B01 - SISTEMI MURARI 885
LOM261.OC.ADA.Ma42.B0105 - SCOGLIERA 885
LOM261.OC.ADA.Ma44 - INTASAMENTO 885
LOM261.OC.ADA.Ma44.B - VERDE E PAESAGGIO 885
LOM261.OC.ADA.Ma44.B01 - SISTEMI MURARI 885
LOM261.OC.ADA.Ma44.B0115 - DIFESA SPONDALE 885

LOM261.OC.ADA.Mc - DEMOLIZIONE 885
LOM261.OC.ADA.Mc01 - DEMOLIZIONE 885
LOM261.OC.ADA.Mc01.B - VERDE E PAESAGGIO 885
LOM261.OC.ADA.Mc01.B01 - SISTEMI MURARI 885
LOM261.OC.ADA.Mc01.B0110 - BRIGLIA 885
LOM261.OC.ADA.Mc04 - RIMOZIONE 885
LOM261.OC.ADA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 885
LOM261.OC.ADA.Mc04.B00 - SISTEMA NATURALE 885
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0040 - CUMULO 885
LOM261.OC.ADA.Mc04.B01 - SISTEMI MURARI 886
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0115 - DIFESA SPONDALE 886
LOM261.OC.ADA.Mc09 - SCAVO 886
LOM261.OC.ADA.Mc09.A - SUOLO 886
LOM261.OC.ADA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 886
LOM261.OC.ADA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 886
LOM261.OC.ADA.Mc17 - SCROSTAMENTO 886
LOM261.OC.ADA.Mc17.B - VERDE E PAESAGGIO 886
LOM261.OC.ADA.Mc17.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 886
LOM261.OC.ADA.Mc17.B9730 - GIUNTO 886
LOM261.OC.ADB - TERRENO-VERSANTI 886
LOM261.OC.ADB.P - PRODUZIONE 886
LOM261.OC.ADB.Pa - REALIZZAZIONE 886
LOM261.OC.ADB.Pa02 - POSA 886
LOM261.OC.ADB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 886
LOM261.OC.ADB.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 886
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 886
LOM261.OC.ADB.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 887
LOM261.OC.ADB.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 887
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710 - ARMATURA MICROPALO 887
LOM261.OC.ADB.Pa04 - FORMAZIONE 887
LOM261.OC.ADB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 887
LOM261.OC.ADB.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI 887
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100 - STRATO DI MURATURA 887
LOM261.OC.ADB.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 888
LOM261.OC.ADB.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 888
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400 - PALIFICATA 888
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5401 - GRATA 888

LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402 - GRADONATA 889
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5403 - VIMINATA 889
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5404 - GRATICCIATA 889
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405 - FASCINATA 890
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5406 - CORDONATA 890
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5407 - PALIZZATA 890
LOM261.OC.ADB.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 891
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715 - DIAFRAMMA 891
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725 - TERRA ARMATA (RINFORZATA) 894
LOM261.OC.ADB.Pa06 - APPLICAZIONE 899
LOM261.OC.ADB.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 899
LOM261.OC.ADB.Pa06.E68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 899
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800 - BARRIERA PARAMASSI 899
LOM261.OC.ADB.Pa16 - STESURA 906
LOM261.OC.ADB.Pa16.B - VERDE E PAESAGGIO 906
LOM261.OC.ADB.Pa16.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 906
LOM261.OC.ADB.Pa16.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 906
LOM261.OC.ADB.M - MODIFICA 906
LOM261.OC.ADB.Ma - MANUTENZIONE 906
LOM261.OC.ADB.Ma08 - RICOSTRUZIONE 906
LOM261.OC.ADB.Ma08.B - VERDE E PAESAGGIO 906
LOM261.OC.ADB.Ma08.B00 - SISTEMA NATURALE 906
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030 - PENDIO 906
LOM261.OC.ADB.Ma09 - RIPRISTINO 908
LOM261.OC.ADB.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO 908
LOM261.OC.ADB.Ma09.B01 - SISTEMI MURARI 908
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100 - STRATO DI MURATURA 908
LOM261.OC.ADB.Ma09.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 909
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 909
LOM261.OC.ADB.Mc - DEMOLIZIONE 909
LOM261.OC.ADB.Mc09 - SCAVO 909
LOM261.OC.ADB.Mc09.A - SUOLO 910
LOM261.OC.ADB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 910
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 910
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430 - POZZO 910
LOM261.OC.ADB.Mc10 - MOVIMENTAZIONE 911
LOM261.OC.ADB.Mc10.A - SUOLO 911

LOM261.OC.ADB.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 911
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200 - LIVELLAMENTO 911
LOM261.OC.ADB.Mc34 - DISGAGGIO 911
LOM261.OC.ADB.Mc34.B - VERDE E PAESAGGIO 911
LOM261.OC.ADB.Mc34.B01 - SISTEMI MURARI 911
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100 - STRATO DI MURATURA 911
LOM261.OC.AA - AGRO-FORESTALE 911
LOM261.OC.AAA - COLTURE/AGRICOLTURA 911
LOM261.OC.AAA.P - PRODUZIONE 912
LOM261.OC.AAA.Pa - REALIZZAZIONE 912
LOM261.OC.AAA.Pa19 - DISTRIBUZIONE 912
LOM261.OC.AAA.Pa19.B - VERDE E PAESAGGIO 912
LOM261.OC.AAA.Pa19.B12 - SISTEMI DI FINITURA 912
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210 - STRATO DI PACCIAMATURA 912
LOM261.OC.AAA.Pa16 - STESURA 912
LOM261.OC.AAA.Pa16.A - SUOLO 912
LOM261.OC.AAA.Pa16.A00 - SISTEMA SUOLO 912
LOM261.OC.AAA.Pa16.A0000 - TERRENO 912
LOM261.OC.AAA.Pa20 - SPARGIMENTO 912
LOM261.OC.AAA.Pa20.B - VERDE E PAESAGGIO 912
LOM261.OC.AAA.Pa20.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 912
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 912
LOM261.OC.AAA.Pa22 - SEMINA 913
LOM261.OC.AAA.Pa22.A - SUOLO 913
LOM261.OC.AAA.Pa22.A00 - SISTEMA SUOLO 913
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000 - TERRENO 913
LOM261.OC.AAA.Pa23 - IDROSEMINA 913
LOM261.OC.AAA.Pa23.A - SUOLO 913
LOM261.OC.AAA.Pa23.A00 - SISTEMA SUOLO 913
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000 - TERRENO 913
LOM261.OC.AAA.M - MODIFICA 914
LOM261.OC.AAA.Mc - DEMOLIZIONE 914
LOM261.OC.AAA.Mc04 - RIMOZIONE 914
LOM261.OC.AAA.Mc04.A - SUOLO 914
LOM261.OC.AAA.Mc04.A00 - SISTEMA SUOLO 914
LOM261.OC.AAA.Mc04.A0000 - TERRENO 914
LOM261.OC.AAA.Mc09 - SCAVO 914

LOM261.OC.AAA.Mc09.A - SUOLO 914
LOM261.OC.AAA.Mc09.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 914
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216 - TRACCIATO 914
LOM261.OC.AAA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 917
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6405 - SPLATEAMENTO 917
LOM261.OC.AAA.Mc10 - MOVIMENTAZIONE 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A - SUOLO 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215 - ARATURA 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220 - SCASSO 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225 - RIPUNTATURA 917
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230 - ERPICATURA 918
LOM261.OC.AAA.Mc10.A97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 918
LOM261.OC.AAA.Mc10.A9700 - PIAZZOLA DI AUSILIO 918
LOM261.OC.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 918
LOM261.OC.AAB.P - PRODUZIONE 918
LOM261.OC.AAB.Pa - REALIZZAZIONE 918
LOM261.OC.AAB.Pa02 - POSA 918
LOM261.OC.AAB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 918
LOM261.OC.AAB.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 918
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030 - STACCIONATA 918
LOM261.OC.AAB.Pa04 - FORMAZIONE 919
LOM261.OC.AAB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 919
LOM261.OC.AAB.Pa04.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 919
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020 - RECINZIONE 919
LOM261.OC.AAB.Pa08 - MESSA A DIMORA 920
LOM261.OC.AAB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 920
LOM261.OC.AAB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 920
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 920
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 929
LOM261.OC.AAB.Pa25 - ACCUMULO 930
LOM261.OC.AAB.Pa25.B - VERDE E PAESAGGIO 930
LOM261.OC.AAB.Pa25.B45 - SISTEMA A VERDE 930
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525 - SPECIE ARBOREA 930
LOM261.OC.AAB.M - MODIFICA 931
LOM261.OC.AAB.Ma - MANUTENZIONE 931
LOM261.OC.AAB.Ma11 - RIMBOSCHIMENTO 931

LOM261.OC.AAB.Ma11.B - VERDE E PAESAGGIO 931
LOM261.OC.AAB.Ma11.B45 - SISTEMA A VERDE 931
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 931
LOM261.OC.AAB.Ma12 - INNESTO 932
LOM261.OC.AAB.Ma12.B - VERDE E PAESAGGIO 932
LOM261.OC.AAB.Ma12.B45 - SISTEMA A VERDE 932
LOM261.OC.AAB.Ma12.B4525 - SPECIE ARBOREA 932
LOM261.OC.AAB.Ma20 - PULIZIA 933
LOM261.OC.AAB.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO 933
LOM261.OC.AAB.Ma20.B00 - SISTEMA NATURALE 933
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000 - BOSCO 933
LOM261.OC.AAB.Ma34 - DISERBO 935
LOM261.OC.AAB.Ma34.B - VERDE E PAESAGGIO 935
LOM261.OC.AAB.Ma34.B45 - SISTEMA A VERDE 935
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527 - SPECIE ERBACEA 935
LOM261.OC.AAB.Ma49 - RINVERDIMENTO 936
LOM261.OC.AAB.Ma49.B - VERDE E PAESAGGIO 936
LOM261.OC.AAB.Ma49.B45 - SISTEMA A VERDE 936
LOM261.OC.AAB.Ma49.B4525 - SPECIE ARBOREA 936
LOM261.OC.AAB.Mc - DEMOLIZIONE 936
LOM261.OC.AAB.Mc03 - ABBATTIMENTO 936
LOM261.OC.AAB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO 936
LOM261.OC.AAB.Mc03.B00 - SISTEMA NATURALE 936
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000 - BOSCO 936
LOM261.OC.AAB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE 937
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525 - SPECIE ARBOREA 937
LOM261.OC.AAB.Mc05 - SGOMBERO 938
LOM261.OC.AAB.Mc05.B - VERDE E PAESAGGIO 938
LOM261.OC.AAB.Mc05.B45 - SISTEMA A VERDE 938
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525 - SPECIE ARBOREA 938
LOM261.OC.AAB.Mc09 - SCAVO 949
LOM261.OC.AAB.Mc09.A - SUOLO 949
LOM261.OC.AAB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 949
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435 - BUCA 949
LOM261.OC.AAB.Mc19 - TAGLIO 949
LOM261.OC.AAB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 949
LOM261.OC.AAB.Mc19.B00 - SISTEMA NATURALE 949

LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000 - BOSCO 949
LOM261.OC.AAB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 950
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4525 - SPECIE ARBOREA 950
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4527 - SPECIE ERBACEA 951
LOM261.OC.AAB.Mc24 - SFALCIO 951
LOM261.OC.AAB.Mc24.B - VERDE E PAESAGGIO 951
LOM261.OC.AAB.Mc24.B45 - SISTEMA A VERDE 951
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527 - SPECIE ERBACEA 951
LOM261.OC.AAB.Mc25 - DIRADAMENTO 952
LOM261.OC.AAB.Mc25.B - VERDE E PAESAGGIO 952
LOM261.OC.AAB.Mc25.B00 - SISTEMA NATURALE 952
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000 - BOSCO 952
LOM261.OC.AAB.Mc25.B45 - SISTEMA A VERDE 954
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525 - SPECIE ARBOREA 954
LOM261.OC.AAB.Mc26 - SFOLTIMENTO 954
LOM261.OC.AAB.Mc26.B - VERDE E PAESAGGIO 954
LOM261.OC.AAB.Mc26.B00 - SISTEMA NATURALE 954
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000 - BOSCO 954
LOM261.OC.AAB.Mc30 - SCORTECCIATURA 955
LOM261.OC.AAB.Mc30.B - VERDE E PAESAGGIO 955
LOM261.OC.AAB.Mc30.B45 - SISTEMA A VERDE 955
LOM261.OC.AAB.Mc30.B4525 - SPECIE ARBOREA 955
LOM261.OC.AAB.Mc32 - BRUCIATURA 955
LOM261.OC.AAB.Mc32.B - VERDE E PAESAGGIO 955
LOM261.OC.AAB.Mc32.B45 - SISTEMA A VERDE 955
LOM261.OC.AAB.Mc32.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 955
LOM261.PO - PRODOTTO IN OPERA 955
LOM261.PO.E - EDILIZIA 955
LOM261.PO.EE - EDIFICI 955
LOM261.PO.EEA - RESIDENZE 955
LOM261.PO.EEA.P - PRODUZIONE 955
LOM261.PO.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 955
LOM261.PO.EEA.Pa04 - FORMAZIONE 955
LOM261.PO.EEA.Pa04.C - ARCHITETTURA 955
LOM261.PO.EEA.Pa04.C00 - SISTEMA EDILIZIO 955
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000 - MALTA 955
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001 - IMPASTO IN OPERA 958

LOM261.PO.I - INFRASTRUTTURE 961
LOM261.PO.IT - TRASPORTI 961
LOM261.PO.ITA - STRADE 961
LOM261.PO.ITA.P - PRODUZIONE 961
LOM261.PO.ITA.Pa - REALIZZAZIONE 961
LOM261.PO.ITA.Pa04 - FORMAZIONE 961
LOM261.PO.ITA.Pa04.C - ARCHITETTURA 961
LOM261.PO.ITA.Pa04.C00 - SISTEMA EDILIZIO 961
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001 - IMPASTO IN OPERA 961
LOM261.PO.A - AMBIENTE 963
LOM261.PO.AA - AGRO-FORESTALE 963
LOM261.PO.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 963
LOM261.PO.AAB.P - PRODUZIONE 963
LOM261.PO.AAB.Pa - REALIZZAZIONE 963
LOM261.PO.AAB.Pa04 - FORMAZIONE 963
LOM261.PO.AAB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 963
LOM261.PO.AAB.Pa04.B00 - SISTEMA NATURALE 963
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000 - CIPPATO 963
LOM261.LP - LAVORO PROVVISIONALE 964
LOM261.LP.E - EDILIZIA 964
LOM261.LP.EE - EDIFICI 964
LOM261.LP.EEA - RESIDENZE 964
LOM261.LP.EEA.P - PRODUZIONE 964
LOM261.LP.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 964
LOM261.LP.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 964
LOM261.LP.EEA.Pa01.A - ERGOTECNICA 964
LOM261.LP.EEA.Pa01.A05 - SISTEMI DI LAVORAZIONE DI CANTIERE 964
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500 - POMPA AUTOCARRATA 964
LOM261.LP.EEA.Pa01.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 964
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095 - ACCESSO 964
LOM261.LP.EEA.Pa02 - POSA 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A - ERGOTECNICA 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000 - ARMO DI SCAVO 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005 - BANCHINAGGIO 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010 - PALANCOLA 965
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1020 - PUNTELLATURA 966

LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025 - BARACCAMENTO 966
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030 - DELIMITAZIONE 967
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080 - ANDATOIA 969
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1085 - PASSERELLA 969
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1090 - PIASTRA CARRABILE 969
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099 - SEGNALETICA 969
LOM261.LP.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO 971
LOM261.LP.EEA.Pa03.A - ERGOTECNICA 971
LOM261.LP.EEA.Pa03.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 971
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015 - CASSAFORMA 971
LOM261.LP.EEA.Pa29 - MONTAGGIO 974
LOM261.LP.EEA.Pa29.A - ERGOTECNICA 974
LOM261.LP.EEA.Pa29.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 974
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035 - RECINZIONE 974
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040 - PONTE MOBILE SU RUOTE 975
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045 - PONTE AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA 976
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA 976
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060 - PONTEGGIO 976
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070 - RETE DI PROTEZIONE 977
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075 - PIANI DI CARICO 979
LOM261.LP.EEA.Pa40 - PROGETTAZIONE 979
LOM261.LP.EEA.Pa40.A - ERGOTECNICA 979
LOM261.LP.EEA.Pa40.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 979
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000 - DOCUMENTO INTEGRATIVO DI PROGETTO 979
LOM261.LP.EEA.M - MODIFICA 979
LOM261.LP.EEA.Ma - MANUTENZIONE 979
LOM261.LP.EEA.Ma00 - ASSISTENZA 979
LOM261.LP.EEA.Ma00.A - ERGOTECNICA 980
LOM261.LP.EEA.Ma00.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 980
LOM261.LP.EEA.Ma00.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA 980
LOM261.LP.EEA.Ma50 - CONTROLLO 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A - ERGOTECNICA 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A20 - SISTEMI DI CONTROLLO DI CANTIERE 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2000 - EFFICIENZA DI APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A25 - SISTEMI DI LOGISTICA DI CANTIERE 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500 - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505 - MOVIMENTAZIONE AEREA 980

LOM261.LP.EEA.Ma50.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4000 - RISORSE COMUNI (ART.97, D.LGS.81/08) 980
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4005 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (ART.97, D.LGS.81/08) 981
LOM261.LP.EEA.Ma51 - COORDINAMENTO 981
LOM261.LP.EEA.Ma51.A - ERGOTECNICA 981
LOM261.LP.EEA.Ma51.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE 981
LOM261.LP.EEA.Ma51.A4010 - RIUNIONE DI COORDINAMENTO (ART.97, D.LGS.81/08) 981
LOM261.LP.EEA.Ma53 - ADEGUAMENTO 981
LOM261.LP.EEA.Ma53.A - ERGOTECNICA 981
LOM261.LP.EEA.Ma53.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 981
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 981
LOM261.LP.EEA.Mc - DEMOLIZIONE 981
LOM261.LP.EEA.Mc09 - SCAVO 981
LOM261.LP.EEA.Mc09.A - ERGOTECNICA 981
LOM261.LP.EEA.Mc09.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 981
LOM261.LP.EEA.Mc09.A1065 - SCALA PROVVISIONALE 981

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.C0625.Sb010.0000.-	**OPERA:** Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglioni; su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura. **OP** Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. **RM** Maniglione di risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine; fornitura: coppia. Incluso: viteria **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglioni; su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura.	1 cad	310,62€	245,55€	5,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **RM** Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto **LV** Installazione.	1 cad	32.433,40€	25.639,05€	24,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **RM** Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto **LV** Installazione.	1 cad	29.346,71€	23.198,98€	29,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **RM** Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto **LV** Installazione.	1 cad	37.078,25€	29.310,87€	25,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. **RM** Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [-] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto **LV** Installazione.	1 cad	41.408,50€	32.733,99€	25,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6. **RM** Impianto ascensore ad azionamento elettrico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6 **LV** Installazione.	1 cad	1.787,09€	1.412,72€	44,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0250.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **RM** Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa **LV** Installazione.	1 cad	26.700,95€	21.107,47€	17,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0255.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **RM** Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa **LV** Installazione.	1 cad	26.592,27€	21.021,56€	26,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0260.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **RM** Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa **LV** Installazione.	1 cad	32.437,19€	25.642,04€	24,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **RM** Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa **LV** Installazione.	1 cad	36.315,62€	28.708,00€	23,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **OP** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa. **RM** Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa **LV** Installazione.	1 cad	40.907,59€	32.338,02€	23,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.a	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **OP** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **RM** Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti **LV**	1 cad	12.179,13€	9.627,77€	25,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.b	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **OP** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **RM** Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti **LV**	1 cad	14.637,90€	11.571,46€	16,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.c	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **OP** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **RM** Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti **LV**	1 cad	15.152,08€	11.977,93€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0005.-	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **OP** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. **RM** Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti **LV**	1 cad	17.714,36€	14.003,44€	17,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. **OP** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. **RM** Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. COMPONENTI: **LV**	1 cad	1.261,28€	997,06€	31,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0000.-	**OPERA:** Impianto montacarichi, ad azionamento elettrico; corsa utile [m] = 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. **OP** Impianto montacarichi, ad azionamento elettrico; corsa utile [m] = 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. **RM** Impianto montacarichi ad azionamento elettrico; corsa utile [m] ≤ 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. Sovrapprezzo per una fermata in più o in meno. COMPONENTI: **LV** Installazione.	1 cad	3.221,70€	2.546,80€	49,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0250.-	**OPERA:** Impianto montacarichi, ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. **OP** Impianto montacarichi, ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. **RM** Impianto montacarichi ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso **LV** Installazione.	1 cad	50.401,47€	39.843,06€	18,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0500.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **RM** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina **LV** Installazione.	1 cad	16.552,56€	13.085,03€	33,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.a	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **OP** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **RM** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,1 ÷ 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per velocità di [m/s] = 0.40÷0.10 rispetto alla velocità [m/s] = 0,4 **LV** Installazione.	1 cad	1.790,72€	1.415,59€	22,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.b	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **OP** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **RM** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI: **LV** Installazione.	1 cad	1.007,41€	796,37€	39,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0510.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. **RM** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina **LV** Installazione.	1 cad	6.655,22€	5.261,04€	23,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0515.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **OP** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso. **RM** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI: **LV** Installazione.	1 cad	905,88€	716,11€	43,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0000.-	**OPERA:** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5. **RM** Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5 **LV** Installazione.	1 cad	83.549,09€	66.046,71€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0005.-	**OPERA:** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11. **LAVORO:** Installazione. **OP** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11. **RM** Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11 **LV** Installazione.	1 cad	4.741,19€	3.747,97€	8,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0000.-	**OPERA:** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500 **LV**	1 cad	1.266,20€	1.000,95€	38,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0005.-	**OPERA:** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880 **LV**	1 cad	1.872,40€	1.480,16€	26,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0000.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **RM** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore **LV**	1 cad	1.484,41€	1.173,44€	53,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0005.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **RM** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	941,90€	744,58€	41,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0010.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **RM** Impianto montacarichi di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	905,88€	716,11€	43,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0000.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **RM** Cabina a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore **LV**	1 cad	1.227,66€	970,48€	64,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0250.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **RM** Cabina a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore **LV**	1 cad	1.206,27€	953,57€	65,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0500.-	**OPERA:** Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. **RM** Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825 **LV**	1 cad	2.407,33€	1.903,03€	20,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0000.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **RM** Cabina a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	1.248,58€	987,02€	31,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0005.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **RM** Impianto montacarichi a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	644,79€	509,71€	61,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0250.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **RM** Cabina a due accessi opposti; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	756,48€	598,01€	52,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0255.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **RM** Impianto montacarichi a due accessi opposti; impiego: montacarichi **LV**	1 cad	644,79€	509,71€	61,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0000.-	**OPERA:** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **RM** Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi **LV** Installazione.	1 cad	27,26€	21,55€	8,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0005.-	**OPERA:** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **RM** Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi **LV** Installazione.	1 cad	27,26€	21,55€	8,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8200.Sb010.0000.-	**OPERA:** Frigorifero, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3. **OP** Frigorifero, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3. **RM** Frigorifero digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente, pannello digitale, griglia GN 2/1, guida SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3 **LV** Installazione.	1 cad	3.145,24€	2.486,36€	1,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8205.Sb010.0000.-	**OPERA:** Freezer, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato. **OP** Freezer, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato. **RM** Freezer digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato **LV** Installazione.	1 cad	3.187,43€	2.519,70€	1,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	201,61€	159,37€	24,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	223,54€	176,71€	22,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0010.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	261,93€	207,06€	18,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0250.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole. **RM** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	165,65€	130,95€	29,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0255.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **RM** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	186,36€	147,32€	26,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0260.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **RM** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	199,88€	158,01€	24,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0265.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **RM** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	232,52€	183,81€	21,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0270.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **RM** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	254,66€	201,31€	19,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.Sb008.0000.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavello, da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavello da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	148,28€	117,22€	33,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0012.0000.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavatoio, lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **RM** Lavatoio lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	307,33€	242,95€	16,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	155,86€	123,21€	31,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **RM** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	196,94€	155,69€	25,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0010.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole. **RM** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole **LV** Installazione.	1 cad	185,99€	147,03€	26,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0000.-	**OPERA:** Lavatoio, lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio, lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.404,38€	1.110,18€	1,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0250.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	2.573,14€	2.034,10€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0255.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	3.330,40€	2.632,73€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0500.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.103,82€	872,58€	2,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0505.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.230,75€	972,92€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0510.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.373,76€	1.085,97€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0515.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.594,07€	1.260,13€	1,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0520.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.815,86€	1.435,46€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0525.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	1.955,92€	1.546,18€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0530.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **OP** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe. **RM** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe **LV** Installazione.	1 cad	2.430,16€	1.921,08€	1,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0000.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento **LV** Installazione.	1 cad	226,33€	178,91€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0005.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino. Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	305,93€	241,84€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0010.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento **LV** Installazione.	1 cad	198,44€	156,87€	12,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0015.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	241,02€	190,53€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0020.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato **LV** Installazione.	1 cad	267,28€	211,29€	9,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0025.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete; sifone incorporato. **OP** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete; sifone incorporato. **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato **LV** Installazione.	1 cad	304,93€	241,05€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0250.-	**OPERA:** Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. **RM** Vaso igienico alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	180,42€	142,63€	13,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0000.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60. Incluso: mensole. **RM** Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	119,96€	94,83€	41,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0005.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **RM** Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	123,02€	97,25€	40,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0010.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70. Incluso: mensole. **RM** Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | profondità [cm] = 55. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	138,06€	109,14€	35,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0250.-	**OPERA:** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **RM** Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	416,03€	328,88€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0255.-	**OPERA:** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Escluso: mobile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Escluso: mobile. **RM** Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Escluso: mobile **LV** Installazione.	1 cad	251,54€	198,84€	19,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0500.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55. Incluso: mensole. **RM** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	127,06€	100,44€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0505.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45. Incluso: mensole. **RM** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	150,22€	118,75€	8,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0510.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41. Incluso: mensole. **RM** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41 | profondità [cm] = 26. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	212,29€	167,82€	5,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90. Incluso: mensole. **RM** Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	190,91€	150,91€	25,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. **RM** Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole **LV** Installazione.	1 cad	213,51€	168,78€	23,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0000.-	**OPERA:** Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **RM** Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	136,88€	108,21€	36,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0250.-	**OPERA:** Bidet, sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bidet, sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole. **RM** Bidet sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole **LV** Installazione.	1 cad	207,05€	163,68€	23,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	469,65€	371,26€	10,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	521,40€	412,17€	9,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	157,20€	124,27€	31,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	157,20€	124,27€	31,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	330,10€	260,95€	15,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire. **OP** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire. **RM** Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **LV** Installazione.	1 cad	346,49€	273,90€	14,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **OP** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **RM** Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia **LV** Installazione.	1 cad	261,70€	206,88€	9,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0005.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **OP** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **RM** Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia **LV** Installazione.	1 cad	275,09€	217,46€	9,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0010.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **OP** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. **RM** Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia **LV** Installazione.	1 cad	293,46€	231,98€	8,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca020.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **RM** Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 **LV** Installazione.	1 cad	275,09€	217,46€	9,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. **OP** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. **RM** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70 **LV** Installazione.	1 cad	128,19€	101,34€	19,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0005.-	**OPERA:** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **RM** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 **LV** Installazione.	1 cad	181,82€	143,73€	13,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0000.-	**OPERA:** Orinatoio, sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Orinatoio, sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni. **RM** Orinatoio sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	309,83€	244,92€	23,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.a	**OPERA:** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni. **RM** Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	242,62€	191,79€	30,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.b	**OPERA:** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni. **RM** Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	502,69€	397,38€	14,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8250.L0008.0000.-	**OPERA:** Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. **RM** Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vuotatoio, griglia, ferramenta vite, raccordo, guarnizione **LV** Installazione.	1 cad	449,00€	354,94€	16,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8255.L0012.0000.-	**OPERA:** Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo. **OP** Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo. **RM** Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo **LV** Installazione.	1 cad	184,83€	146,11€	26,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0000.-	**OPERA:** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza. **OP** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza. **RM** Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza **LV** Installazione.	1 cad	597,01€	471,95€	6,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0005.-	**OPERA:** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. **OP** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. **RM** Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza **LV** Installazione.	1 cad	759,90€	600,71€	6,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0250.-	**OPERA:** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra. **OP** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra. **RM** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra **LV** Installazione.	1 cad	282,33€	223,18€	10,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0255.-	**OPERA:** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. **OP** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie. **RM** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie **LV** Installazione.	1 cad	326,13€	257,81€	12,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0000.-	**OPERA:** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica . **OP** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica . **RM** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	140,17€	110,81€	17,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0005.-	**OPERA:** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica . **OP** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica . **RM** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	156,93€	124,05€	15,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010.0000.-	**OPERA:** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. **OP** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. **RM** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.303,21€	1.820,72€	2,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011.0000.-	**OPERA:** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. **OP** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. **RM** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.597,24€	2.053,16€	1,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0000.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. **RM** Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase, **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	8.096,67€	6.400,53€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0005.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. **RM** Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. Componente: motore trifase, **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	19.499,13€	15.414,33€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0010.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. **RM** Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. Componente: motore trifase, **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	22.949,11€	18.141,59€	0,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0015.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. **RM** Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. Componente: motore trifase, **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	34.030,95€	26.901,94€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0020.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. **RM** Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. Componente: motore trifase, **LV** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	66.930,82€	52.909,74€	0,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0000.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **RM** Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione **LV** Installazione.	1 cad	4.856,76€	3.839,34€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0005.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **RM** Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione **LV** Installazione.	1 cad	10.207,46€	8.069,14€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0010.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **RM** Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione **LV** Installazione.	1 cad	12.895,69€	10.194,22€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0015.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **RM** Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione **LV** Installazione.	1 cad	14.093,11€	11.140,80€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0020.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **RM** Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione **LV** Installazione.	1 cad	19.243,25€	15.212,05€	0,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	231,58€	183,07€	2,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	256,45€	202,73€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0010.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	317,57€	251,04€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0015.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	349,04€	275,92€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0020.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	531,29€	419,99€	2,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0025.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	633,46€	500,76€	3,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc007.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo **LV** Installazione.	1 cad	2.516,25€	1.989,13€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc007.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **RM** Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo **LV** Installazione.	1 cad	2.920,89€	2.309,00€	1,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **RM** Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	218,11€	172,42€	5,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **RM** Miscelatore termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	190,73€	150,77€	6,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0010.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **RM** Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 **LV** Installazione.	1 cad	279,31€	220,80€	4,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0000.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **RM** Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	190,10€	150,28€	13,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0005.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. **OP** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto. **RM** Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto **LV** Installazione.	1 cad	168,42€	133,14€	3,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0250.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **RM** Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	136,36€	107,79€	18,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0255.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **RM** Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Componente: rubinetto da incasso, . Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	205,21€	162,22€	12,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0260.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto. **OP** Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto. **RM** Cassetta di lavaggio esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto **LV** Installazione.	1 cad	88,10€	69,64€	5,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0000.-	**OPERA:** Canale, embrice di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo in trincea per creazione cunicolo di alloggiamento. **OP** Canale, embrice di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20. **RM** Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo in trincea per creazione cunicolo di alloggiamento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	20,59€	16,28€	26,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0250.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **OP** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **RM** Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	367,02€	290,13€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0255.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **OP** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **RM** Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	471,25€	372,53€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0260.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **OP** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia. **RM** Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	582,24€	460,27€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0265.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **OP** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **RM** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	232,19€	183,55€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0270.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **OP** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **RM** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	298,95€	236,32€	4,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0275.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **OP** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato. **RM** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	387,95€	306,68€	3,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0000.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato **OP** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	43,68€	34,53€	29,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0005.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato **OP** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica.	1 m	47,97€	37,92€	26,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0010.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260. **LAVORO:** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato **OP** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. **RP** Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 5,0.	1 m	65,02€	51,40€	16,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0015.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360. **LAVORO:** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato **OP** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. **RP** Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 5,0.	1 m	79,88€	63,15€	14,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: quadrate | ad incastro; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 5. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. **OP** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: quadrate | ad incastro; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 5. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. **RM** Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: ad incastro; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: formata da elementi cilindrici ed ottagonali collegati tra loro; a fondo aperto; dotata di spuntoni per ancoraggio al sottofondo **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume. **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 4,5.	1 m²	30,49€	24,10€	13,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: moduli a celle quadrate; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 3,75. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. **OP** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: moduli a celle quadrate; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 3,75. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. **RM** Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: modulo a celle quadrate; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: plastica tipo Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume. **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 4,5.	1 m²	24,35€	19,25€	16,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa002.0000.-	**OPERA:** Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12. **OP** Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12. **RM** Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12. **LV** Posa.	1 m²	154,00€	121,74€	17,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa022.0000.-	**OPERA:** Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3. **OP** Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3. **RM** Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde: altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3. **LV** Posa.	1 m²	659,25€	521,15€	21,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Sb003.0750.-	**OPERA:** Recinzione, grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione. **OP** Recinzione, grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione. **RM** Recinzione grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione. **LV** Posa.	1 m²	114,38€	90,42€	16,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0250.-	**OPERA:** Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. **LAVORO:** Posa. **OP** Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. **RM** Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **LV** Posa.	1 m²	21,74€	17,18€	55,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa000.0000.-	**OPERA:** Staccionata, di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. Incluso: pali portanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo per interro pali. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3 formanti un pannello premontato sorretto da pali portanti di sezione [cm] = 9 x 9. Palo da interrare [cm] = 40. **OP** Staccionata, di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. Incluso: pali portanti. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3 formanti un pannello premontato sorretto da pali portanti di sezione [cm] = 9 x 9. **RM** Recinzione, staccionata di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3. **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150. **PO** Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scavo per interro pali. SPECIFICHE TECNICHE: palo da interrare [cm] = 40. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m	112,06€	88,58€	17,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021.0000.-	**OPERA:** Staccionata, di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato **LAVORO:** Posa. Incluso: movimenti di terra per scavo e riporto; formazione plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. Dimensione plinti di fondazione [cm] = 30 x 30 x 30. **OP** Staccionata, di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. **RM** Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: movimenti di terra per scavo e riporto; formazione plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione plinti di fondazione [cm] = 30 x 30 x 30. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	63,61€	50,29€	30,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0000.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa **LV** Posa.	1 cad	658,89€	520,86€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0005.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 700 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 700 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa **LV** Posa.	1 cad	1.057,67€	836,10€	2,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0010.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa **LV** Posa.	1 cad	332,59€	262,91€	15,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0015.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa **LV** Posa.	1 cad	532,63€	421,05€	9,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0020.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa **LV** Posa.	1 cad	975,00€	770,75€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0025.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro **LV** Posa.	1 cad	494,01€	390,52€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0030.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro **LV** Posa.	1 cad	407,92€	322,47€	6,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.J0001.0000.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato x [cm] = 50 | Basamenti lato y [cm] = 40 | Basamenti lato z [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. **OP** Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato x [cm] = 50 | Basamenti lato y [cm] = 40 | Basamenti lato z [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **RM** Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	729,45€	576,64€	1,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **OP** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **RM** Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	178,11€	140,80€	10,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **OP** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **RM** Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	421,77€	333,42€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0500.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **OP** Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). **RM** Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	341,99€	270,35€	4,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **OP** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **RM** Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	257,32€	203,42€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **OP** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **RM** Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	257,32€	203,42€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0500.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **OP** Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. **RM** Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	225,61€	178,35€	6,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **OP** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	594,21€	469,73€	3,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **OP** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	560,87€	443,37€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0250.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **OP** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	441,40€	348,93€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0255.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **OP** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	391,78€	309,70€	3,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb001.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. **OP** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo; plinti di fondazione. **RP** Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 cad	593,86€	469,45€	3,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb012.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. **OP** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. **RM** Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidata; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico **LV** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. **RP** Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 cad	1.631,43€	1.289,67€	1,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001.0000.-	**OPERA:** Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. **OP** Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. **RM** Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: opere di scavo. **RP** Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 cad	712,17€	562,98€	2,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005.0000.-	**OPERA:** Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. **OP** Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. **RM** Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV **LV** Posa. Escluso: opere di scavo.	1 cad	425,32€	336,22€	5,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0000.-	**OPERA:** Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. Predisposto con fori per ancoraggio al suolo. **OP** Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. **RM** Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo **LV** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: Predisposto con fori per ancoraggio al suolo.	1 cad	329,99€	260,86€	7,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-	**OPERA:** Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. **OP** Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. **RM** Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche **LV** Posa. Escluso: opere di scavo.	1 cad	550,59€	435,25€	4,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,14€	34,10€	42,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0010.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	56,96€	45,03€	43,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0015.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,8; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,8; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,71€	38,50€	42,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0020.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 2,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 40; guide a pavimento e a soffitto. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 2,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 40; guide a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	64,53€	51,01€	39,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0025.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70 **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4 **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.	1 m²	76,81€	60,72€	23,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0030.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7; lastre in gesso rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7; lastre in gesso rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura; addittivato con fibre di vetro e vermiculite **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro e fibre di legno; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70 **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4 **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.	1 m²	82,81€	65,46€	22,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati. **OP** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.	1 m²	32,42€	25,63€	47,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati. **OP** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.	1 m²	53,52€	42,30€	32,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a doppia lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre di spessore [cm] = 1,5+2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **OP** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a doppia lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre di spessore [cm] = 1,5+2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120 **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	106,40€	84,11€	30,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 1,5 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **OP** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 1,5 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	127,51€	100,80€	28,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **OP** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	153,51€	121,35€	26,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,57€	21,79€	66,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,97€	22,11€	65,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,61€	22,62€	64,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,02€	22,15€	65,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,48€	22,51€	64,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **RM** Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10 **RM** Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	29,21€	23,09€	63,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	29,00€	22,92€	59,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; impiego: interno | contropareti | bagni/cucine; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; impiego: interno | contropareti | bagni/cucine; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: a basso grado di assorbimento **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	26,42€	20,89€	58,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	30,64€	24,22€	50,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	32,38€	25,60€	49,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	39,44€	31,17€	43,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	25,45€	20,12€	60,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	29,40€	23,24€	52,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1 **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	26,74€	21,14€	59,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **RM** Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	30,49€	24,10€	50,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di accaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. **OP** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di accaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	35,18€	27,81€	43,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 3 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 3 e resistenza a compressione [kPa] = 100. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	37,93€	29,98€	45,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 e resistenza a compressione [kPa] = 100. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	41,32€	32,66€	43,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 5 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 5 e resistenza a compressione [kPa] = 100. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	43,88€	34,69€	41,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0265.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 e resistenza a compressione [kPa] = 100. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	48,32€	38,20€	39,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0270.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	36,03€	28,48€	42,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0275.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	44,00€	34,78€	39,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0280.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	51,96€	41,08€	34,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0285.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	58,93€	46,58€	32,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0290.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	40,79€	32,24€	39,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0295.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	48,57€	38,39€	35,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0300.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	56,41€	44,59€	32,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0305.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **OP** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante. **RM** Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa.	1 m²	63,60€	50,28€	30,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	222,66€	176,02€	9,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	269,03€	212,67€	9,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	329,00€	260,08€	8,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.d	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	350,26€	276,89€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.e	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	435,24€	344,06€	7,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.f	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	521,82€	412,50€	7,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	91,99€	72,72€	20,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	101,99€	80,63€	21,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare **RM** Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	137,94€	109,04€	15,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	34,99€	27,66€	44,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	38,12€	30,13€	40,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	39,30€	31,07€	39,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	43,34€	34,26€	36,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	43,76€	34,59€	42,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	49,03€	38,76€	41,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	55,18€	43,62€	39,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	64,41€	50,91€	39,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	74,58€	58,96€	49,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	76,10€	60,16€	48,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0050.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	84,82€	67,05€	43,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0055.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	83,93€	66,35€	44,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0060.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	88,54€	69,99€	41,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0065.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	99,57€	78,71€	37,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0070.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	89,76€	70,96€	41,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0075.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	94,18€	74,45€	39,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0080.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	102,89€	81,34€	36,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0085.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	106,84€	84,46€	34,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0090.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	102,22€	80,81€	50,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0095.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	108,60€	85,85€	47,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0100.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	119,38€	94,37€	43,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0105.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20,; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20,; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	124,20€	98,18€	41,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0110.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	132,73€	104,92€	39,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0115.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	142,45€	112,61€	36,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0120.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	129,99€	102,76€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0125.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	136,64€	108,02€	37,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0130.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	146,33€	115,68€	35,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0135.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	133,36€	105,43€	38,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0140.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 25. Escluso: pezzi speciali (piattabande, architravi); elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, incatenamenti). Escluso: intonacatura; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x25. Raccordi ricavati da taglio e sagomatura del blocco; superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 25. Escluso: pezzi speciali (piattabande, architravi); elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x25. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: alleggerito; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; peso [kg/m²] = 245 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei ed ecoinerti riciclati, alleggerito con vetro espanso riciclato; con elevate caratteritiche termoacustiche; dotato di marchiatura CE cat. II **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, incatenamenti). Escluso: intonacatura; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: raccordi ricavati da taglio e sagomatura del blocco; superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	105,64€	83,51€	49,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0145.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	77,35€	61,15€	47,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0150.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	78,44€	62,01€	47,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0155.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	82,75€	65,42€	44,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento colorata; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x11x6; resistenza al gelo a norma DIN-52252. Blocco posato verticalmente ad incastro senza fuga. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento colorata; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x11x6; resistenza al gelo a norma DIN-52252. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: blocco posato verticalmente ad incastro senza fuga.	1 m²	91,60€	72,41€	40,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	65,09€	51,45€	39,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia;prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	66,43€	52,51€	34,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0510.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	76,16€	60,21€	28,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0515.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	120,42€	95,19€	43,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0520.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	126,81€	100,24€	40,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0525.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	141,09€	111,53€	36,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0530.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	96,95€	76,64€	42,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0535.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	105,81€	83,64€	38,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0540.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	112,19€	88,69€	36,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0545.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	123,97€	98,00€	39,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0550.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	124,61€	98,50€	39,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0555.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	124,86€	98,70€	39,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0560.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	101,84€	80,50€	40,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0565.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	103,98€	82,20€	39,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0570.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	108,31€	85,62€	37,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0575.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	107,58€	85,04€	48,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0580.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	112,42€	88,87€	46,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0585.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	116,77€	92,30€	44,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	42,32€	33,45€	58,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	54,25€	42,89€	57,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	62,12€	49,10€	54,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	76,97€	60,84€	56,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	50,82€	40,17€	58,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	63,39€	50,11€	58,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	74,54€	58,92€	54,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	89,79€	70,98€	57,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x30; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x30; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **RM** Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	154,73€	122,31€	18,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 7,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 7,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **RM** Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	165,53€	130,85€	18,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **RM** Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	181,15€	143,20€	17,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0265.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 13,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 13,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **RM** Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	184,82€	146,10€	15,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	48,24€	38,13€	51,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	56,40€	44,58€	49,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0750.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco (U) [W/m²K] = 0,95. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. Superfici da intonacare (valutazione a parte). **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco (U) [W/m²K] = 0,95. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [W/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	97,25€	76,88€	53,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	53,91€	42,62€	48,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	57,56€	45,50€	45,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x20. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x20. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	78,58€	62,12€	26,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x24. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x24. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	95,32€	75,35€	27,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x30. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x30. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	116,36€	91,98€	25,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x40. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x40. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	162,65€	128,57€	27,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x5. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x5. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 5 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	32,36€	25,58€	45,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 7,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x7,5. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 7,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x7,5. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	33,85€	26,76€	19,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x8. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x8. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	43,07€	34,04€	34,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x10. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x10. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	46,35€	36,64€	33,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x12. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	52,51€	41,51€	30,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x15. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x15. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	63,40€	50,12€	30,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0050.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 17,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x17,5. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 17,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x17,5. **RM** Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile **RM** Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	74,49€	58,89€	21,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 8x12x24. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 8x12x24. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	452,88€	358,01€	24,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante | divisorio; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante | divisorio; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	259,91€	205,46€	27,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: semiportante | tamponamento; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: semiportante | tamponamento; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x12. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	419,87€	331,91€	37,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	48,59€	38,41€	40,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0285.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x8. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x8. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	63,61€	50,29€	36,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0290.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	27,83€	22,00€	40,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0295.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x24. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x24. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	36,71€	29,02€	36,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0300.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 4,5x15x30. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 4,5x15x30. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	35,23€	27,85€	38,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0305.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	42,33€	33,46€	39,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0310.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	48,04€	37,97€	54,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0315.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; geometria: tipo "doppio UNI"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x12. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; geometria: tipo "doppio UNI"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x12. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "doppio UNI"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	74,70€	59,05€	46,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0320.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	115,73€	91,49€	40,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0325.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	122,13€	96,55€	38,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0330.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 13 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi termolaterizio; muratura interna in blocchi forati. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 13 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi termolaterizio; muratura interna in blocchi forati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 13 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	119,41€	94,39€	36,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0515.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	56,84€	44,93€	32,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0520.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	86,87€	68,67€	28,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0525.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x12x5,5; nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x12x5,5; nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	108,86€	86,05€	36,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0530.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 5,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x5,5x5,5; tipo bastonetto nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 5,5. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x5,5x5,5; tipo bastonetto nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	100,19€	79,20€	32,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0750.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 11 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni; muratura interna in blocchi forati. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 11 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni; muratura interna in blocchi forati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	139,92€	110,61€	33,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0755.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	160,12€	126,57€	37,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0760.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura.	1 m²	164,22€	129,82€	38,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x5,5. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x5,5. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	72,96€	57,68€	53,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x10. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x10. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 10 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	66,55€	52,61€	53,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x5,5. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x5,5. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	75,79€	59,91€	52,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x7. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x7. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 7 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	73,71€	58,27€	51,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x10. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x10. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 10 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	74,18€	58,64€	48,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Od000.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di fibra minerale lana generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; geometria: multistrato; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: collante refrattario sublimante; mastice intumescente. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; sigillatura giunti/bordi. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli con camera d'aria intermedia. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di fibra minerale lana generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; geometria: multistrato; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: collante refrattario sublimante; mastice intumescente. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli con camera d'aria intermedia. **RM** Pannello di fibra minerale generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: interno | murature; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: una sola faccia rivestita; strato ceramico omogeneo parzialmente sublimante **RM** Collante refrattario; funzione: antincendio | incollaggio; impiego: interno | pannelli di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: sublimante e resistente ad alte temperature **RM** Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; sigillatura giunti/bordi.	1 m²	281,14€	222,24€	24,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: con porta; funzione: divisorio | frontale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **OP** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: con porta; funzione: divisorio | frontale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **RM** Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio frontale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: porta; cerniere in acciaio inox; pomolo libero/occupato in nylon; bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; porta con larghezza variabile; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti **LV** Posa.	1 m²	205,15€	162,17€	18,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; funzione: divisorio | laterale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **OP** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; funzione: divisorio | laterale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **RM** Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio laterale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti **LV** Posa.	1 m²	150,23€	118,76€	25,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x10x2,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x10x2,5. **RM** Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 10 | lato [cm] = 2,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti; involucro interno in polietilene (PE) ed esterno in tessuto di vetro incombustibile **LV** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.303,18€	1.030,18€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] 17x20x3,5. **RM** Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile **LV** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.770,56€	1.399,65€	3,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 17x20x3,5. **RM** Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile **LV** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	2.102,58€	1.662,12€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.a	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. **RM** Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile **LV** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.488,50€	1.176,68€	3,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.b	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. **RM** Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile **LV** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	2.444,29€	1.932,24€	2,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb020.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix gesso-perlite espansa; finitura: rivestito con malta antincendio; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: interno | chiusura varchi; spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: aperture interessate da cavi elettrici passanti; spessore rivestimento [cm] = 3 su entrambi i lati. **OP** Strato di muratura, in lastre di materiale mix gesso-perlite espansa; finitura: rivestito con malta antincendio; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: interno | chiusura varchi; spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: aperture interessate da cavi elettrici passanti; spessore rivestimento [cm] = 3 su entrambi i lati. **RM** Lastra di materiale mix gesso-perlite espansa; geometria: rigida; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: chiusura varchi; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzata con fibra di vetro **RM** Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg **LV** Posa.	1 m²	102,23€	80,82€	45,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 7; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5. **OP** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 7; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5. **RM** Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1 **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con strutura metallica **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.	1 m²	95,61€	75,58€	33,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 9; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5. **OP** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 9; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5. **RM** Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con strutura metallica **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.	1 m²	122,01€	96,45€	28,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10. **OP** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10. **RM** Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1 **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con strutura metallica **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.	1 m²	95,13€	75,20€	36,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 14,4; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.4 lastre (n.2 per lato) in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10. **OP** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 14,4; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.4 lastre (n.2 per lato) in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10. **RM** Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1 **RM** Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1,2 **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con strutura metallica **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.	1 m²	134,33€	106,19€	29,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 9x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 9x19x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19 | spessore [mm] = 80 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	305,15€	241,23€	41,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 11,5x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 11,5x24x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	352,66€	278,78€	27,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	219,76€	173,72€	44,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	213,31€	168,63€	32,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 30x30x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 30x30x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 8 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	202,49€	160,07€	28,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	280,83€	222,00€	34,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie. **OP** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. **RM** Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	262,20€	207,27€	26,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0620.R0000.0000.-	**OPERA:** Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. **LAVORO:** Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni. **OP** Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. **RM** Scala a pantografo di metallo generico. Componenti: pannello di chiusura, ferramenta serratura, maniglia di sbarco, corrimano apriscala **LV** Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni.	1 cad	559,52€	442,30€	33,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Ca015.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrato | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogeneo; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico eterogeneo. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrato | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogeneo; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico eterogeneo. **RM** Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	47,67€	37,69€	26,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotti; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotti; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotto; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,25; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,80€	27,51€	9,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	23,69€	18,73€	14,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	27,38€	21,64€	12,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	32,32€	25,55€	10,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	27,92€	22,07€	12,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	32,62€	25,78€	10,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,90€	29,96€	9,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,4 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,4 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,4; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 **RM** Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,08€	38,01€	7,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 23; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 23; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	39,58€	31,29€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 27; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 27; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	41,05€	32,45€	10,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata poliefinilica antiabrasiva su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	45,39€	35,88€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcio; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: sabbia quarzifera; elastomeri di gomma. Escluso: fornitura base elastica in tessuto non tessuto in plastica poliestere. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: per campi da calcio da n.7/11 giocatori. Su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 28 ed elastomeri di gomma in quantità [kg/m²] = 12 per un totale complessivo di [kg/m²] = 40; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcio; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: sabbia quarzifera; elastomeri di gomma. Escluso: fornitura base elastica in tessuto non tessuto in plastica poliestere. SPECIFICHE TECNICHE: per campi da calcio da n.7/11 giocatori. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: per campi da n.7/11 giocatori; erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera ed elastomeri di gomma **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 28 ed elastomeri di gomma in quantità [kg/m²] = 12 per un totale complessivo di [kg/m²] = 40; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	51,04€	40,35€	8,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica poco sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica/strato in asfalto. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica poco sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica/strato in asfalto. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	39,03€	30,85€	11,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico. **RM** Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico; intasamento con sabbia quarzifera **LV** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	60,05€	47,47€	7,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	81,22€	64,21€	7,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	119,87€	94,76€	30,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	125,39€	99,12€	32,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	47,48€	37,53€	20,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	86,34€	68,25€	46,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	91,86€	72,62€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	57,83€	45,71€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	96,47€	76,26€	38,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	101,98€	80,62€	40,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	51,28€	40,54€	12,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	125,30€	99,05€	5,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	163,94€	129,60€	22,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	169,46€	133,96€	24,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	64,10€	50,67€	9,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	102,74€	81,22€	35,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	108,26€	85,58€	38,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	87,40€	69,09€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	126,05€	99,64€	29,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	131,56€	104,00€	31,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza. **RM** Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	76,80€	60,71€	8,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; geometria: multistrato; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; geometria: multistrato; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **RM** Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,63€	31,33€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **RM** Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,63€	31,33€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,61€	31,31€	16,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,61€	31,31€	16,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,61€	31,31€	16,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	41,62€	32,90€	15,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; geometria: multistrato; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; geometria: multistrato; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **RM** Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,63€	31,33€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente. **RM** Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,63€	31,33€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogeneo | coestruso; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2. Incluso: collante tipo ecofix. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogeneo | coestruso; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2. Incluso: collante tipo ecofix. **RM** Piastrella per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogenea | coestrusa; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [mm] >= 1,5 in plastica polivinilcloruro (PVC) ed uno strato di supporto in plastica polivincloruro (PVC) compatto **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	97,92€	77,41€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,13€	30,14€	16,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,13€	30,14€	16,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,13€	30,14€	16,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,07€	31,68€	15,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo | strato unico; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] = 2,4 ÷ 2,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo | strato unico; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] = 2,4 ÷ 2,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: strato unico | omogeneo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	79,70€	63,00€	7,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per aree polivalenti e competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per aree polivalenti e competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **RM** Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: due strati; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con superficie a vista in rilievo su schiuma in PVC stabilizzato con fibra di vetro con rovescio ruvido per attacco adesivo **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	63,17€	49,94€	10,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,03€	40,34€	24,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **RM** Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7 **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	55,32€	43,73€	28,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "unito"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "unito"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57. **RM** Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo unito; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo) **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	56,02€	44,29€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "seminato"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "seminato"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57. **RM** Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo seminato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo) **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,33€	46,11€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,98€	39,51€	25,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,23€	42,87€	23,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,67€	46,38€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	69,91€	55,26€	18,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	93,43€	73,86€	13,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **RM** Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	88,33€	69,83€	7,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 | spessore rilievo bolli [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,81€	74,95€	6,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	71,50€	56,52€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	54,53€	43,10€	11,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	135,05€	106,76€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto/pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,61€	74,79€	6,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di svolta a "L" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	81,11€	64,12€	7,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di incrocio a "T" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	61,70€	48,77€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine e non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	47,53€	37,57€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	114,46€	90,48€	5,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: indicazione di pericolo/arresto | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	80,94€	63,98€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; geometria: moduli quadrati | elastico; funzione: anticaduta/antitrauma; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 6. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto da valutare a parte. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; geometria: moduli quadrati | elastico; funzione: anticaduta/antitrauma; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 6. Incluso: collante. **RM** Pannello di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: granulato e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto da valutare a parte.	1 m²	99,37€	78,56€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	60,38€	47,73€	10,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	99,02€	78,28€	37,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	104,54€	82,64€	39,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	60,53€	47,85€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	99,18€	78,40€	37,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	104,69€	82,76€	39,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	71,79€	56,75€	8,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	110,44€	87,30€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	115,95€	91,66€	35,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	71,79€	56,75€	8,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	110,44€	87,30€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	115,95€	91,66€	35,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	47,54€	37,58€	26,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€	42,73€	23,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,51€	40,72€	24,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,67€	39,26€	25,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,19€	39,68€	25,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	64,01€	50,60€	19,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,51€	40,72€	24,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	45,05€	35,61€	28,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€	42,73€	23,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,63€	38,44€	26,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellata fine | colore nero | colore grigio; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellata fine | colore nero | colore grigio; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellato fine | colore nero | colore grigio; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato in gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,68€	34,53€	29,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,2 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,2 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,13€	38,04€	26,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,35 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,35 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	90,07€	71,20€	14,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	95,72€	75,67€	13,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; altezza [cm] = 190 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; altezza [cm] = 190 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; spessore [cm] = 0,3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,82€	39,38€	25,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0290.-	**OPERA:** Posa, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto a competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **OP** Posa, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto a competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato calandrato e vulcanizzato con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti costituito da un strato portante resiliente e da uno strato di usura sovrastante; adatto per competizioni dilettantistiche/amatoriali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	51,39€	40,63€	12,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; provvista di test positivo alle emissioni VOC secondo lo schema AgBB:2010 - ISO 16000; adatto a competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; provvista di test positivo alle emissioni VOC secondo lo schema AgBB:2010 - ISO 16000; adatto a competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati | struttura differenziata; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 6,1. Componenti: strato superficiale, strato intermedio, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con strati superiori calandrati e vulcanizzati in modo da formare un materiale compatto di spessore [mm] = 2 a cui verrà accoppiato uno strato di fondo elastico; adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	60,43€	47,77€	10,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,2. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,45; peso [kg/m²] = 5,2. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	51,51€	40,72€	12,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,5 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,5 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,5; peso [kg/m²] = 5,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	55,55€	43,91€	11,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,6 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,6 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,6; peso [kg/m²] = 6,5. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	62,98€	49,78€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 8,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 8,7. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,7. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	75,17€	59,43€	8,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 8,6. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 8,6. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,6. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	75,17€	59,43€	8,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 10. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 10. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1; peso [kg/m²] = 10. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	81,04€	64,06€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1,3 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **OP** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1,3 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili. **RM** Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1,3; assorbimento di energia [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	102,64€	81,14€	6,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo predisposto.	1 m²	48,86€	38,63€	22,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo predisposto.	1 m²	62,10€	49,09€	10,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo predisposto.	1 m²	112,16€	88,66€	5,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo predisposto.	1 m²	148,85€	117,67€	4,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa ad opus incertum. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,63€	27,37€	30,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa a filari regolari. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a filari regolari. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,64€	30,55€	35,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | effetto pietrini; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | effetto pietrini; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | effetto pietrini; geometria: lastre presso vibrate; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,81€	35,43€	36,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. **RM** Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	49,19€	38,89€	43,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. **RM** Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	49,95€	39,49€	42,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	55,69€	44,03€	29,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: levigato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: levigato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: levigata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,10€	38,82€	33,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	53,06€	41,95€	30,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | bisellato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,5 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | bisellato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,5 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	66,94€	52,91€	24,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,15€	36,48€	35,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,24€	30,23€	42,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,62€	34,48€	37,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranuglie di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranuglie di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranuglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,47€	38,31€	33,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: piana | a rilievo | sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	53,64€	42,40€	30,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,95€	32,37€	32,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	42,09€	33,27€	32,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,41€	31,16€	34,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,57€	32,07€	33,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	98,57€	77,92€	16,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	39,05€	30,87€	35,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0535.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	37,30€	29,49€	36,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0545.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	35,70€	28,22€	38,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0555.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: levigato fine | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: levigato fine | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,85€	43,36€	25,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0560.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: lucido | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri; lucidatura prefinita. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: lucido | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri; lucidatura prefinita. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,85€	49,69€	21,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0565.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: scaglie di marmo medie; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno/più colori; dimensioni scaglie [mm] = 15 ÷ 50. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: scaglie di marmo medie; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno/più colori; dimensioni scaglie [mm] = 15 ÷ 50. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,85€	43,36€	25,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0570.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 ÷ 3,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento con segati di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 ÷ 3,5. Incluso: boiacca di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento con segati di marmo ad uno/più colori. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,85€	49,69€	21,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD) **LV** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	35,06€	27,71€	16,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0765.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	63,66€	50,32€	15,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0770.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD) **LV** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	48,49€	38,33€	13,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0775.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	92,92€	73,45€	14,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	32,40€	25,61€	29,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	38,69€	30,58€	33,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	45,79€	36,20€	36,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	34,18€	27,02€	28,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	41,06€	32,46€	31,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	48,97€	38,71€	33,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	41,91€	33,13€	22,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	49,79€	39,36€	26,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	61,86€	48,90€	26,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	44,62€	35,27€	21,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	51,18€	40,46€	25,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	64,21€	50,76€	25,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	40,77€	32,23€	23,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	48,50€	38,34€	26,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	56,71€	44,83€	29,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	35,82€	28,31€	26,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	43,69€	34,54€	29,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	52,27€	41,32€	31,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	47,99€	37,94€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	53,55€	42,33€	24,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [mm] >= 4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	41,68€	32,95€	22,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	47,81€	37,79€	27,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	49,30€	38,97€	19,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0115.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	55,04€	43,51€	23,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0120.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	43,02€	34,01€	22,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0125.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	49,26€	38,94€	26,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0130.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio impasto"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4. Incluso: sabbia; distanziali. Escluso: materiale per intasamento sconnessure. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5; distanziali maggiorati autocentranti, asimmetrici, non passanti nella misura [cm] = 1,5. Schema di posa tipo A/B. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio impasto"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4. Incluso: sabbia; distanziali. Escluso: materiale per intasamento sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5; distanziali maggiorati autocentranti, asimmetrici, non passanti nella misura [cm] = 1,5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio impasto; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: schema di posa tipo A/B. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	47,91€	37,87€	27,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0135.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: contorno irregolare | multistrato; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia; graniglia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: contorno irregolare | multistrato; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia; graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di sabbia [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: contorno irregolare | multistrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2,4 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	55,91€	44,20€	29,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Escluso: terra vegetale di riempimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Escluso: terra vegetale di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65. **RM** Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	43,46€	34,36€	30,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. Escluso: terra vegetale di riempimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. Escluso: terra vegetale di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65. **RM** Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	44,37€	35,08€	29,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	35,28€	27,89€	40,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,00€	29,25€	38,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	42,65€	33,71€	38,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,31€	36,61€	35,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,68€	27,42€	41,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,00€	29,25€	38,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	41,15€	32,53€	39,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **OP** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	26,98€	21,33€	60,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato minerale; finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrella in solfato di calcio; idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato minerale; finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrella in solfato di calcio; idoneo all'impiego lungo vie di esodo. **RM** Piastrella galleggiante di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.	1 m²	91,76€	72,54€	6,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo all'impiego lungo vie di esodo. **RM** Piastrella galleggiante di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.	1 m²	53,05€	41,94€	12,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; funzione: ingelivo; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; funzione: ingelivo; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; funzione: ingeliva; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,63€	35,28€	39,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	51,45€	40,67€	34,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	52,56€	41,55€	33,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato | granigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato | granigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	56,56€	44,71€	30,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,88€	43,38€	31,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	58,28€	46,07€	30,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	60,75€	48,03€	28,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	69,05€	54,58€	24,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	72,13€	57,02€	23,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	36,34€	28,73€	36,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,03€	34,81€	30,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,86€	37,04€	28,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	38,40€	30,36€	34,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	39,47€	31,20€	33,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,03€	34,81€	30,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	48,46€	38,30€	27,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	36,86€	29,14€	36,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,56€	35,23€	29,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	47,40€	37,47€	28,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	164,11€	129,73€	3,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	210,49€	166,39€	17,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	216,00€	170,75€	19,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	121,98€	96,43€	5,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	166,24€	131,42€	22,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	171,77€	135,78€	24,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	112,62€	89,03€	5,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	156,42€	123,65€	23,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	161,93€	128,01€	25,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	110,99€	87,74€	5,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	171,13€	135,28€	3,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	217,84€	172,21€	16,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	223,37€	176,57€	18,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	126,65€	100,12€	5,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	171,16€	135,30€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	176,67€	139,66€	23,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	117,32€	92,74€	5,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	161,35€	127,55€	22,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	166,87€	131,91€	24,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	115,26€	91,11€	5,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	178,17€	140,84€	3,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	225,24€	178,05€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	230,75€	182,41€	17,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0115.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	131,34€	103,83€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0120.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	176,08€	139,19€	20,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0125.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	181,59€	143,55€	22,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0130.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	121,98€	96,43€	5,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0135.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	166,24€	131,42€	22,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0140.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	171,77€	135,78€	24,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0145.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	119,47€	94,44€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0150.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	228,35€	180,51€	2,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0155.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	277,93€	219,70€	13,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0160.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	283,44€	224,06€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0165.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	167,85€	132,69€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0170.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	214,40€	169,49€	17,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0175.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	219,92€	173,85€	18,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0180.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	155,68€	123,07€	4,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0185.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	201,63€	159,39€	18,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0190.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	207,14€	163,75€	19,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0195.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	152,42€	120,49€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0200.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,44€	49,36€	21,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0205.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	70,35€	55,61€	18,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0210.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	59,59€	47,10€	22,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0215.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	67,31€	53,21€	19,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0220.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	55,98€	44,25€	23,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0225.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	58,34€	46,12€	22,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0230.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	41,40€	32,73€	32,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0235.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	42,32€	33,45€	31,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0240.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	43,52€	34,40€	30,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0245.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	48,92€	38,67€	27,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	43,52€	34,40€	30,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,27€	36,57€	28,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	42,17€	33,34€	31,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,74€	36,95€	28,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	190,00€	150,20€	7,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	221,38€	175,00€	19,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	226,89€	179,36€	21,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	143,67€	113,57€	9,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	177,13€	140,03€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	182,66€	144,39€	26,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	133,36€	105,43€	10,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] ≥ 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	167,31€	132,26€	26,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] ≥ 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	172,82€	136,62€	28,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	131,57€	104,01€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	197,74€	156,31€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	228,73€	180,82€	19,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	234,26€	185,18€	20,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0335.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	148,80€	117,63€	8,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0340.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	182,05€	143,91€	24,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0345.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	187,56€	148,27€	25,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0350.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	138,53€	109,51€	9,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0355.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	172,24€	136,16€	25,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0360.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	177,76€	140,52€	27,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0365.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	136,27€	107,72€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0370.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	205,46€	162,42€	6,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0375.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	236,13€	186,66€	18,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0380.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	241,64€	191,02€	20,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0385.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	153,97€	121,71€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0390.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	186,97€	147,80€	23,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0395.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	192,48€	152,16€	25,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0400.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	143,67€	113,57€	9,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0405.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	177,13€	140,03€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0410.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	182,66€	144,39€	26,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0415.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	140,90€	111,38€	9,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0420.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	260,67€	206,06€	5,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0425.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	288,82€	228,31€	15,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0430.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	294,33€	232,67€	16,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0435.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	194,13€	153,46€	6,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0440.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	225,30€	178,10€	19,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0445.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	230,81€	182,46€	21,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0450.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	180,74€	142,88€	7,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0455.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	212,52€	168,00€	20,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0460.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	218,03€	172,36€	22,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0465.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	177,16€	140,04€	7,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	66,96€	52,93€	26,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	79,92€	63,17€	22,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: boiacca di puro cemento. **RM** Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	90,77€	71,76€	19,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione e costipazione del letto di posa; intasamento connessure con sabbia; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di opportuna dimensione e colore in relazione all'impiego. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di opportuna dimensione e colore in relazione all'impiego. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **LV** Posa. Incluso: formazione e costipazione del letto di posa; intasamento connessure con sabbia; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; opere di protezione e segnaletica. **RP** Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 m²	55,10€	43,56€	40,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,02 ÷ 0,03. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,02 ÷ 0,03. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	617,27€	487,96€	77,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0755.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,031 ÷ 0,04. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,031 ÷ 0,04. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	697,80€	551,62€	77,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0760.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,041 ÷ 0,05. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,041 ÷ 0,05. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	778,33€	615,28€	77,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0765.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,06. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,06. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	858,86€	678,94€	78,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0770.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,061 ÷ 0,08. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,061 ÷ 0,08. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	1.140,71€	901,75€	78,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0775.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,081 ÷ 0,1. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,081 ÷ 0,1. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	1.301,77€	1.029,07€	78,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0780.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] > 0,101. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] > 0,101. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	1.462,84€	1.156,39€	78,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolari | coste martellate/tranciate; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolari | coste martellate/tranciate; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere. **RM** Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	151,60€	119,84€	10,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	55,67€	44,01€	29,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum. **RM** Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo.	1 m²	81,71€	64,59€	32,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: frontale; impiego: scale; altezza [cm] ≤ 25. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: frontale; impiego: scale; altezza [cm] ≤ 25. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	32,88€	25,99€	77,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate; impiego: scale; larghezza [cm] ≤ 36. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate; impiego: scale; larghezza [cm] ≤ 36. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	37,04€	29,28€	77,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	134,09€	106,00€	72,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: alzate; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: alzate; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	16,37€	12,94€	78,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa a campo unico. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a campo unico. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,65€	39,25€	77,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa a disegno con fasce. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno con fasce. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	69,80€	55,17€	77,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	105,34€	83,27€	28,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	109,11€	86,25€	27,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	146,47€	115,78€	24,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	152,16€	120,29€	23,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	129,12€	102,07€	27,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€	106,46€	26,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	129,12€	102,07€	27,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€	106,46€	26,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb023.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	96,70€	76,44€	30,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	116,71€	92,26€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,19€	106,87€	26,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb027.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	95,81€	75,74€	30,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	112,32€	88,79€	28,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€	106,46€	26,75%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	151,98€	120,14€	23,70%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	158,03€	124,92€	22,80%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	140,89€	111,37€	25,57%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	168,23€	132,99€	21,41%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb031.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	99,96€	79,02€	31,58%
	OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta.				
	RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb032.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	104,94€	82,96€	30,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb034.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	166,46€	131,59€	21,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb035.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	124,29€	98,25€	27,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum. **RM** Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo.	1 m²	81,71€	64,59€	32,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; lastre in quadrettoni alla romana. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; lastre in quadrettoni alla romana. **RM** Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo.	1 m²	102,50€	81,03€	42,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	57,20€	45,22€	28,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	69,75€	55,14€	23,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	78,79€	62,29€	20,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	98,45€	77,83€	30,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico". **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico". **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	122,35€	96,72€	29,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: martellinato | bocciardato; geometria: rettangolari; impiego: esterno; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [Mpa] > 170 | resistenza a trazione per flessione [Mpa] > 11 | coefficiente attrito radente [-] > 0,4 | resistenza all'urto [cm] > 70 | resistenza all'usura per attrito [-] > 0,9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo la gelività; coefficiente di attrito radente anche a materiale bagnato conforme all'art. 8.22 del D.M. n.236/89. Sigillatura dei giunti con malta premiscelata avente: resistenza meccanica [classe] = C45/C55, resistenza a flessione [Mpa] = 8, curva granulometrica con diametro massimo [mm] = 2, classe di esposizione ambientale [classe] = XF4 conforme alla norma UNI EN 206. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: martellinato | bocciardato; geometria: rettangolari; impiego: esterno; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [Mpa] > 170 | resistenza a trazione per flessione [Mpa] > 11 | coefficiente attrito radente [-] > 0,4 | resistenza all'urto [cm] > 70 | resistenza all'usura per attrito [-] > 0,9. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo la gelività; coefficiente di attrito radente anche a materiale bagnato conforme all'art. 8.22 del D.M. n.236/89. **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria: rettangolare; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti con malta premiscelata avente: resistenza meccanica [classe] = C45/C55, resistenza a flessione [Mpa] = 8, curva granulometrica con diametro massimo [mm] = 2, classe di esposizione ambientale [classe] = XF4 conforme alla norma UNI EN 206.	1 m²	202,57€	160,13€	8,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	90,75€	71,74€	32,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	106,77€	84,40€	30,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb045.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito serizzo; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito serizzo; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm. **RM** Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo.	1 m²	93,34€	73,78€	38,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	116,86€	92,38€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	125,05€	98,85€	13,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	205,26€	162,26€	17,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	219,12€	173,22€	16,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	89,60€	70,83€	33,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	99,48€	78,64€	29,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	95,11€	75,18€	31,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	111,65€	88,26€	30,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	88,58€	70,03€	33,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	104,57€	82,66€	31,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	112,53€	88,96€	29,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	131,47€	103,93€	27,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,64€	107,23€	12,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **RM** Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; funzione: ignifuga; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,64€	107,23€	12,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	53,71€	42,46€	18,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale beola; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale beola; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm. **RM** Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali **LV** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo.	1 m²	93,34€	73,78€	38,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa.	1 m²	110,58€	87,42€	14,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione. **RM** Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	110,58€	87,42€	14,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa.	1 m²	91,03€	71,96€	17,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	91,03€	71,96€	17,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	41,78€	33,03€	23,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	47,50€	37,55€	20,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. **RM** Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa ad opus incertum. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,19€	27,03€	44,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **RM** Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	78,88€	62,36€	20,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **RM** Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	84,76€	67,00€	19,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **RM** Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	99,44€	78,61€	16,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **RM** Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	105,28€	83,23€	15,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	48,20€	38,10€	20,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	56,87€	44,96€	17,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	69,16€	54,67€	14,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	85,75€	67,78€	11,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	91,03€	71,96€	10,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	112,24€	88,73€	8,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | lunghezza [m] = 2 | altezza [cm] = 4. Incluso: conglomerato cementizio; viti autofilettanti acciaio inox. Escluso: sottostruttura metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: annegamento sottostruttura matallica. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza viti autofilettanti [mm] ≥ 50. Sottostruttura costituita da traversi metallici zincati con sezione ad omega ad interasse [cm] = 70; distanziamento listoni [mm] = 5. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | lunghezza [m] = 2 | altezza [cm] = 4. Incluso: conglomerato cementizio; viti autofilettanti acciaio inox. Escluso: sottostruttura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza viti autofilettanti [mm] ≥ 50. **RM** Listone per pavimento di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 4 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento del legno antitarlo e antimuffa in autoclave; assemblaggio listoni con viteria in acciaio inox autofilettante di lunghezza [mm] >= 50; posa su sottostruttura metallica zincata con traversi ad interasse [cm] = 70 annegata nel conglomerato cementizio **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato **LV** Posa. Incluso: annegamento sottostruttura matallica. SPECIFICHE TECNICHE: sottostruttura costituita da traversi metallici zincati con sezione ad omega ad interasse [cm] = 70; distanziamento listoni [mm] = 5. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	104,14€	82,32€	23,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. **RM** Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	120,41€	95,18€	15,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. **RM** Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	76,00€	60,08€	24,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno Rovere Europa UNI B. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno Rovere Europa UNI B. **RM** Listone per pavimento di legno naturale rovere; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno Rovere Europa UNI B **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	47,48€	37,53€	38,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa021.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | lunghezza [m] = 2,15 | altezza [cm] = 4,5. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato. Fissaggio al sottofondo con n.4 viti per ogni tavola. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | lunghezza [m] = 2,15 | altezza [cm] = 4,5. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato. **RM** Listone per pavimento di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | altezza [cm] = 4,5 | lunghezza [m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato ed impregnato in autoclave; fissaggio al sottofondo con viti **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al sottofondo con n.4 viti per ogni tavola.	1 m²	73,34€	57,97€	29,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: collante. Escluso: sottostruttura in magatelli; assistenza muraria. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: collante. Escluso: sottostruttura in magatelli; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. **RM** Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: foglio di protezione in plastica polietilene SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione; listoni intestati a maschio-femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste; preverniciati a caldo con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	121,11€	95,74€	26,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: sottostruttura lignea isolata. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: sottostruttura lignea isolata. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. **RM** Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: profilato metallico centrale ad incastro | giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: listone intestato a maschio su uno dei lati maggiori mentre gli altri sono intestati a femmina; verniciato con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; numerati progressivamente sul retro; profilato metallico posizionato al centro del listone; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	161,91€	127,99€	5,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	127,95€	101,15€	14,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	93,28€	73,74€	19,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	133,50€	105,53€	13,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	86,36€	68,27€	21,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	55,23€	43,66€	33,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	122,29€	96,67€	15,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	86,36€	68,27€	21,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	50,24€	39,71€	36,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	93,60€	73,99€	19,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A **RM** Trave morale di legno naturale abete **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	74,23€	58,68€	24,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. **RM** Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	50,24€	39,71€	36,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base. **OP** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base. **RM** Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. Componenti: listone, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	101,20€	80,00€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso. **OP** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso. **RM** Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. Componenti: listone, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	86,26€	68,19€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS. **OP** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS. **RM** Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. Componenti: listone, pannello, telo SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	90,38€	71,44€	7,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base. **OP** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base. **RM** Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. Componenti: telo, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,75€	46,44€	10,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/PVC e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso. **OP** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/PVC e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso. **RM** Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. Componenti: telo, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	53,44€	42,24€	11,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb003.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8; resistenza all'abrasione [classe] = AC5. Incluso: materassino antirumore in plastica polietilene espanso; collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di pavimentazione, in listoni di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8; resistenza all'abrasione [classe] = AC5. Incluso: materassino antirumore in plastica polietilene espanso; collante. **RM** Listone per pavimento di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8 | larghezza [cm] = 19 | lunghezza [cm] = 120; resistenza all'abrasione [classe] = AC5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale (HDF) con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato su lato inferiore a scopo bilanciante **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2 **RM** Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,10€	45,93€	31,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | liscia | microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,54€	30,47€	34,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. **RM** Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere | fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	47,87€	37,84€	28,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 **RM** Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,94€	29,99€	53,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 **RM** Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	41,25€	32,61€	48,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 **RM** Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,76€	30,64€	51,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,38€	29,55€	53,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,71€	32,18€	49,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,20€	30,20€	52,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 **RM** Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **LV** Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,73€	40,10€	63,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato **RM** Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	56,45€	44,63€	57,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	74,31€	58,74€	46,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	79,37€	62,74€	43,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	85,69€	67,74€	40,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	93,92€	74,24€	37,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	82,53€	65,24€	42,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa **LV** Posa.	1 m²	85,69€	67,74€	40,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura additivato con fibre di vetro e vermiculite; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. SPECIFICHE TECNICHE: lastra con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura additivato con fibre di vetro e vermiculite; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. **RM** Lastra di gesso rivestito; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso additivato con fibre di vetro e vermiculite **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo **RM** Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	44,77€	35,39€	57,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; finitura: microforato; funzione: antisfondellamento | isolamento acustico; spessore [cm] = 1,25; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,7 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza umidità (RH) [%] = 70; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; finitura: microforato; funzione: antisfondellamento | isolamento acustico; spessore [cm] = 1,25; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,7 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza umidità (RH) [%] = 70; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. **RM** Lastra di gesso rivestito; finitura: forata; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,25; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo **RM** Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	59,39€	46,95€	43,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale **RM** Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,16€	36,49€	66,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura; . Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura; . Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. **RM** Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo **RM** Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	53,21€	42,06€	48,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 160. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 160. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. **RM** Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro. **RM** Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo **RM** Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	58,05€	45,89€	49,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 ÷ 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	102,60€	81,10€	16,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,25€	31,03€	51,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,49€	30,43€	52,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	42,39€	33,51€	47,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,79€	32,24€	49,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,92€	35,51€	44,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,94€	30,78€	51,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,71€	34,56€	46,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,84€	40,19€	52,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	53,99€	42,68€	49,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,53€	39,95€	39,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	57,26€	45,26€	35,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	61,80€	48,85€	32,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	60,46€	47,79€	33,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,62€	46,34€	28,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; geometria/forma: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; geometria/forma: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	66,01€	52,18€	25,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0040.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. **RM** Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti **RM** Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	70,98€	56,11€	28,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	62,33€	49,27€	26,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	61,42€	48,56€	27,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0000.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	40,06€	31,67€	25,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	42,61€	33,69€	28,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,82€	37,01€	25,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.c	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	42,64€	33,70€	23,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0255.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m²] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m²] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 60 ÷ 240 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 **RM** Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	59,72€	47,21€	22,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	234,42€	185,31€	13,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	406,05€	320,99€	7,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0265.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | diametro (ø) [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni **RM** Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	265,51€	209,89€	11,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,44€	29,60€	46,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	39,20€	30,99€	44,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	41,46€	32,77€	42,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,56€	35,23€	39,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,16€	34,12€	46,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	35,31€	27,91€	49,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	38,54€	30,47€	45,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	35,07€	27,72€	49,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0040.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 **RM** Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,51€	29,65€	46,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	81,85€	64,70€	21,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	72,80€	57,55€	23,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.c	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	63,90€	50,51€	27,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.d	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	64,41€	50,91€	27,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.e	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	59,13€	46,74€	29,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.f	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	60,25€	47,63€	28,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.g	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	53,69€	42,44€	32,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.h	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **OP** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 6 **RM** Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,49€	39,91€	34,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	81,09€	64,10€	21,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0505.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. **OP** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista **RM** Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori **RM** Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **LV** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,26€	38,15€	36,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.a	**OPERA:** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. **OP** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	42,08€	33,26€	63,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.b	**OPERA:** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. **OP** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **RM** Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista **RM** Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	47,87€	37,84€	56,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	98,34€	77,74€	35,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	102,14€	80,74€	34,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	109,73€	86,74€	31,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco **LV** Posa.	1 m²	118,58€	93,74€	29,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità **LV** Posa.	1 m²	105,93€	83,74€	32,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. **RM** Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa **LV** Posa.	1 m²	109,73€	86,74€	31,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido | colore di serie; geometria: ondulato | piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] ≥ 300 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	11,22€	8,87€	35,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida | colore di serie; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,18€	9,63€	32,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m²] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m²] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca | film in poliestere | colore di serie ; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	17,28€	13,66€	23,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125. **OP** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125. **RM** Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,36€	24,79€	22,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 12. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125. **OP** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 12. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125. **RM** Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	40,00€	31,62€	17,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m²] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. **OP** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m²] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. **RM** Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [µ] = 70 **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	94,72€	74,88€	7,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	10,29€	8,13€	29,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, basamento di cemento generico; funzione: supporto; impiego: impianti fotovoltaici | impianti solari termici. Escluso: colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per manto in tegole portoghesi. Quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento. **OP** Strato di copertura, basamento di cemento generico; funzione: supporto; impiego: impianti fotovoltaici | impianti solari termici. Escluso: colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per manto in tegole portoghesi. **RM** Basamento di cemento generico; funzione: supporto impianti fotovoltaici | supporto impianti solari termici; impiego: coperture in tegole portoghesi. Incluso: profili di acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dotato di profili integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento.	1 m²	342,25€	270,56€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 10. **OP** Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 10. **RM** Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	37,07€	29,30€	33,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 12. **OP** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 12. **RM** Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	47,33€	37,42€	26,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. **RM** Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: coperture con impianto fotovoltaico. Incluso: elementi stagni (IP 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio cavi elettrici dai moduli agli inverter **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	67,30€	53,20€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0510.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: impianti solari termici. Escluso: colmi per tegola a canale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: impianti solari termici. Escluso: colmi per tegola a canale. **RM** Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: coperture con impianto solare termico. Incluso: dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio tubi dai moduli fotovoltaici **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	56,09€	44,34€	1,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	11,52€	9,10€	31,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	13,57€	10,73€	27,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,90€	10,20€	28,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	15,18€	12,00€	24,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,42€	9,82€	29,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	14,45€	11,43€	25,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. **OP** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. **RM** Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	13,83€	10,93€	26,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	16,10€	12,73€	22,87%
	OP Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati.				
	RM Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene				
	RM Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature				
	LV Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 32.	1 m²	62,23€	49,19€	23,23%
	OP Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 32.				
	RM Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 15.	1 m²	36,34€	28,73€	39,78%
	OP Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 15.				
	RM Tegola marsigliese di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto tegole | ganci | rompitratta. Escluso: piano di posa | displuvio | colmo aerato. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 650; elementi di sopralzo per tegole portoghesi e/o similari; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con: dimensioni x di base [cm] = 12, dimensione y di base [cm] = 6,5, altezza [cm] = 4,5 e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto tegole su linea di gronda costituito da: griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato, con spessore [mm] = 12/10, con superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360; ganci di lega ferrosa acciaio zincato per ancoraggio prima fila di tegole di lunghezza [cm] = 10 e diametro [mm] = 3,5; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; posa senza impiego di malta e/o schiume; displuvio e colmo aerato da computare a parte.	1 m²	64,24€	50,78€	14,04%
	OP Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto tegole | ganci | rompitratta. Escluso: piano di posa | displuvio | colmo aerato. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 650; elementi di sopralzo per tegole portoghesi e/o similari; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con: dimensioni x di base [cm] = 12, dimensione y di base [cm] = 6,5, altezza [cm] = 4,5 e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto tegole su linea di gronda costituito da: griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato, con spessore [mm] = 12/10, con superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360; ganci di lega ferrosa acciaio zincato per ancoraggio prima fila di tegole di lunghezza [cm] = 10 e diametro [mm] = 3,5; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; displuvio e colmo aerato da computare a parte.				
	RM Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; spessore [mm] = 12/10; superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360. Incluso: pettine parapasseri. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; conformata ad Ω; punzonata ad asole con dimensione x [cm] = 0,5 e dimensione y [cm] = 5 cm e lunghezza [m] = 1,22.				
	RM Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in filo | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila tegole; lunghezza [cm] = 10 | diametro [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prima file di tegole di ceramica terracotta/laterizio portoghesi o similari su griglia di partenza parapasseri.				
	RM Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta.				
	RM Piedino distanziatore di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 12 | dimensione base y [cm] = 6,5 | altezza punto più basso [cm] = 4,5; peso unitario [g] = 63. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola; staffa di aggancio per tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico.				
	RM Rompitratta con aletta rialzata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: blocco piedino di rialzo | blocco coppi canale; spessore [mm] = 15/10 | lunghezza [m] = 1,22. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: posa senza impiego di malta e/o schiume.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto coppi | ganci | rompitratta. Escluso: coppi coperta | coppi canale | piano di posa | colmo aerato | displuvio | griglia di partenza di compluvio. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 600; quantità coppi canale [-] = 15 e quantità coppi coperta [-] = 15 da computare a parte; elementi di sopralzo per coppi canale; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con: dimensione x base [cm] = 8, dimensione y base [cm] = 5,5, altezza [cm] = 3,5 e con struttura ad alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto coppi su linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, di forma triangolare, con passo [cm] = 19 / 21 / 23, spessore [mm] = 12/10, punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5, superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 400; ganci di lega ferrosa acciaio generico con lunghezza [cm] = 12 per prima fila di coppi e lunghezza [cm] = 13 per prima fila di canali; ganci di lega ferrosa acciaio generico di lunghezza [cm] = 9 per ancoraggio coppi su sviluppo falda; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; displuvio, griglia di partenza di compluvio e colmo aerato da computare a parte. **OP** Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto coppi | ganci | rompitratta. Escluso: coppi coperta | coppi canale | piano di posa | colmo aerato | displuvio | griglia di partenza di compluvio. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 600; quantità coppi canale [-] = 15 e quantità coppi coperta [-] = 15 da computare a parte; elementi di sopralzo per coppi canale; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con: dimensione x base [cm] = 8, dimensione y base [cm] = 5,5, altezza [cm] = 3,5 e con struttura ad alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto coppi su linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, di forma triangolare, con passo [cm] = 19 / 21 / 23, spessore [mm] = 12/10, punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5, superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 400; ganci di lega ferrosa acciaio generico con lunghezza [cm] = 12 per prima fila di coppi e lunghezza [cm] = 13 per prima fila di canali; ganci di lega ferrosa acciaio generico di lunghezza [cm] = 9 per ancoraggio coppi su sviluppo falda; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; displuvio, griglia di partenza di compluvio e colmo aerato da computare a parte. **RM** Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; geometria: trangolare; spessore [mm] = 12/10 | passo [cm] = 19 / 21 / 23; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5. **RM** Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: piattina | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio coppi; lunghezza [cm] = 9 | spessore [mm] = 16 / 20 / 25. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio coppi strato di copertura in falda. **RM** Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi; lunghezza [cm] = 13 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: staffa di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata; staffa di bloccaggio per ancoraggio prima fila coppi canale su griglia di partenza parapasseri. **RM** Piedino di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 8 | dimensione base y [cm] = 5,5 | altezza punto più basso [cm] = 3,5; peso unitario [g] = 36. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo canale; staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico. **RM** Rompitratta con aletta rialzata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: blocco piedino di rialzo | blocco coppi canale; spessore [mm] = 15/10 | lunghezza [m] = 1,22. LAVORO: Posa a mano.	1 m²	35,64€	28,17€	32,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	27,92€	22,07€	32,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	28,92€	22,86€	31,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	30,64€	24,22€	30,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,80€	25,14€	28,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0020.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	65,69€	51,93€	42,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,52€	24,91€	29,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	34,34€	27,15€	26,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	34,17€	27,01€	26,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	37,28€	29,47€	24,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0270.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	33,98€	26,86€	23,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0275.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	35,19€	27,82€	22,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0280.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	36,41€	28,78€	21,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0285.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	39,19€	30,98€	23,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0290.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	41,66€	32,93€	22,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0295.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	45,65€	36,09€	22,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0300.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	50,44€	39,87€	24,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0305.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	30,37€	24,01€	26,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0310.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,60€	24,98€	25,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0315.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	32,84€	25,96€	24,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0320.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	35,61€	28,15€	25,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0325.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	38,06€	30,09€	24,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0330.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	41,81€	33,05€	24,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	57,16€	45,18€	18,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	60,74€	48,02€	17,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	64,02€	50,61€	16,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	68,09€	53,83€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. **OP** Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. **RM** Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 | larghezza [cm] = 40 **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	33,89€	26,79€	40,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	40,34€	31,89€	22,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	46,98€	37,14€	13,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	40,77€	32,23€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	46,81€	37,00€	13,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0020.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	48,55€	38,38€	18,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0025.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	59,63€	47,14€	11,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0030.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	44,52€	35,19€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0035.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	51,28€	40,54€	12,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0040.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	49,31€	38,98€	18,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0045.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	59,77€	47,25€	10,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0050.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	55,42€	43,81€	16,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0055.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	67,89€	53,67€	10,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0060.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,5 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	59,59€	47,10€	46,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	40,59€	32,09€	27,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre ondulate/grecate rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre ondulate/grecate rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	46,71€	36,92€	23,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	69,47€	54,91€	15,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	74,37€	58,79€	14,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0270.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	48,31€	38,19€	22,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0275.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	54,90€	43,40€	20,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0280.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	79,42€	62,78€	13,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0285.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **OP** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio. **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	84,69€	66,95€	13,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **RM** Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	87,23€	68,96€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **RM** Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	90,66€	71,67€	11,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0510.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **RM** Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	105,58€	83,46€	9,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0515.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre. **RM** Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	133,65€	105,65€	7,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0520.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	29,07€	22,98€	27,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0525.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	30,29€	23,95€	26,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0530.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,52€	24,91€	25,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0535.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	34,31€	27,12€	26,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0540.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	36,75€	29,05€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0545.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	40,76€	32,22€	25,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0550.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	45,54€	36,00€	26,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0555.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	25,12€	19,86€	31,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0560.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	26,38€	20,85€	30,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0565.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	27,61€	21,83€	28,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0570.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	30,49€	24,10€	30,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0575.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	32,99€	26,08€	27,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0580.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	37,09€	29,32€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0585.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	36,51€	28,86€	21,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0590.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	38,70€	30,59€	20,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0595.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoisolamento | antincedio; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir". **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoisolamento | antincedio; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir". **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoisolante; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	48,77€	38,56€	21,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0600.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	35,90€	28,38€	11,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0605.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	40,88€	32,31€	13,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0610.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	40,88€	32,31€	13,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	52,45€	41,46€	15,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame. **RM** Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	54,13€	42,79€	14,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	58,67€	46,38€	15,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso. **RM** Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	66,48€	52,56€	13,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc004.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega rame semiduro; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,6 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	120,14€	94,97€	22,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sd001.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinato; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. **OP** Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinato; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **RM** Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7 **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	107,03€	84,61€	25,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: struttura differenziata; impiego: murature; spessore [mm] = 1,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: struttura differenziata; impiego: murature; spessore [mm] = 1,5. Incluso: collante. **RM** Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: superficie goffrata | effetto pietra; geometria: due strati | struttura differenziata; impiego: murature; spessore [cm] = 0,15. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: effetto pietra tipo "ardesia" **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,89€	37,07€	19,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti accostati.	1 m²	59,98€	47,42€	20,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0005.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti accostati.	1 m²	48,60€	38,42€	25,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0005.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti accostati.	1 m²	48,60€	38,42€	25,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **RM** Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3 **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	66,40€	52,49€	24,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0015.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **RM** Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3 **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	55,01€	43,49€	30,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0015.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. **RM** Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **RM** Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3 **LV** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	55,01€	43,49€	30,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15; tenore di plastica polivinilcloruro (PVC) [%] ≥ 50. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: telo vinilici. **OP** Strato di rivestimento, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15; tenore di plastica polivinilcloruro (PVC) [%] ≥ 50. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: telo vinilici. **RM** Telo per rivestimenti di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15 SPECIFICHE TECNICHE: tenore plastica polivinilcloruro (PVC) [%] > 50 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,14€	26,99€	35,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	48,92€	38,67€	40,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	54,89€	43,39€	35,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,12€	40,41€	38,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	53,13€	42,00€	36,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	54,89€	43,39€	35,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	59,81€	47,28€	32,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in mattonelle di ceramica gres; funzione: fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a cazzuola della malta. **OP** Strato di rivestimento, in mattonelle di ceramica gres; funzione: fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. **RM** Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5 **LV** Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a cazzuola della malta.	1 m²	294,75€	233,00€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	43,77€	34,60€	44,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	45,74€	36,16€	42,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	46,77€	36,97€	41,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	50,82€	40,17€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	58,70€	46,40€	31,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	52,18€	41,25€	35,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	58,64€	46,36€	31,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	55,95€	44,23€	32,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	61,56€	48,66€	29,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	55,95€	44,23€	32,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0035.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	61,56€	48,66€	29,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0040.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	55,85€	44,15€	32,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0045.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 **RM** Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate **LV** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	62,21€	49,17€	29,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	48,61€	38,43€	40,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	50,62€	40,02€	38,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	50,62€	40,02€	38,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. **RM** Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	49,34€	39,00€	39,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti. **OP** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **RM** Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	68,96€	54,51€	44,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti. **OP** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **RM** Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	72,71€	57,48€	42,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti. **OP** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **RM** Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	71,87€	56,82€	38,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti. **OP** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **RM** Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	76,77€	60,69€	35,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore bianco; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore bianco; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,02€	40,33€	38,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore chiaro | decorato; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore chiaro | decorato; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,84€	40,98€	37,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,02€	40,33€	38,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **RM** Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,84€	40,98€	37,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaco rustico di sottofondo preesistente. **OP** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25. Incluso: collante. **RM** Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: laterizio estruso **RM** Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi **RM** Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaco rustico di sottofondo preesistente.	1 m²	55,10€	43,56€	55,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	176,50€	139,52€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	154,23€	121,92€	25,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	52,82€	41,76€	73,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: interno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: interno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	52,82€	41,76€	73,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C". **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C". **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	167,04€	132,04€	23,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	215,90€	170,67€	17,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb018.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	168,88€	133,50€	22,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb021.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	157,86€	124,79€	24,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	181,06€	143,13€	21,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	165,19€	130,58€	23,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb056.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive; spessore [cm] ≤ 5. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto materiale all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive; spessore [cm] ≤ 5. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto materiale all'esterno. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	279,14€	220,66€	17,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	213,03€	168,40€	18,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	190,76€	150,80€	20,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	238,16€	188,27€	16,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico **RM** Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	215,90€	170,67€	17,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **OP** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **RM** Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	26,32€	20,81€	34,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **OP** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione. **RM** Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico **LV** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	29,32€	23,17€	31,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: murature; resistenza al fuoco [classe] = I. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastre supercompresse. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: murature; resistenza al fuoco [classe] = I. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: lastre supercompresse. **RM** Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 50 ÷ 100 | lato y [cm] = 50; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: supercompressa, trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **LV** Posa.	1 m²	90,99€	71,93€	18,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,33€	10,54€	65,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **RM** Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale paglia; funzione: rivestimento; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	30,11€	23,80€	24,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **RM** Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale sughero; funzione: rivestimento; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	25,18€	19,90€	34,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	4,66€	3,69€	74,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€	7,06€	58,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0270.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€	7,06€	58,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0275.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€	7,06€	58,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0280.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,33€	10,54€	65,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0285.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,33€	10,54€	65,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0500.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	11,50€	9,09€	62,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0505.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,33€	10,54€	65,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **RM** Perlina di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: murature; spessore [cm] = 1,5 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa.	1 m²	19,99€	15,80€	46,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **RM** Perlina di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: murature; spessore [cm] = 1,5 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa.	1 m²	44,73€	35,36€	20,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **RM** Perlina di legno naturale larice nazionale; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: murature; spessore [cm] = 1,5 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa.	1 m²	25,61€	20,24€	35,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **RM** Perlina di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: murature; spessore [cm] = 1,5 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa.	1 m²	45,82€	36,22€	20,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: normale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico. **OP** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: normale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico. **RM** Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | normale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **LV** Posa.	1 m²	22,18€	17,53€	59,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: speciale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico. **OP** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: speciale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico. **RM** Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | speciale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa **LV** Posa.	1 m²	23,36€	18,47€	56,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **RM** Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600 **LV** Posa.	1 m²	33,64€	26,59€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **RM** Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600 **LV** Posa.	1 m²	41,37€	32,70€	17,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **RM** Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600 **LV** Posa.	1 m²	38,49€	30,43€	19,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600. **RM** Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600 **LV** Posa.	1 m²	47,72€	37,72€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **RM** Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche **LV** Posa.	1 m²	44,91€	35,50€	16,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **RM** Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche **LV** Posa.	1 m²	51,83€	40,97€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: decorativo | lavabile; impiego: interno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: decorativo | lavabile; impiego: interno | vetrature. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche. **RM** Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: lavabile; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche **LV** Posa.	1 m²	39,94€	31,57€	18,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0035.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: opaco | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: opaco | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy. **RM** Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy **LV** Posa.	1 m²	26,04€	20,58€	28,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0040.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy. **RM** Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy **LV** Posa.	1 m²	24,22€	19,15€	30,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta. **RM** Tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; funzione: rivestimento; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	32,70€	25,85€	26,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0750.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria in carta fodera di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	5,48€	4,33€	63,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0755.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	11,92€	9,43€	43,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0760.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria in carta duplex di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	12,29€	9,71€	42,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0765.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria in carta serigrafica espansa di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,29€	10,50€	39,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; funzione: rivestimento; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	18,74€	14,82€	35,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **RM** Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; funzione: rivestimento; impiego: murature; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53 **RM** Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa **LV** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	28,52€	22,55€	25,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225.Sb003.0000.a	**OPERA:** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. **RM** RM1 Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve. **RM** Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina. **LV** Posa a mano.	1 cad	56,65€	44,78€	5,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225.Sb003.0000.b	**OPERA:** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. **RM** RM1 Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve. **RM** Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina. **LV** Posa a mano.	1 cad	51,59€	40,78€	6,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Cb002.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10. **RM** Zoccolino di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	9,86€	7,79€	23,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	5,32€	4,21€	42,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	5,93€	4,69€	38,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. **OP** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. **RM** Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	7,15€	5,65€	31,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0015.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. **OP** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. **RM** Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	8,94€	7,07€	25,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 15 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€	8,37€	31,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | spessore [cm] = 15 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€	8,37€	31,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15 | spessore [mm] = 8 ÷ 9. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15 | spessore [mm] = 8 ÷ 9. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 15 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€	8,37€	31,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,87€	11,76€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,87€	11,76€	22,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	13,94€	11,02€	79,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	13,94€	11,02€	79,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | battiscopa; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | battiscopa; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **RM** Zoccolino di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	14,36€	11,35€	77,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C" di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C" di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrare tipo "C" di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,62€	9,97€	31,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb013.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,43€	11,41€	27,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb019.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,83€	10,93€	28,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb020.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,18€	11,21€	27,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb023.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,22€	9,66€	32,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb027.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	11,22€	8,87€	35,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb028.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,90€	10,99€	28,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb029.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	17,02€	13,45€	23,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb030.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	15,80€	12,49€	25,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb031.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	11,91€	9,42€	33,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb032.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,00€	10,28€	30,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb033.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,00€	10,28€	30,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb034.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	16,86€	13,33€	23,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb035.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	11,80€	9,33€	33,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb039.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,50€	9,88€	31,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb042.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,50€	10,67€	29,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,73€	11,64€	26,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb048.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	17,36€	13,72€	22,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb049.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,00€	10,28€	30,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb050.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,73€	10,06€	31,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb051.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,88€	10,18€	30,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb052.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	17,70€	13,99€	22,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb054.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **OP** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. **RM** Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	18,49€	14,62€	14,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio. **OP** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9. Incluso: viteria. **RM** Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	6,64€	5,25€	48,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio. **OP** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria. **RM** Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	7,43€	5,87€	43,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **RM** Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10 **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	7,12€	5,63€	45,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio. **OP** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria. **RM** Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	6,05€	4,78€	26,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio. **OP** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria. **RM** Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	7,06€	5,58€	22,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **RM** Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	6,89€	5,44€	39,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0015.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **RM** Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	8,10€	6,40€	36,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	89,05€	70,39€	27,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.a	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	90,05€	71,18€	27,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.b	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	96,05€	75,93€	25,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	108,68€	85,91€	22,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	120,15€	94,98€	20,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	69,32€	54,80€	35,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0005.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	71,20€	56,29€	34,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	73,47€	58,08€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	78,57€	62,11€	31,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	82,47€	65,19€	29,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.a	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	73,51€	58,11€	33,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.b	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	76,56€	60,52€	32,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.c	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature: spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	80,19€	63,39€	30,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.d	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	84,23€	66,58€	29,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.e	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature: spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	87,73€	69,35€	27,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.f	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	89,28€	70,57€	27,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.g	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	94,03€	74,33€	26,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.h	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	101,39€	80,15€	24,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.i	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	108,70€	85,93€	22,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	75,20€	59,44€	32,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	71,36€	56,41€	34,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0005.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	73,80€	58,34€	33,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	75,93€	60,03€	32,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	81,91€	64,75€	29,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0020.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **RM** Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro **RM** Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta **RM** Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100 **RM** Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura **LV** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	86,67€	68,51€	28,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: microventilazione | ventilazione; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: microventilazione | ventilazione; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	36,51€	28,86€	10,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida con passo universale sottomanto per tegole/coppi; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida con passo universale sottomanto per tegole/coppi; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,01€	31,63€	15,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. **RM** Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	35,93€	28,40€	8,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi.	1 m²	47,75€	37,75€	14,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi.	1 m²	57,93€	45,79€	12,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	25,12€	19,86€	14,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,32€	31,87€	7,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	19,55€	15,45€	14,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	11,65€	9,21€	23,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	17,91€	14,16€	34,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0025.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	18,48€	14,61€	33,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0030.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,23€	15,20€	31,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0035.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 4; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 4; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,81€	15,66€	30,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0040.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,03€	15,04€	32,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0045.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,66€	15,54€	31,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0050.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	13,33€	10,54€	18,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0055.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,38€	14,53€	10,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0060.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,15€	8,82€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0065.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica, tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,68€	12,39€	15,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	34,61€	27,36€	10,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	56,76€	44,87€	6,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 210. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	85,42€	67,52€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	28,83€	22,79€	9,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	51,43€	40,65€	5,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	78,56€	62,10€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,67€	21,87€	6,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	50,49€	39,91€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	77,78€	61,49€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	46,97€	37,13€	6,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	51,39€	40,63€	6,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	56,52€	44,68€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,36€	12,93€	16,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,34€	18,45€	12,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,14€	22,24€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0095.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: membrana armata; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: membrana armata; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore [cm] = 3,2 ÷ 6,2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. Escluso: fornitura isolante. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. **RM** Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	23,25€	18,38€	26,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0100.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	18,06€	14,28€	15,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0100.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	23,88€	18,88€	12,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0105.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	17,40€	13,76€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0105.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,43€	20,10€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0110.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,54€	14,65€	14,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0110.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	21,05€	16,64€	14,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore medio [cm] = 6; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore medio [cm] = 6; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	28,36€	22,42€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,89€	13,35€	18,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	19,47€	15,39€	18,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,20€	17,55€	17,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,24€	20,74€	15,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,95€	26,04€	12,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,45€	13,79€	21,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	19,21€	15,18€	20,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,25€	17,59€	18,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,51€	20,96€	15,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	15,06€	11,90€	18,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	16,47€	13,02€	16,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	18,30€	14,47€	16,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	22,83€	18,04€	16,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | coperture a falde | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	16,27€	12,86€	16,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | coperture a falde | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	17,81€	14,08€	15,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | coperture a falde | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	21,01€	16,61€	14,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | coperture a falde | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	24,05€	19,01€	15,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	17,17€	13,57€	17,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati del pannello in lana di legno di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	18,91€	14,95€	16,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati del pannello in lana di legno di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	21,90€	17,31€	15,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati del pannello in lana di legno di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati di spessore [mm] = 5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 m²	24,55€	19,41€	15,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,29€	12,09€	18,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,75€	13,24€	16,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,18€	14,37€	15,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,41€	10,60€	16,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,16€	11,98€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,45€	14,58€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	21,69€	17,15€	14,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,43€	12,20€	13,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,15€	14,35€	13,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	22,43€	17,73€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	29,01€	22,93€	10,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0050.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.	1 m²	15,96€	12,62€	25,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	16,45€	13,00€	18,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	20,38€	16,11€	18,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza di resistenza [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	25,64€	20,27€	19,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,89€	14,93€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,81€	16,45€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	24,01€	18,98€	12,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0065.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	21,57€	17,05€	14,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0065.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	24,99€	19,76€	13,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.	1 m²	19,56€	15,46€	21,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.	1 m²	24,48€	19,35€	18,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.	1 m²	27,92€	22,07€	17,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0075.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5 reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	15,36€	12,14€	21,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0075.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	21,27€	16,82€	17,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0080.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E.Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE:adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	24,28€	19,19€	12,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0080.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE:adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	37,18€	29,39€	9,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0095.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	10,90€	8,62€	28,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,57€	5,19€	28,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzata. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,45€	17,75€	21,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016. **RM** Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo	1 m²	14,23€	11,25€	25,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzata. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	14,77€	11,68€	18,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,45€	11,43€	19,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,78€	9,31€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	33,13€	26,19€	27,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	36,82€	29,10€	25,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	40,33€	31,88€	22,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	43,46€	34,36€	21,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	47,08€	37,22€	19,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.f	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	50,58€	39,98€	18,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.g	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata.	1 m²	58,78€	46,47€	15,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	23,39€	18,49€	11,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	39,71€	31,39€	7,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	62,62€	49,50€	5,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	75,63€	59,78€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0035.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016 **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	30,93€	24,45€	9,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,73€	21,13€	18,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rrivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	36,03€	28,48€	14,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,86€	35,46€	12,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0045.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 ÷ 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016 **RM** Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo	1 m²	32,66€	25,82€	12,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,74€	14,82€	14,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,66€	22,65€	10,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	41,38€	32,71€	7,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	50,17€	39,66€	6,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	2,84€	2,24€	64,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	3,10€	2,45€	59,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	3,86€	3,05€	52,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,08€	4,02€	47,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	4,79€	3,78€	38,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,00€	4,74€	33,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli | su carta kraft politenata | elastico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa. **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli | su carta kraft politenata | elastico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa. **RM** Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft politenata | elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,61€	6,81€	17,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: feltro composto da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: feltro composto da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante **RM** Rotolo di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto costituito da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	10,01€	7,91€	15,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 4. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 4. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici. **RM** Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,11€	4,83€	30,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0002.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 6. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 6. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici. **RM** Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 6; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,05€	5,57€	28,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0002.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solaio di interpiano; spessore [mm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici. **RM** Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,48€	6,70€	26,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8. Incluso: adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8. Incluso: adesivo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati. **RM** Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestimento su entrambi i lati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,72€	10,84€	13,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1. Incluso: adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1. Incluso: adesivo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati. **RM** Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestimento su entrambi i lati **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,60€	11,54€	12,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	2,33€	1,84€	15,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	2,75€	2,17€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,69€	2,91€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.d	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,41€	3,49€	8,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	12,08€	9,55€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di fibra vegetale sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,55€	10,71€	13,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,89€	13,35€	15,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	21,52€	17,01€	13,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	26,22€	20,73€	12,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **OP** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Lastra di fibra vegetale sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura. **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	26,95€	21,30€	6,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	11,74€	9,28€	31,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti;. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	10,19€	8,05€	24,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,64€	7,62€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	13,89€	10,98€	26,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,18€	14,37€	21,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0020.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti;. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	12,72€	10,05€	21,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0020.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti;. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,18€	13,58€	17,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,79€	9,32€	18,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato. **RM** Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,27€	12,86€	15,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in rotoli | bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2,8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale, dotato di bande adesive per sigillatura giunzioni **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in rotoli | bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2,8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale, dotato di bande adesive per sigillatura giunzioni. **RM** Rotolo di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: bordi con bande adesive; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale. **LV** Posa a secci. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	10,57€	8,36€	14,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. Incluso: fissaggi meccanici. **RM** Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,07€	2,43€	12,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. Incluso: fissaggi meccanici. **RM** Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,50€	3,56€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. Incluso: fissaggi meccanici. **RM** Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	5,85€	4,63€	6,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,63€	1,29€	30,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,85€	1,46€	26,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,11€	1,67€	23,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,51€	1,98€	14,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,79€	2,21€	13,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	3,22€	2,55€	11,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,58€	6,78€	32,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,26€	17,60€	16,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,88€	22,83€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,37€	35,08€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0260.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	19,37€	15,31€	14,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0265.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	25,66€	20,29€	10,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0265.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,90€	32,33€	7,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0270.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	19,37€	15,31€	14,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0275.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	26,06€	20,60€	11,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0275.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	41,21€	32,57€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0280.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. Incluso: casseri **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. Incluso: casseri. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su casseri tradizionali in legno. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	29,18€	23,07€	10,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,71€	6,89€	31,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata legata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,03€	7,14€	30,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,49€	7,50€	29,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,50€	1,18€	32,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,53€	1,21€	32,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,58€	1,25€	31,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane | coperture inclinate | pareti perimetrali | pareti divisorie | solai | ponti termici; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	12,93€	10,22€	21,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento ad alta resistenza. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	14,49€	11,45€	19,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,43€	12,99€	18,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,77€	14,04€	18,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: fissaggio adesivo/meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,20€	18,34€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane | coperture inclinate | pareti perimetrali | pareti divisorie | solai | ponti termici; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,94€	13,39€	14,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento ad alta resistenza **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,72€	14,80€	14,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **RM** Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,82€	16,46€	14,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su casseri tradizionali in legno. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	20,38€	16,11€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su casseri tradizionali in legno. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	21,65€	17,11€	14,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. **RM** Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su casseri tradizionali in legno. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	24,35€	19,25€	13,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,43€	1,13€	25,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,71€	1,35€	21,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,17€	1,71€	16,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,09€	1,65€	17,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,56€	2,03€	14,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15 **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	3,22€	2,55€	11,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **RM** Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,15€	4,86€	29,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,040 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,040 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **RM** Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,040 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,66€	5,26€	27,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,28€	6,55€	29,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,51€	10,68€	20,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 10 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,67€	14,76€	16,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	27,42€	21,68€	13,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,07€	25,35€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	54,71€	43,25€	7,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	73,65€	58,22€	5,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	27,25€	21,54€	16,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	54,85€	43,36€	8,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	73,73€	58,29€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; fissaggio adesivo/meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	34,31€	27,12€	14,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; fissaggio adesivo/meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,18€	49,16€	8,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; fissaggio adesivo/meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	81,25€	64,23€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	4,90€	3,87€	37,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	5,60€	4,43€	36,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	6,67€	5,27€	33,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	7,81€	6,17€	31,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0275.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	14,16€	11,19€	32,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0275.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit"	1 m²	7,70€	6,09€	47,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	19,34€	15,29€	25,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	24,38€	19,27€	21,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	29,40€	23,24€	18,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0285.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit". **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	9,50€	7,51€	45,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	14,96€	11,83€	20,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	19,77€	15,63€	17,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	25,53€	20,18€	14,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,78€	6,15€	31,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su sottostruttura metallica già predisposta. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,14€	8,81€	24,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,59€	10,74€	22,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	10,70€	8,46€	22,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: a tutta altezza; lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,08€	11,13€	19,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: a tutta altezza; lana miscelata con resine termoindurenti. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,22€	15,98€	15,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,02€	4,76€	32,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,95€	6,29€	26,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,85€	7,78€	22,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,72€	9,26€	19,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: oridtura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,59€	20,23€	9,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	30,11€	23,80€	9,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 7,5. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori |coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	42,99€	33,98€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	34,68€	27,42€	7,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	50,23€	39,70€	6,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	29,87€	23,61€	8,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,15€	22,25€	9,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,88€	25,99€	9,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	45,64€	36,08€	7,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,24€	25,49€	7,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	37,27€	29,46€	7,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	52,50€	41,50€	5,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	34,49€	27,26€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	39,30€	31,07€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. **RM** Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	54,34€	42,96€	6,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,18€	12,00€	14,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,10€	14,30€	11,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,06€	4,00€	36,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro nero; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su un lato del feltro. **OP** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro nero; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su un lato del feltro. **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | colore nero; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,82€	6,97€	20,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro sulla listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	25,89€	20,47€	16,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0255.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,93€	22,87€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0260.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	30,84€	24,38€	9,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0265.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	35,30€	27,90€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0270.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	7,88€	6,23€	23,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0275.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	8,13€	6,43€	22,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	15,26€	12,06€	24,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno |sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; finitura superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft. SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	25,59€	20,23€	16,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro sulla listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	30,83€	24,37€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro sulla listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,21€	34,95€	10,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro sulla listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,66€	49,53€	7,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: fornitura isolante; listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	31,98€	25,28€	13,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	39,60€	31,30€	11,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: fornitura isolante; listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	50,34€	39,79€	9,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0295.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	47,28€	37,37€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0295.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	58,07€	45,90€	6,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0300.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	52,00€	41,10€	6,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0300.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,90€	49,72€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	9,09€	7,18€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	11,01€	8,70€	20,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	13,01€	10,29€	18,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	9,39€	7,43€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	11,47€	9,07€	19,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	13,63€	10,77€	18,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0315.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	30,07€	23,77€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0315.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	42,23€	33,38€	8,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0505.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	23,31€	18,43€	11,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0510.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	12,49€	9,87€	22,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0515.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,12€	10,37€	21,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0520.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,52€	20,17€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0530.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea.	1 m²	22,19€	17,54€	12,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,77€	11,68€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,74€	16,39€	8,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	26,00€	20,56€	7,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,94€	7,07€	20,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,89€	9,40€	15,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato. **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,96€	11,83€	12,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	33,34€	26,36€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	52,55€	41,54€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,83€	13,30€	17,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,08€	19,83€	12,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	17,45€	13,79€	16,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,65€	20,28€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	30,50€	24,11€	9,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	48,30€	38,18€	6,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea.	1 m²	26,30€	20,79€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	30,02€	23,73€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	37,86€	29,93€	8,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	45,31€	35,82€	6,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	53,14€	42,01€	6,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	25,69€	20,30€	11,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **RM** Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	28,86€	22,82€	6,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 89; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 89; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **RM** Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	34,44€	27,23€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 114; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 114; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **RM** Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 114. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	39,35€	31,10€	4,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **OP** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche. **RM** Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	45,53€	35,99€	4,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	39,35€	31,10€	15,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	48,32€	38,20€	12,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	49,36€	39,02€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	38,40€	30,36€	15,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	49,68€	39,27€	7,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0025.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	46,45€	36,72€	13,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	66,95€	52,92€	10,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	94,01€	74,31€	7,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0035.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	58,32€	46,10€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0040.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	93,60€	73,99€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0045.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	139,13€	109,98€	5,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	61,62€	48,71€	4,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	84,41€	66,73€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **LV** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	107,17€	84,72€	3,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	45,52€	35,98€	13,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	65,60€	51,86€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	92,29€	72,96€	7,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	57,79€	45,69€	6,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	65,11€	51,47€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **OP** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra. **RM** Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	80,34€	63,51€	6,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 2; il sistema di fissaggio deve essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 2; il sistema di fissaggio deve essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	15,95€	12,61€	17,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] ≤ 3; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] ≤ 3; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,24€	13,63€	16,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 ÷ 5; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	20,85€	16,48€	14,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 ÷ 8; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo. **OP** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 ÷ 8; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. **RM** Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra. **RM** Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. **LV** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,36€	18,47€	14,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	35,75€	28,26€	19,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2. **RM** Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	45,11€	35,66€	15,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0010.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3. **RM** Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	61,89€	48,92€	11,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	40,45€	31,97€	17,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	49,45€	39,09€	14,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	55,37€	43,77€	12,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0265.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	44,97€	35,55€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0270.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	54,03€	42,71€	12,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0275.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	59,87€	47,33€	11,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0280.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	60,47€	47,80€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0285.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	66,59€	52,64€	10,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0290.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	67,10€	53,04€	10,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0295.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro **LV** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	73,34€	57,97€	9,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: multistrato; funzione: manto. Escluso: fornitura (doppia) membrana. **LAVORO:** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: multistrato; funzione: manto. Escluso: fornitura (doppia) membrana. **RM** Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi **LV** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	13,72€	10,84€	65,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: monostrato; funzione: manto; impiego: opere provvisorie. Escluso: fornitura membrana. **LAVORO:** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: monostrato; funzione: manto; impiego: opere provvisorie. Escluso: fornitura membrana. **RM** Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi **LV** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	7,14€	5,64€	53,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0002.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane autoadesive di bitume polimero generico; funzione: manto; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane autoadesive di bitume polimero generico; funzione: manto; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. **RM** Membrana autoadesiva di bitume polimero generico; finitura: rete in polipropilene; funzione: impermeabilizzazione; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa a freddo. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	25,63€	20,26€	16,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro; resistente ai raggi U.V.; posato a freddo **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	39,15€	30,95€	26,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. **RM** Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 150 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.; posata a freddo **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	39,66€	31,35€	26,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. **RM** Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	43,18€	34,13€	24,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture a verde pensili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture a verde pensili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. **RM** Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture a verde; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	41,99€	33,19€	24,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0004.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); funzione: rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso; adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore in conglomerato bituminoso steso a caldo. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); funzione: rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso; adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore in conglomerato bituminoso steso a caldo. **RP** Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 m²	18,27€	14,44€	11,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0009.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata | colore bianco; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 | indice di riflessione solare [-] = SRI 100. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata | colore bianco; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 | indice di riflessione solare [-] = SRI 100. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. **RM** Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante | altamente riflettente; impiego: coperture piane pedonabili; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 | indice di riflessione [-] = SRI 100 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro [g/m²] = 170; resistente ai raggi U.V.; a PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell'acqua meteorica; posato a freddo **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	31,05€	24,55€	33,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. **RM** Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto **LV** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	37,35€	29,52€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. **RM** Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto **LV** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	37,35€	29,52€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	25,78€	20,38€	23,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	28,15€	22,25€	21,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	43,18€	34,13€	13,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0265.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	25,78€	20,38€	23,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0270.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	28,15€	22,25€	21,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0275.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	43,18€	34,13€	13,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0280.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. **RM** Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro **LV** Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa.	1 m²	21,07€	16,65€	28,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta. **OP** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11. **RM** Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	13,44€	10,63€	21,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta. **OP** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18. **RM** Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	18,35€	14,50€	15,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0010.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta. **OP** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20. **RM** Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica **LV** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	22,46€	17,76€	12,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0000.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. **OP** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. **RM** Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1 **LV** Posa a secco. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. **RP** Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 m²	6,41€	5,07€	8,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. **OP** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. **RM** Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1 **RM** Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200 **LV** Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200.	1 m²	9,93€	7,85€	10,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0000.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m²] = 2. **LAVORO:** Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. **OP** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m²] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile **LV** Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. **RP** Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 m²	16,30€	12,89€	28,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0005.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: armata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sistemi impermeabili; spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione di colli perimetrali di raccordo; rifiniture a fiamma. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita in velo vetro-poliestere. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. **OP** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: armata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sistemi impermeabili; spessore [mm] = 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita in velo vetro-poliestere. **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante mescola di bitume e polimeri plastomeri (poliolefine atattiche termoplastiche nobili); armatura composita in velo vetro-poliestere **LV** Posa a freddo. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione di colli perimetrali di raccordo; rifiniture a fiamma. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	19,15€	15,14€	23,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. **OP** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **RM** Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: sistema di muratura interrata | sistema di muratura | platee | solai; peso [g/m²] = 650. Componente: batteria, **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	6,61€	5,23€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. **OP** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **RM** Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700 **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	7,47€	5,90€	9,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. **OP** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **RM** Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	13,34€	10,55€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. **OP** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **RM** Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	11,69€	9,24€	3,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. **OP** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	8,92€	7,05€	5,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. **OP** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	11,65€	9,21€	3,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. **OP** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	16,61€	13,13€	2,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. **OP** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	13,43€	10,62€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0020.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00 m. **OP** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00 m.	1 m²	16,58€	13,10€	3,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,94. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	8,25€	6,52€	11,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	11,33€	8,96€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,39. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	10,26€	8,11€	9,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,43. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	14,22€	11,24€	6,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0020.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti **LV** Posa.	1 m²	14,05€	11,10€	6,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0025.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,2. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti **LV** Posa.	1 m²	17,38€	13,74€	5,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0030.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,3. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti **LV** Posa.	1 m²	21,16€	16,73€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0250.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. **RM** Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440. Componenti: geomembrana, geotessile **LV** Posa.	1 m²	14,52€	11,48€	10,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. **RM** Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	7,10€	5,61€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. **RM** Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura **LV** Posa.	1 m²	9,11€	7,20€	16,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0250.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. **RM** Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature **LV** Posa.	1 m²	5,39€	4,26€	28,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0255.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. **RM** Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature **LV** Posa.	1 m²	7,17€	5,67€	21,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0260.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. **RM** Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie **LV** Posa.	1 m²	7,40€	5,85€	20,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0500.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,33€	1,05€	34,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0505.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,51€	1,19€	30,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0510.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,68€	1,33€	27,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0515.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,86€	1,47€	24,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0520.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,26€	1,78€	24,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0525.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,44€	1,93€	18,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0530.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,66€	2,10€	17,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0535.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,15€	2,49€	17,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0540.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. **OP** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **LV** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,62€	2,86€	15,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0000.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	56,24€	44,46€	16,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0005.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	59,96€	47,40€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0010.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	130,89€	103,47€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0015.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **RM** Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	111,05€	87,78€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0020.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	49,40€	39,05€	19,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0025.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	54,36€	42,97€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0030.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. **OP** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	59,33€	46,90€	15,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0250.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	15,96€	12,62€	58,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0255.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	16,64€	13,16€	56,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0260.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	15,96€	12,62€	58,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0265.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	16,64€	13,16€	56,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0270.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	18,14€	14,34€	51,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0275.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	19,62€	15,51€	47,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0280.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	22,43€	17,73€	41,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0285.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	15,17€	11,99€	61,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0500.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	19,79€	15,64€	47,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0505.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	20,47€	16,18€	45,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0510.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	21,96€	17,36€	42,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0515.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	16,72€	13,22€	56,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0520.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	17,40€	13,76€	54,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0525.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	17,06€	13,49€	55,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0530.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	17,74€	14,03€	52,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0535.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	17,04€	13,47€	55,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0540.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	15,77€	12,47€	59,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0545.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **OP** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. **RM** Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 **LV** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	15,42€	12,19€	60,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. **OP** Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. **RM** Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm) **LV** Posa.	1 cad	411,19€	325,05€	19,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0250.-	**OPERA:** Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. **OP** Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. **RM** Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm) **LV** Posa.	1 cad	159,10€	125,77€	20,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa002.0000.-	**OPERA:** Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. **LAVORO:** Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti. **OP** Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti. **RM** Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria: un'anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni. Componenti: anta, ferramenta, ferramenta cerniera, maniglia, cornice, listello, montante, ferramenta fermo di comando SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata **LV** Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice..	1 m²	242,55€	191,74€	9,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa022.0000.-	**OPERA:** Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: tasselli e viteria in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale. **OP** Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: tasselli e viteria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale. **RM** Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Componenti: anta, ferramenta cerniera, ferramenta fermo di comando, ferramenta chiavistello, ferramenta distanziale. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato **LV** Posa.	1 m²	505,49€	399,60€	33,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0000.-	**OPERA:** Cancello, complessa di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. **OP** Cancello, complessa di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. **RM** Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo **OC** OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	11,07€	8,75€	60,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0250.-	**OPERA:** Cancello, corrente di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. **OP** Cancello, corrente di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. **RM** Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo **OC** OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	10,66€	8,43€	59,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0500.-	**OPERA:** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. **OP** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. **RM** Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo **OC** OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	9,86€	7,79€	58,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0505.-	**OPERA:** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. **OP** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. **RM** Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo **OC** OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	9,86€	7,79€	58,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0000.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; diametro (Ø) [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. **LAVORO:** Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti. **OP** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; diametro (Ø) [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti. **RM** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina sintetica acrovinilica; geometria: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (Ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti **LV** Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni.	1 m	55,03€	43,50€	17,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0005.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica. **OP** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica. **RM** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2. Componenti: profilo, profilo SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101 **LV** Posa.	1 m	50,02€	39,54€	27,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0010.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. **OP** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. **RM** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (Ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1. Componenti: profilo, profilo **LV** Posa.	1 m	36,40€	28,77€	37,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.a	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 70. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	368,80€	291,54€	18,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.b	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 80. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	390,40€	308,62€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.c	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 90. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	435,09€	343,95€	17,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.d	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 100. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	485,40€	383,71€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.e	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	544,57€	430,49€	14,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.a	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	642,59€	507,97€	12,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.b	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 140. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 140. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	671,30€	530,67€	13,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.c	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 160. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 160. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	713,24€	563,83€	12,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.d	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 180. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 180. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	794,98€	628,44€	12,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.e	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 200. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	894,26€	706,92€	11,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.f	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 220. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 220. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	960,20€	759,05€	10,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.g	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 240. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 240. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	1.018,81€	805,38€	10,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: zanche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	17,01€	13,44€	56,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0015.-	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. Incluso: malta di cemento. **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. Incluso: zanche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	21,85€	17,27€	44,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. **OP** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **RM** Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati **LV** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	520,67€	411,60€	9,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.b	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. **OP** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **RM** Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati **LV** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	715,08€	565,28€	7,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.a	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. **OP** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **RM** Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati **LV** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	925,69€	731,77€	5,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.b	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. **OP** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **RM** Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati **LV** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	1.505,32€	1.189,97€	3,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0000.-	**OPERA:** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria. **OP** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. **RM** Pannello di legno artificiale bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 6 **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	13,15€	10,39€	19,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0005.-	**OPERA:** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria. **OP** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. **RM** Pannello preaccoppiato di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato con lastra isolante interposta **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	19,92€	15,75€	13,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0000.-	**OPERA:** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi. **OP** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **RM** Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	43,12€	34,09€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0005.-	**OPERA:** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi. **OP** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **RM** Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	47,88€	37,85€	15,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0250.-	**OPERA:** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi. **OP** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **RM** Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	32,45€	25,65€	22,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0255.-	**OPERA:** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi. **OP** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **RM** Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	37,21€	29,42€	20,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	470,48€	371,92€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0005.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	403,38€	318,88€	16,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0010.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	737,14€	582,72€	9,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0015.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	732,83€	579,31€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0020.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	621,02€	490,92€	11,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0025.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	1.177,26€	930,64€	6,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0030.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	291,78€	230,65€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0035.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	250,14€	197,74€	16,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0040.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	304,30€	240,56€	11,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0045.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	259,72€	205,31€	13,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0250.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	604,31€	477,71€	11,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0255.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	459,99€	363,63€	14,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0260.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	601,48€	475,48€	11,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,52€	8,31€	53,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, a battente di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissggi. Escluso: vetro; serratura. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,66€	8,43€	52,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Escluso: assistenza muraria **OP** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate **LV** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Escluso: assistenza muraria	1 kg	11,81€	9,34€	47,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Escluso: assistenza muraria **OP** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Posa. Incluso: verniciatura. Escluso: assistenza muraria	1 kg	11,20€	8,85€	53,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0030.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica. **OP** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica. **RM** Porta di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Componenti: anta, telaio fisso, ferramenta catenacci, guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	224,40€	177,39€	76,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampato | antiruggine; geometria: in lamiera. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampato | antiruggine; geometria: in lamiera. Incluso: viteria. **RM** Porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 6/10. Componenti: anta basculante, controtelaio, telaio fisso, ferramenta dispositivo di arresto, ferramenta guida, serratura centrale, maniglia SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo con antiruggine **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	126,95€	100,36€	50,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	1.803,41€	1.425,62€	16,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	372,09€	294,14€	14,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	355,27€	280,84€	15,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	338,46€	267,56€	15,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	1.937,91€	1.531,95€	15,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	405,71€	320,72€	13,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	380,49€	300,78€	14,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	363,67€	287,49€	14,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0500.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburato | singola anta; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburato | singola anta; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	290,80€	229,88€	26,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0500.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: singola anta | tamburato; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: singola anta | tamburato; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo; zincatura Sendzimir (simili alle porte REI) **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	307,23€	242,87€	24,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: viteria. **RM** Porta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Componenti: anta a battente, telaio fisso, serratura, ferramenta cerniera, maniglia SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	200,45€	158,46€	22,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	976,46€	771,90€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	904,72€	715,19€	8,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0010.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	1.021,49€	807,50€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0010.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	1.021,49€	807,50€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0015.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	1.049,29€	829,48€	7,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0015.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	927,07€	732,86€	8,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0020.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	1.036,97€	819,74€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0020.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OP** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **RM** Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria.	1 m²	1.036,97€	819,74€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	334,55€	264,47€	15,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	341,65€	270,08€	16,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	417,43€	329,98€	14,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	469,39€	371,06€	16,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0255.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	739,76€	584,79€	15,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	766,16€	605,66€	17,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	819,75€	648,03€	19,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	856,69€	677,23€	20,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	893,63€	706,43€	22,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0265.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	391,34€	309,36€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	408,43€	322,87€	13,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	521,95€	412,61€	11,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	558,61€	441,59€	13,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0275.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	854,22€	675,27€	13,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	914,42€	722,86€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	947,64€	749,12€	16,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	976,84€	772,21€	18,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **OP** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. **RM** Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	1.010,79€	799,04€	19,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0000.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti. **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	454,83€	359,55€	16,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0005.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **OP** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. **RM** Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti. **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	409,64€	323,83€	18,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0010.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti. **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	251,33€	198,68€	14,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0015.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **OP** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. **RM** Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti. **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro. **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	223,41€	176,61€	16,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.a	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 2. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. **OP** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 2. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. **RM** Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106 **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	689,15€	544,78€	16,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.b	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. **OP** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. **RM** Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 3 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106 **LV** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	957,94€	757,26€	12,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema impennata di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€	7,88€	52,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema impennata di metallo ferro; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€	8,00€	51,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema impennata di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate **LV** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€	8,91€	46,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema impennata di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria. **OP**Sistema impennata di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€	8,42€	52,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	614,72€	485,95€	7,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	709,85€	561,15€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0250.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Finestra fissa di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	386,68€	305,68€	11,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0500.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	587,47€	464,40€	7,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0010.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0010.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0012.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0015.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0015.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0017.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0020.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0020.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0022.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0025.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0025.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0027.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0030.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0032.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0035.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0037.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0040.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0042.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0045.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0047.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0255.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0255.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0257.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0260.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0260.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0262.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0265.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0265.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0267.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0270.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0270.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0272.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; preverniciato con mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0275.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0275.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0277.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0510.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0510.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0512.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0515.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0515.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0517.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0520.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0520.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0522.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0525.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0525.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0527.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0530.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0532.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0535.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0537.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0540.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0542.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0545.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0547.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0760.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0760.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0762.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0765.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0765.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0767.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0770.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0770.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0772.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0775.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0775.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0777.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0780.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0782.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0785.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0787.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0790.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0792.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0795.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0797.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1005.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP**Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1005.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1010.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP**Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1010.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1012.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1015.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP**Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1015.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1017.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1020.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP**Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1020.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1022.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1255.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1257.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1260.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1262.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1265.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1267.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1270.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1272.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1500.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1502.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€	1.950,00€	1,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€	2.086,38€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€	1.078,14€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€	1.149,38€	3,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€	847,55€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€	981,39€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0005.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€	654,43€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€	755,27€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€	972,78€	3,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€	1.102,80€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€	723,48€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0257.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€	821,72€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€	536,86€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€	624,82€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€	407,02€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€	487,88€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€	1.050,91€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€	1.206,21€	2,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema finestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€	7,88€	52,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema finestra di metallo ferro; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€	8,00€	51,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema finestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate **LV** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€	8,91€	46,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema finestra di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa, fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria. **OP**Sistema finestra di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€	8,42€	52,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0001.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0006.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0250.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0260.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€	467,64€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€	326,62€	10,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€	326,62€	10,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0510.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€	326,62€	10,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0750.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€	515,75€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€	515,75€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0760.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€	515,75€	6,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.118,16€	883,92€	8,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.036,28€	819,19€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0005.a	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.250,72€	988,71€	7,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0005.b	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.166,47€	922,11€	7,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0010.-	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | con sopraluce fisso; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | con sopraluce fisso; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce fisso; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.295,07€	1.023,77€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0015.-	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | con sopraluce apribile; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | sopraluce fissi; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce fissi; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.846,75€	1.459,88€	4,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.226,42€	969,50€	7,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.129,22€	892,66€	7,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	480,95€	380,20€	18,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza **OP**: Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. **OC** OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. **OC** OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **LV**: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	431,94€	341,45€	20,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	459,44€	363,19€	16,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	475,61€	375,97€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	472,16€	373,25€	16,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0005.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0005.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0010.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0010.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0015.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0015.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0020.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0020.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP**Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0250.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.140,46€	901,55€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0250.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.481,76€	1.171,35€	5,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.006,97€	796,03€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.132,09€	894,93€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	651,46€	514,99€	11,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1015.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1020.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1250.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1250.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1255.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1255.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1257.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1260.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1260.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1262.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1265.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1265.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1267.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1270.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1270.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1272.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1505.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1505.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1510.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1510.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1515.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1515.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1520.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1520.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0502.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€	424,41€	14,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€	786,54€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€	684,25€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€	870,18€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€	962,28€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€	783,64€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m³K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€	865,62€	6,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€	937,04€	6,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema portafinestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€	7,88€	52,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema portafinestra di metallo ferro; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione **LV** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€	8,00€	51,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria. **OP** Sistema portafinestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate **LV** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€	8,91€	46,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria. **OP**Sistema portafinestra di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€	8,42€	52,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€	394,33€	15,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0001.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€	394,33€	15,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0002.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€	394,33€	15,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0006.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0007.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0011.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0012.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€	500,30€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0251.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **RM** Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0501.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **RM** Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **RM** Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€	359,01€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0750.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€	655,34€	9,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0751.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€	655,34€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0752.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€	655,34€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€	1.264,48€	4,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1001.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€	1.264,48€	4,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1002.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€	1.264,48€	4,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€	644,78€	9,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1251.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€	644,78€	9,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto. **OP** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. **RM** Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€	644,78€	9,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0000.-	**OPERA:** Vetratura, armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **RM** Vetratura armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di acciaio; lunghezza [cm] = multipli di 25 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	77,14€	60,98€	38,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0250.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	37,26€	29,45€	26,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0255.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	41,93€	33,15€	23,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0260.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	46,53€	36,78€	20,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0265.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	57,88€	45,76€	19,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0270.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	70,97€	56,10€	18,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0500.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	123,49€	97,62€	25,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0505.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	134,45€	106,29€	23,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0510.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	137,94€	109,04€	22,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0515.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	150,81€	119,22€	20,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0520.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	115,40€	91,23€	27,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0525.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	140,33€	110,93€	22,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0530.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	143,65€	113,56€	21,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0535.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	153,79€	121,57€	20,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1000.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	61,41€	48,55€	15,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1005.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	69,16€	54,67€	14,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1010.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	81,73€	64,61€	13,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1015.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	97,33€	76,94€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1020.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	60,18€	47,57€	18,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1025.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	69,98€	55,32€	16,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1030.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	84,58€	66,86€	15,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1035.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	100,07€	79,10€	12,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1250.-	**OPERA:** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **RM** Vetratura non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	74,97€	59,26€	39,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1255.-	**OPERA:** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **RM** Vetratura non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	85,20€	67,35€	34,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1500.-	**OPERA:** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6. **OP** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6. **RM** Vetratura retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	44,09€	34,85€	25,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1505.-	**OPERA:** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6. **OP** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6. **RM** Vetratura retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	61,90€	48,93€	18,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1750.a	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	82,51€	65,23€	13,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1760.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	85,17€	67,33€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1770.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	91,50€	72,33€	14,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1780.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	98,64€	77,97€	14,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2000.-	**OPERA:** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7. **OP** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7. **RM** Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	30,67€	24,24€	31,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2005.-	**OPERA:** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7. **OP** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7. **RM** Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	31,98€	25,28€	30,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2250.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8. **RM** Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	63,17€	49,94€	17,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2255.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10. **RM** Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	77,68€	61,41€	16,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2260.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. **RM** Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	72,44€	57,26€	17,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2265.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. **OP** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. **RM** Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	88,36€	69,85€	14,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2500.a	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **RM** Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	288,93€	228,40€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2505.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **RM** Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	427,57€	338,00€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2510.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **RM** Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	704,85€	557,19€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2750.a	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **RM** Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	129,06€	102,03€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2755.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **RM** Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	187,80€	148,46€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2760.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria. **OP** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **RM** Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 **LV** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	305,25€	241,30€	3,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0000.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	79,94€	63,19€	40,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0005.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	84,58€	66,86€	38,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0010.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	88,08€	69,63€	36,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0015.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	93,10€	73,60€	34,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0250.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	153,33€	121,21€	21,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	170,04€	134,42€	18,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	170,04€	134,42€	18,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0260.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	178,85€	141,38€	18,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	197,09€	155,80€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	197,09€	155,80€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0270.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	198,85€	157,19€	16,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	218,28€	172,56€	14,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **OP** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. **RM** Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	218,28€	172,56€	14,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0500.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	32,32€	25,55€	40,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0505.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	36,37€	28,75€	35,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0510.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	37,33€	29,51€	28,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0515.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	50,04€	39,56€	29,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0520.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	61,30€	48,46€	25,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0525.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	71,93€	56,86€	21,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0530.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	38,98€	30,82€	37,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0535.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	44,17€	34,91€	33,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0540.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	49,26€	38,94€	29,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0545.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	59,30€	46,88€	24,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0550.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	74,57€	58,95€	21,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0555.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	91,50€	72,33€	17,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0750.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	58,12€	45,95€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0755.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	66,83€	52,83€	21,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0760.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	78,49€	62,04€	18,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0765.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	98,85€	78,14€	16,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0770.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	121,72€	96,22€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0775.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	64,75€	51,18€	22,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0780.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **OP** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2. **RM** Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	73,90€	58,42€	19,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0785.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	83,06€	65,66€	17,56%
	OP Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				
	RM Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	LV Posa. Incluso: sigillatura.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0790.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	103,42€	81,76€	15,67%
	OP Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				
	RM Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	LV Posa. Incluso: sigillatura.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0795.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	143,81€	113,69€	11,27%
	OP Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				
	RM Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	LV Posa. Incluso: sigillatura.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.D0000.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica generico; impiego: finestre. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: materiale termoplastico.	1 m²	8,16€	6,45€	63,94%
	OP Lastra di plastica generico; impiego: finestre. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: materiale termoplastico.				
	RM Lastra di vetro generico				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi				
	LV Posa in opera.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0010.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; impiego: finestre in legno. Incluso: mastice; chiodi. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.	1 m²	9,33€	7,37€	65,79%
	OP Lastra di vetro generico; impiego: finestre in legno. Incluso: mastice; chiodi. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo.				
	RM Lastra di vetro generico				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi				
	LV Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ad infilare o con fermavetri.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0015.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; impiego: finestre in metallo | finestre in legno. Incluso: mastice; viti. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.	1 m²	13,19€	10,43€	69,80%
	OP Lastra di vetro generico; impiego: finestre in metallo | finestre in legno. Incluso: mastice; viti. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo.				
	RM Lastra di vetro generico				
	RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml				
	RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi				
	LV Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ad infilare o con fermavetri.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0000.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	104,87€	82,90€	18,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0005.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	128,38€	101,49€	17,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0010.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	178,30€	140,95€	14,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0015.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	212,80€	168,22€	14,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0020.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	262,31€	207,36€	16,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0025.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	328,24€	259,48€	19,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0030.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	600,81€	474,95€	13,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0035.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	166,08€	131,29€	11,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0040.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	197,95€	156,48€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0045.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	277,12€	219,07€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0050.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	326,91€	258,43€	9,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0055.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	407,04€	321,77€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0060.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	503,56€	398,07€	12,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0065.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	945,91€	747,76€	8,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0070.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	107,09€	84,65€	17,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0075.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	133,19€	105,29€	16,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0080.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	181,43€	143,43€	14,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0085.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	217,13€	171,64€	14,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0090.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	263,62€	208,39€	16,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0095.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	326,48€	258,09€	19,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0100.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	608,34€	480,90€	12,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0105.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	174,45€	137,90€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0110.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	210,56€	166,45€	10,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0115.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	275,37€	217,69€	9,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0120.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	333,15€	263,36€	9,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0125.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	404,55€	319,80€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0130.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	503,31€	397,87€	12,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0135.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	942,68€	745,20€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0140.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	115,36€	91,19€	16,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0145.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	138,73€	109,67€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0150.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	192,46€	152,14€	13,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0155.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	218,52€	172,74€	14,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0160.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	299,54€	236,79€	14,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0165.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	291,95€	230,79€	21,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0170.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	407,98€	322,51€	19,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0175.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	184,42€	145,78€	10,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0180.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	218,88€	173,03€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0185.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	290,55€	229,69€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0190.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	331,79€	262,29€	9,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0195.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	472,25€	373,32€	9,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0200.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	427,34€	337,82€	14,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0205.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. **OP** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. **RM** Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento **LV** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	595,89€	471,06€	13,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0000.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	322,96€	255,30€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0005.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	355,74€	281,22€	3,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0010.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	449,93€	355,68€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0015.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	529,96€	418,94€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0020.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 140. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 140. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	605,74€	478,84€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0025.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 160. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 160. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	699,56€	553,01€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0030.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 180. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	1.019,65€	806,04€	3,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0035.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	289,78€	229,08€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0040.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	325,37€	257,21€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0045.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **RM** Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Componenti: cupola circolare, basamento, telaio mobile manuale, ferramenta dispositivo di apertura. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	252,19€	199,36€	5,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0050.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	495,41€	391,63€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0055.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	284,81€	225,15€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0060.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	328,98€	260,06€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0065.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	389,04€	307,54€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0070.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	443,16€	350,32€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0075.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	494,36€	390,80€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0080.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	579,10€	457,78€	4,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0085.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	1.061,36€	839,02€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0090.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	364,16€	287,87€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0095.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	409,68€	323,86€	2,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0100.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	486,44€	384,54€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0105.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	541,95€	428,42€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0110.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	299,45€	236,72€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0115.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	333,67€	263,77€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0120.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	400,17€	316,34€	3,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0125.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	449,85€	355,61€	3,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0130.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	582,25€	460,28€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0135.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	521,32€	412,11€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0140.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio **LV** Posa.	1 cad	867,68€	685,91€	4,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0145.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	376,86€	297,91€	2,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0150.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	411,04€	324,93€	2,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0155.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	496,90€	392,81€	2,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0160.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **RM** Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR **LV** Posa.	1 cad	545,19€	430,98€	2,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie. **OP** Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie. **RM** Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	729,15€	576,40€	3,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0015.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.	1 m²	719,98€	569,16€	3,41%
	OP Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.				
	RM Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato.	1 m²	45,53€	35,99€	25,61%
	OP Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; impiego: finestre | porte finestre. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato.				
	RM Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; funzione: ignifuga; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,61€	40,01€	23,04%
	OP Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; funzione: ignifuga; impiego: finestre | porte finestre.				
	RM Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0250.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,24€	34,97€	26,36%
	OP Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre.				
	RM Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: poliestere [%] = 100				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0255.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: lavabile; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€	42,73€	21,58%
	OP Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: lavabile; impiego: finestre | porte finestre.				
	RM Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | lavabile; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa015.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100 .	1 m²	40,21€	31,78€	29,00%
	OP Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100 .				
	RM Tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa017.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53.	1 m²	63,89€	50,50€	18,25%
	OP Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53.				
	RM Tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	505,18€	399,35€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	424,17€	335,31€	5,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0010.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	363,17€	287,09€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	416,30€	329,09€	9,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	387,52€	306,34€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	326,62€	258,20€	7,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	487,37€	385,27€	5,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	409,38€	323,62€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0010.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	350,69€	277,23€	7,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	403,78€	319,19€	10,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	300,74€	237,74€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	353,86€	279,73€	11,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	280,76€	221,95€	8,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **OP** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante. **RM** Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	333,87€	263,93€	12,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 50. **RM** Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,66€	35,30€	35,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 35. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 35. **RM** Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,09€	38,81€	35,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0010.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta. **OP** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta. **RM** Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 25. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,73€	43,26€	31,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0015.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta. **OP** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta. **RM** Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 15. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	59,37€	46,93€	28,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3351.Qb000.0000.-	**OPERA:** Cassonetto, coibentato di legno artificiale generico; geometria: frontale mobile | sottocielo fisso | tamburato; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. **OP** Cassonetto, coibentato di legno artificiale generico; geometria: frontale mobile | sottocielo fisso | tamburato; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **RM** Cassonetto coibentato di legno artificiale generico; geometria: tamburato | frontale mobile | sottocielo fisso a faccia liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] ≥ 1 | spessore [mm] = 25 **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni.	1 m	89,95€	71,10€	30,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0000.-	**OPERA:** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: porte | finestre | portefinestre. **RM** Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: porte | finestre | portefinestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera **LV** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	60,43€	47,77€	15,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0005.-	**OPERA:** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: porte | finestre | portefinestre. **RM** Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: porte | finestre | portefinestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera **LV** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	66,09€	52,24€	13,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0250.-	**OPERA:** Zanzariera, fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Zanzariera, fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. **RM** Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera **LV** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,95€	41,07€	17,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0500.-	**OPERA:** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale. **OP** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: porte | finestre | portefinestre. SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale. **RM** Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: porte | finestre | portefinestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento lateriale **LV** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	83,41€	65,94€	14,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0505.-	**OPERA:** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli. **OP** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli. **RM** Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli **LV** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	106,60€	84,27€	11,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	100,32€	79,30€	29,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	176,84€	139,79€	16,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre | porte finestre. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **OP** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre | porte finestre. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	35,65€	28,18€	77,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0010.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | porte. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **OP** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | porte. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	31,20€	24,66€	78,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0015.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 10 ÷ 15. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **OP** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 10 ÷ 15. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	23,87€	18,87€	77,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	104,72€	82,78€	27,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	175,89€	139,04€	16,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	116,64€	92,21€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	187,47€	148,20€	15,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Botticino tipo "Classico". **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	103,13€	81,52€	28,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	165,66€	130,96€	17,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	106,78€	84,41€	27,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	186,60€	147,51€	15,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	101,73€	80,42€	28,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	178,81€	141,35€	16,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	108,10€	85,45€	27,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 4. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 4 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	178,63€	141,21€	16,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	112,19€	88,69€	26,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	194,37€	153,65€	15,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	116,64€	92,21€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. **OP** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 | lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	187,47€	148,20€	15,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Lb040.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,37€	45,35€	28,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	56,68€	44,81€	28,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,65€	45,57€	28,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,94€	51,34€	25,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	65,00€	51,38€	25,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	55,58€	43,94€	29,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	56,66€	44,79€	29,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,11€	45,94€	28,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,93€	46,58€	27,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	53,52€	42,30€	30,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,25€	46,04€	28,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb049.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito rosa beta; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito rosa beta; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	52,54€	41,53€	31,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,94€	45,80€	28,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	62,16€	49,14€	26,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	60,78€	48,04€	27,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,68€	51,13€	25,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,94€	51,34€	25,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento. **OP** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	65,00€	51,38€	25,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 4,5. Escluso: rinforzi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido. **OP** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 4,5. Escluso: rinforzi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido. **RM** Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	102,66€	81,16€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0010.-	**OPERA:** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 6,2. Escluso: rinforzi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido. **OP** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 6,2. Escluso: rinforzi metallici. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido. **RM** Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	120,91€	95,58€	18,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa012.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **RM** Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	168,28€	133,03€	18,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa021.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. **OP** Avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **RM** Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) **LV** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	149,59€	118,25€	21,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa000.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 6/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	78,19€	61,81€	38,07%
	OP Avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 6/10.				
	RM Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa001.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 10/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	127,61€	100,88€	23,33%
	OP Avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 10/10.				
	RM Tapparella avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 5/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	79,19€	62,60€	37,59%
	OP Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 5/10.				
	RM Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 5/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0005.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 8/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	88,04€	69,60€	33,81%
	OP Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 8/10.				
	RM Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 8/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto				
	LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	53,55€	42,33€	26,36%
	OP Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: porte.				
	RM Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera				
	LV Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0005.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	68,40€	54,07€	20,64%
	OP Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: porte.				
	RM Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera				
	LV Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0010.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	84,36€	66,69€	16,73%
	OP Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: porte.				
	RM Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile				
	LV Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0015.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,19€	74,46€	14,99%
	OP Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: porte.				
	RM Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile				
	LV Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0020.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	155,54€	122,96€	7,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0025.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: porte. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	162,91€	128,78€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0030.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	158,41€	125,23€	7,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0035.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: porte. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	173,31€	137,00€	6,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sb008.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale. **OP** Chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale. **RM** Chiudiporta a pavimento di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura **LV** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	178,42€	141,04€	26,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sc006.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale. **OP** Chiudiporta di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale. **RM** Chiudiporta a pavimento di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura **LV** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	194,04€	153,39€	24,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3362.Sa001.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	169,00€	133,60€	49,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0005.-	**OPERA:** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | finestre | porte balcone. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. **OP** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | finestre | porte balcone. Incluso: malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	27,90€	22,05€	77,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0010.-	**OPERA:** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. **OP** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte. Incluso: malta/collante. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	24,01€	18,98€	77,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Lb040.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. **OP** Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	78,41€	61,98€	36,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.a	**OPERA:** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] ≤ 20. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte. **OP** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] ≤ 20. Escluso: fornitura materiale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	34,94€	27,62€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.b	**OPERA:** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte. **OP** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	38,82€	30,69€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb012.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C. **OP** Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	79,53€	62,87€	36,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb016.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito. **OP** Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	88,69€	70,11€	32,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb018.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico. **OP** Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico. **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	78,28€	61,88€	36,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb021.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. **OP** Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega **RM** Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera **RM** Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	81,11€	64,12€	35,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb046.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. **OP** Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	79,50€	62,84€	36,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb054.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. **OP** Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **RM** Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	84,40€	66,72€	34,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb058.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	87,54€	69,20€	32,79%
	OP Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi.				
	RM Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega				
	RM Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2				
	RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura				
	RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb063.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	88,69€	70,11€	32,37%
	OP Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi.				
	RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega				
	RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2				
	RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera				
	RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.a	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m	2,12€	1,68€	24,47%
	OP Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.				
	RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci				
	LV Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.b	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m	3,53€	2,79€	14,69%
	OP Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.				
	RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci				
	LV Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.c	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m²	9,00€	7,11€	5,76%
	OP Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.				
	RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci				
	LV Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. **OP** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] 100. **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	4,70€	3,71€	48,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0005.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] 150. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. **OP** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] 150. **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	5,31€	4,20€	36,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.R0000.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] 850. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. **OP** Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] 850. **RM** Rete di metallo generico; peso [g/m²] = 850 **LV** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	5,37€	4,24€	36,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza. Con piani di lavoro. **OP** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza. **RM** Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete **RM** Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con piani di lavoro.	1 m²	15,18€	12,00€	60,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza. Con piani di lavoro. **OP** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza. **RM** Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete **RM** Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con piani di lavoro. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 8,3 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 380. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 m²	18,38€	14,53€	56,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.a	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: ponteggi; piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Senza piattaforma aerea. **OP** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. **RM** Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete **RM** Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: ponteggi; piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: senza piattaforma aerea.	1 m²	15,96€	12,62€	61,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.b	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Con piattaforma aerea. **OP** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. **RM** Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete **RM** Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma aerea. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 m²	23,54€	18,61€	57,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0017.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: pettine **LV** Posa.	1 m	4,66€	3,69€	39,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. **OP** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: una fila; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	11,47€	9,07€	32,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. **OP** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: due file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	12,13€	9,59€	30,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0010.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. **OP** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: quattro file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	14,15€	11,18€	26,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0250.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. **OP** Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori **LV** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.	1 cad	482,28€	381,25€	29,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0500.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. **OP** Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml **LV** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.	1 m	26,96€	21,31€	34,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **RM** Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: banda forata; spessore [mm] = 6/10 **LV** Posa.	1 m	9,03€	7,14€	40,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **RM** Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: pettine; spessore [mm] = 6/10 **LV** Posa.	1 m	10,62€	8,39€	34,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0010.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **RM** Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi **LV** Posa.	1 m	16,95€	13,40€	21,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9720.Sb003.0000.-	**OPERA:** Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta. OPERA: Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. **RM** Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. SPECIFICHE TECNICHE: conformato ad Ω; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,4 cm e a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5. **RM** Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina LAVORO: Posa a mano. Incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta.	1 m	27,82€	21,99€	21,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0000.-	**OPERA:** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; impiego: gradini. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; impiego: gradini. **RM** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	8,61€	6,81€	33,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0005.-	**OPERA:** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; impiego: gradini. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; impiego: gradini. **RM** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	9,20€	7,27€	31,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0000.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **OP** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **RM** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	40,06€	31,67€	35,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0005.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **OP** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **RM** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	42,64€	33,70€	33,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0010.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **OP** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **RM** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	64,08€	50,65€	22,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0015.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **OP** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **RM** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione. **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti. **LV** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	70,70€	55,89€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0250.-	**OPERA:** Parabordo, paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero. **OP** Parabordo, paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero. **RM** Parabordo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero. **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	47,00€	37,16€	20,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.Sa000.0000.-	**OPERA:** Parabordo, paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. **OP** Parabordo, paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. **RM** Parabordo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, giunto, profilo. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	59,14€	46,75€	22,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.D0000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20. **RM** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20. **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	7,62€	6,03€	45,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.D0000.0005.-	**OPERA:** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40. **RM** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40. **RM** Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,03€	7,93€	40,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.E0000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Paraspigolo, verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7. **RM** Paraspigolo verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza [m] = 3 **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	20,99€	16,59€	38,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.Sa000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: profilo estruso ad assorbimento elastico all'urto. **OP** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: profilo estruso ad assorbimento elastico all'urto. **RM** Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1. Componenti: profilo estruso, profilo SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	21,36€	16,89€	41,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.Sa000.0005.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. **OP** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. **RM** Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, profilo SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in polibicarbonato; resistente alla disinfezione chimica e meccanica **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	27,59€	21,81€	27,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0000.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	47,58€	37,61€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0005.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	50,63€	40,03€	2,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0010.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	62,96€	49,77€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0015.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	66,57€	52,63€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0020.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	83,47€	65,98€	1,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0025.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	87,13€	68,88€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0250.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	35,52€	28,08€	3,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0255.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	49,41€	39,06€	2,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0260.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	44,77€	35,39€	2,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0265.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	61,25€	48,42€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0270.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili **LV** Posa.	1 m	52,70€	41,66€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0275.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. **OP** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **RM** Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia **LV** Posa.	1 cad	74,98€	59,27€	1,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0000.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	268,08€	211,92€	10,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0005.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 300 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	299,35€	236,64€	9,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0010.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	325,52€	257,33€	8,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0015.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	476,75€	376,88€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0020.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	748,70€	591,86€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0025.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **OP** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. **RM** Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 1000 | lato y [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio **LV** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato.	1 cad	697,88€	551,69€	4,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb003.0000.-	**OPERA:** Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L" | compluvio; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. incluso: ganci. **LAVORO:** Posa a mano; incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; ganci di lega ferrosa acciaio zincato con lunghezza [cm] = 23 cm e diametro [mm] = 3, per ancoraggio prime fila di coppi e canali. **OP** Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L" | compluvio; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. incluso: ganci. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; ganci di lega ferrosa acciaio zincato con lunghezza [cm] = 23 cm e diametro [mm] = 3, per ancoraggio prime fila di coppi e canali. **RM** Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L"; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,5 e fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5. **RM** Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi | ancoraggio prima fila canali; lunghezza [cm] = 23 | diametro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prime fila di coppi e canali su griglia di partenza parapasseri per linea di compluvio. LAVORO: Posa a mano; incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta.	1 m²	36,47€	28,83€	16,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0000.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. **OP** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. **RM** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi **LV** Posa.	1 cad	608,20€	480,79€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0005.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. **OP** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. **RM** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi **LV** Posa.	1 cad	1.433,53€	1.133,23€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0010.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. **RM** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo **LV** Posa.	1 cad	10.653,85€	8.422,02€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0015.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. **RM** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo **LV** Posa.	1 cad	11.942,13€	9.440,42€	0,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0000.-	**OPERA:** Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. **OP** Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. **RM** Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati **LV** Posa.	1 cad	924,94€	731,17€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0250.-	**OPERA:** Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. **OP** Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. **RM** Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati **LV** Posa.	1 cad	1.705,33€	1.348,09€	1,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0000.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 **LV** Posa.	1 m	3,17€	2,50€	19,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0005.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 **LV** Posa.	1 m	4,08€	3,23€	15,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0010.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 **LV** Posa.	1 m	5,25€	4,15€	11,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0015.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 **LV** Posa.	1 m	7,87€	6,22€	7,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0020.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 **LV** Posa.	1 m	9,26€	7,32€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0025.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. **RM** Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 **LV** Posa.	1 m	10,63€	8,40€	5,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.D0008.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana | tende. **RM** Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende | tende alla veneziana **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	11,54€	9,12€	22,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.R0000.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili. **RM** Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	67,63€	53,46€	18,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **RM** Dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana. Incluso: telecomando; ricevitore **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	301,31€	238,19€	2,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0250.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende alla veneziana | tende. **RM** Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende | tende alla veneziana **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	39,35€	31,10€	9,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0255.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende alla veneziana | tende. **RM** Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende | tende alla veneziana **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	63,13€	49,90€	6,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0500.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **RM** Dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	171,19€	135,33€	7,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli | flessibile; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli | flessibile; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **RM** Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	4,77€	3,77€	47,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0005.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 **LAVORO:** Posa verticale. Incluso: formazione giunti. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 **RM** Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa verticale. Incluso: formazione giunti. Escluso: assistenza muraria	1 m	3,88€	3,07€	45,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 **RM** Coprigiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 30 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	16,09€	12,72€	45,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0250.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, piattina di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, piattina di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 **RM** Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	36,34€	28,73€	18,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0255.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, angolare di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | lato z [mm] = 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, angolare di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | lato z [mm] = 3 **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	36,82€	29,10€	20,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 40 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 40 **RM** Coprigiunto di lega rame ottone; geometria: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	17,18€	13,58€	42,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0250.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero **OP** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero **RM** Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	6,16€	4,87€	36,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0255.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante **OP** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante **RM** Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	8,34€	6,59€	27,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0260.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 **LAVORO:** Posa verticale. Escluso: assistenza muraria **OP** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 **RM** Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 **RM** Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa verticale. Escluso: assistenza muraria	1 m	13,08€	10,34€	13,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 25 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere **OP** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere **RM** Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Ecluso: assistenza muraria	1 m	9,21€	7,28€	60,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0005.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 50 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere **OP** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere **RM** Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	13,13€	10,38€	53,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0010.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 100 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere **OP** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere **RM** Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	19,22€	15,19€	43,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0015.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 50 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico **OP** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico **RM** Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: su sottile supporto metallico **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	13,04€	10,30€	47,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0020.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 100 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico	1 m	18,48€	14,61€	38,20%
	OP Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico				
	RM Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: su sottile supporto metallico				
	RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo				
	LV Posa. Escluso: assistenza muraria				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0000.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.	1 cad	211,26€	167,00€	13,14%
	OP Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50.				
	RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica				
	LV Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0005.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma.	1 cad	146,16€	115,54€	18,99%
	OP Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60.				
	RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma				
	LV Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0010.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.	1 cad	248,28€	196,27€	11,18%
	OP Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100.				
	RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica				
	LV Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0015.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] > 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione.	1 cad	313,39€	247,74€	8,86%
	OP Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] > 12. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione.				
	RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] > 12 SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino				
	LV Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	26,35€	20,83€	27,48%
	OP Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.				
	RM Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 3				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0005.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	29,55€	23,36€	24,50%
	OP Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.				
	RM Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 4				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0010.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	34,73€	27,45€	20,85%
	OP Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.				
	RM Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 5				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0015.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	16,89€	13,35€	42,87%
	OP Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				
	RM Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 0,75				
	LV Posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0020.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m²	19,24€	15,21€	37,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0025.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m²	24,29€	19,20€	29,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0030.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m²	29,40€	23,24€	24,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0035.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m²	39,29€	31,06€	18,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0040.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m²	57,59€	45,52€	12,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0045.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4 **LV** Posa.	1 m²	49,31€	38,98€	14,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0050.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4 **LV** Posa.	1 m²	73,76€	58,30€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0055.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5 **LV** Posa.	1 m²	59,31€	46,89€	12,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0060.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5 **LV** Posa.	1 m²	89,73€	70,93€	8,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0065.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6 **LV** Posa.	1 m²	69,33€	54,81€	10,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0070.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6 **LV** Posa.	1 m²	105,94€	83,75€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0075.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8 **LV** Posa.	1 m²	89,42€	70,69€	8,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0080.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8 **LV** Posa.	1 m²	137,95€	109,05€	5,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0085.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	20,63€	16,30€	35,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0090.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	24,09€	19,04€	30,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0095.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	24,94€	19,71€	29,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0100.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	26,35€	20,83€	27,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0105.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	25,81€	20,40€	28,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0110.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	28,09€	22,21€	25,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0115.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	30,10€	23,79€	24,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0120.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	31,25€	24,70€	23,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0125.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	41,32€	32,66€	17,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0130.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	41,32€	32,66€	17,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0135.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	44,75€	35,37€	16,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0140.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **OP** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. **RM** Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V. **LV** Posa.	1 m²	48,18€	38,09€	15,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0000.-	**OPERA:** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **LAVORO:** Posa. **OP** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **RM** Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	105,16€	83,13€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0005.-	**OPERA:** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **LAVORO:** Posa. **OP** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **RM** Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	134,99€	106,71€	12,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb003.0000.-	**OPERA:** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti. **OP** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti. **RM** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | zincata. Componenti: profilo, profilo. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti **LV** Posa.	1 cad	151,71€	119,93€	10,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. **LAVORO:** Posa. **OP** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. **RM** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Componenti: telaio, profilo, profilo. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli **LV** Posa.	1 cad	1.054,89€	833,90€	6,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,52€	1,99€	28,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,40€	3,48€	16,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,59€	2,04€	27,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,47€	3,53€	15,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,59€	2,04€	27,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,47€	3,53€	15,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,70€	2,13€	26,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,58€	3,62€	15,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,61€	2,06€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,49€	3,55€	15,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,78€	2,20€	25,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,66€	3,69€	15,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,61€	2,06€	27,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,49€	3,55€	15,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,79€	2,21€	25,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,70€	3,71€	15,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,64€	2,09€	26,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,53€	3,58€	15,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	2,79€	2,21€	25,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura. **OP** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio per imbullonatura. **RP** Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 kg	4,70€	3,71€	15,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	84,23€	66,58€	51,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	98,47€	77,84€	50,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	107,83€	85,24€	48,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	101,38€	80,14€	51,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	126,06€	99,65€	51,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	150,02€	118,59€	51,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	105,33€	83,26€	49,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	130,75€	103,36€	49,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **OP** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi. **RM** Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	165,55€	130,87€	46,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | zona sismica; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | zona sismica; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi. **RM** Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature | zona sismica; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] 30. Componenti: blocco semipieno, lastra, tavella piena SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **RM** Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	146,33€	115,68€	21,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x25; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x25; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	96,21€	76,05€	47,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x30; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi. **OP** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x30; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi. **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso **RM** Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	102,15€	80,75€	44,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 50x8x24,5. **OP** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 50x8x24,5. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	29,13€	23,03€	35,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 13. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x13x19. **OP** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 13. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x13x19. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 13 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	57,61€	45,54€	25,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x19. **OP** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x19. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	78,78€	62,28€	29,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x30x19. **OP** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x30x19. **RM** Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	102,32€	80,89€	33,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 10; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 10x25x13. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 10; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 10x25x13. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	49,98€	39,51€	35,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 18; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 18x25x13. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 18; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 18x25x13. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	59,14€	46,75€	31,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0260.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 25; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 25; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	83,24€	65,80€	24,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0260.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 30; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13. **OP** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 30; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	94,69€	74,85€	21,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	645,44€	510,23€	25,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco **RM** Premiscelato malta di allettamento; funzione: isolante; impiego: murature in laterizio termoisolante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [classe] = M3; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ed inerti leggeri **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	650,66€	514,36€	24,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0510.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. **OP** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione. Incluso: malta di cemento. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	640,45€	506,29€	25,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di recupero di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **OP** Strato di orditura, grossa di recupero di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **RM** Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	770,10€	608,77€	24,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **OP** Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **RM** Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **RM** Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6.	1 m³	564,86€	446,53€	77,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0750.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave smezzola di legno naturale abete **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	34,12€	26,97€	42,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0755.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave smezzola di legno naturale abete **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	37,38€	29,55€	38,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0760.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave smezzola di legno naturale abete **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	30,86€	24,39€	47,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0765.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	31,03€	24,53€	46,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0770.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	33,06€	26,13€	43,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0775.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	29,01€	22,93€	50,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.1000.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **OP** Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6.	1 m²	9,64€	7,62€	67,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **OP** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	909,90€	719,29€	21,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **OP** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m²	37,46€	29,61€	25,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	1.179,12€	932,11€	32,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0255.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m²	37,51€	29,65€	32,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0260.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	1.137,05€	898,85€	34,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0265.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²] . **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²] . **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m²	36,17€	28,59€	33,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0270.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	1.123,86€	888,43€	34,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0275.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m²	36,65€	28,97€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0280.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³]. **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m³	1.083,70€	856,68€	35,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0285.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²]. **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.	1 m²	35,31€	27,91€	34,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	11,99€	9,48€	40,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0505.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	14,25€	11,26€	33,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0510.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	9,75€	7,70€	49,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0750.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	10,87€	8,59€	44,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0755.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	12,55€	9,92€	38,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0760.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	9,75€	7,70€	49,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.1000.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno naturale abete; geometria: tavole; impiego: coperture a falde. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. **OP** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno naturale abete; geometria: tavole; impiego: coperture a falde. Incluso: chioderia. **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. **RT** Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m²	33,57€	26,54€	14,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.a	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 10. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **OP** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 10. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **RM** Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 10 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244 **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	21,52€	17,01€	22,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.b	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 12,5. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **OP** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 12,5. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **RM** Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 12,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244 **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	23,53€	18,60€	20,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.c	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 15,5. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **OP** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 15,5. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua. **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **RM** Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 15,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244 **LV** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	29,11€	23,01€	16,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0000.-	**OPERA:** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. **OP** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **RM** Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 **LV** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	45,29€	35,80€	28,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0005.-	**OPERA:** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. **OP** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **RM** Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 **LV** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	52,60€	41,58€	24,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0000.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. **RM** Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	175,31€	138,58€	57,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0250.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	271,12€	214,32€	51,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0255.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	225,39€	178,17€	50,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0500.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. **RM** Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	226,88€	179,35€	59,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0505.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	237,26€	187,56€	56,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	261,23€	206,50€	53,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	299,65€	236,88€	49,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	333,11€	263,33€	40,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	395,68€	312,79€	35,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	498,14€	393,78€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0515.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	186,01€	147,04€	54,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	218,14€	172,44€	52,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	272,89€	215,72€	49,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	281,85€	222,81€	35,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	352,59€	278,73€	32,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. **RM** Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	471,36€	372,62€	28,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.a	**OPERA:** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. **OP** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **RM** Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %. **RM** Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	1.008,37€	797,13€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.b	**OPERA:** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. **OP** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **RM** Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%. **RM** Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	1.010,93€	799,16€	5,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	89,78€	70,97€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	106,03€	83,82€	41,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	124,96€	98,78€	45,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	165,28€	130,65€	38,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	120,19€	95,01€	36,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.f	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	151,27€	119,58€	28,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.g	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	191,15€	151,10€	29,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.h	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **OP** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. **RM** Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	266,94€	211,02€	23,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0000.-	**OPERA:** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. **RM** Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	5,42€	4,29€	10,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0005.-	**OPERA:** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 200; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 200; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. **RM** Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 200. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	6,14€	4,85€	9,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa003.0000.-	**OPERA:** Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM e CRM. **OP** Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM e CRM. **RM** Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; fornitura: confezione; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro **LV** Posa.	1 cad	9,13€	7,22€	0,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0000.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.	1 cad	4,36€	3,44€	19,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0005.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.	1 cad	4,74€	3,75€	12,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0010.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	2,30€	1,82€	28,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0015.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	2,96€	2,34€	22,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0020.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	4,32€	3,42€	15,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0025.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore. **OP** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. **RM** Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	5,38€	4,25€	13,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.a	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	8,76€	6,92€	45,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.b	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	9,70€	7,67€	41,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.c	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	10,65€	8,42€	37,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.d	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	12,94€	10,23€	36,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.e	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	14,56€	11,51€	36,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.f	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	16,94€	13,39€	35,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.g	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	19,31€	15,26€	34,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.h	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	20,65€	16,32€	32,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.i	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	22,48€	17,77€	29,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.j	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	24,67€	19,50€	29,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.k	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	26,90€	21,26€	29,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0000.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. **LAVORO:** Posa. **OP** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. **RM** Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m² (± 10%) **LV** Posa.	1 m²	59,10€	46,72€	36,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0250.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 16x16; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 56. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati. **OP** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 16x16; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 56. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati. **RM** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 16x16 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,099; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 56; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 675 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 505 **LV** Posa.	1 m²	49,35€	39,01€	0,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0255.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 20x20; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 64. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati. **OP** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 20x20; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 64. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati. **RM** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 20x20 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,046; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 64; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 320 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 240 **LV** Posa.	1 m²	21,23€	16,78€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0260.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 50x50; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi CRM senza angolari preformati. **OP** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 50x50; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi CRM senza angolari preformati. **RM** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 50x50 | sezione nominale del singolo filo [mm²] > 2,8; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 335 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 235 **LV** Posa.	1 m²	22,68€	17,93€	0,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001.0000.-	**OPERA:** Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti. **OP** Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **RM** Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti.	1 m²	78,51€	62,06€	34,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.a	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. **RM** Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | area nominale [mm²] = 7,4 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 | modulo elastico [Gpa] = 156 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	42,25€	33,40€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.b	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. **RM** Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | area nominale [mm²] = 10 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 | modulo elastico [Gpa] = 148 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	50,06€	39,57€	25,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.c	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. **RM** Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | area nominale [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 | modulo elastico [Gpa] = 169 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	56,89€	44,97€	24,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	29,37€	23,22€	34,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	34,43€	27,22€	33,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	41,42€	32,74€	30,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 79 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	47,15€	37,27€	29,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 113 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	52,79€	41,73€	29,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	15,95€	12,61€	50,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	18,11€	14,31€	44,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	24,17€	19,10€	44,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	27,04€	21,37€	42,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	32,08€	25,36€	39,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	35,59€	28,13€	37,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	40,73€	32,20€	37,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	43,60€	34,47€	36,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	46,28€	36,58€	36,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	51,33€	40,57€	34,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	21,10€	16,68€	47,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	23,18€	18,32€	43,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	28,47€	22,50€	42,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	31,34€	24,77€	40,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	36,26€	28,66€	38,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	39,73€	31,41€	37,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	45,03€	35,60€	37,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	47,92€	37,88€	36,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	50,48€	39,90€	35,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	55,47€	43,85€	33,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 30 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	55,03€	43,50€	20,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	63,93€	50,54€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 80 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	72,52€	57,33€	19,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 115 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	78,76€	62,26€	19,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	21,81€	17,24€	36,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	25,38€	20,06€	31,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	32,29€	25,52€	33,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	36,65€	28,97€	31,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	41,84€	33,08€	30,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	46,19€	36,51€	29,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	52,32€	41,36€	29,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	56,67€	44,80€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	60,97€	48,20€	27,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	65,37€	51,68€	26,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	33,79€	26,71€	29,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	36,12€	28,56€	27,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	42,19€	33,35€	28,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	46,04€	36,39€	27,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	51,81€	40,96€	27,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	56,14€	44,38€	26,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	62,15€	49,13€	27,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	66,06€	52,22€	26,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	70,84€	56,00€	25,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **OP** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. **RM** Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	1 cad	75,22€	59,46€	24,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0000.-	**OPERA:** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato. **OP** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato. **RM** Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 m	39,52€	31,24€	15,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0005.-	**OPERA:** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato; altezza [mm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato. **OP** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato; altezza [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato. **RM** Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 m	47,20€	37,31€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0250.-	**OPERA:** Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese); testate e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: trefolo rivestito per precompressione di peso [kg/m] = 0,9. **OP** Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: trefolo rivestito per precompressione di peso [kg/m] = 0,9. **RM** Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) [“] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 **LV** Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese); testate e ancoraggi.	1 m	4,30€	3,40€	55,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **OP** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **RM** Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; sormonti; legature.	1 kg	7,52€	5,95€	8,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **OP** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	7,88€	6,23€	7,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **OP** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **RM** Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	10,70€	8,46€	5,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **OP** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001). **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	10,23€	8,09€	5,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **OP** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	2,04€	1,61€	28,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **OP** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	1,67€	1,32€	38,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **OP** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **RM** Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	1,85€	1,46€	42,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0010.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento strutturale | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; sfridi; adattamenti; sagomatura; legature; saldature. SPECIFICHE TECNICHE: barre ad aderenza migliorata; prodotto rispondente ai C.A.M.. **OP** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento strutturale | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: barre ad aderenza migliorata; prodotto rispondente ai C.A.M.. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: tagli a misura; sfridi; adattamenti; sagomatura; legature; saldature.	1 kg	2,01€	1,59€	45,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **OP** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto **LV** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	1 kg	3,19€	2,52€	17,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0000.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **OP** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **RM** Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	1 m	52,57€	41,56€	18,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0005.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **OP** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **RM** Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	1 m	57,37€	45,35€	16,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa005.0000.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **OP** Tirante, barre di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. **RM** Barra di fibra sintetica di aramide; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato **RM** Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti **LV** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	1 m	35,26€	27,87€	27,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0000.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 30. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **OP** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 30. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **RM** Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	73,36€	57,99€	34,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0005.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 50. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **OP** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 50. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **RM** Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	79,38€	62,75€	35,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0010.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 70. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **OP** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 70. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **RM** Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	85,37€	67,49€	36,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0015.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **OP** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **RM** Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) [“] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	91,39€	72,24€	37,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.a	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	61,24€	48,41€	54,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.b	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm² , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	65,42€	51,71€	51,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.c	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	70,28€	55,56€	47,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.a	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	54,48€	43,07€	61,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.b	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	56,51€	44,67€	59,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.c	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori. **OP** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **RM** Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **LV** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	58,64€	46,36€	57,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0000.-	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Posa. **OP** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore. **RM** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore **LV** Posa.	1 cad	1.208,33€	955,20€	65,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.a	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **LAVORO:** Posa. **OP** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **RM** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi **LV** Posa.	1 cad	1.834,24€	1.449,99€	21,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.b	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **LAVORO:** Posa. **OP** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **RM** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi **LV** Posa.	1 cad	637,51€	503,96€	61,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0000.-	**OPERA:** Copertura, intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **LAVORO:** Posa. **OP** Copertura, intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **RM** Copertura intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo **LV** Posa.	1 cad	209,22€	165,39€	35,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0250.-	**OPERA:** Copertura, laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **LAVORO:** Posa. **OP** Copertura, laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **RM** Copertura laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo **LV** Posa.	1 cad	216,56€	171,19€	34,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0000.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	26,31€	20,80€	9,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0005.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	29,74€	23,51€	8,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0010.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	38,90€	30,75€	6,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0015.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	47,85€	37,83€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0020.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	62,39€	49,32€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0025.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	75,11€	59,37€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0030.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa. **OP** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **RM** Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone **LV** Posa.	1 cad	89,87€	71,04€	2,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9722.Za000.0000.-	**OPERA:** Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. **LAVORO:** Posa. **OP** Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. **RM** Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete **LV** Posa.	1 cad	50,86€	40,21€	24,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9724.Za000.0000.-	**OPERA:** Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria. **LAVORO:** Posa. **OP** Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria. **RM** Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria **LV** Posa.	1 cad	58,75€	46,44€	20,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0000.-	**OPERA:** Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture. **LAVORO:** Posa. **OP** Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture. **RM** Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture **LV** Posa.	1 cad	82,68€	65,36€	11,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0005.-	**OPERA:** Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture. **LAVORO:** Posa. **OP** Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture. **RM** Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture **LV** Posa.	1 cad	116,39€	92,01€	8,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0250.-	**OPERA:** Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. **RM** Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	249,43€	197,17€	4,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0750.-	**OPERA:** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. Escluso: fornitura vetratura. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento. **OP** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. **RM** Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore **RM** Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato **RM** Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm **LV** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.	1 m²	37,76€	29,85€	24,38%
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0755.-	**OPERA:** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: tre strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. Escluso: fornitura vetratura. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento. **OP** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: tre strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. **RM** Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore **RM** Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato **RM** Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm **LV** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.	1 m²	49,73€	39,31€	24,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione.	1 m³	167,75€	132,61€	9,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0025.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione.	1 m³	171,67€	135,70€	9,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0000.-	**OPERA:** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	336,96€	266,37€	37,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0005.-	**OPERA:** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	330,06€	260,91€	36,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.L0011.0000.-	**OPERA:** Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. **LAVORO:** Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive. **OP** Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. **RM** Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco **RM** Segato tavolame/squadrato di legno naturale abete; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive.	1 m³	833,26€	658,70€	33,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	3,01€	2,38€	41,54%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0005.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	24,87€	19,66€	5,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	42,11€	33,29€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0015.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	27,60€	21,82€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0020.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	41,84€	33,08€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0025.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni **LV** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	20,52€	16,22€	6,25%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.a	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. **RP** Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 m³	31,74€	25,09€	77,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.b	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo entro 1.000 m dal luogo di impiego con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. **OP** Reinterro di terra generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo entro 1.000 m dal luogo di impiego con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	21,25€	16,80€	57,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. **LAVORO:** Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **OP** Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 m³	3,30€	2,61€	26,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. Ferro in ragione [kg/m²] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. **OP** Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ferro in ragione [kg/m²] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m³	376,92€	297,96€	27,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata / antisdrucciolo. **OP** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **RM** Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4 **LV** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucciolo.	1 m²	17,56€	13,88€	63,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.a	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie tirata a frattazzo fine. **OP** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **RM** Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4 **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	1 m²	32,55€	25,73€	43,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.b	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata a cazzuola. **OP** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **RM** Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4 **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	1 m²	35,35€	27,95€	46,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. **OP** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **LV** Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 1,9. SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	41,94€	33,16€	16,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. **LAVORO:** Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale. **OP** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **LV** Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 1,9. SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	50,33€	39,78€	22,19%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. **OP** Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **RM** Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg **LV** Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 1,9. SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	11,74€	9,28€	34,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	24,87€	19,66€	46,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	28,66€	22,65€	44,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,38€	25,60€	43,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	36,15€	28,57€	42,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	22,28€	17,61€	47,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	25,54€	20,19€	45,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	28,75€	22,73€	44,68%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	31,98€	25,28€	43,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	19,05€	15,06€	58,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	21,66€	17,12€	57,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	24,23€	19,16€	56,79%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	26,82€	21,20€	56,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	25,08€	19,83€	63,81%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	27,67€	21,87€	62,46%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	30,25€	23,91€	61,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	32,86€	25,97€	60,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250 **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	29,52€	23,34€	63,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250 **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,21€	25,46€	62,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250 **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	34,94€	27,62€	60,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250 **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	37,66€	29,77€	59,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,70€	25,85€	63,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	36,00€	28,46€	62,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	39,94€	31,57€	61,71%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: riempimento; impiego: pavimentazioni in conglomerato cementizio; spessore [cm] = 8. Incluso: giunti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto a base di cemento, dosaggio [kg/m³] = 200. Stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: riempimento; impiego: pavimentazioni in conglomerato cementizio; spessore [cm] = 8. Incluso: giunti. SPECIFICHE TECNICHE: impasto a base di cemento, dosaggio [kg/m³] = 200. **RM** Giunto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; lato x [mm] = 8 | lato y [mm] = 23 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,63€	25,79€	51,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	22,94€	18,13€	46,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	26,14€	20,66€	45,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	30,56€	24,16€	46,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	22,14€	17,50€	50,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto allegerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	25,38€	20,06€	49,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto allegerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto allegerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	28,57€	22,58€	48,16%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	31,77€	25,11€	47,34%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE:impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	27,90€	22,05€	57,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	31,04€	24,54€	55,68%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	34,19€	27,03€	54,29%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	37,36€	29,53€	53,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	31,77€	25,11€	58,95%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	34,97€	27,64€	57,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	38,19€	30,19€	55,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. **RM** Trave morale di legno naturale abete **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	41,40€	32,73€	54,51%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	22,03€	17,42€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	25,47€	20,13€	45,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	28,91€	22,85€	44,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,33€	25,56€	43,54%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	24,94€	19,71€	41,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	28,94€	22,88€	39,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	32,97€	26,06€	38,82%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	36,96€	29,22€	38,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato. **RM** Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **LV** Formazione a mano.	1 m²	35,33€	27,93€	40,79%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 15. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato. **RM** Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **LV** Formazione a mano.	1 m²	30,58€	24,17€	47,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	23,00€	18,18€	46,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	26,40€	20,87€	44,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	29,77€	23,53€	43,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento cementizio speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	33,14€	26,20€	42,93%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0010.-	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [h] = 48. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento rapido e a ritiro controllato. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [h] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento rapido e a ritiro controllato. **RM** Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **LV** Formazione a mano.	1 m²	44,79€	35,41€	32,18%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	19,77€	15,63€	54,09%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	22,53€	17,81€	52,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	25,25€	19,96€	51,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	27,98€	22,12€	50,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0250.-	**OPERA:** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 1. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad indurimento ultrarapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. Applicato a spatola. **OP** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad indurimento ultrarapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola.	1 m²	12,50€	9,88€	64,43%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0255.-	**OPERA:** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 2. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad asciugamento rapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. Applicato a spatola in due mani. **OP** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi speciali ad asciugamento rapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento rapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in due mani.	1 m²	15,44€	12,21€	60,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. **OP** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	30,62€	24,21€	32,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. **OP** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	36,80€	29,09€	31,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. **OP** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	42,96€	33,96€	29,68%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. **OP** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	48,29€	38,17€	27,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.e	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. **OP** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. **RM** Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 **LV** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	53,63€	42,39€	26,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	33,45€	26,44€	45,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	37,95€	30,00€	43,93%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	42,44€	33,55€	42,43%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	46,95€	37,11€	41,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto in opera con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero esapnso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	29,93€	23,66€	51,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero esapnso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	33,74€	26,67€	49,41%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero esapnso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	37,52€	29,66€	47,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero esapnso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	41,33€	32,67€	46,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0000.-	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	62,08€	49,08€	29,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.a	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	64,99€	51,37€	28,55%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.b	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	68,63€	54,25€	27,22%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.c	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	69,94€	55,29€	26,71%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.d	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	75,12€	59,38€	25,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.e	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **OP** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. **RM** Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	1 m²	80,27€	63,45€	23,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031.0000.-	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Posa tavelloni con interasse [cm] = 100. **OP** Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati | solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 | lato y [cm] = 25 | lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: posa tavelloni con interasse [cm] = 100.	1 m²	38,76€	30,64€	25,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130. **OP** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	16,84€	13,31€	32,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130. **OP** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **RM** Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	24,76€	19,57€	28,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **LV** Formazione.	1 m	4,21€	3,33€	61,91%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **LV** Formazione.	1 m	5,48€	4,33€	52,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **LV** Formazione.	1 m	7,58€	5,99€	45,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **LV** Formazione.	1 m	10,85€	8,57€	42,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. **RM** Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura **LV** Formazione.	1 m	13,31€	10,52€	39,16%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno **RM** Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310 **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione.	1 m	3,36€	2,65€	51,71%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso. **OP** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. **RM** Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso.	1 m	10,63€	8,40€	60,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **OP** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **RM** Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua **LV** Formazione.	1 m	1,90€	1,50€	76,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **OP** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **RM** Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua **LV** Formazione.	1 m	2,75€	2,17€	73,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **OP** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **RM** Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua **LV** Formazione.	1 m	4,30€	3,40€	60,61%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **OP** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. **RM** Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua **LV** Formazione.	1 m	5,79€	4,57€	50,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca013.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. **OP** Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. **RM** Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente **LV** Formazione.	1 m	2,56€	2,03€	67,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	2,51€	1,98€	57,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	3,53€	2,79€	49,22%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	5,23€	4,13€	38,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	6,93€	5,48€	33,43%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	8,49€	6,71€	30,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	10,19€	8,05€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	16,73€	13,23€	22,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.h	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	25,37€	20,05€	13,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	2,13€	1,69€	67,98%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	3,67€	2,90€	55,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	6,36€	5,03€	40,98%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	9,16€	7,24€	31,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	3,45€	2,73€	41,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	5,51€	4,36€	31,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	9,01€	7,12€	22,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	12,68€	10,03€	18,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	16,56€	13,09€	15,74%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	19,87€	15,70€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	33,48€	26,47€	9,51%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.h	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	56,67€	44,80€	6,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	2,64€	2,09€	54,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	5,80€	4,58€	34,95%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	10,11€	7,99€	25,78%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola **LV** Formazione.	1 m	17,57€	13,89€	16,48%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	3,30€	2,61€	52,65%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	4,83€	3,82€	41,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	6,40€	5,06€	36,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimento in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	8,03€	6,35€	32,46%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimento in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	9,65€	7,63€	30,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	15,20€	12,02€	26,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **OP** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. **RM** Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo **LV** Formazione.	1 m	24,48€	19,35€	21,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 6. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	3,83€	3,03€	72,12%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	3,88€	3,07€	71,19%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	4,08€	3,23€	67,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	4,31€	3,41€	64,08%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	4,61€	3,64€	59,91%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.f	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 30. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **OP** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. **RM** Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | **RM** Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci **LV** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.	1 m	4,91€	3,88€	56,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma generico; geometria: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. **LAVORO:** Formazione. **OP** Sigillatura di gomma generico; geometria: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. **RM** Giunto di gomma naturale; dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua **LV** Formazione.	1 m	17,40€	13,76€	13,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0001.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma naturale; geometria: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata. **OP** Sigillatura di gomma naturale; geometria: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata. **RM** Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato **LV** Formazione.	1 m	10,86€	8,58€	28,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0002.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata. **OP** Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata. **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua **LV** Formazione.	1 m	4,66€	3,69€	46,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **OP** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **RM** Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml **LV** Formazione.	1 m	1,90€	1,50€	76,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **OP** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **RM** Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml **LV** Formazione.	1 m	2,73€	2,16€	74,26%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **OP** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **RM** Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml **LV** Formazione.	1 m	4,31€	3,41€	60,47%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **OP** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. **RM** Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml **LV** Formazione.	1 m	5,73€	4,53€	50,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.F0002.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente. **OP** Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente. **RM** Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte) **RM** Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR) **RM** Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua **LV** Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso.	1 m	9,20€	7,27€	66,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **OP** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **LV** Formazione.	1 m	26,49€	20,94€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **OP** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **LV** Formazione.	1 m	30,01€	23,72€	7,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **OP** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **LV** Formazione.	1 m	38,54€	30,47€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0015.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **OP** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **LV** Formazione.	1 m	44,30€	35,02€	7,19%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0020.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **OP** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **LV** Formazione.	1 m	53,52€	42,30€	6,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. **OP** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **RM** Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	36,31€	28,70€	16,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. **OP** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **RM** Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	49,50€	39,13€	12,40%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. **OP** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **RM** Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	36,31€	28,70€	16,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0015.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. **OP** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. **RM** Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; **RM** Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi **LV** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	49,50€	39,13€	12,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. **OP** Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **LV** Formazione.	1 dm³	33,15€	26,21€	5,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.G0000.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di cemento generico; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: betoncino a base di cemento ed additivi. **OP** Ancoraggio di cemento generico; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate. SPECIFICHE TECNICHE: betoncino a base di cemento ed additivi. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Formazione.	1 dm³	2,66€	2,10€	60,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.J0001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di conglomerato cementizio; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: macchinari pesanti. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio di precisione; betoncino fluido antiritiro a base di cemento, inerti selezionati ed additivi per macchinari soggetti a vibrazioni. **OP** Ancoraggio di conglomerato cementizio; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: macchinari pesanti. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio di precisione; betoncino fluido antiritiro a base di cemento, inerti selezionati ed additivi per macchinari soggetti a vibrazioni. **RM** Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] >= 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] >= 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2250. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, additivo generico SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti **LV** Formazione.	1 dm³	5,60€	4,43€	48,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Sb008.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio, squadra di lega ferrosa acciaio inox; impiego: esterno | murature in blocchi. Incluso: sigillante poliuretanico; rinforzo muratura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di muratura [cm] = 25; ancoraggio alla struttura in conglomerato cementizio armato dell'elemento di chiusura verticale con squadra in acciaio inox; rinforzo con due fili di acciaio paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale mediante punti di saldatura. **OP** Ancoraggio, squadra di lega ferrosa acciaio inox; impiego: esterno | murature in blocchi. Incluso: sigillante poliuretanico; rinforzo muratura. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di muratura [cm] = 25; ancoraggio alla struttura in conglomerato cementizio armato dell'elemento di chiusura verticale con squadra in acciaio inox; rinforzo con due fili di acciaio paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale mediante punti di saldatura. **RM** Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Formazione. Incluso: sigillatura.	1 cad	14,34€	11,34€	64,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	146,16€	115,54€	11,93%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	159,59€	126,16€	10,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	172,06€	136,02€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	184,47€	145,83€	9,46%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	162,25€	128,26€	14,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	175,68€	138,88€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	188,16€	148,74€	12,28%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	200,56€	158,55€	11,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	178,33€	140,97€	16,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	191,76€	151,59€	15,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	204,24€	161,45€	14,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	216,65€	171,26€	13,28%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	194,39€	153,67€	17,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	207,82€	164,29€	16,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	220,30€	174,15€	15,64%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	232,71€	183,96€	14,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	182,05€	143,91€	21,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	195,48€	154,53€	20,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	207,96€	164,39€	19,22%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	220,36€	174,20€	18,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	210,16€	166,13€	25,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	223,59€	176,75€	23,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	236,06€	186,61€	22,54%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	248,47€	196,42€	21,42%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	241,13€	190,62€	28,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	254,57€	201,24€	26,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	267,05€	211,10€	25,73%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	279,46€	220,91€	24,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	275,86€	218,07€	31,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	289,29€	228,69€	30,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	301,76€	238,55€	28,89%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **OP** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17; resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	314,17€	248,36€	27,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.a	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,18€	66,55€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.b	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,18€	66,55€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.c	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,18€	66,55€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.d	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	83,40€	65,93€	35,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.e	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,38€	66,70€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,38€	66,70€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.g	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,38€	66,70€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.h	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio **RM** Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	84,38€	66,70€	35,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	73,06€	57,76€	22,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	76,22€	60,25€	22,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	79,85€	63,12€	21,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	83,30€	65,85€	21,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,73. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,73. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	86,45€	68,34€	20,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	89,56€	70,80€	20,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	97,00€	76,68€	19,12%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	109,86€	86,84€	36,71%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	113,28€	89,55€	36,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	118,44€	93,63€	35,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	122,22€	96,62€	34,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,73. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	126,27€	99,82€	34,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	124,41€	98,35€	35,25%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	140,32€	110,92€	32,58%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	78,63€	62,16€	21,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	82,29€	65,05€	20,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	85,42€	67,52€	20,25%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	88,87€	70,25€	19,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	92,52€	73,14€	19,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	95,63€	75,60€	18,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	103,07€	81,48€	18,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	115,42€	91,24€	34,94%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	119,35€	94,35€	34,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	124,00€	98,03€	33,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	127,79€	101,02€	33,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	132,34€	104,62€	32,56%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	130,48€	103,15€	33,61%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22. **OP** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio. **RM** Cassero isolante a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato (EPS); impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	146,39€	115,72€	31,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0000.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 5,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro. **OP** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 5,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 5,5 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	305,11€	241,19€	43,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0005.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 7 | lato diffusore x [cm] = 20; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro. **OP** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 7 | lato diffusore x [cm] = 20; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 7 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	251,70€	198,97€	39,96%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0010.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 10,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro. **OP** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 10,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 10,5 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	408,35€	322,81€	37,08%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0015.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 8 | lato diffusore x [cm] = 19; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro. **OP** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 8 | lato diffusore x [cm] = 19; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	253,92€	200,73€	42,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0005.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	85,06€	67,24€	33,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0010.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	91,67€	72,47€	35,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0015.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	94,68€	74,84€	36,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0020.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	97,98€	77,45€	37,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0025.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	104,43€	82,56€	36,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0030.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	107,38€	84,89€	36,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0035.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	115,81€	91,55€	26,42%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0040.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	119,31€	94,31€	26,78%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0045.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	121,75€	96,24€	26,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0050.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	112,94€	89,28€	41,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0055.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **RM** Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	123,05€	97,27€	33,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0060.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	120,85€	95,53€	41,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0065.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **RM** Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	131,14€	103,67€	33,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0070.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	128,72€	101,76€	41,60%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0075.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **RM** Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	139,23€	110,06€	34,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **RM** Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	123,92€	97,96€	25,79%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0085.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	77,44€	61,22€	24,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0090.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	81,05€	64,07€	25,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0095.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	81,72€	64,60€	25,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0100.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	84,34€	66,67€	26,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0105.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	88,86€	70,24€	24,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0110.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	92,28€	72,95€	25,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0115.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	76,75€	60,67€	24,94%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0120.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	80,36€	63,52€	25,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0125.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	81,03€	64,05€	25,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0130.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	82,83€	65,48€	25,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0135.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento **RM** Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	88,15€	69,69€	25,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0000.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	94,72€	74,88€	32,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	96,54€	76,31€	31,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0010.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	98,16€	77,60€	31,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0015.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	99,88€	78,96€	30,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	101,51€	80,24€	30,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0025.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	103,59€	81,89€	29,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0030.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **OP** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. **RM** Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo **OC** OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. **LP** OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	1 m²	106,45€	84,15€	28,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucciolo. **OP** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucciolo.	1 m²	15,37€	12,15€	63,09%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. **OP** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	1 m²	30,37€	24,01€	41,61%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola. **OP** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	1 m²	33,17€	26,22€	44,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.a	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	65,22€	51,56€	51,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.b	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	70,19€	55,49€	49,08%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.c	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	77,14€	60,98€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.d	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	96,72€	76,46€	52,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.e	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	105,64€	83,51€	48,93%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.f	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	117,45€	92,84€	48,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.g	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **OP** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m	139,55€	110,31€	48,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	178,08€	140,77€	21,18%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0005.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	208,38€	164,73€	21,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; ; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	274,67€	217,13€	21,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	316,92€	250,53€	20,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0000.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **OP** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **RM** Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione **LV** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.	1 m	34,58€	27,34€	26,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0005.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **OP** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **RM** Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione **LV** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.	1 m	38,72€	30,61€	23,78%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0010.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **OP** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **RM** Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione **LV** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.	1 m	43,37€	34,29€	21,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0250.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale "armato" (FRCM). **OP** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale "armato" (FRCM). **RM** Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità **RM** Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 10 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200 **LV** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni.	1 m²	204,68€	161,80€	11,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa003.0000.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale "armato" (FRCM). **OP** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale "armato" (FRCM). **RM** Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità **RM** Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio [kN] > 0,7 | resistenza a taglio [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104 **LV** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni.	1 m²	152,25€	120,36€	16,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa006.0000.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). **OP** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). **RM** Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità **RM** Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250 **LV** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni.	1 m²	126,05€	99,64€	19,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0750.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	121,96€	96,41€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0755.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	117,72€	93,06€	8,55%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0760.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	188,50€	149,01€	8,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0765.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	184,24€	145,64€	7,29%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0770.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	264,86€	209,37€	7,60%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0775.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	260,61€	206,02€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0780.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	159,03€	125,71€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0785.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	154,78€	122,36€	6,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0790.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	272,79€	215,64€	6,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0795.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	268,52€	212,27€	5,00%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0800.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	363,96€	287,71€	5,53%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0805.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	359,71€	284,36€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0810.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	208,80€	165,06€	6,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0815.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	204,57€	161,71€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0820.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	371,22€	293,45€	4,52%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0825.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	366,95€	290,08€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0830.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	514,84€	406,99€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0835.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m	510,61€	403,64€	3,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0840.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	276,34€	218,45€	36,43%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0845.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	180,40€	142,61€	13,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0850.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	386,11€	305,23€	26,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0855.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	290,18€	229,39€	8,56%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0860.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	462,09€	365,29€	21,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0865.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	366,16€	289,45€	6,78%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0870.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	760,52€	601,20€	13,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0875.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	664,58€	525,36€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0880.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. **RM** Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	343,51€	271,55€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0885.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	387,08€	305,99€	26,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0890.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	178,97€	141,48€	13,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0895.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	474,49€	375,09€	21,22%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0900.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	266,39€	210,58€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0905.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	453,27€	358,31€	22,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0910.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	245,16€	193,80€	10,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0250.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. **RM** Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	199,75€	157,90€	50,40%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0255.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	103,81€	82,06€	23,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. **RM** Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	329,82€	260,73€	30,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	314,61€	248,70€	32,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0005.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	106,50€	84,19€	23,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0010.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	331,49€	262,04€	30,37%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0015.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	123,38€	97,53€	20,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. **RM** Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	326,90€	258,42€	30,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0005.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	118,80€	93,91€	20,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0010.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. **RM** Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	389,06€	307,56€	25,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0015.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **OP** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. **RM** Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni **LV** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	1 m²	180,96€	143,05€	13,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte. **OP** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte. **RM** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte **LV** Formazione.	1 cad	4.689,36€	3.707,00€	6,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte. **OP** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte. **RM** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte **LV** Formazione.	1 cad	2.220,97€	1.755,70€	13,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.a	**OPERA:** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] ≤ 124. **LAVORO:** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. **OP** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] ≤ 124. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **LV** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	1 m	19,11€	15,10€	75,15%
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.b	**OPERA:** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] = 125 ÷ 250. **LAVORO:** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. **OP** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] = 125 ÷ 250. **RM** Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali **LV** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	1 m	28,99€	22,91€	74,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0020.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. **OP** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **LV** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m	31,46€	24,87€	27,04%
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0025.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro. **OP** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro. **RM** Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa **LV** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m	65,89€	52,09€	16,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0000.-	**OPERA:** Iniezione, boiacca di cemento generico; impiego: murature in laterizio | murature miste | murature in pietra. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti. **OP** Iniezione, boiacca di cemento generico; impiego: murature in laterizio | murature miste | murature in pietra. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 kg	5,05€	3,99€	50,42%
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.a	**OPERA:** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. **OP** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	100 kg	35,40€	27,98€	17,98%
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.b	**OPERA:** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. **OP** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m³	680,20€	537,70€	15,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0500.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. **OP** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m	14,05€	11,10€	60,55%
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0505.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro. **OP** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m	18,44€	14,57€	59,64%
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0510.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro. **OP** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m	28,40€	22,45€	49,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.a	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	3,89€	3,08€	79,17%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.b	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	5,95€	4,70€	79,00%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.c	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	8,00€	6,32€	79,02%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.d	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	9,85€	7,78€	78,99%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.e	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	12,31€	9,73€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.f	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	14,76€	11,67€	79,07%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.g	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	14,76€	11,67€	79,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.h	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	17,63€	13,94€	79,07%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.i	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	36,71€	29,02€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.j	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	55,37€	43,77€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.k	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	61,51€	48,63€	79,06%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.l	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	74,64€	59,00€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.m	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	36,09€	28,53€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.n	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	41,83€	33,07€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.o	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	60,29€	47,66€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.p	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	79,16€	62,57€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.q	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	86,94€	68,73€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.r	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione. **OP** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Esecuzione.	1 cad	108,68€	85,91€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	209,32€	165,47€	5,22%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	237,85€	188,03€	4,59%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	266,38€	210,57€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	294,90€	233,12€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	406,92€	321,68€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	435,44€	344,22€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	209,32€	165,47€	5,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	237,85€	188,03€	4,59%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	266,38€	210,57€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	294,90€	233,12€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	406,92€	321,68€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	435,44€	344,22€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	202,42€	160,02€	2,70%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	230,97€	182,58€	2,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	259,48€	205,12€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	288,00€	227,67€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	400,03€	316,23€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	428,55€	338,77€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	202,42€	160,02€	2,70%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	230,97€	182,58€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	259,48€	205,12€	2,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	288,00€	227,67€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	400,03€	316,23€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	428,55€	338,77€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	152,27€	120,37€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	180,80€	142,92€	6,04%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	152,27€	120,37€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione a mano.	1 m²	180,80€	142,92€	6,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	145,38€	114,92€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	173,90€	137,47€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	145,38€	114,92€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **OP** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco. **RM** Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo **LV** Applicazione meccanica con pistola.	1 m²	173,90€	137,47€	3,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. **OP** Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. **RM** Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.	1 m²	81,06€	64,08€	41,40%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [μ] ≥ 350. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. Stesura n.2 mani. **OP** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [μ] ≥ 350. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. **RM** Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	14,69€	11,61€	48,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [µ] ≥ 350. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [µ] ≥ 350. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. **RM** Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	14,55€	11,50€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive ; spessore [mm] ≥ 1. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. Fondo per successiva piastrellatura, eseguito con spatola. **OP** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive ; spessore [mm] ≥ 1. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. **RM** Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C) **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: fondo per successiva piastrellatura, eseguito con spatola.	1 m²	25,31€	20,01€	28,18%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive; spessore [mm] ≥ 1. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. Fondo per successiva piastrellatura, eseguito con impianto di spruzzatura **OP** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive ; spessore [mm] ≥ 1. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. **RM** Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C) **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: fondo per successiva piastrellatura, eseguito con con impianto di spruzzatura **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	40,98€	32,39€	7,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.D0029.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di plastica poliestere tereftalato (PET); funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | vetrature. Escluso: fornitura pellicola. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: stesura lato interno vetratura. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di plastica poliestere tereftalato (PET); funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | vetrature. Escluso: fornitura pellicola. **RM** Pellicola di sicurezza di plastica poliestere tereftalato (PET); finitura: riflettente; funzione: protettiva; impiego: interno | vetrature **LV** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: stesura lato interno vetratura.	1 m²	7,77€	6,14€	78,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	82,15€	64,94€	43,71%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	143,95€	113,79€	38,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: ; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	178,63€	141,21€	35,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	213,30€	168,62€	33,67%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	62,22€	49,18€	32,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	114,24€	90,30€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	145,51€	115,03€	25,83%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a cazzuola.	1 m²	176,79€	139,76€	24,30%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	52,50€	41,50€	22,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	98,00€	77,47€	18,49%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	126,85€	100,28€	16,67%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	156,12€	123,42€	15,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	44,53€	35,20€	13,11%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	79,59€	62,91€	10,29%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	113,25€	89,52€	10,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. **OP** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. **RM** Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi **LV** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	142,20€	112,41€	10,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ossido micaceo. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: ossido micaceo. **RM** Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,35 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	14,34€	11,34€	58,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba038.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di composto chimico nitrocellulosa; finitura: opaco | trasparente; funzione: fondo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate. **OP** Strato di verniciatura di composto chimico nitrocellulosa; finitura: opaco | trasparente; funzione: fondo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. **RM** Fondo base di composto chimico nitrocellulosa; finitura: trasparente; funzione: primer | turapori; impiego: interno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,97 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,95€	3,91€	65,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltato; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltato; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Fondo base di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,65 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,77€	3,77€	67,96%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	11,77€	9,30€	71,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0015.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato. **RM** Primer di resina sintetica generico; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,87€	4,64€	66,27%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto multiuso. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: smalto multiuso. **RM** Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,85€	5,42€	68,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **RM** Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,01€	5,54€	67,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0260.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | paraspigoli | cornici. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto sintetico. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | paraspigoli | cornici. SPECIFICHE TECNICHE: smalto sintetico. **RM** Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	3,88€	3,07€	37,60%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0265.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **RM** Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1. **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,50€	9,88€	67,43%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0270.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **RM** Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,90€	10,20€	65,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca005.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente. **RM** Primer bicomponente di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,84€	4,62€	66,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucido; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | massetti | pavimentazioni | guaine. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. Stesura n.2 mani. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucido; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | massetti | pavimentazioni | guaine. SPECIFICHE TECNICHE: buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente priva di solventi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	22,00€	17,39€	29,47%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a più riprese fino a saturazione.	1 m²	15,15€	11,97€	38,52%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,87€	10,17€	65,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente. **RM** Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,62€	6,03€	61,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0500.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **RM** Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	14,03€	11,09€	60,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa. Stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa. **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,71€	3,72€	68,83%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prima mano.	1 m	1,90€	1,50€	75,07%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0015.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prima mano.	1 m	2,52€	1,99€	74,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0020.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prima mano.	1 m	3,76€	2,97€	73,29%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0025.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prima mano.	1 m	4,55€	3,60€	71,25%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0030.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: seconda mano.	1 m	1,44€	1,14€	74,29%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0035.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: seconda mano.	1 m	1,99€	1,57€	73,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0040.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: seconda mano.	1 m	2,85€	2,25€	71,66%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0045.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: seconda mano.	1 m	3,53€	2,79€	68,88%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0050.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	1,94€	1,53€	75,20%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0055.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	2,52€	1,99€	74,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0060.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	3,67€	2,90€	73,32%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0065.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. **RM** Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	4,55€	3,60€	71,25%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	24,77€	19,58€	41,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	24,77€	19,58€	41,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0260.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	24,77€	19,58€	41,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0500.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,84€	5,41€	68,72%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0505.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. **RM** Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,45€	9,84€	67,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca024.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. **RM** Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a più riprese fino a saturazione.	1 m²	17,09€	13,51€	34,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,33€	5,79€	64,13%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **RM** Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	13,42€	10,61€	62,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. **RM** Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,10€	5,61€	66,21%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. **RM** Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,96€	10,24€	65,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	29,96€	23,69€	34,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	29,96€	23,69€	34,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **LV** Applicazione.	1 m²	29,96€	23,69€	34,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,64€	5,25€	70,79%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **RM** Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,06€	9,53€	69,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca031.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in metallo sabbiate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: inorganico. **OP** Strato di verniciatura, zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate. **RM** Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,44€	6,67€	61,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da037.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: in tinta | trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione. **OP** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: in tinta | trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | in tinta; geometria: in soluzione acquosa | con solventi; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a più riprese fino a saturazione.	1 m²	15,95€	12,61€	36,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. **RM** Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,05€	5,57€	66,68%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. **RM** Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,88€	10,18€	65,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente. **OP** Strato di verniciatura di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente. **RM** Vernice di bitume ossidato; geometria: al solvente; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari **LV** Applicazione.	1 m²	5,85€	4,63€	55,42%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di bitume ossidato; finitura: effetto specchio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio. **OP** Strato di verniciatura di bitume ossidato; finitura: effetto specchio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio. **RM** Vernice di bitume ossidato; geometria: all'alluminio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari **LV** Applicazione.	1 m²	9,68€	7,65€	40,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ua000.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di cera vegetale generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. **OP** Strato di verniciatura di cera vegetale generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **RM** Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,08€	9,55€	69,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi. **RM** Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004 **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,17€	4,09€	56,43%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto. **RM** Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; geometria: a smalto; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a smalto con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,90€	5,45€	50,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | esterno | superfici generiche. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | esterno | superfici generiche. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua. **RM** Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,75€	9,29€	24,83%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile | antibatterico | antiodore; impiego: interno | superfici generiche. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile | antibatterico | antiodore; impiego: interno | superfici generiche. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua. **RM** Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante | antibatterico | antiodore; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese; idoneo all'acquisizione del certificato da parte dell'Istituto Superiore della Sanità **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,09€	10,35€	22,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba008.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature. **RM** Pittura di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,54 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	6,25€	4,94€	51,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. **RM** Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,36€	7,40€	58,88%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. Finitura a frattazzo. **OP** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. **RM** Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	1 m²	14,74€	11,65€	16,88%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. **OP** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. **RM** Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	1 m²	13,95€	11,03€	17,84%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali. SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. **RM** Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	11,03€	8,72€	50,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba016.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici in metalliche. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di pitturazione, antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici in metalliche. **RM** Pittura antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto sintetico **LV** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,64€	4,46€	68,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri sintetici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri sintetici con battericidi e fungicidi. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,37€	4,24€	64,62%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/deumidificante. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: interno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/deumidificante.	1 m²	6,34€	5,01€	54,73%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impermeabilizzante | antigiallo; impiego: esterno | murature faccia a vista. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impermeabilizzante | antigiallo; impiego: esterno | murature faccia a vista. **RM** Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,18€	6,47€	67,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca004.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; geometria: in emulsione; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	17,51€	13,84€	19,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. **RM** Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | esterno | murature intonacate **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	10,03€	7,93€	51,89%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. **RM** Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | esterno | murature intonacate **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	10,30€	8,14€	53,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco **LV** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	1.614,80€	1.276,52€	69,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco **LV** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	1.208,34€	955,21€	71,52%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0020.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco **LV** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.123,40€	1.678,57€	69,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0025.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco **LV** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.296,99€	1.815,80€	69,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0030.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. **RM** Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco **LV** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.323,11€	1.836,45€	68,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,47€	4,32€	63,43%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,11€	4,83€	56,79%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. A spruzzo su superfici preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno | murature **LV** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a spruzzo su superfici preparate ed isolate. **RP** Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia.	1 m²	26,91€	21,27€	32,29%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] = 10,5 ÷ 20. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] = 10,5 ÷ 20. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	4,84€	3,83€	66,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0260.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] ≤ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] ≤ 10. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	4,44€	3,51€	65,71%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0265.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | filettature sottili | profilature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | filettature sottili | profilature. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	3,42€	2,70€	61,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0270.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,69€	6,87€	63,42%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0275.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,62€	6,82€	63,93%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0280.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€	5,10€	61,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0285.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€	5,10€	61,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0290.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate.	1 m²	6,46€	5,10€	61,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0295.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€	5,10€	61,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	23,12€	18,28€	44,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	25,61€	20,24€	40,20%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.c	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	30,28€	23,94€	39,73%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.d	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	32,78€	25,91€	36,70%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0305.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: articarbonatazione | protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. Stesura n.2 mani. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: articarbonatazione | protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	9,45€	7,47€	62,42%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0310.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione superficie | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile. Stesura n.2 mani. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione superficie | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. SPECIFICHE TECNICHE: pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile. **RM** Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	9,04€	7,15€	65,25%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica acrilica; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione acquosa. **OP** Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica acrilica; impiego: superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione acquosa. **RM** Pittura antiruggine di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 **LV** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,72€	4,52€	68,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca015.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri vinilversatati con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri vinilversatati con battericidi e fungicidi. **RM** Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri vinilversatati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,08€	4,02€	68,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca025.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici. Stesura n.2 mani.	1 m²	12,12€	9,58€	48,67%
	OP Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici.				
	RM Pittura di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca026.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,04€	7,15€	60,96%
	OP Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente.				
	RM Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); finitura: pigmentata; geometria: a solvente; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,3				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	7,39€	5,84€	46,95%
	OP Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate.				
	RM Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: interno | esterno | murature intonacate				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,47€	7,49€	58,20%
	OP Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: esterno | murature.				
	RM Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: interno | esterno | murature intonacate				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	5,48€	4,33€	70,99%
	OP Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.				
	RM Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione				
	LV Applicazione a mano Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,71€	7,68€	56,76%
	OP Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi.				
	RM Pittura fotocatalitica ecoattiva di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,08€	7,17€	60,70%
	OP Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile.				
	RM Pittura di resina sintetica silossanica; geometria: in dispersione acrilica idrodiluibile; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,56				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	27,52€	21,76€	37,41%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	31,21€	24,67€	32,99%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.c	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	37,08€	29,31€	32,44%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.d	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. **RM** Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola **RM** Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	40,76€	32,22€	29,52%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0260.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. **RM** Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a più mani fino a saturazione del supporto.	1 m²	7,32€	5,78€	66,43%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0265.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: murature | superfici in pietra. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: murature | superfici in pietra. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. **RM** Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a più mani fino a saturazione del supporto.	1 m²	7,73€	6,11€	65,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici metalliche. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale. **RM** Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici metalliche **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	15,13€	11,96€	35,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale. **RM** Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	13,22€	10,45€	26,97%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: interno | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua. **OP** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: interno | superfici in plastica. SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua. **RM** Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: all'acqua; funzione: protezione; impiego: interno | superfici in plastica **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni.	1 m²	23,58€	18,64€	15,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura). **OP** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. **RM** Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano (singola velatura). **RT** Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 m²	15,25€	12,05€	75,09%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura). **OP** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. **RM** Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg **LV** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (doppia velatura). **RT** Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 m²	29,88€	23,62€	76,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate. **RM** Pittura minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,4 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,07€	4,80€	64,34%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. **OP** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. **RM** Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi **RM** Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	1 m²	9,92€	7,84€	25,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce spenta; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pigmenti stabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. **OP** Strato di pitturazione, minerale di calce spenta; impiego: esterno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: pigmenti stabili. **RM** Pittura minerale di calce spenta; finitura: pigmentata; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,4 **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,40€	6,64€	65,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] ≤ 50. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.1 mano (singola velatura).	1 m²	7,95€	6,29€	72,02%
	OP Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture.				
	RM Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano (singola velatura).				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] = 100. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.2 mani (doppia velatura).	1 m²	15,29€	12,09€	74,89%
	OP Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture.				
	RM Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (doppia velatura).				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura).	1 m²	15,29€	12,09€	74,89%
	OP Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata.				
	RM Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio				
	LV Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano (singola velatura).				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura).	1 m²	29,99€	23,70€	76,36%
	OP Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata.				
	RM Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio				
	LV Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (doppia velatura).				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, a tempera di materiale non rilevante; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	4,03€	3,18€	64,35%
	OP Strato di pitturazione, a tempera di materiale non rilevante; impiego: interno | murature intonacate.				
	RM Pittura a tempera; funzione: traspirante; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,74				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, cementite di materiale non rilevante; finitura: opaco; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,82€	5,39€	50,88%
	OP Strato di pitturazione, cementite di materiale non rilevante; finitura: opaco; impiego: interno | murature intonacate.				
	RM Pittura cementite; finitura: opaca; impiego: interno | murature intonacate				
	LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione.	1 m²	5,87€	4,64€	66,27%
	OP Strato di pitturazione, antiruggine; impiego: superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione.				
	RM Pittura antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione				
	LV Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **OP** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. **RM** Malta premiscelata da rivestimento; finitura: colorata; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata fine; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	19,68€	15,56€	59,62%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **OP** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. **RM** Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	20,24€	16,00€	56,37%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana grossa | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **OP** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana grossa | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. **RM** Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	21,81€	17,24€	53,80%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **OP** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. **RM** Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	23,16€	18,30€	50,66%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0020.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **OP** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. **RM** Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici **LV** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	24,99€	19,76€	46,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: interno | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: interno | superfici intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali. **RM** Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno | esterno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System **LV** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	11,04€	8,73€	40,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: esterno | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali. **OP** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: esterno | superfici intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali. **RM** Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno | esterno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System **LV** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	12,36€	9,77€	44,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: stesura primer. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo [kg/m²] ≥ 2. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo [kg/m²] ≥ 2. **RM** Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C) **LV** Applicazione. Incluso: stesura primer. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	26,58€	21,01€	18,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca001.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pittura bicomponente antiacida di resina sintetica epossidica (EP); impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pittura bicomponente antiacida di resina sintetica epossidica (EP); impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. **RM** Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate. SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi. **LV** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	17,19€	13,59€	32,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; geometria: in pasta. **LAVORO:** Applicazione a freddo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura con spatola. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; geometria: in pasta. **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Applicazione a freddo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura con spatola.	1 m²	7,39€	5,84€	66,44%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; impiego: sistema di muratura controterra. **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; impiego: sistema di muratura controterra. **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	11,70€	9,25€	47,21%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0750.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pittura monocomponente di bitume generico; geometria: in solvente; impiego: superfici in conglomerato cementizio **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in pittura monocomponente di bitume generico; geometria: in solvente; impiego: superfici in conglomerato cementizio | superfici metalliche. **RM** Pittura di bitume generico; geometria: in solvente; funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: resina monocomponente; antiruggine per strutture metalliche. **LV** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	9,72€	7,69€	56,83%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.1000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, primer di bitume generico; funzione: preparazione piano di posa. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. **OP** Strato di impermeabilizzazione, primer di bitume generico; funzione: preparazione piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. **RM** Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi **LV** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	2,87€	2,27€	55,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino. **RM** Membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino SPECIFICHE TECNICHE: emulsione di bitume all'acqua **LV** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	20,48€	16,19€	23,98%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0500.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume elastomerico (BPE); impiego: terrazzi | coperture piane. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in modo da garantire adeguata resistenza e praticabilità. Applicata direttamente al supporto. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume elastomerico (BPE); impiego: terrazzi | coperture piane. SPECIFICHE TECNICHE: in modo da garantire adeguata resistenza e praticabilità. **RM** Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sottostrato di copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: armatura con film il poliestere **LV** Posa. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: applicata direttamente al supporto.	1 m²	38,14€	30,15€	48,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 **LV** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	31,53€	24,92€	15,57%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. Incluso: rete in fibra di vetro. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rete resistente agli alcali. Stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. Incluso: rete in fibra di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: rete resistente agli alcali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 **RM** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata **LV** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	47,62€	37,64€	11,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura controterra in conglomerato cementizio | impalcati stradali. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura controterra in conglomerato cementizio | impalcati stradali. **RM** Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi **LV** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	7,92€	6,26€	50,37%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio. **RM** Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi **LV** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	10,02€	7,92€	49,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.I0008.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, monocomponente di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: esterno; adesione al supporto (laterizio) [N/mm²] > 1 | adesione al supporto (calcestruzzo) [N/mm²] > 1. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponetggi mobili e fissi. SPECIFICHE TECNICHE: previa completa pulizia del paramento murario dagli inquinanti presenti e operazioni di consolidamento corticale se necessarie.. **OP** Strato di impermeabilizzazione, monocomponente di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: esterno; adesione al supporto (laterizio) [N/mm²] > 1 | adesione al supporto (calcestruzzo) [N/mm²] > 1. **RM** Impermeabilizzante di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno; fornitura: sacco; adesione al supporto [N/mm²] > 1 | adesione al supporto [N/mm²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: consistenza dell'impasto tixotropica; a base di calce idraulica naturale NHL5 **LV** Applicazione. Escluso: ponetggi mobili e fissi. SPECIFICHE TECNICHE: previa completa pulizia del paramento murario dagli inquinanti presenti e operazioni di consolidamento corticale se necessarie. **RP** Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili).	1 kg	7,68€	6,07€	0,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C5700.Ba006.0000.-	**OPERA:** Strato di consolidante, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: consolidamento; impiego: superfici sfarinanti/friabili | superfici minerali porose | superfici umide | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi uv; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. **OP** Strato di consolidante, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: consolidamento; impiego: superfici sfarinanti/friabili | superfici minerali porose | superfici umide | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi uv; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. **RM** Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide. **LV** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.	1 m³	17,06€	13,49€	32,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba006.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: protezione; impiego: superfici minerali porose | superfici umide | superfici in fase di carbonatazione | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. In soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT.. **OP** Strato di protezione, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: protezione; impiego: superfici minerali porose | superfici umide | superfici in fase di carbonatazione | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. In soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT.. **RM** Protettivo sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: protettivo; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide o in fase di carbonatazione. **LV** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.	1 m³	5,75€	4,55€	19,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.a	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo. **OP** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **RM** Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 **LV** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	20,80€	16,44€	52,78%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.b	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a pennello. **OP** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **RM** Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 **LV** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a pennello.	1 m²	22,02€	17,41€	69,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.a	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. Realizzata a spruzzo. **OP** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45 **LV** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	18,65€	14,74€	58,87%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.b	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. A pennello. **OP** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. **RM** Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45 **LV** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a pennello.	1 m²	20,93€	16,55€	73,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. Realizzata a spruzzo. **OP** Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **LV** Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	17,05€	13,48€	64,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello. **OP** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m²	41,05€	32,45€	29,90%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] ≤ 10. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello. **OP** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] ≤ 10. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m	4,38€	3,46€	63,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] = 12 ÷ 20. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello. **OP** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] = 12 ÷ 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo **LV** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m	6,59€	5,21€	60,54%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di protezione, con rasante; funzione: impermeabile | traspirante; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad altissima traspirabilità; adatto a murature fessurate e/o con fenomeni di assorbimento acqua meteorica. Su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica. **OP** Strato di protezione, con rasante; funzione: impermeabile | traspirante; impiego: esterno | murature intonacate. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad altissima traspirabilità; adatto a murature fessurate e/o con fenomeni di assorbimento acqua meteorica. **RM** Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE **RM** Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE **LV** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica.	1 m²	22,84€	18,05€	42,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0255.-	**OPERA:** Strato di protezione, con rasante; funzione: anticarbonatazione | anticorrosione | impermeabile; impiego: esterno | armature di strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad alta traspirabilità a base cementizia; adatto per strutture civili, industriali e infrastrutture.	1 m²	24,98€	19,75€	38,43%
	OP Strato di protezione, con rasante; funzione: anticarbonatazione | anticorrosione | impermeabile; impiego: esterno | armature di strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad alta traspirabilità a base cementizia; adatto per strutture civili, industriali e infrastrutture.				
	RM Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE				
	RM Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE				
	LV Applicazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Ba044.0000.-	**OPERA:** Strato di pulitore di composto chimico chelante; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.	1 m³	30,86€	24,39€	56,22%
	OP Strato di pulitore di composto chimico chelante; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento.				
	RM Pulitore chelante di composto chimico chelante; geometria: liquido; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa a base di chelanti naturali e tensioattivi non ionici. Agisce su sporco organico (patine biologiche, grasso, smog, residui di idrocarburi) ed inorganico (incrostazioni di calcare, solfatazione, depositi di metalli pesanti), ad elevata bagnabilità e lunga ritenzione.				
	LV Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione a pennello/rullo. Incluso: rimozione a mano con spazzole e acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.	1 m²	22,80€	18,03€	35,22%
	OP Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche.				
	RM Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso				
	LV Applicazione a pennello/rullo. Incluso: rimozione a mano con spazzole e acqua. SPECIFICHE TECNICHE: prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; spessore [mm] = 2. Incluso: pellicola protettiva. **LAVORO:** Applicazione a pennello. Incluso: rimozione a mano con un bastoncino cotonato imbevuto di acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.	1 m²	35.503,57€	28.066,06€	0,05%
	OP Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; spessore [mm] = 2. Incluso: pellicola protettiva. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche.				
	RM Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso				
	LV Applicazione a pennello. Incluso: rimozione a mano con un bastoncino cotonato imbevuto di acqua. SPECIFICHE TECNICHE: prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.				
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte. **LAVORO:** Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale. Non necessita di risciaquo.	1 m²	10,65€	8,42€	25,03%
	OP Strato di pulitore; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte. SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale.				
	RM Pulitore; geometria: liquido; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte; fornitura: flacone spray SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale in soluzione acquosa. Risorsa materiale complementare al processo di detergenza.				
	LV Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: non necessita di risciaquo.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	11,07€	8,75€	22,18%
	OP Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8.				
	RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti				
	LV Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0005.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	14,34€	11,34€	17,12%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0010.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	17,15€	13,56€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0015.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	21,67€	17,13€	14,16%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0020.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	30,55€	24,15€	10,05%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0025.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	35,70€	28,22€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0030.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	48,18€	38,09€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0035.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	61,20€	48,38€	6,52%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0040.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	78,34€	61,93€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0045.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	6,84€	5,41€	40,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0050.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,39€	5,84€	37,38%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0055.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,23€	6,50€	33,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0060.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	11,03€	8,72€	25,04%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0065.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	16,47€	13,02€	18,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0070.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	25,74€	20,35€	11,92%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0075.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	48,69€	38,49€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0080.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,65€	6,04€	36,10%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0085.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,53€	6,74€	32,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0090.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	9,03€	7,14€	30,59%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0095.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	14,08€	11,13€	21,80%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0100.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	19,54€	15,44€	15,71%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0105.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	27,21€	21,51€	11,28%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0110.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	37,60€	29,72€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0115.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	9,50€	7,51€	29,07%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0120.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	12,03€	9,51€	22,96%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0125.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	14,59€	11,53€	18,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0130.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	22,88€	18,09€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0135.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	42,25€	33,40€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0140.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	73,00€	57,70€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0145.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	169,29€	133,83€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0150.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,47€	3,53€	48,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0155.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,42€	4,29€	45,30%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0160.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,19€	5,69€	38,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0165.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	11,57€	9,15€	23,87%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0170.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	19,29€	15,25€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0175.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	34,90€	27,59€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0180.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	53,28€	42,12€	5,76%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0185.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,39€	4,26€	39,86%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0190.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,68€	5,28€	36,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0195.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,66€	6,05€	36,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0200.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	12,84€	10,15€	21,51%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0205.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	23,03€	18,21€	11,99%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0210.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	37,54€	29,68€	7,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0215.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	54,75€	43,28€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0220.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,26€	5,74€	25,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0225.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	10,74€	8,49€	22,86%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0230.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	13,74€	10,86€	20,10%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0235.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	23,31€	18,43€	11,85%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0240.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	45,27€	35,78€	6,10%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0245.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	81,62€	64,52€	3,38%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0250.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	183,06€	144,71€	1,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,15€	3,28€	51,76%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0005.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,01€	3,96€	49,00%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0010.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,47€	5,11€	42,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0015.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,68€	7,65€	28,53%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0020.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	16,01€	12,65€	17,25%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0025.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	28,44€	22,48€	9,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0030.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	42,91€	33,92€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0035.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,71€	5,30€	27,44%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0040.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,86€	7,79€	24,90%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0045.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	13,00€	10,28€	21,25%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0050.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	21,42€	16,93€	12,89%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0055.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	41,98€	33,18€	6,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0060.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	75,15€	59,41€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0065.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. **OP** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° **RM** Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti **LV** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	171,90€	135,89€	1,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.a	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. **OP** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **LV** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	47,06€	37,20€	45,64%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.b	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. **OP** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15% **LV** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	57,60€	45,53€	37,29%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0255.-	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. **OP** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 **LV** Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli.	1 m²	74,94€	59,24€	53,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002.0000.-	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. **OP** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. **LV** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	51,88€	41,01€	41,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.a	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **LV** Applicazione.	1 m	40,14€	31,73€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.b	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **LV** Applicazione.	1 m	24,79€	19,60€	13,54%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.c	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **LV** Applicazione.	1 m	20,46€	16,17€	16,40%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.d	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%. **LV** Applicazione.	1 m	36,95€	29,21€	9,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.e	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%. **LV** Applicazione.	1 m	29,25€	23,12€	11,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.a	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Applicazione.	1 m	30,76€	24,31€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.b	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **OP** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. **RM** Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Applicazione.	1 m	21,85€	17,27€	15,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2 . **OP** Strato di armatura, vegetale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2 . **RM** Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto **LV** Messa a dimora a mano.	1 m²	12,94€	10,23€	4,48%
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0005.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2. **OP** Strato di armatura, vegetale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2. **RM** Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto **LV** Messa a dimora a mano.	1 m²	25,88€	20,46€	4,48%
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0010.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2. **OP** Strato di armatura, vegetale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2. **RM** Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto **LV** Messa a dimora a mano.	1 m²	38,82€	30,69€	4,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0000.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Getto con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	250,92€	198,36€	40,96%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0005.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Getto con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	273,76€	216,41€	37,54%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	252,43€	199,55€	30,29%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0015.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	256,27€	202,58€	29,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	194,44€	153,70€	34,46%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0035.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	217,26€	171,75€	30,84%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	256,44€	202,72€	45,52%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0045.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	279,28€	220,77€	41,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0050.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	194,44€	153,70€	34,46%
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0055.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **OP** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto a mano.	1 m³	217,26€	171,75€	30,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **OP** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **RM** Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi **RM** Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg **LV** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	23,21€	18,35€	35,19%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **OP** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **RM** Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare **RM** Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg **LV** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	14,56€	11,51€	53,67%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. Costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **OP** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. **RM** Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza caratteristica a compressione [classe] = 32,5R; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25 **LV** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	19,64€	15,52€	42,14%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0260.-	**OPERA:** Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. **OP** Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Getto.	1 m²	18,58€	14,69€	67,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0000.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	1.639,92€	1.296,38€	59,88%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0005.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	2.311,51€	1.827,28€	42,49%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0010.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	1.873,19€	1.480,78€	52,43%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	57,62€	45,55€	24,50%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	70,77€	55,95€	20,81%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	90,56€	71,59€	20,33%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	108,60€	85,85€	19,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	127,94€	101,14€	21,59%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	144,05€	113,87€	21,30%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	130,22€	102,94€	14,14%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	150,79€	119,20€	14,25%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	178,87€	141,40€	15,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	205,02€	162,07€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	80,95€	63,99€	17,44%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	97,69€	77,23€	15,08%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	122,03€	96,47€	15,09%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	148,67€	117,52€	14,45%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	168,97€	133,57€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	193,85€	153,24€	15,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	54,34€	42,96€	28,24%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	64,75€	51,18€	23,70%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	84,61€	66,89€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	100,34€	79,32€	21,41%
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	120,00€	94,86€	23,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. **OP** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **RM** Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia **LV** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	134,26€	106,13€	22,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0010.-	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	298,87€	236,26€	33,44%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	310,63€	245,56€	32,18%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	247,34€	195,52€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.c	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	246,58€	194,92€	21,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.d	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	310,63€	245,56€	32,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.e	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	247,34€	195,52€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.f	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	246,58€	194,92€	21,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	262,96€	207,87€	28,00%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	199,65€	157,83€	13,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	198,89€	157,23€	13,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	270,62€	213,93€	27,21%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	207,32€	163,89€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	206,56€	163,29€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	275,74€	217,97€	26,70%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	212,43€	167,93€	12,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	211,67€	167,33€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	280,84€	222,01€	26,22%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	217,55€	171,97€	12,64%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.l	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,79€	171,37€	12,69%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	262,96€	207,87€	28,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	199,65€	157,83€	13,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	198,89€	157,23€	13,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	273,17€	215,95€	26,95%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	209,88€	165,91€	13,11%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	209,12€	165,31€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	275,74€	217,97€	26,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	212,43€	167,93€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	211,67€	167,33€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	275,74€	217,97€	26,70%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	212,43€	167,93€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	211,67€	167,33€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	280,84€	222,01€	26,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	217,55€	171,97€	12,64%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,79€	171,37€	12,69%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	284,68€	225,04€	25,86%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	221,38€	175,00€	12,43%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	220,62€	174,40€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	292,35€	231,10€	25,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	229,04€	181,06€	12,01%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	228,28€	180,46€	12,05%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	302,57€	239,18€	24,33%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	239,26€	189,14€	11,50%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	238,50€	188,54€	11,53%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	307,67€	243,22€	23,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	244,38€	193,18€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.l	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	243,62€	192,58€	11,29%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	291,06€	230,09€	25,30%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	227,77€	180,05€	12,08%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	227,01€	179,45€	12,12%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	298,73€	236,15€	24,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	235,43€	186,11€	11,68%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	234,67€	185,51€	11,72%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	308,95€	244,23€	23,83%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	245,65€	194,19€	11,20%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	244,89€	193,59€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	314,06€	248,27€	23,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	250,76€	198,23€	10,97%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.l	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	250,00€	197,63€	11,00%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	297,45€	235,14€	24,75%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	234,16€	185,10€	11,75%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	233,40€	184,50€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	305,12€	241,20€	24,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	241,81€	191,16€	11,38%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	241,05€	190,56€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	315,34€	249,28€	23,35%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	252,04€	199,24€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	251,28€	198,64€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	320,45€	253,32€	22,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	257,15€	203,28€	10,70%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.l	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	256,39€	202,68€	10,73%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0310.-	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C20/25. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 350, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 350, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi.	1 m³	225,20€	178,03€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0315.-	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C25/30. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 400, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 400, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi.	1 m³	236,97€	187,33€	27,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,92€	171,48€	13,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,15€	170,87€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	319,40€	252,49€	34,45%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	224,59€	177,54€	12,82%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	223,82€	176,93€	12,87%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	331,17€	261,79€	34,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,92€	171,48€	13,28%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,15€	170,87€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	323,50€	255,73€	35,02%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,92€	171,48€	13,28%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	216,15€	170,87€	13,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	323,50€	255,73€	35,02%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	227,14€	179,56€	12,68%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	226,37€	178,95€	12,72%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	333,72€	263,81€	33,94%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	227,14€	179,56€	12,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	226,37€	178,95€	12,72%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.l	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	333,72€	263,81€	33,94%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.m	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	229,70€	181,58€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.n	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	228,93€	180,97€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.o	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	336,27€	265,83€	33,69%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	238,65€	188,65€	12,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	237,88€	188,04€	12,11%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	345,22€	272,90€	32,81%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	246,31€	194,71€	11,69%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	245,54€	194,10€	11,73%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	352,88€	278,96€	32,10%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	256,53€	202,79€	11,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	255,76€	202,18€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	363,11€	287,04€	31,20%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	261,64€	206,83€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	260,87€	206,22€	11,04%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.l	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	368,21€	291,08€	30,76%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	245,04€	193,70€	11,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	244,26€	193,09€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	351,60€	277,95€	32,22%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	252,69€	199,76€	11,40%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	251,92€	199,15€	11,43%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	359,27€	284,01€	31,53%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	262,92€	207,84€	10,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	262,14€	207,23€	10,99%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	369,49€	292,09€	30,66%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	268,03€	211,88€	10,74%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	267,26€	211,27€	10,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.l	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	374,61€	296,13€	30,24%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	251,42€	198,75€	11,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	250,65€	198,14€	11,49%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	358,00€	283,00€	31,64%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	259,08€	204,81€	11,12%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	258,31€	204,20€	11,15%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	365,66€	289,06€	30,98%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	269,30€	212,89€	10,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	268,53€	212,28€	10,72%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	375,88€	297,14€	30,14%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	274,42€	216,93€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	273,65€	216,32€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.l	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	381,00€	301,18€	29,73%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera. **OP** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	275,32€	217,64€	52,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera. **OP** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	294,14€	232,52€	49,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	306,03€	241,92€	33,65%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	195,21€	154,31€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	194,44€	153,70€	6,43%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	326,47€	258,08€	31,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	215,64€	170,47€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m³	214,87€	169,86€	5,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001.0000.-	**OPERA:** Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	234,88€	185,68€	26,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0000.-	**OPERA:** Fondazione, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. Escluso: armatura. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico. **OP** Fondazione, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. Escluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	241,64€	191,02€	35,71%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	231,53€	183,03€	21,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	187,90€	148,54€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	239,20€	189,09€	21,05%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	195,57€	154,60€	8,55%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	226,42€	178,99€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	182,80€	144,50€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	234,09€	185,05€	21,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	190,45€	150,56€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	226,42€	178,99€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	182,80€	144,50€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	236,64€	187,07€	21,28%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	193,02€	152,58€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	239,20€	189,09€	21,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	195,57€	154,60€	8,55%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	248,14€	196,16€	20,29%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	204,51€	161,67€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	255,81€	202,22€	19,68%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	212,18€	167,73€	7,88%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	266,04€	210,30€	18,93%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	222,40€	175,81€	7,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	254,53€	201,21€	19,78%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	210,90€	166,72€	7,93%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	262,20€	207,27€	19,20%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	218,57€	172,78€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	272,42€	215,35€	18,48%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	228,79€	180,86€	7,31%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	260,92€	206,26€	19,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	217,29€	171,77€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	268,59€	212,32€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	224,95€	177,83€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m³	278,81€	220,40€	18,06%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	235,18€	185,91€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0330.-	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico. **OP** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO:Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	253,41€	200,32€	34,05%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0500.-	**OPERA:** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico. **OP** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	229,55€	181,46€	33,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0505.-	**OPERA:** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico. **OP** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	241,31€	190,76€	31,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0000.-	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	97,26€	76,89€	23,80%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.a	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	106,57€	84,24€	21,72%
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.b	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	148,54€	117,43€	23,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0500.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: solai | sottotetti; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15. **LAVORO:** Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: solai | sottotetti; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente. **RM** Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti **LV** Insufflaggio. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m³	134,74€	106,51€	13,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0525.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: murature | sottotetti | intercapedini perimetrali; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. **LAVORO:** Insufflaggio. Incluso: realizzazione dei fori di insufflaggio; stuccatura/sigillatura dei fori di insufflaggio. Escluso: carteggiatura delle stuccature; ritinteggiatura delle pareti. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente. **OP** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: murature | sottotetti | intercapedini perimetrali; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente. **RM** Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti; densità di aplicazione [kg/m³] = 23. **LV** Insufflaggio. Incluso: realizzazione dei fori di insufflaggio; stuccatura/sigillatura dei fori di insufflaggio. Escluso: carteggiatura delle stuccature; ritinteggiatura delle pareti. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m³	234,21€	185,15€	19,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0005.c	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. **LAVORO:** Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	173,25€	136,96€	21,98%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0250.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. **OP** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. **RM** Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24 **LV** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 m	68,48€	54,13€	33,05%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0255.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. **OP** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. **RM** Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24 **LV** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 m	86,58€	68,44€	39,99%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0260.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. **OP** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. **RM** Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro punta [cm] ≥ 24 **LV** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 m	89,66€	70,88€	36,86%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0265.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. **OP** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. **RM** Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro punta [cm] ≥ 24 **LV** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 m	91,78€	72,56€	37,31%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.a	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	149,79€	118,41€	22,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.b	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	172,40€	136,29€	20,77%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.c	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	202,90€	160,39€	18,77%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.d	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	272,67€	215,55€	16,74%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.e	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	389,77€	308,12€	13,18%
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.f	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m	559,64€	442,40€	12,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000.0000.-	**OPERA:** Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. **LAVORO:** Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie. **OP** Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. **RM** Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4 **LV** Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie.	1 m	3,73€	2,95€	64,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa18.C1820.F0006.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione di bitume ossidato; funzione: preparazione piano di posa. **LAVORO:** Spalmatura. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione; quantità [kg/m²] = 1,2. **OP** Strato di impermeabilizzazione di bitume ossidato; funzione: preparazione piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione; quantità [kg/m²] = 1,2. **RM** Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione **LV** Spalmatura. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	3,38€	2,67€	52,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce. **OP** Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	34,85€	27,55€	67,84%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	5,70€	4,50€	66,06%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	5,89€	4,65€	64,89%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	6,09€	4,82€	67,15%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	6,67€	5,27€	66,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0011.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di cemento additivato; finitura: liscia; funzione: idrofugo; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 2. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento additivata; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. Applicazione a cazzuola per lisciatura. **OP** Strato di intonacatura di cemento additivato; finitura: liscia; funzione: idrofugo; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 2. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento additivata; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a cazzuola per lisciatura.	1 m²	35,32€	27,92€	67,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso. **OP** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	17,37€	13,73€	56,78%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso. **OP** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	22,32€	17,64€	59,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzo meccanico. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	1,00€	0,79€	8,10%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,59€	0,47€	12,27%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.c	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ottimizzato per applicazione a macchina **LV** Stesura con mezzo meccanico. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	0,66€	0,52€	23,25%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30 **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30 **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,28€	1,01€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con perlite e silice espansa **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: Con perlite e silice espansa **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con perlite e silice espansa **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	4,28€	3,38€	20,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con aerogel **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029. SPECIFICHE TECNICHE: Con aerogel **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con aerogel **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	64,68€	51,13€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,33€	0,26€	21,94%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,34€	0,27€	21,29%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0025.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta lavorabilità **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta lavorabilità **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta lavorabilità **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,53€	0,42€	13,66%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0030.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5 **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,43€	1,13€	5,06%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0035.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1 **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,28€	1,01€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0040.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2 **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,20€	0,95€	6,03%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0045.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere ancorante e antisale **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere ancorante e antisale **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere ancorante e antisale **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,52€	1,20€	4,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0050.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 2. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevata porosità **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 2. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevata porosità **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevata porosità **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,62€	1,28€	4,47%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0055.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alto potere idroepllente **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alto potere idroepllente **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alto potere idroepllente **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,41€	1,11€	5,13%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0060.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0,1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Idrofobizzata in massa **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: Idrofobizzata in massa **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Idrofobizzata in massa **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1.732,96€	1.369,93€	0,00%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	0,78€	0,62€	19,67%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	0,79€	0,63€	19,42%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.c	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 kg	0,81€	0,64€	18,94%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0070.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere adesivo **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere adesivo **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere adesivo **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,87€	0,69€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0075.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M5. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; classe di resistenza [classe] > M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,54€	1,22€	4,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0080.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Consistenza dell'impasto colabile **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M15. SPECIFICHE TECNICHE: Consistenza dell'impasto colabile **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; classe di resistenza [classe] > M15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Consistenza dell'impasto colabile **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,53€	1,21€	4,73%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0085.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione a 28gg [N/mm²] = 4. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] > 4 **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione a 28gg [N/mm²] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] > 4 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] > 4 **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	0,57€	0,45€	12,70%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0090.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con inerte alleggerito **OP** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12. SPECIFICHE TECNICHE: Con inerte alleggerito **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con inerte alleggerito **LV** Stesura con mezzi meccanici. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 kg	1,42€	1,12€	5,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	312,03€	246,66€	38,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	297,04€	234,82€	40,67%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	327,77€	259,10€	36,86%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	309,95€	245,02€	38,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	300,82€	237,80€	40,16%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 61. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 61. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15% **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	329,10€	260,16€	36,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 62. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 62. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15% **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	315,77€	249,62€	38,26%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	169,07€	133,65€	39,70%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	161,58€	127,73€	41,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	180,28€	142,51€	37,23%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	168,03€	132,83€	39,94%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	163,46€	129,22€	41,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15% **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	177,61€	140,40€	37,79%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15% **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	177,61€	140,40€	37,79%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. **OP** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	16,26€	12,85€	77,06%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. **OP** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	21,13€	16,70€	77,52%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. **OP** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	37,95€	30,00€	41,39%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. **OP** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	23,85€	18,85€	67,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0500.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	35,84€	28,33€	66,88%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0505.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	45,62€	36,06€	68,42%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0510.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	31,46€	24,87€	62,20%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0515.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	39,81€	31,47€	64,07%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0520.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici verticali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	38,57€	30,49€	66,92%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0525.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici orizzontali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	49,05€	38,77€	68,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0530.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici verticali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete prementata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	33,76€	26,69€	63,41%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0535.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici orizzontali. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete prementata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	42,87€	33,89€	65,17%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0540.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici verticali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici verticali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete prementata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	32,41€	25,62€	55,37%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0545.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici orizzontali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici orizzontali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete prementata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	43,34€	34,26€	59,15%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0750.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.	1 m²	19,26€	15,23€	63,74%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0755.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.	1 m²	21,24€	16,79€	63,57%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0760.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	21,60€	17,08€	65,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0765.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	18,49€	14,62€	63,07%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0770.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	12,73€	10,06€	49,12%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0775.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	13,33€	10,54€	51,77%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0780.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici con inerti minerali leggeri. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici con inerti minerali leggeri. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione manuale su murature già preparate con rinzaffo **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	39,44€	31,17€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0785.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. Finitura tirata in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, microsfere di polistirene e additivi; applicazione meccanica su murature già preparate con rinzaffo **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata in piano a frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	43,58€	34,45€	26,81%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0790.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico | idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato fibrorinforzato a base di leganti idraulici con inerti leggeri e additivi. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico | idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato fibrorinforzato a base di leganti idraulici con inerti leggeri e additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	55,54€	43,90€	25,73%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0795.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in conglomerato cementizio | murature in laterizio; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti idraulici. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in conglomerato cementizio | murature in laterizio; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti idraulici. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	36,20€	28,62€	39,47%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0800.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. **RM** Premiscelato malta da restauro; finitura: colore chiaro; funzione: rinzaffo | desalinizzante | risanamento R-CSII; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di VOC; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rifinito a frattazzo.	1 m²	65,71€	51,95€	18,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0805.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura; finitura: colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. **RM** Premiscelato malta da restauro; funzione: deumidificante | calcificante; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rifinito a frattazzo.	1 m²	81,24€	64,22€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.	1 m²	11,56€	9,14€	67,12%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di calce-gesso, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di calce-gesso, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.	1 m²	12,33€	9,75€	62,93%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani.	1 m²	14,85€	11,74€	52,25%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine | colore bianco | colore grigio; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine | colore bianco | colore grigio; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani.	1 m²	13,89€	10,98€	69,12%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1020.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia | colore bianco; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia | colore bianco; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani.	1 m²	14,62€	11,56€	37,78%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1025.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani con spatola. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani con spatola.	1 m²	19,62€	15,51€	40,67%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1030.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; geometria: flessibile; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio | murature controterra | ambienti aggressivi. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa; adatto a superfici soggette ad aggressioni chimiche. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; geometria: flessibile; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio | murature controterra | ambienti aggressivi. SPECIFICHE TECNICHE: con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa; adatto a superfici soggette ad aggressioni chimiche. **RM** Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	20,77€	16,42€	38,42%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1035.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile | colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili, additivi. **OP** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile | colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili, additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	24,98€	19,75€	38,43%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	7,74€	6,12€	39,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie **LV** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	8,34€	6,59€	36,80%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	8,51€	6,73€	42,87%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi. **OP** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi. **RM** Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie **LV** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	9,12€	7,21€	40,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.	1 m²	35,00€	27,67€	67,62%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.	1 m²	44,52€	35,19€	69,06%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici verticali. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.	1 m²	35,00€	27,67€	67,62%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici orizzontali. **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.	1 m²	44,51€	35,18€	69,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	14,96€	11,83€	68,26%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	16,52€	13,06€	69,24%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	13,41€	10,60€	66,99%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	15,25€	12,05€	67,25%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0270.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali da piastrellare. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	19,83€	15,68€	67,74%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0275.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali da piastrellare. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in piano a frattazzo.	1 m²	21,40€	16,91€	68,50%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0280.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	17,29€	13,67€	69,71%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0285.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	18,85€	14,90€	70,45%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0290.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	15,74€	12,44€	68,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0295.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	17,57€	13,89€	68,85%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0300.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali da piastrellare. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	22,17€	17,52€	68,89%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0305.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali da piastrellare. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **LV** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a frattazzo.	1 m²	23,72€	18,75€	69,57%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0310.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	16,84€	13,31€	58,44%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0315.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	21,22€	16,77€	60,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	30,38€	24,02€	53,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. **OP** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **RM** Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica **RM** Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	43,20€	34,15€	59,04%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	16,86€	13,33€	58,37%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	21,24€	16,79€	60,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	27,21€	21,51€	45,75%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	20,67€	16,34€	32,76%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	36,96€	29,22€	46,37%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo. **OP** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. **RM** Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura tirata a staggia e frattazzo. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	26,82€	21,20€	32,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	141,12€	111,56€	33,29%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	141,12€	111,56€	33,29%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 | spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 | filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	121,46€	96,02€	28,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale: impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 | spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 | filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica. **RM** Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e appresta mento necessario.	1 m²	116,90€	92,41€	29,86%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e appresta mento necessario.	1 m²	141,56€	111,90€	37,93%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta. **OP** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5 **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **LV** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e appresta mento necessario.	1 m²	136,98€	108,29€	39,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	122,00€	96,44€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	128,07€	101,24€	14,92%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	137,82€	108,95€	14,29%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	147,47€	116,57€	13,75%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	163,98€	129,63€	12,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	108,20€	85,53€	17,40%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	113,67€	89,86€	16,81%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	123,98€	98,01€	15,88%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	133,61€	105,62€	15,17%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	157,76€	124,71€	13,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.G0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di cemento quarzo; finitura: colore grigio naturale; geometria: a spina di pesce; impiego: rampa carrabile | industriale. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: rete elettrosaldata. **LAVORO:** Stesura. Incluso: formazione massetto e giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio impasto quarzo [kg/m²] = 10 e cemento [kg/m²] = 10. Applicazione fresco su fresco su massetto di spessore [cm] = 8 in conglomerato cementizio [classe] = C20/25; su struttura sottostante esistente. **OP** Strato di pavimentazione di cemento quarzo; finitura: colore grigio naturale; geometria: a spina di pesce; impiego: rampa carrabile | industriale. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio impasto quarzo [kg/m²] = 10 e cemento [kg/m²] = 10. **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sfuso in sacchi **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza caratteristica a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Stesura. Incluso: formazione massetto e giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione fresco su fresco su massetto di spessore [cm] = 8 in conglomerato cementizio [classe] = C20/25; su struttura sottostante esistente. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	50,20€	39,69€	42,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0780.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato | decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. **LAVORO:** Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato | decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti **LV** Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	74,55€	58,93€	45,32%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0785.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; geometria: tipo "seminato"; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Stesura. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione massetto di sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impasto di cemento bianco con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine e graniglia di marmo bianco di Carrara; su letto in malta di cemento con dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; geometria: tipo "seminato"; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto di cemento bianco con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine e graniglia di marmo bianco di Carrara; su letto in malta di cemento con dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Stesura. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione massetto di sottofondo; assistenza muraria. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	73,46€	58,07€	50,56%
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0790.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colore neutro; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. **LAVORO:** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colore neutro; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. **RM** Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **LV** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	69,04€	54,57€	26,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0795.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colorato; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. **LAVORO:** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: nei colori rosso, giallo e sabbia; resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colorato; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. SPECIFICHE TECNICHE: nei colori rosso, giallo e sabbia; resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. **RM** Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo **LV** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	77,08€	60,93€	23,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1200.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate. Su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2. SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate. **RM** Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura | manto sportivo | marciapiede | vialetto | pista ciclabile | arredo urbano; fornitura: fusti **LV** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	22,88€	18,09€	29,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. **OP** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8 **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 m²	3,70€	2,92€	15,76%
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0005.-	**OPERA:** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. **OP** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8 **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 m²	7,23€	5,71€	14,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **OP** Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. **RM** Granulato di argilla espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. **LV** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	208,23€	164,61€	5,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb065.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto. **RM** Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso in sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. **LV** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	204,49€	161,65€	6,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb067.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto. **OP** Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto. **RM** Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 **LV** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	120,56€	95,30€	10,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Oc013.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto **OP** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto. **RM** Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 140. **LV** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria.	1 m³	261,46€	206,69€	4,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0005.Qa000.0255.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: superficie uniforme. **LAVORO:** Rasatura una mano. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura. **OP** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: superficie uniforme. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 **LV** Rasatura una mano. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura.	1 m²	5,17€	4,09€	53,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0010.R0001.0020.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. **LAVORO:** Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate.	1 m²	12,36€	9,77€	41,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa28.C3336.T0000.0000.k	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale. **OP** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale.	1 m²	36,25€	28,65€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0000.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. **OP** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. **RM** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66 **LV** Montaggio.	1 cad	1.024,31€	809,73€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0005.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. **OP** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. **RM** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	4.221,05€	3.336,80€	0,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011.0000.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. **OP** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. **RM** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	3.150,70€	2.490,67€	0,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0000.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. **OP** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. **RM** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6 **LV** Montaggio.	1 cad	489,58€	387,02€	5,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0005.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. **OP** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. **RM** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 **LV** Montaggio.	1 cad	679,27€	536,97€	3,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0010.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. **OP** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. **RM** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 **LV** Montaggio.	1 cad	868,97€	686,93€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0015.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. **OP** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. **RM** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 **LV** Montaggio.	1 cad	994,43€	786,11€	2,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0020.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. **OP** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. **RM** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 **LV** Montaggio.	1 cad	1.293,57€	1.022,58€	1,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000.0000.-	**OPERA:** Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. **OP** Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. **RM** Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario **LV** Montaggio.	1 cad	74,65€	59,01€	3,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0000.-	**OPERA:** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. **RM** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio **LV** Montaggio.	1 cad	37,19€	29,40€	10,40%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0005.-	**OPERA:** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio. **RM** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio **LV** Montaggio.	1 cad	53,05€	41,94€	7,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Za001.0000.-	**OPERA:** Sedile, pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico. **OP** Sedile, pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico. **RM** Sedile pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico **LV** Montaggio.	1 cad	489,46€	386,92€	2,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660 **LV** Montaggio.	1 cad	142,67€	112,78€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0005.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 **LV** Montaggio.	1 cad	166,89€	131,93€	6,19%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0010.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100 **LV** Montaggio.	1 cad	247,35€	195,53€	4,17%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0015.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050 **LV** Montaggio.	1 cad	208,27€	164,64€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0020.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600 **LV** Montaggio.	1 cad	171,18€	135,32€	5,13%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0025.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli **LV** Montaggio.	1 cad	106,11€	83,88€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0250.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 **LV** Montaggio.	1 cad	77,19€	61,02€	8,70%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0255.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 **LV** Montaggio.	1 cad	85,01€	67,20€	7,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0260.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800 **LV** Montaggio.	1 cad	97,50€	77,08€	6,88%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0265.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000 **LV** Montaggio.	1 cad	113,92€	90,05€	5,89%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0270.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210 **LV** Montaggio.	1 cad	107,93€	85,32€	8,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0275.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600 **LV** Montaggio.	1 cad	102,22€	80,81€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0280.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900 **LV** Montaggio.	1 cad	148,53€	117,42€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0285.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100 **LV** Montaggio.	1 cad	164,93€	130,38€	5,32%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0290.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 **LV** Montaggio.	1 cad	286,37€	226,38€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0295.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167 **LV** Montaggio.	1 cad	219,32€	173,37€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0500.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **RM** Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 **LV** Montaggio.	1 cad	336,47€	265,98€	1,99%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0750.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. **RM** Impugnatura di sicurezza sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167 **LV** Montaggio.	1 cad	195,90€	154,86€	3,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	142,67€	112,78€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0005.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	166,89€	131,93€	6,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0010.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	247,35€	195,53€	4,17%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0015.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	208,27€	164,64€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0020.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	171,18€	135,32€	5,13%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0025.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli. **OP** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli. **RM** Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli **LV** Montaggio.	1 cad	106,11€	83,88€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0250.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	77,19€	61,02€	8,70%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0255.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	85,01€	67,20€	7,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0260.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	97,50€	77,08€	6,88%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0265.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	113,92€	90,05€	5,89%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0270.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	107,93€	85,32€	8,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0275.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	102,22€	80,81€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0280.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	148,53€	117,42€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0285.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	164,93€	130,38€	5,32%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0290.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	286,37€	226,38€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0295.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	219,32€	173,37€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0500.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	336,47€	265,98€	1,99%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0750.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **OP** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. **RM** Impugnatura di sicurezza sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione **LV** Montaggio.	1 cad	195,90€	154,86€	3,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Za000.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa. **OP** Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa. **RM** Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa **LV** Montaggio.	1 cad	549,82€	434,64€	9,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9726.Za001.0000.-	**OPERA:** Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. **RM** Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro **LV** Montaggio.	1 cad	31,57€	24,96€	7,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. **RM** Piletta sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro (Ø) ["] = 1 1/4 **LV** Montaggio.	1 cad	67,10€	53,04€	36,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.D0000.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico. **RM** Portaoggetti per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico **LV** Montaggio.	1 cad	27,16€	21,47€	31,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **RM** Portaoggetti per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico **LV** Montaggio.	1 cad	50,84€	40,19€	16,64%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0250.-	**OPERA:** Portaoggetti, per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta. **OP** Portaoggetti, per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico. SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta. **RM** Portaoggetti per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta **LV** Montaggio.	1 cad	108,16€	85,50€	7,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0500.-	**OPERA:** Portaoggetti, per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido. **OP** Portaoggetti, per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido. **RM** Portaoggetti per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido **LV** Montaggio.	1 cad	81,27€	64,24€	10,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente. **RM** Portaoggetti per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente **LV** Montaggio.	1 cad	29,77€	23,53€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0250.-	**OPERA:** Portaoggetti, per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **RM** Portaoggetti per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico **LV** Montaggio.	1 cad	31,01€	24,51€	27,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0500.-	**OPERA:** Portaoggetti, per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30. **RM** Portaoggetti per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30 **LV** Montaggio.	1 cad	40,70€	32,17€	20,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.T0006.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Portaoggetti, per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato. **RM** Portaoggetti per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato **LV** Montaggio.	1 cad	29,77€	23,53€	28,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9745.Za001.0000.-	**OPERA:** Asciugamani, elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Asciugamani, elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. **RM** Asciugamani elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico **LV** Montaggio.	1 cad	281,64€	222,64€	4,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9750.D0000.0000.-	**OPERA:** Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore. **RM** Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore **LV** Montaggio.	1 cad	114,59€	90,58€	10,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.J0001.0575.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: lucidatura in opera; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette/marmettoni di cemento con graniglia/scaglie di marmo. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: marmette/marmettoni di cemento con graniglia/scaglie di marmo. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita **LV** Levigatura in opera. Incluso: lucidatura in opera; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 m²	22,07€	17,44€	65,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb011.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 m²	25,22€	19,94€	57,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb041.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura. **RM** Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **LV** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 m²	33,64€	26,59€	57,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: in cera; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: ceratura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.1 mano di cera. **OP** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: in cera; impiego: interno. **RM** Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 **LV** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: ceratura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.1 mano di cera. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 m²	21,62€	17,09€	60,28%
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: laccato; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: verniciatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.3 mani di vernice sintetica trasparente. **OP** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: laccato; impiego: interno. **RM** Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 **LV** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: verniciatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.3 mani di vernice sintetica trasparente. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 m²	25,98€	20,54€	61,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb011.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 m²	16,84€	13,31€	57,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb041.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura. **RM** Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media **LV** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 m²	28,05€	22,17€	57,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa34.C1206.Mb041.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Bocciardatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.	1 m²	25,22€	19,94€	57,84%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.				
	RM Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media				
	LV Bocciardatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.				
	RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa35.C3336.T0000.0000.l	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	28,59€	22,60€	79,04%
	OP Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo.				
	RM Lastra di vetro generico				
	LV Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa36.C3336.T0000.0000.m	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	20,53€	16,23€	79,07%
	OP Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo.				
	RM Lastra di vetro generico				
	LV Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa37.C3336.T0000.0000.n	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	28,19€	22,29€	79,04%
	OP Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo.				
	RM Lastra di vetro generico				
	LV Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0250.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	20,67€	16,34€	40,34%
	OP Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli.				
	RM Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni				
	LV Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0255.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	39,89€	31,53€	20,90%
	OP Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5.				
	RM Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni				
	LV Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0260.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **OP** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **RM** Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	44,88€	35,48€	18,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0250.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **OP** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli. **RM** Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005 **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	20,13€	15,91€	41,42%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0255.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **OP** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **RM** Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005 **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	30,14€	23,83€	27,66%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0260.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **OP** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **RM** Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005 **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	33,47€	26,46€	24,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Ca000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	34,33€	27,14€	6,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **RM** Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	622,51€	492,10€	13,40%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016 **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.534,64€	1.213,16€	15,13%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.728,12€	1.366,10€	11,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0260.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016 **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.108,72€	876,46€	25,49%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. **RM** Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	492,22€	389,10€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. **RM** Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	329,86€	260,76€	18,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **OP** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. **RM** Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato | trattato/colorato; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	393,05€	310,71€	52,46%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0005.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **OP** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	388,55€	307,16€	53,06%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0010.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	344,72€	272,50€	50,23%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0015.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	378,35€	299,09€	56,79%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	400,08€	316,27€	41,69%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	564,10€	445,93€	44,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Ponte di legno naturale generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.535,73€	1.214,02€	33,51%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Scala gradini/pedane di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	900,50€	711,86€	32,67%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. **OP** Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. **RM** Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	603,43€	477,02€	32,73%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **OP** Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. **RM** Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	468,23€	370,14€	42,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare. **OP** Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare. **RM** Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	719,95€	569,13€	14,00%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL. **OP** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL. **RM** Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di legno artificiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016 **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	566,87€	448,12€	14,71%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria: multistrato; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria: multistrato; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **RM** Sagoma di materiale generico; geometria: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	686,95€	543,04€	12,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sa000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **OP** Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	530,96€	419,73€	38,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. **RM** Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	149,61€	118,27€	34,44%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **OP** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	443,60€	350,67€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	533,10€	421,43€	43,24%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	462,31€	365,46€	37,33%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.156,38€	914,13€	20,93%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	3.014,21€	2.382,77€	11,07%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **RM** Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	2.229,67€	1.762,58€	13,20%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	2.074,88€	1.640,22€	10,08%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1505.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe | con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.912,92€	1.512,19€	10,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1510.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.373,93€	1.086,11€	16,52%
	OP Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli.				
	RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.	1 cad	844,36€	667,48€	25,79%
	OP Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.				
	RM Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.2000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	559,56€	442,34€	35,81%
	OP Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena.				
	RM Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb003.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	155,22€	122,70€	33,20%
	OP Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena.				
	RM Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	168,73€	133,38€	4,12%
	OP Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli.				
	RM Gioco pavimento di materiale generico; geometria: quadrato				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0005.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	144,57€	114,29€	4,41%
	OP Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli.				
	RM Gioco pavimento di materiale generico; geometria: triangolare				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	497,98€	393,66€	4,19%
	OP Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli.				
	RM Gioco tetto di materiale generico; geometria: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	922,34€	729,12€	4,24%
	OP Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli.				
	RM Gioco tetto di materiale generico; geometria: quattro falde				
	LV Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	481,78€	380,85€	53,01%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. **RM** Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	531,19€	419,91€	35,27%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0755.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria: a molle; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria: a molle; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **RM** Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	920,19€	727,43€	29,01%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **RM** Maniglia di plastica generico; geometria: con sagoma | senza sagoma; funzione: ricambio gioco; impiego: gioco bilico | dondolo SPECIFICHE TECNICHE: materiale resistente ai raggi ultravioletti e riciclabile **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	205,59€	162,52€	33,52%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **RM** Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	368,13€	291,01€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **RM** Pannello di protezione senza gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6 **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	445,79€	352,40€	37,15%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1505.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **RM** Pannello di protezione con gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6 **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	800,09€	632,48€	22,29%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1510.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **RM** Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	404,64€	319,87€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1515.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **RM** Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	205,07€	162,11€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	1.007,96€	796,81€	22,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1755.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	916,60€	724,58€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.2000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **OP** Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **RM** Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **LV** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	133,82€	105,78€	40,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sa001.0000.-	**OPERA:** Maniglia di lega alluminio anodizzato; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie. **OP** Maniglia di lega alluminio anodizzato; impiego: porte. **RM** Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti **LV** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.	1 cad	21,18€	16,74€	35,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sc006.0000.-	**OPERA:** Maniglia di lega rame ottone; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie. **OP** Maniglia di lega rame ottone; impiego: porte. **RM** Maniglia di lega rame ottone; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti **LV** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.	1 cad	25,83€	20,42€	29,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0000.-	**OPERA:** Serratura, con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. **RM** Serratura con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiavi **LV** Sostituzione.	1 cad	17,69€	13,98€	50,75%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0250.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale"; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale"; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi **LV** Sostituzione.	1 cad	24,55€	19,41€	36,57%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0255.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a pomolo; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a pomolo; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a pomolo; impiego: porte. Incluso: chiavi **LV** Sostituzione.	1 cad	26,75€	21,15€	33,56%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0260.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa **LV** Sostituzione.	1 cad	111,25€	87,95€	32,28%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0265.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa **LV** Sostituzione.	1 cad	139,08€	109,95€	25,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0270.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa **LV** Sostituzione.	1 cad	172,69€	136,51€	20,79%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0275.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa **LV** Sostituzione.	1 cad	10,01€	7,91€	20,54%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0500.-	**OPERA:** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: portoncini in legno. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: portoncini in legno. **RM** Serratura elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: portoncini in legno. Incluso: chiavi **LV** Sostituzione.	1 cad	118,77€	93,89€	30,23%
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0505.-	**OPERA:** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. **RM** Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiavi **LV** Sostituzione.	1 cad	129,70€	102,53€	27,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0001.0000.-	**OPERA:** Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. **RM** Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: da infilare **LV** Sostituzione.	1 cad	12,34€	9,76€	61,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate | arcarecci | terzere | correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate | arcarecci | terzere | correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	1.115,37€	881,71€	30,15%
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0780.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **RM** Trave smezzola di legno naturale abete **RM** Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	942,21€	744,83€	30,59%
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.1250.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti. **RM** Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi **LV** Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m	5,12€	4,04€	46,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo presistente. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	143,90€	113,76€	59,72%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo presistente. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	170,81€	135,03€	54,04%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo presistente. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	228,93€	180,97€	43,10%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 **RM** Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti **LV** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: da incollare su fondo presistente.	1 m²	273,67€	216,34€	38,38%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	315,56€	249,45€	54,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	321,26€	253,96€	53,48%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	346,68€	274,05€	53,30%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	359,69€	284,34€	52,27%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	412,37€	325,98€	52,67%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	278,55€	220,20€	55,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	283,67€	224,24€	54,11%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0335.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	307,89€	243,39€	53,61%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0340.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	320,45€	253,32€	52,42%
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0345.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m²	406,14€	321,06€	53,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 6. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa. **OP** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 6. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. **RM** Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi **RM** Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi **LV** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	57,52€	45,47€	13,07%
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 8. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa. **OP** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 8. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. **RM** Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi **RM** Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi **LV** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	61,39€	48,53€	12,24%
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0010.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 10. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa. **OP** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 10. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. **RM** Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi **RM** Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi **LV** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	66,56€	52,62€	11,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma09.D1200.J0012.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia calcarea in diverse pezzature. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione; bagnatura della pavimentazione da ripristinare; livellamento; costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia calcarea in diverse pezzature. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **LV** Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione; bagnatura della pavimentazione da ripristinare; livellamento; costipazione del fondo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	22,17€	17,52€	41,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma09.D9755.Za000.0000.-	**OPERA:** Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.	1 cad	835,37€	660,37€	20,37%
	OP Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente.				
	RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto				
	LV Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0000.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	52,73€	41,69€	48,29%
	OP Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm.				
	RM Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa				
	LV Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.				
	RP Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.				
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0005.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	69,05€	54,58€	41,49%
	OP Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm.				
	RM Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa				
	LV Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.				
	RP Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.				
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0010.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	77,10€	60,95€	45,41%
	OP Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm.				
	RM Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa				
	LV Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.				
	RP Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.				
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0015.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	102,04€	80,66€	40,55%
	OP Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm.				
	RM Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa				
	LV Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.				
	RP Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma15.E0100.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. **LAVORO:** Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 **LV** Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. **RP** Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m²	48,96€	38,70€	58,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma20.C1206.Za000.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: scale | zoccolini. **LAVORO:** Pulizia. Incluso: spostamento arredi; rimozione materiali di vario tipo (carta, segatura, imballaggi, cassette etc..); asportazione macchie di vario tipo (pittura, vernici etc..); lavaggio con detersivi sgrassanti; allontanamento macerie. Escluso: solventi/detersivi. **OP** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: scale | zoccolini. **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici | rimozione adesivi secchi **LV** Pulizia. Incluso: spostamento arredi; rimozione materiali di vario tipo (carta, segatura, imballaggi, cassette etc..); asportazione macchie di vario tipo (pittura, vernici etc..); lavaggio con detersivi sgrassanti; allontanamento macerie. Escluso: solventi/detersivi.	1 m²	0,74€	0,58€	78,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma20.C3354.Mb000.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale generico; impiego: davanzali finestre. **LAVORO:** Pulizia manuale. Incluso: detergente. SPECIFICHE TECNICHE: da depositi, incrostazioni, terriccio, guano. **OP** Soglia di roccia naturale generico; impiego: davanzali finestre. **RM** Lastra di roccia naturale generico **RM** Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide **LV** Pulizia manuale. Incluso: detergente. SPECIFICHE TECNICHE: da depositi, incrostazioni, terriccio, guano.	1 m	21,73€	17,17€	70,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma21.C0005.Qa000.0260.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature. **OP** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **RM** Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide **LV** Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature.	1 m²	2,61€	2,06€	73,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma22.C0005.Qa000.0265.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco. **OP** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.	1 m²	3,10€	2,45€	67,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0000.-	**OPERA:** Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. **LAVORO:** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente. **OP** Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente.	1 m²	6,42€	5,08€	43,24%
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0250.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: fessurato. **LAVORO:** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa. **OP** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: fessurato. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa.	1 m²	4,22€	3,34€	65,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0010.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **LAVORO:** Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	5,84€	4,62€	44,41%
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0015.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **LAVORO:** Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **RM** Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 **RM** Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28 **LV** Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	8,88€	7,02€	43,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0000.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. **LAVORO:** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. **RM** Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume **LV** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. **RP** Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia.	1 m²	26,62€	21,04€	10,88%
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0005.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. **LAVORO:** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. **RM** Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume **LV** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. **RP** Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia.	1 m²	38,96€	30,80€	11,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma52.C1206.Za000.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; geometria: vecchio. **LAVORO:** Sgrassatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel di solventi speciali applicato a spatola. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; geometria: vecchio. **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici | rimozione adesivi secchi **LV** Sgrassatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel di solventi speciali applicato a spatola.	1 m²	12,56€	9,93€	16,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma55.C1206.J0012.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia in diverse pezzature. **LAVORO:** Posa. Incluso: fresatura superficiale; livellamento, bagnatura e costipazione di ogni strato. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre); spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di diametro [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia in diverse pezzature. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre); spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di diametro [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **LV** Posa. Incluso: fresatura superficiale; livellamento, bagnatura e costipazione di ogni strato. **RP** Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 m²	9,13€	7,22€	19,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019.0000.-	**OPERA:** Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. **LAVORO:** Posa. **OP** Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. **RM** Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; **LV** Posa.	1 m²	351,36€	277,76€	28,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mb06.C1234.Zb035.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, termico di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; funzione: termoisolante | termoriflettente; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. **LAVORO:** Applicazione manuale con pennello/rullo/pistola a spruzzo elettromeccanica. SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (V.O.C.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%. **OP** Strato di pitturazione, termico di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; funzione: termoisolante | termoriflettente; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. SPECIFICHE TECNICHE: composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%. **RM** Premiscelato, isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; fornitura: confezioni [l] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (V.O.C.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%. **LV** Applicazione manuale con pennello/rullo/pistola a spruzzo elettromeccanica.	1 m²	19,48€	15,40€	61,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mb08.C3354.Mb011.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre. Incluso: mastice per marmo. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: mastice per marmo. SPECIFICHE TECNICHE: Spazzolatura; asportazione polvere/residul; sistemazione sbeccature/ scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura con smerigliatrice angolare. . **OP** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre. Incluso: mastice per marmo. **RM** Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi **LV** Ripristino. Incluso: mastice per marmo. SPECIFICHE TECNICHE: Spazzolatura; asportazione polvere/residul; sistemazione sbeccature/ scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura con smerigliatrice angolare. .	1 m	34,49€	27,26€	71,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **LAVORO:** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete. **OP** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **RM** Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti **RM** Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200 **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.	1 m²	209,50€	165,61€	27,87%
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. **LAVORO:** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti. **OP** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. **RM** Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%. **RM** Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 **LV** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti.	1 m²	324,93€	256,86€	37,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.J0001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio residenziale di conglomerato cementizio; geometria: struttura armata | struttura prefabbricata pesante. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale. **OP** Fabbricato, edificio residenziale di conglomerato cementizio; geometria: struttura armata | struttura prefabbricata pesante. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pinza demolitrice **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	17,28€	13,66€	45,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato di metallo ferro; geometria: struttura metallica. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: tagli; demolizioni di parti murarie; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate o materiale di risulta ad impianti di stoccaggio/recupero. **OP** Fabbricato di metallo ferro; geometria: struttura metallica. **RM** Telaio di metallo ferro **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: tagli; demolizioni di parti murarie; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate o materiale di risulta ad impianti di stoccaggio/recupero. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 kg	1,45€	1,15€	59,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato, container-baracca; geometria: struttura prefabbricata. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: non compresi prefabbricati pesanti. **OP** Fabbricato, container-baracca; geometria: struttura prefabbricata. SPECIFICHE TECNICHE: non compresi prefabbricati pesanti. **RM** Sistema murario **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pinza demolitrice **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	10,80€	8,54€	46,92%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0250.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio, industriale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante. **OP** Fabbricato, edificio, industriale. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante. **RM** Sistema murario **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pinza demolitrice **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	11,58€	9,16€	38,79%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0500.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio residenziale; geometria: struttura in muratura. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale **OP** Fabbricato, edificio residenziale; geometria: struttura in muratura. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale **RM** Sistema murario **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pinza demolitrice **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	11,58€	9,16€	38,79%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0750.-	**OPERA:** Fabbricato, tettoie aperte-pensiline; geometria: struttura in muratura | struttura in legno | struttura metallica. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **OP** Fabbricato, tettoie aperte-pensiline; geometria: struttura in muratura | struttura in legno | struttura metallica. **RM** Tettoia-pensilina **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Pinza demolitrice **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	6,81€	5,38€	33,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.	1 m²	8,93€	7,06€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.	1 m²	10,48€	8,29€	79,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0002.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | tramezzi. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione per ogni lastra rimossa di spessore [cm] ≤ 2,5. **OP** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | tramezzi. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione per ogni lastra rimossa di spessore [cm] ≤ 2,5. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	4,13€	3,26€	77,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	111,20€	87,90€	74,36%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	134,70€	106,48€	73,42%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	247,51€	195,66€	71,39%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.d	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	363,62€	287,44€	73,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	81,40€	64,35€	74,98%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	94,46€	74,67€	74,54%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	122,67€	96,97€	73,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	278,28€	219,98€	73,07%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 7. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 7. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	10,73€	8,48€	77,71%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	15,54€	12,29€	77,58%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	18,69€	14,77€	77,22%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	15,25€	12,05€	77,15%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 12. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	18,05€	14,27€	77,18%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	21,31€	16,84€	77,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.a	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	9,85€	7,78€	48,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.b	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	11,31€	8,94€	48,52%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.c	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	12,79€	10,11€	48,37%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.d	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	14,26€	11,27€	48,39%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.e	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	15,75€	12,45€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.f	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	17,19€	13,59€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.g	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	18,70€	14,78€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.h	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	20,22€	15,98€	48,33%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.i	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	21,65€	17,11€	48,36%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.j	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	23,12€	18,28€	48,43%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.k	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **RM** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	24,60€	19,44€	48,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	8,62€	6,82€	75,77%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	10,35€	8,18€	75,72%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	12,07€	9,54€	75,76%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	13,81€	10,91€	75,67%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.e	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	15,18€	12,00€	75,80%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.f	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	16,59€	13,11€	75,73%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.g	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	17,91€	14,16€	75,71%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.h	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	19,38€	15,32€	75,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.i	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **OP** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	20,68€	16,35€	75,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.a	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	9,85€	7,78€	48,31%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.b	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	11,31€	8,94€	48,52%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.c	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	12,79€	10,11€	48,37%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.d	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	14,26€	11,27€	48,39%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.e	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	15,75€	12,45€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.f	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	17,19€	13,59€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.g	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	18,70€	14,78€	48,35%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.h	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	20,22€	15,98€	48,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.i	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	21,65€	17,11€	48,36%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.j	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	23,12€	18,28€	48,43%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.k	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **OP** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **RM** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 m²	24,60€	19,44€	48,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	8,62€	6,82€	75,77%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	10,35€	8,18€	75,72%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	12,07€	9,54€	75,76%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	13,81€	10,91€	75,67%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.e	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	15,18€	12,00€	75,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.f	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	16,59€	13,11€	75,73%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.g	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	17,91€	14,16€	75,71%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.h	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	19,38€	15,32€	75,74%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.i	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco". **OP** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco". **RM** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	20,68€	16,35€	75,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.E0000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma generico; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto delle macerie a discarica autorizzata/impianto di riciclaggio; pulizia dell'area. Escluso: rimozione cordoli e sottofondi; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi spessore. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma generico; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi spessore. **RM** Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto delle macerie a discarica autorizzata/impianto di riciclaggio; pulizia dell'area. Escluso: rimozione cordoli e sottofondi; oneri di discarica. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m²	14,64€	11,57€	54,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.J0009.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato bituminoso; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di asfalto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato bituminoso; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di asfalto. **RM** Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale **LV** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	7,23€	5,71€	71,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi spessore. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi spessore. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	13,82€	10,92€	67,87%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12 **LV** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	11,79€	9,32€	68,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	11,29€	8,92€	68,72%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. **RM** Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300 **LV** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	8,24€	6,51€	70,55%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica. **OP** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	6,22€	4,91€	72,62%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno, moquette. **OP** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: in legno, moquette. **RM** Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	5,71€	4,51€	73,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.a	**OPERA:** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. **OP** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **RM** Aggregato ghiaia di materiale generico **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	79,48€	62,83€	77,79%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.b	**OPERA:** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con mini escavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata. **OP** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **RM** Aggregato ghiaia di materiale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con mini escavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9. **RP** Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5.	1 m³	35,15€	27,78€	42,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.a	**OPERA:** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. **OP** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. **RM** Aggregato ghiaia di materiale generico **LV** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	46,04€	36,39€	76,98%
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.b	**OPERA:** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con miniescavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata. **OP** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. **RM** Aggregato ghiaia di materiale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con miniescavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9. **RP** Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5.	1 m²	42,41€	33,52€	42,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001.0000.-	**OPERA:** Parapetto di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. Lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. **OP** Parapetto di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. **RM** Parapetto di metallo ferro **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	282,26€	223,13€	69,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	203,58€	160,93€	66,19%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	271,44€	214,57€	66,19%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.c	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	262,42€	207,44€	69,25%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.d	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	349,88€	276,58€	69,25%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.e	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	425,98€	336,74€	73,16%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.f	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	567,97€	448,99€	73,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.g	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	657,22€	519,54€	70,69%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.h	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000. **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	876,30€	692,73€	70,69%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	7,10€	5,61€	66,17%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **OP** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	9,38€	7,42€	78,52%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	5,58€	4,41€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	8,57€	6,77€	78,78%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.a	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	160,91€	127,20€	67,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.b	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	214,51€	169,57€	67,56%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.c	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	192,47€	152,15€	72,48%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.d	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	256,61€	202,85€	72,48%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.e	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	313,90€	248,14€	75,11%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.f	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	419,75€	331,82€	74,90%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.g	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	593,48€	469,16€	76,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.h	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **OP** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m³	791,29€	625,52€	76,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0000.-	**OPERA:** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **OP** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	7,41€	5,86€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0005.-	**OPERA:** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **OP** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	11,70€	9,25€	78,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031.0000.-	**OPERA:** Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 15. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **OP** Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 15. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. **RM** Sistema solaio di materiale mix laterizio-cemento **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	6,20€	4,90€	76,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0000.-	**OPERA:** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **OP** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. **RM** Sistema murario di materiale mix laterizio-pietra **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	3,76€	2,97€	78,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0005.-	**OPERA:** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. Eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **OP** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. **RM** Sistema murario di materiale mix laterizio-pietra **LV** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 dm³	7,01€	5,54€	78,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.a	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. **OP** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. **RM** Sistema solaio di legno naturale generico **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 m²	18,81€	14,87€	60,32%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.b	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. Impalcato con travetti ed assito. **OP** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. **RM** Sistema solaio di legno naturale generico **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impalcato con travetti ed assito. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 m²	5,81€	4,59€	55,80%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.c	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. **OP** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. **RM** Sistema solaio di legno naturale generico **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 m²	4,75€	3,76€	54,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.a	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **RM** Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	23,61€	18,66€	77,99%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.b	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **RM** Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	24,38€	19,27€	78,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.c	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **RM** Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	31,66€	25,03€	77,55%
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.d	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] > 30. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **OP** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio. **RM** Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	35,55€	28,10€	77,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033.0000.-	**OPERA:** Solaio di materiale mix laterizio-ferro. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico. **OP** Solaio di materiale mix laterizio-ferro. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico. **RM** Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 m²	23,91€	18,90€	67,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.B7020.Qa000.0000.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche. **OP** Seduta di legno naturale generico. **RM** Panchina di legno naturale generico **LV** Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	59,39€	46,95€	51,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C0910.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico delle macerie; movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in ghiaia/ghiaietto. **OP** Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: in ghiaia/ghiaietto. **RM** Aggregato di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico delle macerie; movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m³	66,01€	52,18€	79,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1206.Za000.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: incapsulamento temporaneo del materiale; distacco massetto; imballaggio con teli di polietilene; abbassamente e stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto nelle apposite discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum con modesta presenza di fibre in cemento amianto. Distacco del massetto mediante applicazione a spruzzo di n.2 mani di diverso colore di fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. **OP** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum con modesta presenza di fibre in cemento amianto. **RM** Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro **RM** Primer; geometria: a base acquosa; impiego: fondi **LV** Rimozione. Incluso: incapsulamento temporaneo del materiale; distacco massetto; imballaggio con teli di polietilene; abbassamente e stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto nelle apposite discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: distacco del massetto mediante applicazione a spruzzo di n.2 mani di diverso colore di fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	14,65€	11,58€	64,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.H0000.0250.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di gesso generico; geometria/forma: moduli fissi. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di gesso generico; geometria/forma: moduli fissi. **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m²	11,73€	9,27€	62,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **OP** Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m²	13,05€	10,31€	60,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **OP** Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m²	13,41€	10,60€	61,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno; isolante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, gesso rivestito (cartongesso), legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] = 4. **OP** Sistema di controsoffittatura, in doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno; isolante. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, gesso rivestito (cartongesso), legno, plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m²	11,36€	8,98€	61,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0250.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] = 4. **OP** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m²	11,01€	8,70€	61,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0500.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. **LAVORO:** Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. Imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. **OP** Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. **RM** Sistema di controsoffittatura di materiale generico **LV** Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 m²	16,50€	13,04€	66,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, in ghiaia di roccia naturale generico; funzione: zavorra | protezione; impiego: manti impermeabilizzanti **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico del materiale; movimentazione in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento **OP** Strato di copertura, in ghiaia di roccia naturale generico; funzione: zavorra | protezione; impiego: manti impermeabilizzanti **RM** Aggregato di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico del materiale; movimentazione in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento	1 m³	68,46€	54,12€	79,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.R0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di metallo generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli monolitici. **OP** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli monolitici. **RM** Pannello preaccoppiato di metallo generico; geometria/forma: monolitico; impiego: coperture. **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	12,08€	9,55€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento. **OP** Strato di copertura, lastre di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento. **RM** Lastra di materiale generico; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: in metallo/fibrocemento. **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	12,08€	9,55€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento. **OP** Strato di copertura, tegole di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento. **RM** Tegola di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	13,68€	10,82€	79,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.L0002.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **OP** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. **RM** Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	20,50€	16,21€	34,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: murature. Incluso: zoccolature. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: murature. Incluso: zoccolature. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	27,48€	21,72€	72,91%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **RM** Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	12,38€	9,78€	76,32%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | cornici porte | cornici finestre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | cornici porte | cornici finestre. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale. **RM** Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	10,21€	8,07€	77,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di roccia naturale granito generico; impiego: cunicolo di fondo | canali | tombinature; spessore [cm] ≤ 5. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e trasporto dei materiali riutilizzati ai depositi comunali/agli impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore. **OP** Strato di rivestimento di roccia naturale granito generico; impiego: cunicolo di fondo | canali | tombinature; spessore [cm] ≤ 5. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore. **RM** Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche **LV** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e trasporto dei materiali riutilizzati ai depositi comunali/agli impianti di stoccaggio/di recupero. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	143,55€	113,48€	68,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb056.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; funzione: banchina | fondo; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; funzione: banchina | fondo; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore. **RM** Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche **LV** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	45,10€	35,65€	66,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Oa015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra sintetica tessile. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: moquettes. Conservazione dei supporti. **OP** Strato di rivestimento, in teli di fibra sintetica tessile. Incluso: malta di allettamento/collante. SPECIFICHE TECNICHE: moquettes. **RM** Tappezzeria moquette di fibra sintetica generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,36€	3,44€	74,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline. **OP** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline. **RM** Perlina di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	4,40€	3,48€	78,98%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline. **OP** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline. **RM** Perlina di legno naturale generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	2,93€	2,31€	77,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Sb001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: chiusura; impiego: porte | finestre; spessore [mm] ≤ 3. Incluso: accessori di fissaggio immurati/saldati. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: ripristino; abbassamento, carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. **OP** Strato di rivestimento, in lastre di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: chiusura; impiego: porte | finestre; spessore [mm] ≤ 3. Incluso: accessori di fissaggio immurati/saldati. **RM** Lastra lamiera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strato di rivestimento; spessore [mm] = 3 **LV** Rimozione. Incluso: ripristino; abbassamento, carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	15,66€	12,38€	76,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0045.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Rimozione. **OP** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | esterno | vetrature. **RM** Pellicola di materiale generico; impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione.	1 m²	7,51€	5,94€	79,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di materiale generico. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: teli vinilici/linoleum. Conservazione dei supporti. **OP** Strato di rivestimento, in teli di materiale generico. Incluso: malta di allettamento/collante. SPECIFICHE TECNICHE: teli vinilici/linoleum. **RM** Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: strato di rivestimento **LV** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	5,60€	4,43€	78,15%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0770.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; impiego: murature. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in carta/viniliche **OP** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; impiego: murature. SPECIFICHE TECNICHE: in carta/viniliche **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati **LV** Rimozione. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	3,89€	3,08€	56,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: piastrelle; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in ceramica, ceramica gres, roccia naturale marmo generico. Conservazione dei supporti. **OP** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: piastrelle; impiego: battiscopa. SPECIFICHE TECNICHE: in ceramica, ceramica gres, roccia naturale marmo generico. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	2,13€	1,69€	76,10%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato | incollato; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti. **OP** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato | incollato; impiego: battiscopa. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	0,81€	0,64€	76,04%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti. **OP** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego: battiscopa. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. **RM** Zoccolino di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	1,30€	1,03€	77,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete | a pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **OP** Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete | a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: di forma e dimensione generica. **RM** Pannello di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	2,12€	1,68€	79,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.a	**OPERA:** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. **OP** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. **RM** Cancello di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m²	9,44€	7,46€	72,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.b	**OPERA:** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. **OP** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. **RM** Cancello di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m²	10,20€	8,06€	70,14%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.a	**OPERA:** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. **OP** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. **RM** Recinzione di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m²	7,94€	6,28€	72,53%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.b	**OPERA:** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. **OP** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. **RM** Recinzione di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m²	8,60€	6,80€	70,73%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0500.-	**OPERA:** Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette. **OP** Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. **RM** Recinzione di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m²	3,93€	3,10€	62,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.a	**OPERA:** Parapetto di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. **OP** Parapetto di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. **RM** Parapetto di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	12,88€	10,18€	79,08%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.b	**OPERA:** Parapetto di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. **OP** Parapetto di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. **RM** Parapetto di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m²	11,50€	9,09€	69,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.a	**OPERA:** Corrimano, profilato di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio. **OP** Corrimano, profilato di metallo ferro. **RM** Corrimano di metallo ferro **LV** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio.	1 m	1,17€	0,92€	78,69%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.b	**OPERA:** Corrimano, profilato di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. **OP** Corrimano, profilato di metallo ferro. **RM** Corrimano di metallo ferro **LV** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	1,01€	0,80€	54,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.a	**OPERA:** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. **OP** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **RM** Imbotte di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m	4,04€	3,19€	78,78%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.b	**OPERA:** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **RM** Imbotte di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	5,30€	4,19€	57,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.a	**OPERA:** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata. **OP** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **RM** Porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	24,17€	19,10€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b	**OPERA:** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata. **OP** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **RM** Porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata. **OP** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **RM** Porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	24,17€	19,10€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata. **OP** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **RM** Porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata	1 m²	24,97€	19,74€	79,03%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **RM** Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€	19,10€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **RM** Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata	1 m²	24,97€	19,74€	79,03%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **RM** Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€	19,10€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **RM** Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,97€	19,74€	79,03%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€	19,10€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata. **OP** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno; . Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **RM** Portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. **LV** Rimozione. Incluso: separazione dei vetri. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€	12,73€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000.0000.-	**OPERA:** Lucernario di materiale generico; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno/protezione; movimentazione in cantiere; cernita rottami; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque natura, forma e dimensione. **OP** Lucernario di materiale generico; impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque natura, forma e dimensione. **RM** Monoblocco lucernario di materiale generico; impiego: coperture. **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita rottami; carico su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno/protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	18,32€	14,48€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.a	**OPERA:** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere/trasporto a deposito. **OP** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **RM** Cassonetto di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere/trasporto a deposito.	1 m	7,66€	6,05€	78,95%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.b	**OPERA:** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **RM** Cassonetto di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	5,30€	4,19€	57,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.a	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. **OP** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **RM** Tapparella di legno naturale generico **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	11,28€	8,91€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.b	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **RM** Tapparella di legno naturale generico **LV** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m²	9,19€	7,26€	66,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.a	**OPERA:** Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. **OP** Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **RM** Tapparella di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	10,87€	8,59€	79,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.b	**OPERA:** Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m²	7,24€	5,72€	63,58%
	OP Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori.				
	RM Tapparella di metallo ferro				
	LV Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.a	**OPERA:** Manufatto, massello di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione.	1 m³	149,28€	118,01€	63,04%
	OP Manufatto, massello di roccia naturale generico.				
	RM Massello di materiale generico				
	LV Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione.				
	RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300				
	RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
	RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.				
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.b	**OPERA:** Manufatto, massello di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione.	1 m³	166,21€	131,39€	62,65%
	OP Manufatto, massello di roccia naturale generico.				
	RM Massello di materiale generico				
	LV Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione.				
	RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300				
	RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				
	RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.a	**OPERA:** Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m	1,32€	1,04€	78,98%
	OP Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico.				
	RM Listello di materiale generico				
	LV Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.				
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.b	**OPERA:** Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	1,30€	1,03€	58,35%
	OP Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico.				
	RM Listello di materiale generico				
	LV Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.a	**OPERA:** Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.	1 m²	8,55€	6,76€	78,97%
	OP Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.				
	RM Griglia di metallo ferro				
	LV Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito.				
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.b	**OPERA:** Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.	1 m²	8,23€	6,50€	76,94%
	OP Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.				
	RM Griglia di metallo ferro				
	LV Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: travi; funzione: portante; impiego: coperture; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 30. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: travi; funzione: portante; impiego: coperture; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 30. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	8,62€	6,82€	73,23%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto al volume di legname da rimuovere [m³]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto al volume di legname da rimuovere [m³]. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m³	236,75€	187,16€	74,70%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0010.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto alla superficie coperta di legname da rimuovere [m²]. **OP** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto alla superficie coperta di legname da rimuovere [m²]. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	11,83€	9,35€	72,16%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, media di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci; impiego: coperture; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, media di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci; impiego: coperture; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 16. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	5,14€	4,06€	70,22%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 3 ÷ 4 | lato y [cm] = 4 ÷ 5. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 3 ÷ 4 | lato y [cm] = 4 ÷ 5. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	0,35€	0,28€	75,46%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0505.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travicelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 8 | lato y [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travicelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 8 | lato y [cm] = 8 ÷ 10. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	2,54€	2,01€	66,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	2,02€	1,60€	66,57%
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: assito in tavole accostate; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: assito in tavole accostate; impiego: coperture. **RM** Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	11,97€	9,46€	75,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m²	14,64€	11,57€	54,18%
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m²	17,72€	14,01€	52,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **LV** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m²	12,11€	9,57€	52,11%
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **LV** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m²	15,19€	12,01€	50,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato/in resina. **OP** Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato/in resina. **RM** Membrana di bitume generico **LV** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	16,62€	13,14€	73,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.F0000.0500.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più strati alternati. **OP** Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più strati alternati. **RM** Membrana di bitume generico **LV** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m²	4,22€	3,34€	73,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000.0005.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: su serramento da riutilizzare. **OP** Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: su serramento da riutilizzare. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	12,20€	9,64€	77,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.a	**OPERA:** Scotico di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. **OP** Scotico di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m³	2,64€	2,09€	47,81%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b	**OPERA:** Scotico di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. **OP** Scotico di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m³	15,37€	12,15€	47,39%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0005.-	**OPERA:** Scotico di terra generico; spessore [cm] > 20. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: a sezione aperta eseguita con escavatore; alberi di piccole dimensioni eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera. **OP** Scotico di terra generico; spessore [cm] > 20. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: a sezione aperta eseguita con escavatore; alberi di piccole dimensioni eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] = 6 . **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m³	5,64€	4,46€	51,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. **OP** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	8,16€	6,45€	30,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. **OP** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	11,90€	9,41€	30,63%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0005.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 2. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	12,76€	10,09€	45,18%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	32,10€	25,37€	65,55%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	11,20€	8,85€	40,10%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	25,83€	20,42€	52,07%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	14,93€	11,80€	45,05%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	30,37€	24,01€	53,74%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	16,26€	12,85€	43,36%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	32,49€	25,69€	53,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0025.-	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. SPECIFICHE TECNICHE: manuale. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	26,35€	20,83€	61,07%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0030.-	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. SPECIFICHE TECNICHE: manuale. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	44,92€	35,51€	57,08%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.a	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	23,42€	18,51€	52,10%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.b	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di stoccaggio o di recupero. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di stoccaggio o di recupero. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	34,03€	26,90€	52,83%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	1 m³	76,42€	60,41€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	94,15€	74,43€	72,59%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	1 m³	131,62€	104,04€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	150,18€	118,72€	75,01%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.e	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	1 m³	161,33€	127,53€	79,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.f	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	179,06€	141,55€	75,65%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.g	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	212,27€	167,80€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.h	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **OP** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	230,85€	182,49€	76,41%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **OP** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	134,07€	105,98€	74,81%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **OP** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	165,45€	130,79€	74,76%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **OP** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m³	195,06€	154,20€	75,41%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0050.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	123,98€	98,01€	67,45%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	95,14€	75,21€	54,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	146,48€	115,79€	55,65%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] = 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] = 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	176,69€	139,68€	55,90%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	147,73€	116,78€	67,81%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.e	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	206,39€	163,16€	65,65%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.f	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **OP** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m³	234,85€	185,65€	65,39%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	14,93€	11,80€	45,05%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	32,70€	25,85€	63,54%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **OP** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	27,91€	22,06€	40,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.	1 m³	34,50€	27,27€	40,06%
	OP Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0070.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m	51,61€	40,80€	45,30%
	OP Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100.				
	RM Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30				
	RM Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200				
	LV Scavo con mezzo meccanico.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.				
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0075.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea.	1 m³	14,50€	11,46€	53,62%
	OP Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi .				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	4,72€	3,73€	40,75%
	OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.a	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	13,07€	10,33€	38,53%
	OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.b	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	20,59€	16,28€	33,43%
	OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.a	**OPERA:** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica. **OP** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	75,71€	59,85€	50,78%
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.b	**OPERA:** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica. **OP** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio; opere provvisionali. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	93,95€	74,27€	54,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] ≤ 2. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m	20,64€	16,31€	62,63%
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	44,94€	35,52€	79,00%
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 3,6 ÷ 6,5. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 3,6 ÷ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	40,40€	31,94€	60,37%
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.d	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	51,61€	40,80€	61,72%
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.e	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. **RM** Sistema murario di materiale generico **LV** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	64,52€	51,00€	61,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m	29,52€	23,34€	67,57%
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 21 ÷ 35. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 21 ÷ 35. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 m	40,88€	32,31€	67,56%
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 36 ÷ 65. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 36 ÷ 65. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	49,58€	39,19€	64,37%
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 66 ÷ 90. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 66 ÷ 90. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	61,95€	48,97€	64,40%
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. **RP** Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 m	70,53€	55,76€	64,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.a	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. **OP** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **RM** Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni **LV** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 cad	36,42€	28,79€	66,41%
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.b	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. **OP** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **RM** Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni **LV** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 cad	54,97€	43,45€	69,31%
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.c	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. **OP** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **RM** Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni **LV** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 cad	115,23€	91,09€	70,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.d	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. **OP** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **RM** Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni **LV** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 cad	203,09€	160,55€	69,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.a	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 50. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 50. **OC** OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m	53,26€	42,10€	30,35%
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.b	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 60. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 60. **OC** OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m	63,36€	50,09€	30,41%
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.c	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 80. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 80. **OC** OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; ; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m	87,81€	69,42€	30,12%
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.d	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 100. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **OP** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 100. **OC** OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **LV** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m	110,83€	87,61€	29,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	16,59€	13,11€	63,09%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	26,80€	21,18€	68,86%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	34,72€	27,44€	70,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	7,99€	6,31€	58,02%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 51 ÷ 100. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	9,49€	7,50€	52,10%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	14,18€	11,21€	60,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	16,59€	13,11€	63,09%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	18,24€	14,42€	64,16%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **RM** Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	27,68€	21,88€	68,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **OP** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **RM** Sistema murario di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	13,48€	10,65€	59,43%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **OP** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **RM** Sistema murario di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	14,52€	11,48€	72,14%
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **OP** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio. **RM** Sistema murario di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	26,91€	21,27€	68,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0005.Qa000.0270.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. **OP** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale **LV** Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. **RP** Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 m²	36,86€	29,14€	51,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0010.R0001.0025.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro. **LAVORO:** Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa. **OP** Oggetto metallico di metallo ferro. **RM** Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide **LV** Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	26,65€	21,07€	48,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di giunti | formazione tagli | formazione cavidotti. **LAVORO:** Taglio con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione e solette di conglomerato cementizio armato. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di giunti | formazione tagli | formazione cavidotti. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione e solette di conglomerato cementizio armato. **RM** Strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato **LV** Taglio con attrezzatura manuale.	1 m * cm	0,98€	0,77€	76,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0009.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; impiego: esterno; spessore [cm] ≤ 5. Escluso: esclusa fornitura materiale. **LAVORO:** Taglio con fresa a disco. **OP** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; impiego: esterno; spessore [cm] ≤ 5. Escluso: esclusa fornitura materiale. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Taglio con fresa a disco. **RP** Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. SPECIFICHE TECNICHE: manuale.	1 m	1,84€	1,45€	58,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc19.C3336.T0000.0000.a	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **OP** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Taglio sagomato.	1 m²	4,04€	3,19€	78,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 da un solo lato su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 da un solo lato su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. **RP** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 m²	399,06€	315,46€	72,23%
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto della struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **OP** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto della struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. **RP** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 m²	536,92€	424,44€	71,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011.0000.-	**OPERA:** Struttura, in blocchi di ceramica terracotta/laterizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **OP** Struttura, in blocchi di ceramica terracotta/laterizio; geometria: con giunti/aperture. **RM** Sistema murario di conglomerato cementizio **LV** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani. **RP** Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. **RP** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 m²	232,90€	184,11€	70,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.b	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 6. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 6. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	4,04€	3,19€	78,78%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.c	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	4,83€	3,82€	79,08%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.d	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	5,64€	4,46€	79,01%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.e	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	16,10€	12,73€	79,08%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.f	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	32,21€	25,46€	79,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.g	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	36,25€	28,65€	79,02%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.h	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] > 38. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] > 38. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	44,30€	35,02€	79,03%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.i	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 8. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 8. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	4,83€	3,82€	79,08%
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.j	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi. **OP** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di vetro generico **LV** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: bordi.	1 m	7,25€	5,73€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.a	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. **RM** Terreno di terra generico **LV** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 m³	4,14€	3,27€	73,42%
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.b	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. **OP** Trincea di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. **RM** Terreno di terra generico **LV** Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 m³	11,67€	9,23€	76,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000.0010.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **LAVORO:** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. **OP** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 m³	2,05€	1,62€	74,52%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9740.Za000.0000.-	**OPERA:** Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. **LAVORO:** Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente. Smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia.	1 cad	346,36€	273,80€	35,25%
	OP Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente.				
	RM Frontale di testata generico di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza				
	LV Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001.0000.-	**OPERA:** Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	343,06€	271,19€	3,97%
	OP Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230.				
	RM Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	46,50€	36,76€	17,87%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento.				
	RM Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: formazione letto di posa.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	35,26€	27,87€	15,71%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento.				
	RM Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: formazione letto di posa.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	32,11€	25,38€	17,45%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento.				
	RM Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: formazione letto di posa.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 cad	39,12€	30,92€	17,67%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento.				
	RM Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | lato x [cm] = 60 | lato x [cm] = 80 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: formazione letto di posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **RM** Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	57,00€	45,06€	14,58%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **RM** Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	42,16€	33,33€	13,14%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **RM** Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	38,93€	30,77€	14,39%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **RM** Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 cad	45,97€	36,34€	15,04%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno | scivoli; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno | scivoli; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento. **RM** Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m²	94,17€	74,44€	16,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	23,66€	18,70€	59,26%
	OP Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente.				
	RM Lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso				
	RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | quattro strati; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno | sede stradale | aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spesssore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30.	1 m²	44,61€	35,26€	37,69%
	OP Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | quattro strati; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno | sede stradale | aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spesssore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature.				
	RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione				
	RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	LV Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: spessore cassonetto [cm] = 30.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				
	RP Rullo compressore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	44,47€	35,16€	65,65%
	OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.				
	RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16				
	RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia				
	LV Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.				
	RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	54,29€	42,91€	66,18%
	OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.				
	RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16				
	RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia				
	LV Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.				
	RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. **RM** Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. **RP** Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	47,78€	37,77€	65,80%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. **RM** Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. **RP** Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	67,35€	53,24€	66,69%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	39,31€	31,08€	72,87%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	44,15€	34,90€	73,54%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	42,35€	33,48€	70,65%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	51,56€	40,76€	65,44%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	41,73€	32,99€	73,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	48,98€	38,72€	74,08%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	44,77€	35,39€	71,09%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	52,82€	41,76€	72,31%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	51,30€	40,56€	67,25%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	56,84€	44,93€	71,40%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	53,55€	42,33€	65,61%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	60,79€	48,05€	67,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	52,93€	41,84€	67,58%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	63,27€	50,02€	72,19%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	55,97€	44,24€	66,19%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	67,23€	53,15€	68,36%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. **RM** Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6 **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	37,37€	29,54€	69,30%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	40,73€	32,20€	71,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11.	1 m²	47,19€	37,30€	72,84%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12.	1 m²	42,35€	33,48€	72,15%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13.	1 m²	52,02€	41,12€	73,42%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	51,93€	41,05€	66,43%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	59,18€	46,78€	67,98%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	53,55€	42,33€	66,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.	1 m²	67,22€	53,14€	69,32%
	OP Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente.				
	RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato				
	RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8.	1 m²	14,73€	11,64€	49,82%
	OP Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura.				
	RM Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10				
	RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia				
	LV Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8.				
	RP Piastra vibrante; peso [t] = 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede. Escluso: smaltimento macerie; sbarramenti e segnaletica.	1 cad	99,69€	78,81€	27,70%
	OP Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio.				
	RM Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 50.				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.				
	LV Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede. Escluso: smaltimento macerie; sbarramenti e segnaletica.				
	RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.				
	RT Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.				
	RT Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.				
	RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000.Sb008.0005.-	**OPERA:** Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede. Escluso: smaltimento macerie; sbarramenti e segnaletica.	1 cad	138,53€	109,51€	19,94%
	OP Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio.				
	RM Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 100.				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.				
	LV Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.				
	RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.				
	RT Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.				
	RT Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.				
	RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.R0001.0250.-	**OPERA:** Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. Incluso: antiruggine; smalto acrilico. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione fori di ancoraggio al muro; mano di antiruggine; verniciatura con smalto acrilico; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m	296,20€	234,15€	14,78%
	OP Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. Incluso: antiruggine; smalto acrilico.				
	RM Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110; peso [kg/m] = 27,5				
	RM Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili				
	RM Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione				
	LV Posa. Incluso: predisposizione fori di ancoraggio al muro; mano di antiruggine; verniciatura con smalto acrilico; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.				
	RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.				
	RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.a	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. **OP** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. **RM** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **LV** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	2,85€	2,25€	68,25%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.b	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. **OP** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. **RM** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione **LV** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	5,65€	4,47€	68,85%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.c	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione e assistenza in loco. SPECIFICHE TECNICHE: materiale precedentemente posizionato in località indicata dalla D.L. **OP** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. SPECIFICHE TECNICHE: materiale precedentemente posizionato in località indicata dalla D.L. **RM** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **LV** Posa. Posa. Incluso: movimentazione e assistenza in loco.	1 m	3,30€	2,61€	78,98%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb008.0000.-	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **RM** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	209,08€	165,28€	11,85%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.a	**OPERA:** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **RM** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	162,76€	128,66€	15,23%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.b	**OPERA:** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **RM** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	175,11€	138,43€	21,16%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sa000.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani. **OP** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani. **RM** Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	219,32€	173,37€	22,17%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb003.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **OP** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **RM** Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.867,89€	1.476,59€	2,51%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb008.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **OP** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **RM** Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complesssiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.756,08€	1.388,21€	2,66%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb010.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150. **OP** Dissuasore, paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150. **RM** Dissuasore paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; sbarramenti e segnaletica. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	120,00€	94,86€	11,16%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0000.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio. **OP** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio. **RM** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. Incluso: prolunga in acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio. **LV** Posa.	1 cad	155,38€	122,83€	13,04%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0005.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti **OP** Dissuasore di transito dilega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti. **RM** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti **LV** Posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	225,65€	178,38€	12,63%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0010.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180 **OP** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180 **RM** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180. **LV** Posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	251,75€	199,01€	12,59%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb031.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. Ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. **OP** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. **RM** Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [mm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	235,27€	185,98€	11,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb031.0250.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. Ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. **OP** Dissuasore, paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. **RM** Dissuasore paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [mm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	247,74€	195,84€	11,10%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Za001.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, colonnotti di sosta; impiego: strade. Escluso: fornitura dissuasore. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione e collocazione in carreggiata. Escluso: oneri per sgombero. **OP** Dissuasore, colonnotti di sosta. Escluso: fornitura dissuasore. **RM** Dissuasore di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: movimentazione e collocazione in carreggiata. Escluso: oneri per sgombero. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	34,56€	27,32€	56,94%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.a	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 40 | dimensione y risvolta [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 40 | dimensione y risvolta [cm] = 40. **RM** Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 40 | dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	139,22€	110,05€	12,86%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.b	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 50 | dimensione y risvolta [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 50 | dimensione y risvolta [cm] = 50. **RM** Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	149,26€	117,99€	13,67%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.c	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 60 | dimensione y risvolta [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 60 | dimensione y risvolta [cm] = 60. **RM** Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	158,86€	125,58€	17,16%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0000.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. **OP** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. **RM** Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25 **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	24,67€	19,50€	41,16%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0005.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. **OP** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. **RM** Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione y sezione [cm] = 25 **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	20,39€	16,12€	42,15%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0010.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale. **OP** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale. **RM** Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25 **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	20,75€	16,40€	42,88%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0015.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. In orario normale. **OP** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. In orario normale. **RM** Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25 **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	19,98€	15,79€	43,73%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0250.-	**OPERA:** Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. **OP** Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. **RM** Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	32,46€	25,66€	35,99%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0500.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale. **OP** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	18,98€	15,00€	44,10%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0505.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale. **OP** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	23,19€	18,33€	50,46%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	29,28€	23,15€	44,52%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0755.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	33,67€	26,62€	49,02%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	26,54€	20,98€	44,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1005.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	30,93€	24,45€	49,15%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	23,01€	18,19€	44,64%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1505.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	27,40€	21,66€	50,15%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	115,30€	91,15€	12,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	73,25€	57,90€	14,99%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	55,07€	43,53€	17,63%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	44,31€	35,03€	17,96%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	148,70€	117,55€	9,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	93,08€	73,58€	11,80%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	68,21€	53,92€	13,30%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	63,26€	50,01€	12,58%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	59,99€	47,43€	11,57%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0000.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale. **OP** Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 12 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	24,56€	19,42€	10,16%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	100,25€	79,25€	14,45%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	77,15€	60,99€	14,23%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	46,82€	37,01€	20,74%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	39,81€	31,47€	19,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.1250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale. **OP** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 m	28,25€	22,33€	8,83%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0005.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. Escluso: fornitura cartello. **RM** Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale. **LV** Posa. **RT** Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 cad	64,32€	50,84€	65,12%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione fondazione per sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: cartello con sostegno **OP** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: fornitura cartello. SPECIFICHE TECNICHE: cartello con sostegno **RM** Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale **PO** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. **LV** Posa. Incluso: realizzazione fondazione per sostegno.	1 cad	29,15€	23,04€	61,32%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0000.a	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **OP** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **RM** Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65 **LV** Posa.	1 m²	1.644,65€	1.300,12€	0,86%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0000.b	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **OP** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **RM** Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65 **LV** Posa.	1 m²	2.720,84€	2.150,86€	0,52%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0005.a	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **RM** Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65. **LV** Posa.	1 m²	2.395,48€	1.893,66€	0,59%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0005.b	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [V] = 12. **RM** Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65. **LV** Posa.	1 m²	1.644,65€	1.300,12€	0,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0250.-	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **RM** Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65. **LV** Posa.	1 m²	2.395,48€	1.893,66€	0,59%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso **OP** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso **RM** Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi **LV** Posa.	1 m²	205,71€	162,62€	8,35%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso **OP** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso **RM** Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi **LV** Posa.	1 m²	236,96€	187,32€	7,25%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5 **OP** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5 **RM** Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi **LV** Posa.	1 m²	195,68€	154,69€	8,78%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5 **OP** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5 **RM** Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi **LV** Posa.	1 m²	231,97€	183,37€	7,41%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. **LAVORO:** Posa. **OP** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. **RM** Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 750 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 **LV** Posa.	1 cad	9.896,37€	7.823,22€	0,14%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. **RM** Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 950 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 **LV** Posa.	1 cad	10.752,40€	8.499,92€	0,12%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. **RM** Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori **LV** Posa.	1 cad	2.283,55€	1.805,17€	0,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. **RM** Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori **LV** Posa.	1 cad	2.651,85€	2.096,32€	0,51%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.D0006.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; altezza [cm] = 70 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di giunti e fori di riempimento/svuotamento. **OP** Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; altezza [cm] = 70 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100. **RM** Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100 | altezza [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di giunti e fori di riempimento/svuotamento. **LV** Posa.	1 m	82,92€	65,55€	14,80%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.J0005.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C. **OP** Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C. **RM** Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C. **LV** Posa. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	203,18€	160,62€	7,09%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro| bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **OP** Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. **RM** Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | classe di contenimento [classe] = H2 | Indice ASI [-] 1; larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	289,25€	228,65€	6,98%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2 **OP** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2. **RM** Terminale barriera, diritto di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2. **LV** Posa.	1 cad	247,25€	195,45€	1,17%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 675. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2. **OP** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 675. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2. **RM** Terminale barriera, curvo di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 675. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2. **LV** Posa.	1 cad	677,63€	535,68€	0,43%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minima totale [mm] = 1620 | diametro minimo mancorrente (Ø) [mm] = 130; classe di contenimento [classe] = H4b. Incluso: montanti; costolatura di sostegno; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente. Le barriere sono collegate tra loro mediante perni verticali ed il tutto è reso solidale al cordolo di fondazione tramite piastre ortotrope poste ad interasse [mm] = 3000, provviste di n. 4 connettori ciascuna. Tutti i giunti sono eseguiti con procedura di saldatura certificata secondo normativa. **OP** Barriera stradale, new jersey di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minims totale [mm] = 1620 | diametro minimo mancorrente (Ø) [mm] = 130; classe di contenimento [classe] = H4b. Incluso: montanti; costolatura di sostegno; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente. **RM** Barriera stradale, new jersey o di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minima totale [mm] = 1620; classe di contenimento [classe] = H4b. Componenti: lamiera, montante, tubo, piastra ortotropa. Incluso: montanti; costolatura di sostegno; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, di spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente. **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: le barriere sono collegate tra loro mediante perni verticali ed il tutto è reso solidale al cordolo di fondazione tramite piastre ortotrope poste ad interasse [mm] = 3000, provviste di n. 4 connettori ciascuna. Tutti i giunti sono eseguiti con procedura di saldatura certificata secondo normativa. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	1.484,41€	1.173,44€	1,62%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 40; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 40; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 40 | classe di contenimento [classe] = N1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	73,19€	57,86€	9,19%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 80; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 80; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 80 | classe di contenimento [classe] = N2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	75,63€	59,78€	11,43%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0015.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 127 | classe di contenimento [classe] = H1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	103,76€	82,03€	11,11%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0020.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 250 | classe di contenimento [classe] = H2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	175,08€	138,40€	8,23%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0025.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 450 | classe di contenimento [classe] = H3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	238,27€	188,36€	7,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0030.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] = 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. **LV** Posa. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	250,57€	198,08€	13,80%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0035.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] = 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. **LV** Posa. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	297,25€	234,98€	12,93%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0040.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **OP** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] = 572; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti. **RM** Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo. **RM** Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. **LV** Posa. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	331,61€	262,14€	12,75%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: monofilare | paletti e nastro; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 82 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: struttura composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione tipo "corten" grado B. **OP** Barriera stradale, guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: monofilare | paletti e nastro; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 82 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: struttura composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione tipo "corten" grado B. **RM** Barriera stradale, guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: monofilare | paletti e nastro; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 82 | classe di contenimento [classe] = N2 | indice ASI [nd] 1; larghezza operativa [classe] = W4. Incluso: montanti e accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: struttura composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione tipo "corten" grado B. **LV** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. **RP** Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 m	193,51€	152,97€	7,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **OP** Barriera stradale, terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **RM** Terminale barriera, diritto di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **LV** Posa.	1 cad	255,38€	201,88€	1,13%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **OP** Barriera stradale terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **RM** Terminale barriera, curvo di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2. **LV** Posa.	1 cad	701,64€	554,65€	0,41%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0000.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. **OP** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. **RM** Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110. **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	281,64€	222,64€	20,36%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0005.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. **OP** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. **RM** Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60. **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **PO** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **LV** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	236,47€	186,93€	17,47%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: corpo cilindrico. **LAVORO:** Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente. Colore vernice a scelta della D.L.. **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: corpo cilindrico. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera | cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 480; capienza [l] = 100. Componenti: anta, profilo, ferramenta piedini di drenaggio, profilo, profilo, anello porta sacco SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino **LV** Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Colore vernice a scelta della D.L..	1 cad	689,57€	545,11€	4,45%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0005.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto . **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In opera paletto .	1 cad	57,90€	45,77€	8,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0010.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo. **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo.	1 cad	67,28€	53,18€	18,25%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb007.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron. **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5. Componenti: contenitore, sfere di chiusura, maniglia, anello porta sacco, coperchio, cordone, posacenere, sportello, adesivo SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo **LV** Posa.	1 cad	322,93€	255,28€	2,47%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb019.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. **LAVORO:** Posa. **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini **LV** Posa.	1 cad	610,75€	482,81€	1,31%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb019.0005.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. **LAVORO:** Posa. **OP** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore, posacenere SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini **LV** Posa.	1 cad	679,57€	537,21€	1,17%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.-	**OPERA:** Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. **LAVORO:** Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. **OP** Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. **RM** Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio **OC** OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. **LV** Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.	1 cad	879,31€	695,10€	4,75%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.R0001.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso. telaio; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili. **OP** Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso. telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili. **RM** Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso: telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m²	547,51€	432,82€	8,58%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,93€	6,27€	13,13%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,06€	5,58€	14,74%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	6,36€	5,03€	16,37%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	6,24€	4,93€	16,68%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	8,48€	6,70€	12,28%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0020.b	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **RM** Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,18€	5,68€	14,50%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0250.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: pozzetti | intercapedini stradali | canalette | bocche di lupo. Incluso. telaio; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: pozzetti | intercapedini stradali | canalette | bocche di lupo. Incluso. telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini stradali| pozzetti. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m²	691,64€	546,75€	8,25%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 550 | lato y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 550 | lato y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 550 | luce y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	241,52€	190,92€	3,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 650 | lato y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 650 | lato y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 650 | luce y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	358,38€	283,30€	3,98%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	459,89€	363,55€	3,80%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	153,97€	121,71€	3,56%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0020.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 32 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 32 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. Escluso: telaio. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	201,30€	159,13€	0,86%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0025.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 44 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 44 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	245,59€	194,14€	0,71%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0030.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 15,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 15,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	140,44€	111,02€	1,24%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0035.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	155,14€	122,64€	1,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0040.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 29 | superficie drenante [dm²] ≥ 11. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 29 | superficie drenante [dm²] ≥ 11. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	165,37€	130,73€	1,05%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0045.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	207,23€	163,82€	0,84%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0050.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	201,73€	159,47€	0,56%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0055.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	217,86€	172,22€	0,54%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0060.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	245,48€	194,05€	0,53%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0065.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | luce [mm] = 350 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | luce [mm] = 350 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 300; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	317,41€	250,91€	0,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0070.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,90 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 350 x 350. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,90 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 350 x 350. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	94,26€	74,51€	10,68%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0075.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 410 x 410. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 410 x 410. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	116,57€	92,15€	8,64%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 510 x 510. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 510 x 510. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	156,96€	124,08€	6,41%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0085.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 620 x 620. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 620 x 620. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	242,98€	192,08€	7,73%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0090.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,60. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 720 x 720. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,60. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 720 x 720. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	361,50€	285,77€	7,43%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0095.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,70. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 820 x 820. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,70. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 820 x 820. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 cad	473,09€	373,98€	3,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0100.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 530 x 530. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 530 x 530. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	217,35€	171,82€	4,63%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0105.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 450 | lato y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,70. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 450 | lato y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,70. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,7 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	153,97€	121,71€	3,56%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	54,14€	42,80€	9,92%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	59,10€	46,72€	10,22%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	89,76€	70,96€	7,48%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto. **OP** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. **RM** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da collocare su telaio già predisposto.	1 m	89,76€	70,96€	7,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0020.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	1.563,86€	1.236,25€	2,12%
	OP Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.				
	RM Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.				
	RM Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi				
	LV Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0025.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	799,40€	631,94€	2,53%
	OP Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.				
	RM Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.				
	RM Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi				
	LV Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0000.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	145,04€	114,65€	13,17%
	OP Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.				
	RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi				
	LV Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione.				
	RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0005.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	207,49€	164,03€	9,20%
	OP Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5.				
	RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi				
	LV Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.				
	RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.				
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0250.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elemento prefabbricato di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	353,01€	279,06€	5,41%
	OP Dosso artificiale, elemento prefabbricato di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7.				
	RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi				
	LV Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.				
	RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.Za000.0000.b	**OPERA:** Dosso artificiale di materiale generico. Escluso: fornitura dissuasore **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte.	1 m	28,12€	22,23€	67,91%
	OP Dosso artificiale di materiale generico. Escluso: fornitura dissuasore				
	RM Dissuasore velocità di materiale generico				
	LV Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte.				
	RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0005.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **RM** Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	753,53€	595,68€	32,62%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0010.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **RM** Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	797,21€	630,21€	31,27%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58. Componenti: sella, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	364,82€	288,39€	6,71%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	610,13€	482,31€	5,84%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	264,66€	209,22€	9,44%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0005.-	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69. Componenti: dispositivo elettronico batteria, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	285,36€	225,58€	8,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 270 | luce sigillo y [mm] = 270. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 270 | luce sigillo y [mm] = 270. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 270 | dimensione y luce [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	129,03€	102,00€	10,70%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 400 | luce sigillo y [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 400 | luce sigillo y [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 400 | dimensione y luce [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	170,37€	134,68€	8,11%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 520 | luce sigillo y [mm] = 520. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 520 | luce sigillo y [mm] = 520. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 520 | dimensione y luce [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	210,88€	166,70€	11,85%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.d	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 590 | luce sigillo y [mm] = 590. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 590 | luce sigillo y [mm] = 590. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 590 | dimensione y luce [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	243,98€	192,87€	10,24%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 395 | luce sigillo y [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 395 | luce sigillo y [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 395 | luce y [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	148,64€	117,50€	16,84%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 495 | luce sigillo y [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 495 | luce sigillo y [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 495 | luce y [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	187,17€	147,96€	13,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 595 | luce sigillo y [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **OP** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 595 | luce sigillo y [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. **RM** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 595 | luce y [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 cad	228,88€	180,93€	10,93%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.a	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica. **OP** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100. **RM** Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.	1 m	3,62€	2,86€	29,60%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.b	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≤ 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica. **OP** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≤ 4. **RM** Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.	1 m	3,89€	3,08€	33,13%
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.c	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≥ 4. **LAVORO:** Posa. **OP** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≥ 4. **RM** Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. **LV** Posa. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 m	6,15€	4,86€	24,70%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.a	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	0,45€	0,36€	6,48%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.b	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	0,61€	0,48€	6,38%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.c	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	0,91€	0,72€	6,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0255.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	0,76€	0,60€	6,40%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0260.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	1,21€	0,96€	6,43%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.a	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	1,52€	1,20€	6,40%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.b	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	1,83€	1,44€	6,38%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.c	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	2,28€	1,80€	6,40%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0270.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di basebinder; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento. **OP** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di basebinder; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume [%] = 0,2 ÷ 2,0. **RM** Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze **LV** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze.	1 m²	1,67€	1,32€	6,41%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato **LV** Formazione con gru. **RP** Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 m² * cm	1,67€	1,32€	22,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.b	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata.SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m² * cm	1,20€	0,95€	6,09%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.c	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato **LV** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RP** Pompa autocarrata.SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m² * cm	1,20€	0,95€	6,09%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0085.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione a mano.	1 m² * cm	2,39€	1,89€	45,03%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. **OP** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. **RM** Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5N **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: costipamento getto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. **RP** Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 m³	64,57€	51,04€	11,07%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0005.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. **OP** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. **RM** Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5N **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: costipamento getto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. **RP** Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 m³	52,66€	41,63€	6,79%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. **OP** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **LV** Formazione. Incluso: costipamento getto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. **RP** Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 m³	46,65€	36,88€	14,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0255.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. **OP** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **LV** Formazione. Incluso: costipamento getto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. **RP** Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 m³	35,50€	28,06€	9,45%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	20,22€	15,98€	3,00%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	24,98€	19,75€	2,90%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	29,91€	23,64€	3,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	37,93€	29,98€	3,69%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	22,92€	18,12€	7,71%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	28,26€	22,34€	7,52%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.c	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	33,96€	26,84€	7,77%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	20,88€	16,50€	2,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	25,82€	20,41€	2,81%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	30,90€	24,43€	2,90%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	39,18€	30,97€	3,57%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,58€	18,64€	7,50%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	29,10€	23,00€	7,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.c	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	34,95€	27,63€	7,55%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0250.-	**OPERA:** Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	40,47€	31,99€	3,46%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	18,72€	14,80€	3,24%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,18€	18,32€	3,13%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	27,75€	21,94€	3,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	35,27€	27,88€	3,96%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	21,43€	16,94€	8,25%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	26,46€	20,91€	8,03%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.c	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	31,80€	25,14€	8,30%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	20,88€	16,50€	2,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	25,82€	20,41€	2,81%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	30,90€	24,43€	2,90%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	39,18€	30,97€	3,57%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,58€	18,64€	7,50%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	29,10€	23,00€	7,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.c	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	34,89€	27,58€	7,43%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	21,74€	17,18€	2,79%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	26,90€	21,26€	2,70%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul' peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	32,19€	25,44€	2,79%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	40,77€	32,23€	3,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,19€	18,33€	2,62%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	28,70€	22,69€	2,53%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	34,35€	27,16€	2,61%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	43,49€	34,38€	3,22%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	14,93€	11,80€	3,27%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,01€	18,19€	2,64%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	16,90€	13,36€	8,35%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	25,49€	20,15€	6,94%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,37€	12,15€	3,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,72€	18,75€	2,56%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	17,35€	13,71€	8,14%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	26,20€	20,71€	6,75%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	13,84€	10,94€	3,52%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	21,36€	16,89€	2,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,82€	12,50€	8,92%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	28,23€	22,31€	18,60%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,40€	12,17€	3,17%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	23,75€	18,77€	2,55%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	17,37€	13,73€	8,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	26,22€	20,73€	6,74%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,99€	12,64€	3,05%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	24,70€	19,52€	2,46%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	16,97€	13,42€	2,87%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	26,29€	20,78€	2,31%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	14,03€	11,09€	3,48%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	21,58€	17,06€	2,81%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	29,29€	23,16€	2,70%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	16,26€	12,85€	8,68%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	24,39€	19,28€	7,25%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	32,96€	26,05€	7,04%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	14,49€	11,45€	3,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	22,30€	17,63€	2,72%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	30,28€	23,94€	2,61%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	16,71€	13,21€	8,45%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	25,11€	19,85€	7,04%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	33,94€	26,83€	6,84%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	13,15€	10,39€	3,71%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	20,16€	15,94€	3,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	27,34€	21,61€	2,89%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	15,37€	12,15€	9,18%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	22,97€	18,16€	7,70%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	31,00€	24,50€	7,49%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	14,48€	11,44€	3,37%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	22,28€	17,61€	2,72%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	30,25€	23,91€	2,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	16,70€	13,20€	8,45%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	25,08€	19,83€	7,05%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	33,90€	26,80€	6,85%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	15,16€	11,98€	3,22%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	23,36€	18,47€	2,60%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	31,76€	25,10€	2,49%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	16,14€	12,76€	3,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	24,96€	19,73€	2,43%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	33,94€	26,83€	2,33%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	17,38€	13,74€	8,12%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	26,17€	20,69€	6,75%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	35,41€	27,99€	6,56%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	17,62€	13,93€	8,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	27,02€	21,36€	6,54%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.	1 m²	36,85€	29,13€	6,30%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **OP** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	11,78€	9,31€	3,69%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **OP** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,17€	11,99€	3,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **OP** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	18,52€	14,64€	2,63%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **OP** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	21,95€	17,35€	2,40%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	10,36€	8,19€	4,07%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	13,31€	10,52€	3,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	16,25€	12,84€	3,08%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	19,22€	15,19€	2,81%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	10,64€	8,41€	3,96%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	13,68€	10,82€	3,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	16,75€	13,24€	2,99%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	19,82€	15,67€	2,73%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0500.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela. Mescolamento a caldo di inerti e filler. **OP** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature **RM** Legante di bitume generico; impiego: conglomerati bituminosi | asfalti stradali; fornitura: sfuso; classe di penetrazione [classe] = 60/70 **LV** Formazione. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: mescolamento a caldo di inerti e filler. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	16,70€	13,20€	7,07%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0505.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). **LAVORO:** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. **OP** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | piste ciclabili | viali pedonali. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo, aggregato **RM** Legante di bitume generico; impiego: conglomerati bituminosi | asfalti stradali; fornitura: sfuso; classe di penetrazione [classe] = 60/70 **LV** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	24,51€	19,37€	3,87%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0510.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). **LAVORO:** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. **OP** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature **RM** Legante di bitume generico; impiego: conglomerati bituminosi | asfalti stradali; fornitura: sfuso; classe di penetrazione [classe] = 60/70 **LV** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5 | gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18. Escluso: batterie, caricatore, mezzo portante SPECIFICHE TECNICHE: portato.	1 m²	28,51€	22,54€	42,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	9,54€	7,54€	4,42%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	12,34€	9,76€	3,74%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	14,98€	11,84€	3,34%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	17,72€	14,01€	3,05%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	11,21€	8,86€	10,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	14,09€	11,14€	9,46%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	17,06€	13,49€	8,51%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	19,90€	15,73€	7,89%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	9,93€	7,85€	4,25%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	12,75€	10,08€	3,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,54€	12,29€	3,22%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	18,38€	14,53€	2,94%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	10,21€	8,07€	4,26%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	13,08€	10,34€	3,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,92€	12,58€	3,06%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	18,81€	14,87€	2,80%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	12,39€	9,79€	3,72%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,08€	11,92€	3,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0820.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione [%] = 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,95€	12,61€	3,14%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 30. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 30. Incluso: emulsione bituminosa cationica. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	13,35€	10,56€	9,03%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 40. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 40. Incluso: emulsione bituminosa cationica. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	16,62€	13,14€	7,71%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 50. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 50. Incluso: emulsione bituminosa cationica. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	19,92€	15,75€	6,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 60. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 60. Incluso: emulsione bituminosa cationica. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 m²	23,25€	18,38€	6,33%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	11,14€	8,81€	3,79%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	14,36€	11,35€	3,21%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	17,56€	13,88€	2,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	20,78€	16,43€	2,60%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	11,87€	9,38€	3,55%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	15,33€	12,12€	3,01%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	18,78€	14,84€	2,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9). **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. **RM** Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	22,25€	17,59€	2,43%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0840.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; dosaggio fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; dosaggio fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature **LV** Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	11,10€	8,77€	11,30%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0845.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento su peso del granulato [%] = 1,0 ÷ 2,0. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento su peso del granulato [%] = 1,0 ÷ 2,0. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	13,15€	10,39€	24,68%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali | strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8. **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	36,80€	29,09€	1,08%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **OP** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. **RM** Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali | strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8. **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **LV** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 9,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 m²	48,69€	38,49€	1,00%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	10,82€	8,56€	9,30%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	9,89€	7,82€	5,09%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	11,26€	8,90€	10,73%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0015.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	10,15€	8,03€	5,95%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0020.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	11,72€	9,26€	12,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	10,41€	8,23€	6,77%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0030.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	9,85€	7,78€	8,18%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0035.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	9,10€	7,19€	4,43%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0040.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	10,62€	8,39€	9,48%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0045.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **OP** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. **RM** Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **RM** Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione **LV** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	10,51€	8,30€	3,19%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0000.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **OP** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi **LV** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	128,22€	101,36€	34,75%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0005.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **OP** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi **LV** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	149,56€	118,23€	34,05%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0010.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **OP** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi **LV** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	173,48€	137,14€	33,03%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.-	**OPERA:** Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 | sezione y [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. **OP** Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 | sezione y [cm] = 12. **RM** Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione y sezione [cm] = 12 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **LV** Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m	22,53€	17,81€	30,28%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007.Mb000.0000.-	**OPERA:** Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 40 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Formazione.	1 cad	56,36€	44,56€	79,06%
	OP Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 40 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo.				
	RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista				
	LV Formazione.				
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007.Mb000.0250.-	**OPERA:** Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Formazione.	1 cad	40,26€	31,83€	79,06%
	OP Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo.				
	RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista				
	LV Formazione.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041.0000.-	**OPERA:** Accesso carrabile, in lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza [cm] = 40 ÷ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio; posa a disegno delle lastre; pulizia; carico macerie su automezzo. Escluso: trasporto macerie a discarica o ad impianto di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta; resistenza meccanica conglomerato cementizio [classe] = C12/15.	1 m²	250,87€	198,31€	7,91%
	OP Accesso carrabile, in lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza [cm] = 40 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta; resistenza meccanica conglomerato cementizio [classe] = C12/15.				
	RM Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta				
	PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.				
	LV Formazione. Incluso: scavo; fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio; posa a disegno delle lastre; pulizia; carico macerie su automezzo. Escluso: trasporto macerie a discarica o ad impianto di stoccaggio.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.Ca009.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer.	1 m²	30,49€	24,10€	40,40%
	OP Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante.				
	RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura				
	RM Primer di materiale generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce				
	LV Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	28,28€	22,36€	57,32%
	OP Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.				
	RM Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)				
	LV Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare..				
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2.	1 m²	31,87€	25,19€	40,69%
	OP Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2.				
	RM Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)				
	LV Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare..				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. **OP** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. **RM** Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 **LV** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale.	1 m²	12,07€	9,54€	59,09%
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. **OP** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. **RM** Premiscelato stucco; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria max (Ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza a flessione [Mpa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti ed aggregati di prima qualità; resistente a cicli di gelo/disgelo e sali disgelanti **LV** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale.	1 m²	22,52€	17,80€	31,67%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.J0009.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato. Sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso. **OP** Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso. **RP** Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 m²	5,23€	4,13€	64,88%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.0760.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato x [cm] = 40 ÷ 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato x [cm] = 40 ÷ 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **LV** Intestatura.	1 cad	12,88€	10,18€	79,08%
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.1010.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **OP** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **LV** Intestatura.	1 cad	9,67€	7,64€	79,00%
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.1250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **OP** Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **LV** Intestatura.	1 cad	8,87€	7,01€	78,94%
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.2000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **OP** Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. **RM** Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista **LV** Intestatura.	1 cad	7,25€	5,73€	79,02%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. **OP** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. **RM** Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale **RM** Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale **LV** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. **RP** Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	1 m²	7,25€	5,73€	57,62%
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; geometria: bande in rilievo; funzione: produce effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. **OP** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; geometria: bande in rilievo; funzione: produce effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. **RM** Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo **LV** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. **RP** Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	32,66€	25,82€	51,72%
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale. **OP** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. **RM** Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo **LV** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: garanzia perfetta efficienza triennale. **RP** Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	30,93€	24,45€	49,38%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0875.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerato bituminoso a caldo. **LAVORO:** Trattamento antismog. SPECIFICHE TECNICHE: additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; abbattimento inquinamento atmosferico con processo fotocatalitico mediante additivo; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerato bituminoso a caldo. SPECIFICHE TECNICHE: additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; abbattimento inquinamento atmosferico con processo fotocatalitico mediante additivo. **RM** Additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; geometria: liquido; funzione: antismog | abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: fusto SPECIFICHE TECNICHE: abbattimento inquinamento atmosferico mediante processo fotocatalitico LAVORO: Trattamento antismog. SPECIFICHE TECNICHE: attività di supplemento.	1 m²	8,55€	6,76€	3,03%
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0. **RM** Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione LAVORO: Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: attività di supplemento.	1 m²	8,20€	6,48€	0,36%
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0. **RM** Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione LAVORO: Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: attività di supplemento.	1 m²	10,93€	8,64€	0,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0. **RM** Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione LAVORO: Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: attività di supplemento.	1 m²	13,66€	10,80€	0,36%
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0. **RM** Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione LAVORO: Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: attività di supplemento.	1 m²	16,39€	12,96€	0,36%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	12,11€	9,57€	0,24%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	16,14€	12,76€	0,24%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	20,17€	15,95€	0,24%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	24,21€	19,14€	0,24%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	17,35€	13,71€	0,17%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	23,12€	18,28€	0,17%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	28,91€	22,85€	0,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	34,68€	27,42€	0,17%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	18,87€	14,91€	0,15%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	25,15€	19,88€	0,15%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	31,44€	24,85€	0,15%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	37,72€	29,82€	0,15%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	36,54€	28,89€	0,08%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	48,73€	38,52€	0,08%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	60,91€	48,15€	0,08%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **RM** Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0. LAVORO: Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	73,10€	57,78€	0,08%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0870.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. **LAVORO:** Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato; dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. Colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato; dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. **RM** Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura | manto sportivo | marciapiede | vialetto | pista ciclabile | arredo urbano; fornitura: fusti SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine, coloranti inorganici e polveri di quarzo. LAVORO: Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	18,35€	14,50€	17,02%
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0880.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. **LAVORO:** Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato con proprietà di resistenza agli idrocarburi (antikerosene); dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. Colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato; dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. **RM** Premiscelato; finitura: colorato; funzione: trattamento superficiale antikerosene; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine polimeriche, cariche minerali, additivi specifici e pigmenti LAVORO: Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	20,56€	16,25€	15,19%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	31,78€	25,12€	59,94%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	37,50€	29,64€	57,96%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	68,30€	53,99€	66,40%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	83,27€	65,83€	66,56%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	73,28€	57,93€	66,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	90,18€	71,29€	66,55%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	71,23€	56,30€	63,67%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	86,20€	68,14€	64,30%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	71,23€	56,30€	63,67%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	93,10€	73,60€	64,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	68,30€	53,99€	66,40%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	46,06€	36,41€	71,93%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	66,25€	52,37€	72,79%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	48,91€	38,66€	72,29%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	76,35€	60,36€	72,48%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	83,27€	65,83€	66,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	73,28€	57,93€	66,47%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	89,40€	70,67€	66,77%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	71,23€	56,30€	63,67%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	86,20€	68,14€	64,30%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	75,45€	59,64€	64,13%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 **RM** Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose **RM** Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	93,10€	73,60€	64,46%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione lastre; rettifica del piano; ricollocazione lastre; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre sconnesse a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi; letto in malta. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: lastre sconnesse a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi; letto in malta. **RM** Lastra di materiale generico **RM** Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Ripristino. Incluso: rimozione lastre; rettifica del piano; ricollocazione lastre; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	69,91€	55,26€	62,45%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3002.Za001.0250.-	**OPERA:** Dissuasore di sosta; impiego: strade. Escluso: fornitura dissuasore. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento. Escluso: oneri per sgombero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; sbarramenti e segnaletica. **OP** Dissuasore di sosta; impiego: strade. Escluso: fornitura dissuasore. **RM** Dissuasore di materiale generico **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento. Escluso: oneri per sgombero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; sbarramenti e segnaletica. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	27,47€	21,71€	57,65%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.0765.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **OP** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **LV** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	18,65€	14,74€	68,27%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.1510.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **OP** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **LV** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	17,19€	13,59€	70,36%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.1750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **OP** Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. **RM** Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana **LV** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	15,99€	12,64€	69,67%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0000.-	**OPERA:** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **OP** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. **RM** Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto parallelo **LV** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	323,99€	256,12€	37,69%
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0005.-	**OPERA:** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **OP** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. **RM** Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto non parallelo **LV** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	443,71€	350,76€	27,52%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9750.Za000.0000.-	**OPERA:** Lama di materiale generico; geometria: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **OP** Lama di materiale generico; geometria: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. **RM** Lama asolate di metallo generico; impiego: attenuatore d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250 **LV** Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	232,33€	183,66€	41,39%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma20.D1200.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: irruvidimento; lavaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con pallinatura meccanica per la prima passata. **OP** Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: irruvidimento; lavaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con pallinatura meccanica per la prima passata. **RP** Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5.	1 m²	8,35€	6,60€	64,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.a	**OPERA:** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | smaltimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva. **OP** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva. **RM** Strato di pavimentazione **LV** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | smaltimento materiale di risulta.	1 m²	0,25€	0,20€	63,75%
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.b	**OPERA:** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva. **OP** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva. **RM** Strato di pavimentazione **LV** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento.	1 m²	0,29€	0,23€	65,49%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	30,54€	24,14€	68,29%
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	41,40€	32,73€	69,03%
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0530.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	32,92€	26,03€	69,04%
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0535.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia. **RM** Massello di roccia naturale generico **OC** OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. **LV** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	48,40€	38,26€	68,67%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. **OC** OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	11,44€	9,04€	45,06%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. **OC** OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	6,42€	5,08€	43,43%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 13. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	12,38€	9,78€	45,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0015.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 13. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	6,92€	5,47€	43,57%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 14. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	13,29€	10,50€	45,13%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0025.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	7,47€	5,90€	43,40%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 15. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	14,09€	11,14€	45,10%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0035.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 15. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	7,92€	6,26€	43,39%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0040.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 16. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	15,00€	11,86€	45,17%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0045.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 16. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	8,42€	6,65€	43,51%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0050.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 17. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	15,93€	12,59€	45,18%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0055.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 17. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	8,94€	7,07€	43,51%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0060.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 18. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	16,89€	13,35€	45,11%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0065.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 18. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	9,47€	7,49€	43,48%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0070.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≥ 18,1. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≥ 18,1. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	77,52€	61,28€	45,21%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0075.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≥ 18,1. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≥ 18,1. **RM** Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18 **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	43,51€	34,39€	43,51%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	21,42€	16,93€	40,86%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede stradale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede stradale. **RM** Lastra di roccia naturale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	10,70€	8,46€	40,90%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. **RM** Lastra di roccia naturale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	23,79€	18,81€	41,02%
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede tram. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **OP** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede tram. **RM** Lastra di roccia naturale generico **LV** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	11,88€	9,39€	41,07%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	18,47€	14,60€	52,57%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	23,82€	18,83€	52,56%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	20,39€	16,12€	52,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	29,32€	23,17€	52,52%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	15,93€	12,59€	52,55%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	19,12€	15,11€	52,53%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.c	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	22,40€	17,70€	52,68%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.d	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	25,45€	20,12€	52,61%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.e	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	19,39€	15,33€	48,49%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.f	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	23,29€	18,41€	48,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.g	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	26,82€	21,20€	48,71%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.h	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. **RM** Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega **LV** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	30,36€	24,00€	48,91%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0785.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	25,45€	20,12€	52,61%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0790.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	33,11€	26,17€	52,57%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0795.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	27,36€	21,63€	52,61%
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0800.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **RM** Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava **LV** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50	1 m²	37,54€	29,68€	52,59%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3000.R0000.0000.-	**OPERA:** Archetto stradale di metallo generico; geometria: a forma di U rovescia. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto materiale di recupero al deposito comunale; carico e trasporto delle macerie a discarica o ad impianti di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da svolgersi in orario normale. **OP** Archetto stradale di metallo generico; geometria: a forma di U rovescia. **RM** Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 50 **LV** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto materiale di recupero al deposito comunale; carico e trasporto delle macerie a discarica o ad impianti di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: orario normale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	19,57€	15,47€	62,69%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3001.R0001.0000.-	**OPERA:** Transenna, in profilati di metallo ferro; impiego: strade. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; carico e trasporto delle macerie in discarica; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: valido per manufatti rettilinei o in curva. Attività da svolgersi in orario normale. **OP** Transenna, in profilati di metallo ferro; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: valido per manufatti rettilinei o in curva. **RM** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **LV** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; carico e trasporto delle macerie in discarica; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: attività da svolgersi in orario normale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	23,55€	18,62€	55,27%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3002.Za000.0250.-	**OPERA:** Dissuasore di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo. Escluso: carico, trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: valido per segnalimiti, dissuasori e paletti. Da svolgersi in orario normale. **OP** Dissuasore di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valido per segnalimiti, dissuasori e paletti. **RM** Dissuasore di materiale generico **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo. Escluso: carico, trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da svolgersi in orario normale. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 cad	26,04€	20,58€	69,42%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007.J0001.0000.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: opere di protezione | opere di segnaletica. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico. Incluso: rimozione rinfianco. Escluso: trasporto materiale di risulta a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: rinfianco di conglomerato cementizio. **OP** Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: opere di protezione | opere di segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: rinfianco di conglomerato cementizio. **RM** Cordone di conglomerato cementizio. **LV** Rimozione con mezzo meccanico. Incluso: rimozione rinfianco. Escluso: trasporto materiale di risulta a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 m	3,99€	3,16€	63,82%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0000.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: cartellonistica da lasciare in sito. **OP** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. **RM** Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale. **LV** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: cartellonistica da lasciare in sito. **RT** Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 cad	64,32€	50,84€	65,12%
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0250.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: sostegno. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: smaltimento. **OP** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: sostegno. **RM** Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale. **LV** Rimozione. Escluso: smaltimento. **RT** Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 cad	11,83€	9,35€	75,38%
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0255.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Incluso: sostegno. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: smaltimento. **OP** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Incluso: sostegno. **RM** Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale. **LV** Rimozione. Escluso: smaltimento. **RT** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 cad	15,21€	12,03€	74,79%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4201.Za000.0000.-	**OPERA:** Cartello stradale di materiale generico. Incluso: supporti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione materiale in cantiere. Escluso: trasporto del materiale da riutilizzare ai depositi comunali e/o trasporto delle macerie a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione eseguita in orario normale **OP** Cartello stradale di materiale generico. Incluso: supporti. **RM** Cartello segnaletico di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: movimentazione materiale in cantiere. Escluso: trasporto del materiale da riutilizzare ai depositi comunali e/o trasporto delle macerie a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione eseguita in orario normale **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 m²	25,69€	20,30€	49,63%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4202.Da040.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; impiego: strade; . **LAVORO:** Rimozione. Incluso: pulizia. Escluso: oneri di smaltimento; trasporto dei rifiuti a discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: asportazione meccanica. **OP** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; impiego: strade; . **RM** Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colore giallo; funzione: rinfrangente; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: ecologica **LV** Rimozione. Incluso: pulizia. Escluso: oneri di smaltimento; trasporto dei rifiuti a discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: asportazione meccanica. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione.	1 m²	4,65€	3,68€	52,98%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D6805.Mb000.0000.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto. Escluso: carico e trasporto del materiale riutilizzabile ai depositi comunali; carico e trasporto delle macerie a discarica e/o ad impianti di stoccaggio. **OP** Paracarro di roccia naturale generico. **RM** Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 **LV** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto. Escluso: carico e trasporto del materiale riutilizzabile ai depositi comunali; carico e trasporto delle macerie a discarica e/o ad impianti di stoccaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	31,12€	24,60€	67,85%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7005.Za000.0000.-	**OPERA:** Fioriera di materia generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici. **OP** Fioriera di materia generico. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici. **RM** Fioriera **LV** Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	82,46€	65,18€	43,53%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7010.Sb001.0250.-	**OPERA:** Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto. **OP** Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. **RM** Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo **LV** Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	17,51€	13,84€	46,95%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7020.Za000.0000.-	**OPERA:** Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. **OP** Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. **RM** Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio **LV** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 cad	35,52€	28,08€	44,14%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9720.Za000.0000.a	**OPERA:** Dosso artificiale di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. **OP** Dosso artificiale di materiale generico. **RM** Dissuasore velocità di materiale generico **RM** Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità **LV** Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	27,91€	22,06€	57,22%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9735.J0001.0000.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: assistenze murarie. **OP** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. **RM** Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati **LV** Rimozione. Escluso: assistenze murarie. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	54,84€	43,35€	40,30%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **LV** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	10,63€	8,40€	48,49%
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia; tappeto bituminoso. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia; tappeto bituminoso. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **LV** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	12,78€	10,10€	48,45%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000.J0009.0000.-	**OPERA:** Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.. **OP** Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. **RM** Sovrastruttura stradale di conglomerato bituminoso **LV** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..	1 m³	14,25€	11,26€	58,01%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0760.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	0,85€	0,67€	45,77%
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0765.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | sede stradale. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	0,47€	0,37€	44,83%
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0770.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	2,12€	1,68€	44,50%
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0775.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	1,19€	0,94€	42,77%
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0780.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento a mano. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura **LV** Disfacimento a mano. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. **RT** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RT** Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. **RT** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	4,61€	3,64€	54,78%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000.-	**OPERA:** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m³	16,42€	12,98€	53,88%
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0005.-	**OPERA:** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. **LAVORO:** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **OP** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m³	19,51€	15,43€	54,90%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. **LAVORO:** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **LV** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. **RP** Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	3,52€	2,78€	28,00%
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0755.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. **LAVORO:** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. **OP** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). **LV** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. **RP** Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2. **RP** Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	10,35€	8,18€	28,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0000.-	**OPERA:** Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314. **RM** Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.951,81€	1.542,93€	8,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0250.-	**OPERA:** Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293. **RM** Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.844,88€	1.458,40€	8,76%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0500.-	**OPERA:** Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409. **RM** Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.673,61€	2.113,52€	8,64%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0750.-	**OPERA:** Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356. **RM** Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.247,47€	1.776,65€	8,86%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1000.-	**OPERA:** Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577. **RM** Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	3.589,84€	2.837,82€	6,95%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1250.-	**OPERA:** Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490. **RM** Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.988,50€	2.362,45€	7,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1500.-	**OPERA:** Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712. **RM** Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	4.275,56€	3.379,89€	5,82%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1750.-	**OPERA:** Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602. **RM** Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	3.713,62€	2.935,67€	6,36%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.2000.-	**OPERA:** Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099. **RM** Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	5.932,22€	4.689,50€	5,57%
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.2250.-	**OPERA:** Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **OP** Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946. **RM** Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4. **RM** Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LAVORO: Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	5.404,92€	4.272,66€	5,88%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.a	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **OP** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m²	67,50€	53,36€	26,68%
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.b	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **OP** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m²	60,48€	47,81€	25,77%
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.a	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **OP** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m²	74,67€	59,03€	24,12%
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.b	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **OP** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m²	68,89€	54,46€	22,62%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B4200.Sa000.0000.-	**OPERA:** Cartellonistica, informativa di alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato y [cm] = 255. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartello con planimetria parco **OP** Cartellonistica, informativa di alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato y [cm] = 255. **RM** Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 166 | lato y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole; viti/elementi di fissaggio in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: cartello con planimetria parco, fissato con 4 viti agli angoli della bacheca **RM** Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in metallo | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti **LV** Posa.	1 cad	1.496,01€	1.182,62€	10,50%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco a molla di plastica generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	790,32€	624,76€	12,83%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco a molla di plastica generico; geometria: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.263,67€	998,95€	12,38%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.375,23€	1.877,65€	14,14%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.441,24€	2.720,35€	15,99%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0260.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.896,78€	2.289,95€	13,30%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0265.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.200,24€	3.320,35€	9,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0270.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.567,28€	2.819,98€	12,75%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **OP** Gioco da giardino, nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **RM** Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva tabellone, elemento strutturale telaio, rete retina. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi **LV** Posa.	1 m	1,75€	1,38€	35,58%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. **OP** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. **RM** Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione x maglia [mm] = 100 | dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,54€	5,96€	61,45%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. **OP** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. **RM** Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione x maglia [mm] = 100 | dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. **RP** Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 m²	8,87€	7,01€	62,59%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **OP** Gioco da giardino, rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **RM** Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva corda, banda perimetrale, attrezzatura sportiva corda **LV** Posa.	1 m²	10,48€	8,29€	33,16%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Rete da calcio di plastica polietilene (PE) **LV** Posa.	1 cad	165,19€	130,58€	10,87%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA) **LV** Posa.	1 cad	45,62€	36,06€	20,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	22.465,67€	17.759,43€	9,11%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	26.643,61€	21.062,14€	8,86%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.668,87€	12.386,46€	12,37%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, mini rampa di cemento generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, mini rampa di cemento generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	48.604,49€	38.422,52€	6,61%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di partenza di cemento generico; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, rampa di partenza di cemento generico; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.863,39€	10.168,69€	7,56%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.J0001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato x [cm] = 152,5 | Lato y [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo. **OP** Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato x [cm] = 152,5 | Lato y [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo. **RM** Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio. Componenti: piano da gioco, profilo, rete SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf) **LV** Posa.	1 cad	3.136,95€	2.479,80€	2,03%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.454,61€	1.149,89€	19,11%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.212,33€	2.539,39€	5,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **OP** Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **RM** Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Componenti: elemento strutturale trave, piano da calpestio. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.110,11€	877,56€	16,06%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **OP** Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **RM** Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210. Componenti: montante, vasca, pompa antinfortunistica, elemento strutturale capriata, tavola, piano da gioco, serbatoio SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	5.254,08€	4.153,43€	19,67%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	6.227,11€	4.922,62€	14,45%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.520,12€	5.944,76€	13,61%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.018,43€	7.129,19€	13,02%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.910,11€	10.205,62€	11,31%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.025,65€	11.087,47€	11,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.390,77€	6.633,02€	14,97%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1030.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.875,08€	7.015,87€	15,37%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1035.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.904,06€	9.410,32€	15,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1040.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.281,18€	11.289,47€	13,95%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco a molla di legno naturale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.291,88€	1.021,25€	10,31%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	10.618,85€	8.394,35€	12,76%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.548,21€	9.129,02€	13,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	13.776,14€	10.890,23€	12,79%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	20.638,16€	16.314,75€	12,47%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1520.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	19.967,66€	15.784,71€	12,53%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1525.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.533,19€	11.488,69€	12,34%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1530.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	20.314,26€	16.058,70€	12,31%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1535.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	17.258,42€	13.643,02€	13,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1540.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	21.319,94€	16.853,70€	12,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1545.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	22.675,70€	17.925,45€	12,67%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1550.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	24.694,23€	19.521,13€	13,70%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1555.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	19.544,28€	15.450,03€	12,94%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1560.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	24.694,23€	19.521,13€	13,70%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.849,42€	2.252,50€	13,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1755.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.199,69€	2.529,40€	13,03%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1760.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.282,29€	3.385,21€	11,36%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1765.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.220,54€	5.707,94€	10,23%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1770.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.284,82€	6.549,26€	9,33%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1775.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.646,68€	3.673,26€	13,61%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1780.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	5.798,71€	4.583,96€	12,37%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1785.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.280,53€	6.545,87€	11,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1790.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.941,28€	7.068,21€	10,74%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 1,5. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.815,28€	1.435,00€	5,26%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 4 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 4 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.015,62€	1.593,37€	5,21%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 8 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 8 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 8 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.406,05€	2.692,53€	4,77%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni. **OP** Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni. **RM** Gioco tavolo di legno naturale betulla. Componenti: pannello, vasca, gamba, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura dai 3 a 11 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	566,45€	447,78€	9,46%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **RM** Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	583,78€	461,49€	16,87%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **RM** Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	844,28€	667,42€	15,78%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **OP** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. **RM** Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.667,04€	1.317,82€	11,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	862,72€	681,99€	12,08%
	OP Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.				
	RM Gioco a molla di materiale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	956,53€	756,15€	13,78%
	OP Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.				
	RM Gioco a molla di materiale generico; geometria: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.441,77€	1.139,74€	12,23%
	OP Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.				
	RM Gioco a molla di materiale generico; geometria: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.824,16€	12.509,22€	20,36%
	OP Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale.				
	RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 9 | Lato y [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	26.676,67€	21.088,28€	13,56%
	OP Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 9 | Lato y [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale.				
	RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 11 | Lato y [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	34.652,85€	27.393,56€	11,38%
	OP Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 11 | Lato y [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale.				
	RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.	1 cad	2.136,26€	1.688,74€	14,23%
	OP Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.				
	RM Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	7.383,99€	5.837,15€	10,59%
	OP Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.				
	RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.174,62€	7.252,66€	9,66%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0260.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.287,77€	6.551,60€	11,15%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0265.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.202,45€	7.274,66€	10,44%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0270.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.773,68€	11.678,80€	9,34%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0275.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.254,10€	12.849,09€	8,90%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria: profilati; impiego: calcio; Lato x [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV. **OP** Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria: profilati; impiego: calcio; Lato x [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV. **RM** Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 732 | dimensione y [cm] = 244. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato ribaltina alza rete. Incluso: accessori per fissaggio **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	713,19€	563,78€	15,62%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.599,88€	1.264,73€	17,56%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **OP** Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. **RM** Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.012,76€	3.172,14€	5,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.528,02€	9.903,57€	7,41%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.369,51€	8.987,76€	10,20%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	13.193,43€	10.429,59€	8,79%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.626,10€	9.190,59€	11,01%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0520.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.480,82€	12.237,80€	8,75%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0525.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.446,21€	12.210,44€	11,62%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0530.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.746,72€	13.238,51€	11,25%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0535.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio.. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio.. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	18.765,09€	14.834,06€	10,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0540.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	20.669,63€	16.339,63€	10,33%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.573,15€	12.310,79€	10,15%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0755.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	24.426,52€	19.309,50€	10,07%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0760.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	29.100,13€	23.004,05€	11,07%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0765.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	26.683,16€	21.093,41€	9,73%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0770.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	27.935,13€	22.083,10€	11,73%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0775.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	34.331,91€	27.139,85€	11,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0780.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	38.790,83€	30.664,69€	12,18%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	5.927,21€	4.685,54€	10,80%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	6.545,00€	5.173,91€	12,21%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.120,27€	5.628,67€	11,47%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.719,56€	6.892,93€	9,76%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	10.283,06€	8.128,90€	9,25%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.013,14€	7.125,01€	10,93%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1030.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.140,46€	7.225,66€	10,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1035.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	10.315,90€	8.154,86€	9,72%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1040.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.795,37€	9.324,40€	9,38%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **RM** Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	982,66€	776,81€	9,72%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. **OP** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. **RM** Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina **LV** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	11,24€	8,89€	27,78%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. **OP** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. **RM** Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina **LV** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	11,92€	9,43€	26,20%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. **OP** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. **RM** Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina **LV** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	16,08€	12,71€	19,42%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato x [m] = 7,32 | Lato y [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato x [m] = 7,32 | Lato y [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete **LV** Posa.	1 cad	176,70€	139,69€	5,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.852,09€	2.254,62€	12,59%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. **RM** Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.082,76€	3.227,48€	14,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.102,04€	3.242,72€	11,72%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.888,16€	2.283,13€	13,74%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **OP** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. **RM** Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	4.471,69€	3.534,93€	12,43%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **OP** Gioco da giardino, struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. **RM** Struttura campo sportivo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: tubo, ferramenta bussola di ancoraggio, sistema di regolazione **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	348,82€	275,75€	11,62%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **OP** Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **RM** Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	22.965,97€	18.154,91€	10,43%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 300 | dimensione y [cm] = 200. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato bussole. Incluso: accessori per fissaggio **LV** Posa.	1 cad	260,84€	206,20€	10,49%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **RM** Struttura pista da skate 1/2 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.497,64€	9.879,56€	10,12%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **RM** Struttura pista da skate 3/4 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.988,77€	13.429,86€	10,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato x [m] = 5 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato x [m] = 5 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate piramide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.869,73€	13.335,76€	10,40%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV. **OP** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV. **RM** Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.305,73€	1.822,71€	14,32%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. **OP** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. **RM** Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.344,54€	1.853,39€	14,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale. **OP** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale. **RM** Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.896,47€	1.499,18€	17,41%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. **OP** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. **RM** Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.949,38€	1.541,01€	16,94%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **OP** Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. **RM** Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, traverso, giunto di movimento, giunto di movimento, seduta **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.349,12€	2.647,52€	9,86%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6,5 | Lato y [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6,5 | Lato y [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. **RM** Struttura pista da skate funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	18.785,25€	14.850,00€	10,18%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **OP** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **RM** Struttura climbing di materiale generico. Componenti: montante, elemento strutturale tetto tematico, pannello, tubo SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.679,71€	6.070,91€	9,05%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **OP** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **RM** Struttura climbing parete di materiale generico. Componenti: tubo, montante, attrezzatura sportiva parete SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	6.004,67€	4.746,77€	10,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **OP** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. **RM** Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30. Componenti: montante, attrezzatura sportiva fune, attrezzatura sportiva mollone, attrezzatura sportiva sedile, seduta sedile di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.304,34€	7.355,21€	8,16%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **RM** Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.513,93€	1.196,78€	4,20%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato x [m] = 1,75 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato x [m] = 1,75 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate jump ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.645,36€	2.091,19€	10,11%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, mini rampa di materiale generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato x [m] = 9,2 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, mini rampa di materiale generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato x [m] = 9,2 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate mini rampa chiusa di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	21.589,98€	17.067,17€	10,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; geometria: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato x [m] = 3,04 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; geometria: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato x [m] = 3,04 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	13.750,65€	10.870,08€	10,13%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato x [m] = 3,22 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato x [m] = 3,22 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.744,34€	6.122,01€	10,01%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato x [m] = 3,5 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato x [m] = 3,5 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.480,49€	11.447,03€	10,08%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di materiale generico; geometria: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato x [m] = 12,4 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, rampa di materiale generico; geometria: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato x [m] = 12,4 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate rampa verticale di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	44.314,61€	35.031,31€	10,11%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate slide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura, slide SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.393,36€	1.101,47€	10,81%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 3,25 | Lato y [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 3,25 | Lato y [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate spine ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.566,83€	6.772,20€	10,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. **OP** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. **RM** Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	25.538,36€	20.188,43€	11,25%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. **OP** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. **RM** Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	21.001,17€	16.601,71€	11,02%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. **OP** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. **RM** Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	29.670,66€	23.455,07€	11,12%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. **OP** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. **RM** Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	24.549,95€	19.407,08€	11,27%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.902,72€	11.780,81€	12,65%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	20.446,20€	16.163,00€	11,19%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate funbox curb cut di materiale mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.378,51€	8.994,87€	16,33%
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.449,03€	7.469,59€	9,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. **OP** Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **RM** Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6 **LV** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	29.685,81€	23.467,04€	9,19%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.0020.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Incluso: rincalzamento . **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **LV** Messa a dimora a mano. Incluso: rincalzamento .	1 cad	5,53€	4,37€	18,35%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0000.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	3,28€	2,59€	17,60%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0005.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	4,31€	3,41€	13,39%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0010.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: nymphea; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	14,48€	11,44€	3,99%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.a	**OPERA:** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	5,13€	4,05€	43,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.b	**OPERA:** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	13,08€	10,34€	39,80%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.a	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora.	1 cad	19,43€	15,36€	26,79%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.b	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	41,10€	32,49€	21,17%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.c	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	57,84€	45,72€	21,95%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0750.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. Escluso: bulbi; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. **OP** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. Escluso: bulbi; pacciamatura. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	100 cad	30,21€	23,88€	73,97%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0755.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 cad	1,60€	1,26€	35,87%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0760.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 cad	2,82€	2,23€	20,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.a	**OPERA:** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	2,26€	1,78€	25,54%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.b	**OPERA:** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora.	1 cad	6,14€	4,85€	36,15%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.a	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca x [cm] = 15 | dimensione buca y [cm] = 15 | dimensione buca z [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca x [cm] = 15 | dimensione buca y [cm] = 15 | dimensione buca z [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	0,81€	0,64€	71,27%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.b	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca x [cm] = 22 | dimensione buca y [cm] = 22 | dimensione buca z [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca x [cm] = 22 | dimensione buca y [cm] = 22 | dimensione buca z [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	3,14€	2,48€	70,70%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1255.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca x [cm] = 28 | dimensione buca y [cm] = 28 | dimensione buca z [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca x [cm] = 28 | dimensione buca y [cm] = 28 | dimensione buca z [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	7,12€	5,63€	73,12%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1260.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca x [cm] = 35 | dimensione buca y [cm] = 35 | dimensione buca z [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca x [cm] = 35 | dimensione buca y [cm] = 35 | dimensione buca z [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	11,74€	9,28€	74,10%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1265.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca x [cm] = 45 | dimensione buca y [cm] = 45 | dimensione buca z [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca x [cm] = 45 | dimensione buca y [cm] = 45 | dimensione buca z [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	17,24€	13,63€	73,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1270.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca x [cm] = 60 | dimensione buca y [cm] = 60 | dimensione buca z [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca x [cm] = 60 | dimensione buca y [cm] = 60 | dimensione buca z [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	26,48€	20,93€	73,31%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1275.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: achillea spp | aegopodium podagraria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria marittima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrieta spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helichrysum petiolatum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta x faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene maritima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	1,67€	1,32€	34,57%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1280.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	3,74€	2,96€	15,44%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1285.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	1,25€	0,99€	46,18%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1290.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	2,89€	2,29€	19,98%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1295.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	22,50€	17,78€	23,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	7,69€	6,08€	28,87%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	13,08€	10,34€	39,80%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	19,76€	15,62€	26,35%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	9,10€	7,19€	24,39%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	15,52€	12,27€	33,55%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	23,89€	18,89€	21,79%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	6,64€	5,25€	33,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	13,08€	10,34€	39,80%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora.	1 cad	17,28€	13,66€	30,13%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2000.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: canina; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	2,26€	1,78€	25,54%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2005.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rugosa; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	2,97€	2,35€	19,44%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2010.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. **OP** Specie erbacea, rosai di vegetale generico. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	13,73€	10,85€	4,20%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2250.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	16,25€	12,84€	32,04%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2255.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	20,78€	16,43€	25,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2260.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	11,56€	9,14€	44,59%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2265.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	11,23€	8,88€	45,90%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2270.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	14,77€	11,68€	35,25%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2275.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	10,29€	8,13€	50,09%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.a	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	20,05€	15,85€	25,97%
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.b	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	38,73€	30,62€	22,46%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	47,16€	37,28€	28,62%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	54,18€	42,83€	24,91%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	86,38€	68,29€	23,24%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	113,66€	89,85€	17,66%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	128,93€	101,92€	15,57%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	151,32€	119,62€	13,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	190,89€	150,90€	13,41%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	299,95€	237,11€	14,46%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	54,15€	42,81€	24,92%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	62,83€	49,67€	21,48%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	79,89€	63,16€	16,89%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	112,50€	88,93€	17,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	133,34€	105,41€	15,06%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	166,79€	131,85€	12,04%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	210,19€	166,16€	12,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	306,01€	241,90€	14,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	55,44€	43,83€	24,34%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	67,30€	53,20€	20,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	83,73€	66,19€	16,12%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	117,95€	93,24€	17,02%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	144,44€	114,18€	13,90%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	179,70€	142,05€	11,17%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	229,82€	181,68€	11,14%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	327,58€	258,96€	13,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	55,74€	44,06€	24,21%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	66,89€	52,88€	20,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	85,32€	67,44€	15,82%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	122,01€	96,45€	16,46%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	149,24€	117,97€	13,45%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	184,16€	145,58€	10,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	245,48€	194,05€	10,43%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus | catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	353,27€	279,26€	12,28%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	61,04€	48,25€	22,11%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	74,31€	58,74€	18,16%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	93,79€	74,14€	14,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	133,80€	105,77€	15,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	167,48€	132,39€	11,99%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	205,77€	162,66€	9,76%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	266,13€	210,38€	9,62%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	350,56€	277,12€	12,37%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	68,00€	53,76€	19,85%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	82,86€	65,50€	16,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	111,00€	87,75€	12,16%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	149,85€	118,46€	13,40%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	182,72€	144,44€	10,99%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	230,70€	182,37€	8,70%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	297,25€	234,98€	8,61%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	376,02€	297,25€	11,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	70,49€	55,72€	19,15%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	85,44€	67,54€	15,80%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	111,96€	88,50€	12,05%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	154,41€	122,06€	13,00%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	194,58€	153,82€	10,32%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	244,45€	193,24€	8,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	320,91€	253,69€	7,98%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	414,02€	327,29€	10,48%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	71,62€	56,62€	18,84%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	87,87€	69,46€	15,36%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	115,90€	91,62€	11,64%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	165,23€	130,62€	12,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	210,84€	166,67€	9,52%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	258,51€	204,36€	7,77%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	335,54€	265,25€	7,63%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	444,83€	351,64€	9,75%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	75,04€	59,32€	17,98%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	87,63€	69,27€	15,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	115,64€	91,42€	11,67%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	169,75€	134,19€	11,83%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	213,76€	168,98€	9,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	271,81€	214,87€	7,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	347,56€	274,75€	7,37%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	505,95€	399,96€	8,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	88,79€	70,19€	15,20%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	111,85€	88,42€	12,07%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	141,63€	111,96€	9,53%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	197,85€	156,40€	10,15%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	243,10€	192,17€	8,26%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	303,66€	240,04€	6,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	396,95€	313,79€	6,45%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	542,52€	428,87€	8,00%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	101,30€	80,08€	13,32%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	133,60€	105,61€	10,10%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	157,45€	124,47€	8,57%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	210,49€	166,39€	9,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	254,62€	201,28€	7,89%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	324,62€	256,62€	6,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	431,86€	341,39€	5,93%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	109,22€	86,34€	12,36%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	135,81€	107,36€	9,94%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	172,45€	136,32€	7,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	238,26€	188,35€	8,43%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	307,43€	243,03€	6,53%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	376,54€	297,66€	5,33%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	415,18€	328,21€	6,17%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	614,65€	485,89€	7,06%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	151,03€	119,39€	8,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	173,81€	137,40€	7,76%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	226,40€	178,97€	5,96%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	293,32€	231,87€	6,84%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	381,60€	301,66€	5,26%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	480,47€	379,82€	4,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	596,08€	471,21€	4,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	114,97€	90,89€	11,74%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	166,51€	131,63€	8,11%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	242,25€	191,50€	8,29%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	335,08€	264,89€	5,99%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	472,85€	373,79€	4,25%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	632,23€	499,78€	4,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	922,17€	728,99€	4,70%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	152,82€	120,81€	8,83%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	187,31€	148,07€	7,21%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	261,58€	206,78€	7,68%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	382,38€	302,28€	5,25%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	528,00€	417,39€	3,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	670,52€	530,05€	3,82%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	118,75€	93,87€	11,36%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	156,33€	123,58€	8,63%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	246,66€	194,99€	5,47%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	332,57€	262,90€	6,04%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	399,55€	315,85€	5,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	520,52€	411,48€	3,86%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	778,88€	615,71€	3,29%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	1.209,12€	955,83€	3,59%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	313,54€	247,86€	6,40%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	382,38€	302,28€	5,25%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	461,82€	365,08€	4,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	630,83€	498,68€	4,06%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **OP** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	853,59€	674,77€	5,08%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	7,69€	6,08€	28,87%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	13,08€	10,34€	39,80%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	19,76€	15,62€	26,35%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	5,23€	4,13€	42,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	10,78€	8,52€	48,30%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	13,75€	10,87€	37,86%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	6,64€	5,25€	33,43%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	11,67€	9,23€	44,61%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	17,24€	13,63€	30,20%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	9,10€	7,19€	24,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	15,52€	12,27€	33,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	23,89€	18,89€	21,79%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0020.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	52,27€	41,32€	16,64%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0020.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	108,32€	85,63€	11,72%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	9,10€	7,19€	24,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	14,42€	11,40€	36,10%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	20,78€	16,43€	25,05%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	51,49€	40,70€	26,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	57,63€	45,56€	23,42%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	85,95€	67,95€	23,36%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	56,47€	44,64€	23,90%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	71,70€	56,68€	18,82%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	122,47€	96,82€	16,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0750.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro **LV** Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici.	1 cad	8,13€	6,43€	12,81%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	6,07€	4,80€	36,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	11,36€	8,98€	45,83%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	14,42€	11,40€	36,10%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	5,23€	4,13€	42,45%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	10,78€	8,52€	48,30%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	13,75€	10,87€	37,86%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	6,64€	5,25€	33,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	11,67€	9,23€	44,61%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	17,26€	13,64€	30,16%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	7,69€	6,08€	28,87%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	13,08€	10,34€	39,80%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	19,76€	15,62€	26,35%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	9,10€	7,19€	24,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	15,52€	12,27€	33,55%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	23,89€	18,89€	21,79%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	36,49€	28,84€	14,27%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	53,69€	42,44€	16,20%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	86,92€	68,71€	14,61%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	7,58€	5,99€	7,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	41,49€	32,80€	20,97%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	57,84€	45,72€	21,95%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.a	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	13,75€	10,87€	37,86%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.b	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	22,90€	18,10€	22,73%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.c	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	32,71€	25,86€	26,60%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.a	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	17,28€	13,66€	30,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.b	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	29,17€	23,06€	17,85%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.c	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	39,27€	31,04€	22,15%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	52,43€	41,44€	25,74%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	63,26€	50,01€	21,33%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	116,64€	92,21€	17,21%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	160,63€	126,98€	15,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	68,93€	54,49€	19,58%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	85,78€	67,81€	15,73%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	125,32€	99,07€	16,02%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	160,75€	127,08€	15,93%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	76,32€	60,33€	17,68%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	94,25€	74,50€	14,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	167,41€	132,34€	11,99%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	216,92€	171,48€	11,80%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	106,57€	84,24€	12,66%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	139,15€	110,00€	9,70%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	190,00€	150,20€	10,57%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	250,73€	198,21€	10,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	122,22€	96,62€	11,04%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	156,08€	123,38€	8,65%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	212,44€	167,94€	9,45%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	278,87€	220,45€	9,18%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	335,86€	265,50€	4,02%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	397,72€	314,40€	3,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	499,15€	394,58€	4,02%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	610,47€	482,58€	4,19%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0030.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	397,72€	314,40€	3,39%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	6,66€	5,26€	33,33%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	11,36€	8,98€	45,83%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	14,42€	11,40€	36,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	7,37€	5,83€	30,12%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	12,71€	10,04€	40,96%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	16,92€	13,37€	30,77%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0045.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **OP** Specie arbustiva di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. **RM** Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **LV** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	1 cad	34,01€	26,89€	37,33%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.a	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. **RM** Tappeto erboso **LV** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,18€	0,14€	46,99%
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.b	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 5000. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,17€	0,13€	39,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.c	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] > 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,11€	0,09€	46,20%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **OP** Gioco da giardino, altalena di materiale generico. **RM** Gioco altalena di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	51,07€	40,37€	62,32%
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **OP** Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. **RM** Gioco complesso di materiale generico; geometria: castello **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	183,48€	145,04€	71,95%
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature. **OP** Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature. **RM** Gioco semplice di materiale generico; geometria: molla | castello **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	24,37€	19,26€	60,54%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.2505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **OP** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. **RM** Gioco impianto basket di materiale generico; geometria: singola **LV** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	49,24€	38,92€	72,91%
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.3250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **OP** Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. **RM** Gioco porta da calcio di materiale generico; geometria: singola **LV** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	45,06€	35,62€	60,39%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,23€	0,18€	55,52%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,32€	0,25€	55,88%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,15€	0,12€	61,32%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,20€	0,16€	63,91%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,11€	0,09€	62,60%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,14€	0,11€	66,04%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,09€	0,07€	60,03%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,09€	0,07€	68,23%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,03€	0,03€	127,96%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. **OP** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **RM** Tappeto erboso **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,11€	0,09€	65,36%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc27.B0010.Za001.0000.-	**OPERA:** Scarpata; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. **OP** Scarpata; superficie [m²] > 5000. **RM** Scarpata; impiego: strada **LV** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	1 m²	0,15€	0,12€	52,53%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.a	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. **RM** Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare **LV** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	3,15€	2,49€	35,59%
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.b	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. **RM** Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare **LV** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	2,67€	2,11€	27,99%
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.c	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] > 2000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] > 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. **RM** Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare **LV** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	2,46€	1,95€	24,48%
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.d	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. **OP** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. **RM** Scarpata; impiego: strada **LV** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	0,19€	0,15€	53,38%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	122,03€	96,47€	50,90%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	199,79€	157,94€	48,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	304,26€	240,52€	47,48%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	496,49€	392,48€	47,08%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	86,00€	67,98€	53,44%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	139,03€	109,90€	46,17%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	243,01€	192,10€	47,20%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	436,76€	345,26€	47,81%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.i	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	58,66€	46,37€	55,15%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.j	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	106,12€	83,89€	47,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.k	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	138,72€	109,66€	48,02%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.l	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	192,16€	151,90€	45,96%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.m	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	245,15€	193,79€	46,79%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.n	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. **OP** Specie arborea, decidua di conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	428,60€	338,82€	43,24%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	189,01€	149,42€	51,17%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	297,56€	235,23€	48,67%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	469,96€	371,51€	46,39%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	807,55€	638,38€	48,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	131,89€	104,26€	52,47%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	234,12€	185,08€	49,62%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	386,53€	305,56€	50,58%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	610,49€	482,60€	47,36%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.i	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	253,19€	200,15€	52,89%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.j	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	369,85€	292,37€	51,64%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.k	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza maggiori a [m] > 16. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza maggiori a [m] > 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	707,44€	559,24€	51,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.l	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	210,14€	166,12€	49,83%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.m	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	343,65€	271,66€	50,90%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.n	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **OP** Specie arborea, decidua di latifoglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	602,88€	476,58€	49,74%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0750.a	**OPERA:** Specie arborea, da frutto-fiore. **LAVORO:** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5. **OP** Specie arborea, da frutto-fiore. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	44,39€	35,09€	54,57%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0750.b	**OPERA:** Specie arborea, da frutto-fiore. **LAVORO:** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12. **OP** Specie arborea, da frutto-fiore. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	82,20€	64,98€	47,40%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1000.a	**OPERA:** Specie arborea, da vivaio. **LAVORO:** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Fino ad una altezza di [m] ≤ 2. **OP** Specie arborea, da vivaio. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad una altezza di [m] ≤ 2. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	40,05€	31,66€	30,23%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1000.b	**OPERA:** Specie arborea, da vivaio. **LAVORO:** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5. **OP** Specie arborea, da vivaio. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 cad	32,66€	25,82€	38,24%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	106,23€	83,97€	45,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	134,75€	106,52€	46,38%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	207,05€	163,68€	42,96%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	286,07€	226,14€	44,72%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	92,63€	73,23€	43,03%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	135,26€	106,92€	43,29%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	195,67€	154,68€	40,51%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25. **OP** Specie arborea, decidua. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	267,32€	211,32€	41,86%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.a	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **RM** Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	2,28€	1,80€	64,23%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.b	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **RM** Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	2,43€	1,92€	67,64%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.c	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **RM** Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	4,98€	3,94€	66,01%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.d	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 2. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 2. **RM** Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	8,61€	6,81€	67,64%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.e	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **RM** Pianta; altezza [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	12,09€	9,56€	68,67%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.f	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. **RM** Pianta; altezza [m] = 2,01 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	16,86€	13,33€	68,22%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.a	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **RM** Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.	1 m	3,23€	2,56€	62,25%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.b	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **RM** Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.	1 m	11,41€	9,02€	52,41%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.a	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	61,96€	48,98€	37,61%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.b	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	109,56€	86,61€	40,43%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.c	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	206,16€	162,97€	35,75%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.d	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	320,39€	253,27€	35,53%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.e	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	90,27€	71,36€	44,13%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.f	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	143,70€	113,60€	40,45%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.g	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	239,95€	189,69€	36,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.h	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. **OP** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	425,73€	336,55€	32,58%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.g	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **RM** Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	4,08€	3,23€	51,07%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.h	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,51. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,51. **RM** Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	8,15€	6,44€	54,27%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.i	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **RM** Pianta; altezza media [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	5,23€	4,13€	54,75%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.j	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli a macchia. **OP** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **RM** Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli a macchia.	1 m²	2,82€	2,23€	48,20%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.c	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **RM** Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	10,95€	8,65€	61,42%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.d	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **RM** Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	16,35€	12,92€	61,56%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.e	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 2,51 ÷ 3,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] = 2,51 ÷ 3,5. **RM** Pianta; altezza media [m] = 2,51 ÷ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	20,74€	16,39€	58,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.f	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **RM** Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	21,09€	16,67€	71,98%
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.g	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. **OP** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **RM** Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe **LV** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	30,71€	24,28€	65,91%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.a	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie . **OP** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. **RM** Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50 **LV** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	58,25€	46,04€	52,24%
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.b	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] > 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie . **OP** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. **RM** Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50 **LV** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	81,96€	64,79€	55,69%
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.a	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie . **OP** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. **RM** Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50 **LV** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	37,38€	29,55€	54,27%
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.b	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] > 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie . **OP** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. **RM** Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50 **LV** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	57,12€	45,16€	62,15%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.a	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 10 ÷ 14 | altezza conifere [cm] = 201 ÷ 300. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1; irrigazione [l/pianta] = 50 ÷ 70. **OP** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 10 ÷ 14 | altezza [cm] = 201 ÷ 300. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	31,31€	24,75€	62,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.b	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 16 ÷ 20 | altezza conifere [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1,5; irrigazione [l/pianta] = 60 ÷ 80. **OP** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 16 ÷ 20 | altezza [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	43,70€	34,55€	64,78%
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.c	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 21 ÷ 25 | altezza conifere [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 2; irrigazione [l/pianta] = 80 ÷ 100. **OP** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 | altezza [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	57,01€	45,07€	65,84%
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.d	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 26 ÷ 30 | altezza conifere [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 2,5; irrigazione [l/pianta] = 100 ÷ 120. **OP** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 | altezza [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	90,12€	71,24€	67,00%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0505.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. **LAVORO:** Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. **OP** Albero di legno naturale generico. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali e materiali estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 5,8 | larghezza piattaforma [cm] = 70 | lunghezza piattaforma [cm] = 130 | estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	8,97€	7,09€	76,02%
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0510.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. **LAVORO:** Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli disinfezione dei tagli con sali quaternari d'ammonio; raccolta residui vegetali; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. **OP** Albero di legno naturale generico. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli con diametro superiore a [cm] > 5; raccolta residui vegetali ed estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	12,21€	9,65€	59,90%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma36.B4542.Qa000.0500.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. **LAVORO:** Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura della conca di compluvio e successiva chiusura; zappatura; diserbo aiuola; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; ripristino verticalità o rilegatura pali tutori. Escluso: irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: post impianto; per ogni anno fino a cinque anni dalla posa. **OP** Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura; zappatura; diserbo tornello; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; sostituzione o rilegatura pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: fino a cinque anni da posa. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 5,8 | larghezza piattaforma [cm] = 70 | lunghezza piattaforma [cm] = 130 | estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 cad	32,64€	25,80€	64,99%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000.0515.-	**OPERA:** Albero, di legno naturale generico; funzione: carico della botte. Escluso: fornitura di acqua. **LAVORO:** Innaffiamento di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nella conca dell'albero, in ragione [l/pianta] = 60 ÷ 80. **OP** Albero di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo. Incluso: anello di innaffiamento. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immissione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200. **RP** Autobotte.	1 cad	14,91€	11,78€	64,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa000.0525.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; geometria/forma: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. **LAVORO:** Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. Trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati. **OP** Albero di legno naturale generico; geometria/forma: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **OC** OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **OC** OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. **LV** Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	453,66€	358,63€	43,52%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0000.-	**OPERA:** Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. **LAVORO:** Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali. Parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione. **OP** Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	27,89€	22,04€	57,14%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	267,98€	211,84€	61,78%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	382,70€	302,53€	61,79%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	468,78€	370,57€	61,71%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	620,69€	490,66€	61,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0535.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	335,13€	264,92€	61,76%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0540.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	456,10€	360,56€	61,97%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0545.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	485,77€	384,01€	61,76%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0550.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	642,88€	508,21€	61,98%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0555.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	621,27€	491,12€	61,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0560.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	823,11€	650,68€	61,91%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0565.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	803,77€	635,39€	61,58%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0570.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	1.066,55€	843,12€	61,87%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0575.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	280,51€	221,75€	61,63%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0580.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	369,46€	292,06€	61,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0585.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	408,88€	323,23€	61,64%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0590.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	540,42€	427,21€	61,83%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0595.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	527,64€	417,10€	61,58%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0600.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	697,85€	551,66€	61,78%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0605.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	645,38€	510,18€	61,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0610.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	852,81€	674,16€	61,80%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0615.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	100,71€	79,61€	59,88%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0620.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	116,71€	92,26€	60,20%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0625.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	198,74€	157,10€	60,55%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0630.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	319,95€	252,92€	60,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0635.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	308,76€	244,08€	60,59%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0640.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	406,48€	321,33€	60,97%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0645.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	443,93€	350,93€	60,69%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0650.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RT** Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 cad	585,98€	463,23€	61,13%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	317,94€	251,34€	62,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	444,92€	351,71€	62,33%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	557,16€	440,44€	62,32%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	734,68€	580,77€	62,32%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	237,67€	187,88€	62,42%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	369,18€	291,84€	62,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	482,42€	381,36€	62,21%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	588,82€	465,47€	62,15%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	88,65€	70,08€	62,22%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	184,43€	145,79€	62,09%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	299,21€	236,53€	61,15%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.l	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	443,25€	350,39€	61,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	503,97€	398,39€	62,17%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	714,70€	564,98€	61,77%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	660,14€	521,85€	61,70%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	944,81€	746,89€	61,70%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	897,58€	709,55€	61,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	1.182,89€	935,09€	62,07%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	1.158,92€	916,14€	62,06%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	1.540,33€	1.217,65€	62,07%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	389,14€	307,62€	62,08%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	499,06€	394,51€	62,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	568,50€	449,41€	62,09%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.l	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	757,22€	598,59€	62,09%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.m	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	739,96€	584,95€	62,02%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.n	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	985,47€	779,03€	62,01%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.o	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	969,33€	766,27€	62,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.p	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	1.289,17€	1.019,10€	62,09%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.q	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	142,24€	112,44€	61,85%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.r	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	189,19€	149,56€	61,95%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.s	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	315,41€	249,34€	61,75%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.t	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	418,10€	330,51€	61,95%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.u	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	478,62€	378,36€	61,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.v	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	637,58€	504,02€	61,83%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.w	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	661,50€	522,92€	61,78%
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.x	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	882,31€	697,48€	61,67%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	94,20€	74,47€	63,84%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	187,86€	148,50€	63,55%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	282,82€	223,57€	63,69%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	471,43€	372,67€	63,66%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	560,32€	442,94€	63,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	119,41€	94,39€	63,39%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	238,78€	188,76€	63,40%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	364,67€	288,28€	62,85%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	595,96€	471,11€	63,16%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	718,21€	567,76€	63,32%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	151,46€	119,73€	64,99%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	302,93€	239,47€	64,99%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	455,29€	359,91€	64,93%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	750,64€	593,39€	64,81%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	894,50€	707,11€	64,72%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	219,25€	173,32€	59,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	331,94€	262,40€	61,00%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	445,43€	352,12€	61,37%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	714,32€	564,68€	61,49%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	834,53€	659,70€	61,63%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0685.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	257,87€	203,85€	60,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	412,56€	326,13€	61,94%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	560,78€	443,30€	62,11%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	908,28€	718,01€	62,29%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	1.072,70€	847,98€	62,18%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	297,13€	234,89€	61,02%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	484,75€	383,20€	62,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	674,98€	533,58€	62,64%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	1.105,92€	874,24€	63,01%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 cad	1.298,57€	1.026,54€	62,76%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	223,05€	176,32€	61,79%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	317,69€	251,14€	61,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	390,70€	308,85€	61,56%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	515,02€	407,13€	61,65%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	83,14€	65,72€	61,60%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	171,34€	135,44€	61,63%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	259,71€	205,30€	61,46%
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.l	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **OP** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **RM** Pianta arbustiva di legno naturale generico **RM** Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario **LV** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	366,76€	289,93€	61,47%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.a	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **OP** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **RM** Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico) **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m	150,81€	119,22€	10,71%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.b	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **OP** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **RM** Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m	109,20€	86,32€	11,34%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.c	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **OP** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **RM** Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,75 | dimensione [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m	154,98€	122,51€	10,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.a	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **OP** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **RM** Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m	158,70€	125,45€	10,18%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.b	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **OP** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. **RM** Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni **RM** Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m	117,03€	92,51€	10,59%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.a	**OPERA:** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenante | separazione | filtrazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12. Componenti: geotessile, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	11,29€	8,92€	9,07%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.b	**OPERA:** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	11,46€	9,06€	8,94%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] 12,5. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte. **OP** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte. **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m²	14,16€	11,19€	21,43%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.a	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. **OP** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	6,08€	4,81€	16,85%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.b	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. **OP** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	6,61€	5,23€	15,49%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.c	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	7,02€	5,55€	14,59%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	3,19€	2,52€	30,12%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,24€	3,35€	22,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.c	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,88€	3,86€	19,69%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti. **OP** Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). **RM** Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.	1 m²	23,41€	18,50€	25,48%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	3,61€	2,85€	26,61%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,24€	3,35€	22,66%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.c	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,88€	3,86€	19,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.d	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	4,32€	3,42€	22,24%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.e	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	5,28€	4,17€	18,20%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geocomposito di fibra vegetale cellulosa pura; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile **LV** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	20,39€	16,12€	5,02%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata. **OP** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). **RM** Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata.	1 m²	15,94€	12,60€	50,57%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata di elevata pendenza. **OP** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). **RM** Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata di elevata pendenza.	1 m²	19,61€	15,50€	55,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0500.-	**OPERA:** Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. Su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici. **OP** Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici.	1 m²	27,64€	21,85€	42,54%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc004.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²). **OP** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²). **RM** Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400 **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio.	1 m²	13,98€	11,05€	47,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	15,74€	12,44€	6,10%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	17,13€	13,54€	5,98%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0010.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra **LV** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	19,21€	15,18€	5,33%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.	1 m²	15,42€	12,19€	52,28%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm. Su scarpata regolarizzata. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata regolarizzata. **RP** Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 m²	20,05€	15,85€	40,21%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.a	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. **RP** Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 m²	18,80€	14,86€	39,80%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.b	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. **OP** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. **RP** Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 m²	17,52€	13,85€	37,75%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0250.-	**OPERA:** Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici. Su scarpate e sponde fluviali. **OP** Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate e sponde fluviali.	1 m²	5,07€	4,01€	6,99%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti. **OP** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). **RM** Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, geocomposito, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.	1 m²	26,60€	21,03€	23,07%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq). **OP** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq). **RM** Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa a mano.	1 m²	27,41€	21,67€	22,39%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0010.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/mq in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). Su sponde e/o scarpate stabilizzate. **OP** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/mq in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). **RM** Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65. Componenti: geostuoia, rete a maglia sciolta, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10: in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, Ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/mq, costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: su sponde e/o scarpate stabilizzate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	27,65€	21,86€	12,86%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm. **OP** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm. **RM** Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	13,75€	10,87€	5,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio. **OP** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio. **RM** Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria: a doppia torsione | a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore trifase (3f), **RM** Ferramenta picchetti di metallo ferro **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	9,37€	7,41€	8,20%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.a	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **OP** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **RM** Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 m²	664,26€	525,10€	6,55%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.b	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **OP** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **RM** Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 m²	942,90€	745,37€	4,22%
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.a	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **OP** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata **RM** Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 m²	700,06€	553,41€	10,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.b	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.	1 m²	1.010,01€	798,43€	8,96%
	OP Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata				
	RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R.				
	RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				
	RP Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.a	**OPERA:** Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	14,37€	11,36€	13,37%
	OP Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.				
	RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto				
	LV Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.				
	RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.				
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.b	**OPERA:** Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.	1 m²	14,27€	11,28€	17,95%
	OP Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.				
	RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile				
	LV Posa con mezzo meccanico e manuale.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.				
	RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.				
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.a	**OPERA:** Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.	1 m²	10,21€	8,07€	8,23%
	OP Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.				
	RM Ferramenta picchetti di metallo ferro				
	RM Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE				
	LV Posa a mano.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.				
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.b	**OPERA:** Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.	1 m²	14,33€	11,33€	5,86%
	OP Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.				
	RM Ferramenta picchetti di metallo ferro				
	RM Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE				
	LV Posa a mano.				
	RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0000.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	149,45€	118,14€	22,38%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0005.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m³	130,15€	102,89€	28,30%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0010.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m³	125,06€	98,86€	26,75%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0015.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m³	112,93€	89,27€	32,61%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0020.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m³	125,83€	99,47€	29,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0025.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al. **OP** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m³	144,22€	114,01€	25,54%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.a	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. **OP** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 cad	99,18€	78,40€	12,59%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.b	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. **OP** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 cad	134,23€	106,11€	10,53%
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.a	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **OP** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 cad	104,90€	82,92€	11,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.b	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **OP** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. **RM** Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Posa con mezzo meccanico e manuale. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 cad	143,65€	113,56€	9,84%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0000.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. **OP** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 m³	3,38€	2,67€	32,19%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0005.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. **OP** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 m³	5,58€	4,41€	32,57%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0010.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. **OP** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 m³	6,64€	5,25€	31,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0015.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali. **OP** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 m³	44,86€	35,46€	1,47%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0250.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte. **OP** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 m³	4,96€	3,92€	36,56%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0255.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi. **OP** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	4,08€	3,23€	38,88%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0260.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome. **OP** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	5,97€	4,72€	37,43%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0265.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. **OP** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	6,63€	5,24€	34,02%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.a	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde | argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. **OP** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. **RM** Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 **LV** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	6,42€	5,07€	22,37%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.b	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde | argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. **OP** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. **RM** Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 **LV** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	7,26€	5,74€	26,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0505.-	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde	argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. **OP** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. **RM** Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 **LV** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	7,03€	5,56€	24,87%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0510.-	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde | argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. **OP** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. **RM** Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 **LV** Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. **RP** Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 7,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	7,05€	5,57€	24,80%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0750.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze. **OP** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 m³	3,26€	2,57€	35,49%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0755.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione delle area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: con terra generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km. **OP** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terra generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione delle area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. **RP** Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 m³	5,05€	3,99€	37,09%
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0760.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli . SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore. **OP** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore. **RM** Terreno di terra generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli . **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). **RP** Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 m³	2,61€	2,06€	36,58%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0025.Za000.0005.-	**OPERA:** Alveo di materiale generico; geometria: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. **OP** Alveo di materiale generico; geometria: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m³	157,98€	124,89€	11,66%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0000.-	**OPERA:** Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi. **OP** Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi. **RM** Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10% **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. **RT** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RT** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 m³	187,61€	148,30€	13,67%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0250.-	**OPERA:** Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. **OP** Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m²	26,49€	20,94€	65,36%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.a	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 t	42,11€	33,29€	8,92%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.b	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 t	43,99€	34,77€	9,40%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.c	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 t	45,39€	35,88€	10,12%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0000.-	**OPERA:** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente. **OP** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente. **RM** Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	370,28€	292,71€	62,37%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0005.-	**OPERA:** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc.. **OP** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc. **RM** Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Lastra di roccia naturale beola; geometria: contorno irregolare; funzione: rivestimento; impiego: gavete | briglie | opere idrauliche; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] ≥ 10 **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Martello demolitore; peso [kg] = 200,01 ÷ 300 **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	271,35€	214,50€	51,79%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. **OP** Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. **RM** Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; impiego: difesa spondale; pezzatura [m³] = 1. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati.	1 m³	157,08€	124,17€	30,99%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.a	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LV** Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	86,44€	68,33€	2,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.b	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LV** Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	90,13€	71,25€	3,43%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.c	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **OP** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. **RM** Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LV** Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	92,19€	72,88€	3,95%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb062.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata. **OP** Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **RM** Masso di roccia naturale trachite generico; geometria: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40 **RM** Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione x [mm] = 90 | dimensione y [mm] = 90 **RM** Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. **RT** Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere). **RT** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	603,60€	477,16€	22,63%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.a	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **OP** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **RM** Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo.	1 m³	143,03€	113,07€	1,80%
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.b	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **OP** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **RM** Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo.	1 m³	11,89€	9,40€	25,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.c	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **OP** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata. **RM** Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali. **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo.	1 m³	13,95€	11,03€	26,07%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028.0000.-	**OPERA:** Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore 3 cm). **OP** Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore 3 cm). **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **RM** Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25 **RM** Pianta astoni di vegetale generico; geometria: salice | astoni; diametro (Ø) [cm] = 11 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	280,04€	221,37€	34,24%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-	**OPERA:** Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OP** Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. **RM** Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. **RP** Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m²	253,44€	200,35€	16,90%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000.0000.-	**OPERA:** Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. **OP** Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. **RM** Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. **RT** Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 m²	134,92€	106,65€	17,50%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Pa10.B0110.J0001.0005.-	**OPERA:** Briglia di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25). **OP** Briglia di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25). **RM** Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco **RM** Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **LP** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m³	611,92€	483,73€	41,86%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0000.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. **OP** Scarpata, di alveo di materiale generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m²	13,48€	10,65€	47,22%
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0005.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana. **OP** Scarpata, di alveo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. **RM** Terreno di terra generico **LV** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a seguito di frana. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	5,32€	4,21€	43,29%
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0010.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana. **OP** Scarpata, di alveo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. **RM** Terreno di terra generico **LV** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a seguito di frana. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	5,32€	4,21€	43,29%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-	**OPERA:** Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato. **OP** Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. **RM** Terreno di terra generico **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 m	23,54€	18,61€	46,97%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000.0005.-	**OPERA:** Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. **LAVORO:** Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20.	1 m²	63,49€	50,19€	63,43%
	OP Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20.				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava				
	LV Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali.				
	RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.				
	RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RT Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000.0500.-	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa.	1 m³	28,28€	22,36€	34,23%
	OP Scogliera di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa.				
	RM Sistema murario di roccia naturale generico				
	LV Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
	RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Ma44.B0115.Mb000.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua. **LAVORO:** Intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: di interspazi/fughe con conglomerato cementizio.	1 m³	32,88€	25,99€	38,72%
	OP Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua.				
	RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali.				
	LV Intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: di interspazi/fughe con conglomerato cementizio.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001.0000.-	**OPERA:** Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione.	1 m³	82,07€	64,88€	60,64%
	OP Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia.				
	RM Sistema murario di roccia naturale generico				
	LV Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. **OP** Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m²	1,54€	1,22€	38,57%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. **OP** Difesa spondale di roccia naturale generico. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. **RP** Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	19,03€	15,04€	32,58%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000.0020.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 m³	5,51€	4,36€	26,23%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. **LAVORO:** Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. **OP** Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **LV** Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3.	1 m²	46,98€	37,14€	64,05%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	**OPERA:** Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **OP** Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **RM** Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45 **LV** Posa a mano. Incluso: ancoraggio.	1 cad	1,08€	0,85€	53,63%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.a	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura. **OP** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali **LV** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	22,07€	17,44€	11,75%
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.b	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura. **OP** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175. **RM** Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175 **LV** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	28,35€	22,41€	11,44%
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.c	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura. **OP** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250. **RM** Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250 **LV** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	35,26€	27,87€	11,03%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0000.-	**OPERA:** Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura. **OP** Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 **LV** Posa. Incluso: fornitura.	1 kg	2,24€	1,77€	28,95%
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0250.-	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura. **OP** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 **LV** Posa. Incluso: fornitura.	1 kg	2,34€	1,85€	30,48%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. **OP** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m³	523,89€	414,14€	38,00%
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. **OP** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **LV** Formazione con mezzo meccanico. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 m³	560,92€	443,42€	54,42%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0000.-	**OPERA:** Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di specie arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. **OP** Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di specie arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	269,13€	212,75€	60,91%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0250.-	**OPERA:** Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di specie arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm. **OP** Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di specie arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m	181,97€	143,85€	39,33%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Zb003.0000.-	**OPERA:** Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di specie arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. **OP** Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di specie arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 300 **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	175,65€	138,85€	32,36%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5401.Qa011.0000.-	**OPERA:** Grata di legno naturale castagno; geometria: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee. **OP** Grata di legno naturale castagno; geometria: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee. **RM** Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato **RM** Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. **RT** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m²	270,15€	213,56€	33,94%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402.Na000.0000.-	**OPERA:** Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità. **OP** Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	44,59€	35,25€	35,63%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5403.Qa011.0000.-	**OPERA:** Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: versante/pendio; diametro pali (Ø) [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). **OP** Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: versante/pendio; diametro pali (Ø) [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Pianta verghe di legno naturale salice; geometria: verghe; impiego: viminate; diametro (Ø) [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	34,07€	26,93€	54,25%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5404.Qa011.0000.-	**OPERA:** Graticciata di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). **OP** Graticciata di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento | pacciamatura | drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco **LV** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	40,01€	31,63€	31,04%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0000.-	**OPERA:** Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe; pali di legno. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. **OP** Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe; pali di legno. SPECIFICHE TECNICHE: verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. **RM** Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **LV** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	37,04€	29,28€	66,75%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0250.-	**OPERA:** Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe di salice rosso o di ripa; pali di legno. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro; verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). **OP** Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe di salice rosso o di ripa; pali di legno. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro; verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25 **RM** Pianta verghe di legno naturale salice; geometria: verghe; impiego: viminate; diametro (Ø) [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio.	1 m	83,04€	65,64€	14,87%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5406.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inclinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. **OP** Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inclinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. **RM** Palo di legno naturale pino; finitura: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 **RM** Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento | pacciamatura | drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco **RM** Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **LV** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	177,97€	140,69€	15,66%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5407.Qa000.0000.-	**OPERA:** Palizzata di legno naturale generico; geometria: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di specie arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice. **OP** Palizzata di legno naturale generico; geometria: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di specie arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice. **RM** Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10 **LV** Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	158,07€	124,96€	20,07%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.G0000.0000.-	**OPERA:** Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. **LAVORO:** Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa | con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione. SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³. **OP** Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM**Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **LV** Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa | con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m²	90,61€	71,63€	23,00%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.a	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	191,91€	151,70€	11,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.b	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM**Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	238,27€	188,36€	9,95%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.c	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	290,60€	229,72€	9,50%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.d	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	208,49€	164,82€	11,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.e	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	257,95€	203,91€	10,29%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.f	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	302,16€	238,86€	9,48%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.g	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	219,80€	173,76€	4,89%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.h	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **OP** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. **RM** Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm **RM** Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400 **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 m²	221,72€	175,27€	4,11%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	171,80€	135,81€	19,47%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	183,06€	144,71€	18,27%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	195,10€	154,23€	17,15%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **LV** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 m²	205,60€	162,53€	16,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	180,21€	142,46€	18,80%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	190,11€	150,29€	17,82%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	202,31€	159,93€	16,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	213,92€	169,10€	15,83%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	161,44€	127,62€	20,58%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	171,92€	135,90€	19,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	182,39€	144,18€	18,21%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	193,47€	152,94€	17,17%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.e	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	208,24€	164,62€	15,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.f	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	219,79€	173,75€	15,12%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	147,91€	116,92€	22,46%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla uni en 10245-1 ed alla en iso 9227, con temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°c in conformità alla astm d746 e con alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla en iso 9227). la resistenza a lungo termine ltds a 120 anni, in condizioni di ph compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali bba o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	155,60€	123,00€	21,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	163,28€	129,08€	20,35%
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **OP** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. **RM** Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari **RM** Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m²	170,69€	134,93€	19,46%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.a	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	157,95€	124,86€	21,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.b	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	174,30€	137,78€	21,27%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.c	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	191,25€	151,18€	20,76%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.d	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	208,84€	165,09€	20,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.e	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	239,75€	189,52€	19,28%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.f	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	288,15€	227,78€	18,30%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	365,66€	289,06€	16,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.h	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	571,31€	451,63€	13,88%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.i	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	634,56€	501,63€	12,50%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.j	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	796,20€	629,41€	10,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.a	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	145,30€	114,86€	23,90%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.b	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	161,65€	127,78€	22,94%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.c	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	178,60€	141,18€	22,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.d	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	196,19€	155,09€	21,79%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.e	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	227,10€	179,52€	20,35%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.f	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	262,85€	207,78€	20,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.g	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	340,36€	269,06€	18,09%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.h	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	533,36€	421,63€	14,87%
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.i	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	588,57€	465,27€	13,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.j	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **OP** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. **RM** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura **OC** OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. **OC** OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). **LV** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RT** Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 m²	745,60€	589,41€	11,45%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Pa16.B6810.D0000.0000.-	**OPERA:** Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici. **OP** Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici. **RM** Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale **LV** Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno.	1 m	3,42€	2,70€	67,74%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.a	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	1.118,19€	883,95€	28,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.b	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	816,77€	645,67€	28,94%
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.c	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	378,24€	299,00€	30,49%
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.d	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	882,18€	697,37€	27,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.e	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	425,93€	336,70€	31,58%
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.f	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **OP** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **RM** Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 m	1.284,87€	1.015,70€	29,23%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [m] ≤ 1,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **OP** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [m] ≤ 1,5 | superficie [m²] > 4. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **RM** Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50 **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	428,48€	338,72€	43,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 1,5 ÷ 2,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **OP** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 1,5 ÷ 2,5 | superficie [m²] > 4. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **RM** Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50 **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	585,55€	462,89€	44,86%
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 2,5 ÷ 3,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **OP** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 2,5 ÷ 3,5 | superficie [m²] > 4. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali. **RM** Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50 **RM** Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. **RP** Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	716,07€	566,06€	46,51%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0000.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo. **OP** Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	2.243,04€	1.773,16€	22,91%
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0005.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo. **OP** Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % **LV** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	2.429,72€	1.920,73€	24,68%
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0010.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. Mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo. **OP** Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % **LV** Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	2,41€	1,90€	72,10%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Mb000.0000.-	**OPERA:** Sbancamento di roccia naturale generico. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. **OP** Sbancamento di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 m³	366,45€	289,69€	76,47%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000.0015.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] 0.750. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. **OP** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] 0.750. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m³	197,60€	156,21€	72,42%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.a	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	26,22€	20,73€	20,71%
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.b	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	34,38€	27,17€	20,89%
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.c	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. **RM** Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	43,84€	34,65€	23,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0010.-	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Pozzo di terra generico; geometria: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. **RP** Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio. **RP** Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 m²	19,59€	15,49€	31,26%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.a	**OPERA:** Livellamento di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. **OP** Livellamento di terra generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	652,29€	515,64€	41,16%
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.b	**OPERA:** Livellamento di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. **OP** Livellamento di terra generico. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.224,50€	967,98€	48,77%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **LAVORO:** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. **OP** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	27,49€	21,73€	61,04%
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico. **LAVORO:** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. **OP** Strato di muratura di roccia naturale generico. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **LP** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	519,32€	410,53€	56,90%
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **LAVORO:** Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. **OP** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **RM** Sistema murario di roccia naturale generico **LV** Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	9,00€	7,11€	37,29%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose. **OP** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose. **RM** Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi **LV** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	12,98€	10,26€	16,49%
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose. **OP** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose. **RM** Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi **LV** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m²	10,78€	8,52€	11,91%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno. **OP** Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno. **RM** Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali **LV** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	0,78€	0,62€	60,06%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa16.A0000.Na000.0250.-	**OPERA:** Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito. **OP** Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito. **RM** Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume; **LV** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m³	35,84€	28,33€	13,52%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0250.-	**OPERA:** Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; quantità [q/ha] = 300. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico. **OP** Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; quantità [q/ha] = 300. **RM** Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro **LV** Spargimento con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	55,01€	43,49€	12,27%
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0500.-	**OPERA:** Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **OP** Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100; Escluso: concime/ammendante. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **LV** Spargimento con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	1,19€	0,94€	18,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0750.-	**OPERA:** Strato di concimazione, generico di vegetale organico; Escluso: concime. **LAVORO:** Spargimento a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio stallico secco [kg] = 0,2; fornitura concime da computare a parte in funzione delle esigenze; spargimento localizzato. **OP** Strato di concimazione, generico di vegetale organico; Escluso: concime. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio stallico secco [kg] = 0,2; fornitura concime da computare a parte in funzione delle esigenze. **RM** Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di deiezione equina matura **LV** Spargimento a mano. SPECIFICHE TECNICHE: spargimento localizzato.	1 cad	0,56€	0,44€	78,21%
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.1000.-	**OPERA:** Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **OP** Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50; Escluso: concime/ammendante. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **LV** Spargimento con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	1,12€	0,89€	20,09%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0000.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di graminacee e leguminose [q/ha] = 3; su file di impianto. **OP** Terreno di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di graminacee e leguminose [q/ha] = 3. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi. **LV** Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.794,54€	1.418,61€	2,62%
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a	**OPERA:** Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **OP** Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500; Escluso: concime/ammendante. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % **LV** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	6,26€	4,95€	27,70%
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.b	**OPERA:** Terreno di terra generico; superficie [m²] > 2500; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **OP** Terreno di terra generico; superficie [m²] > 2500; Escluso: concime/ammendante. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. **RM** Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % **LV** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m²	3,87€	3,06€	27,93%
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0035.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura. SPECIFICHE TECNICHE: semina per piccole superfici, su terreno in piano; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze. **OP** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. SPECIFICHE TECNICHE: semina per piccole superfici, su terreno in piano; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze. **RM** Terreno di terra generico. **LV** Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto.	1 m²	0,25€	0,20€	81,20%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0025.b	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume | concime/ammendante. **LAVORO:** Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con i seguenti dosaggi: miscuglio vegetale di semente o fiorume [kg] = 0,08, concime/ammendante [kg] = 0,05, collante [kg] = 0,005, pacciame in corteccia di legno naturale di pino [m³] = 0,1; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; a spessore.	1 m²	10,25€	8,10€	9,55%
	OP Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume | concime/ammendante. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con i seguenti dosaggi: miscuglio vegetale di semente o fiorume [kg] = 0,08, concime/ammendante [kg] = 0,05, collante [kg] = 0,005, pacciame in corteccia di legno naturale di pino [m³] = 0,1; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze.				
	RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina				
	RM Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi				
	LV Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: a spessore.				
	RP Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.				
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0030.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con dosaggio miscuglio di semente/fiorume per primo rinsaldamento [kg] = 0,04; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; su rampe e superfici inclinate.	1 m²	6,90€	5,45€	8,92%
	OP Terreno di terra generico; Escluso: miscuglio di semente/fiorume. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con dosaggio miscuglio di semente/fiorume per primo rinsaldamento [kg] = 0,04.				
	RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina				
	RM Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro				
	LV Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: su rampe e superfici inclinate.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.				
	RP Autobotte.				
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0045.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura. SPECIFICHE TECNICHE: semina a spaglio per piccole superfici, su terreno inclinato; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	0,52€	0,41€	78,08%
	OP Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. SPECIFICHE TECNICHE: semina a spaglio per piccole superfici, su terreno inclinato; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze.				
	RM Terreno di terra generico.				
	LV Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc04.A0000.Na000.0080.-	**OPERA:** Terreno di terra generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. **LAVORO:** Rimozione a mano | spietramento. Incluso: formazione cumuli di pietrame.	1 ha	5.791,68€	4.578,40€	79,05%
	OP Terreno di terra generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Rimozione a mano | spietramento. Incluso: formazione cumuli di pietrame.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	49,72€	39,30€	41,75%
	OP Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo con mezzo meccanico.				
	RP Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.				
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	82,86€	65,50€	41,76%
	OP Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.				
	RM Terreno di terra generico				
	LV Scavo con mezzo meccanico.				
	RP Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	124,30€	98,26€	41,75%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	165,70€	130,99€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	207,14€	163,75€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	248,56€	196,49€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	290,00€	229,25€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	331,41€	261,98€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	414,26€	327,48€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	455,71€	360,24€	41,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	497,11€	392,97€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	538,55€	425,73€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	579,96€	458,47€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	745,67€	589,46€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	828,51€	654,95€	41,76%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	897,00€	709,09€	34,28%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	965,99€	763,63€	34,28%
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.035,00€	818,18€	34,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **OP** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.103,99€	872,72€	34,28%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6405.Na000.0000.-	**OPERA:** Splateamento di terra generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento. Su scarpate pendenza 20%. **OP** Splateamento di terra generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento. **RM** Terreno di terreno generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate pendenza 20%. **RP** Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 ha	2.683,07€	2.121,00€	27,16%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	**OPERA:** Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. **OP** Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	551,99€	436,36€	34,28%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.a	**OPERA:** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni sciolti. **OP** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni sciolti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	690,00€	545,45€	34,28%
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.b	**OPERA:** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni compatti. **OP** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni compatti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	768,24€	607,30€	30,79%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.a	**OPERA:** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. **OP** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	827,99€	654,54€	34,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	**OPERA:** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. **OP** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.075,53€	850,22€	30,79%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0000.-	**OPERA:** Erpicatura, superficiale di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. Sia lungo il filare che incrociata. **OP** Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	373,20€	295,02€	21,10%
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0005.-	**OPERA:** Erpicatura, superficiale di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. Sia lungo il filare che incrociata. **OP** Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	533,14€	421,45€	21,10%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000.0000.b	**OPERA:** Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. **LAVORO:** Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. **OP** Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. **RM** Terreno di terra generico **LV** Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale.	1 cad	2,77€	2,19€	79,06%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0000.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. **OP** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. **RM** Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 140 **RM** Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40 **RM** Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante **LV** Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	36,25€	28,65€	23,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0005.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm. **OP** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm. **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 300 **RM** Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone **LV** Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	55,47€	43,85€	25,26%
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0010.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. **OP** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200 **RM** Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone **LV** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. **RP** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 m	49,40€	39,05€	25,76%
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0015.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. **OP** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200 **RM** Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone **LV** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	51,00€	40,31€	24,95%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001.0000.-	**OPERA:** Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. **OP** Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo **RM** Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. **RP** Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 m	96,57€	76,34€	62,55%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0000.-	**OPERA:** Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. **OP** Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. **RM** Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2 **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato **LV** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini.	1 m	30,20€	23,87€	33,61%
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0250.-	**OPERA:** Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. **OP** Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. **RM** Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1 **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini.	1 m	25,92€	20,49€	50,91%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 83 ÷ 107; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 280; densità arbusti [piante/ha] = 150. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 83 ÷ 107; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 280; densità arbusti [piante/ha] = 150. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	6.943,98€	5.489,31€	16,68%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 255; densità arbusti [piante/ha] = 150. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 255; densità arbusti [piante/ha] = 150. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	6.993,37€	5.528,36€	16,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0010.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 230; densità arbusti [piante/ha] = 150. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 230; densità arbusti [piante/ha] = 150. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	7.122,09€	5.630,11€	16,27%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0015.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 350; densità arbusti [piante/ha] = 180. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 350; densità arbusti [piante/ha] = 180. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	7.839,68€	6.197,37€	16,50%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0020.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 325; densità arbusti [piante/ha] = 180. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 325; densità arbusti [piante/ha] = 180. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	7.968,39€	6.299,12€	16,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0025.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 300; densità arbusti [piante/ha] = 180. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 300; densità arbusti [piante/ha] = 180. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	8.097,10€	6.400,87€	15,97%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0030.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 245. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 245. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	8.731,45€	6.902,33€	16,36%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0035.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 245. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 245. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	8.860,16€	7.004,08€	16,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0040.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 335; densità arbusti [piante/ha] = 245. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 335; densità arbusti [piante/ha] = 245. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	8.988,87€	7.105,83€	15,89%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0045.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 410; densità arbusti [piante/ha] = 320. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 410; densità arbusti [piante/ha] = 320. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	9.599,44€	7.588,49€	16,28%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0050.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 320. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 320. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	9.728,16€	7.690,24€	16,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0055.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 320. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 320. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	9.856,87€	7.791,99€	15,86%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0060.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 450. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 450. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	10.336,63€	8.171,25€	16,43%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0065.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 355; densità arbusti [piante/ha] = 450. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 355; densità arbusti [piante/ha] = 450. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	10.465,35€	8.273,00€	16,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0070.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 330; densità arbusti [piante/ha] = 450. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 330; densità arbusti [piante/ha] = 450. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	10.594,06€	8.374,75€	16,03%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0075.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 430; densità arbusti [piante/ha] = 500. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 430; densità arbusti [piante/ha] = 500. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	11.246,25€	8.890,31€	16,30%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0080.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 405; densità arbusti [piante/ha] = 500. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 405; densità arbusti [piante/ha] = 500. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	11.101,84€	8.776,16€	16,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0085.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 500. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 500. **RM** Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180 **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **OC** OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. **OC** OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	11.521,51€	9.107,91€	15,91%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0090.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	10.292,45€	8.136,32€	9,64%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0095.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	28.381,95€	22.436,32€	3,50%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0100.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	15.809,85€	12.497,90€	7,84%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0105.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	44.753,05€	35.377,90€	2,77%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0110.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante.RM2 Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	19.644,79€	15.529,48€	7,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0115.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	54.780,98€	43.305,12€	1,66%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0120.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	26.844,64€	21.221,06€	6,47%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0125.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	77.495,24€	61.261,06€	2,24%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0130.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 830. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 830. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	2.809,79€	2.221,17€	19,12%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0150.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 715. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 715. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	2.775,50€	2.194,07€	18,38%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0170.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 625. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 625. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	2.663,93€	2.105,87€	15,84%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0190.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 555. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 555. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	2.636,23€	2.083,97€	15,18%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0210.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 500. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 500. **RM** Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	2.580,82€	2.040,17€	13,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0230.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 200. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 200. Escluso: preparazione terreno | tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	1.943,90€	1.536,68€	14,12%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0245.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 165. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 165. Escluso: preparazione terreno | tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	1.636,06€	1.293,33€	14,17%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0260.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 140. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 140. Escluso: preparazione terreno | tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 km	1.447,13€	1.143,97€	15,43%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0315.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	974,31€	770,21€	19,49%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0355.-	Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.082,85€	856,01€	18,19%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0395.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.225,47€	968,75€	17,55%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0435.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.477,88€	1.168,29€	18,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0475.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.750,22€	1.383,57€	18,12%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0515.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **OP** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. protezione al rimboschimento | pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto. **RM** Pianta arborea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio **LV** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	2.097,21€	1.657,87€	17,81%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0800.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; funzione: consolidamento frane di superficie; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piantine [%] = 50; densità talee [%] = 50. **OP** Sesto di impianto, specie arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; funzione: consolidamento frane di superficie; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. SPECIFICHE TECNICHE: densità piantine [%] = 50; densità talee [%] = 50. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata. **RM** Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno.	1 m²	8,53€	6,74€	13,18%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0000.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Incluso: irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità infissione talee nel terreno [cm] ≥ 50. **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. profondità infissione talee nel terreno [cm] ≥ 50. **RM** Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Messa a dimora a mano. Incluso: irrigazione.	1 cad	2,98€	2,36€	31,34%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0005.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm . **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: radicata; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione. **LV** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .	1 cad	2,94€	2,32€	30,37%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100 **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	32,49€	25,69€	22,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100 **RM** Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 **LV** Messa a dimora a mano. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	61,71€	48,78€	23,75%
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0015.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; funzione: rimboschimento | imboschimento. Escluso: materiale vegetale. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. **OP** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; funzione: rimboschimento | imboschimento. Escluso: materiale vegetale. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Messa a dimora a mano.	1 cad	5,85€	4,63€	79,11%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.a	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	21,51€	17,00€	25,10%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.b	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	35,85€	28,34€	25,10%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.c	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	44,81€	35,43€	25,11%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.d	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	53,75€	42,49€	25,12%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.a	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	10,74€	8,49€	25,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.b	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	17,93€	14,17€	25,10%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.c	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	26,90€	21,26€	25,09%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.d	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	37,66€	29,77€	25,09%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.e	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	7,16€	5,66€	25,14%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.f	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	10,74€	8,49€	25,14%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.g	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	12,57€	9,94€	25,06%
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.h	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **OP** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	32,24€	25,49€	25,12%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0555.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **OP** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	4.939,21€	3.904,51€	28,75%
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0595.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **OP** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **RM** Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante. **LV** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	5.412,68€	4.278,80€	28,32%
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0755.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **OP** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	13.220,69€	10.451,14€	18,48%
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0770.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1350. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **OP** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 ha	11.178,56€	8.836,81€	18,45%
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0785.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **OP** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale. **RM** Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100 **RM** Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato **OC** OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. **LV** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 ha	9.469,02€	7.485,39€	19,63%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma12.B4525.Za001.0585.-	**OPERA:** Specie arborea; geometria: castagno. **LAVORO:** Innesto a mano. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 marze per ceppaia. **OP** Specie arborea; geometria: castagno. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 marze per ceppaia. **RM** Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto **RM** Resina di composto chimico generico; funzione: collante **LV** Innesto a mano. Incluso: potatura.	1 cad	52,68€	41,64€	5,65%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1000.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	6.565,55€	5.190,16€	45,54%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1005.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.949,49€	6.284,18€	45,94%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1010.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	8.943,75€	7.070,16€	45,85%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1015.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	11.080,70€	8.759,44€	45,80%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1020.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	14.518,17€	11.476,82€	51,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1025.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	17.913,39€	14.160,78€	52,77%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1030.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	5.841,77€	4.618,00€	41,89%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1035.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.196,31€	5.688,78€	42,84%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1040.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.409,46€	5.857,28€	48,18%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1045.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	9.411,83€	7.440,18€	47,77%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1050.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	10.560,63€	8.348,32€	47,29%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1055.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	12.773,87€	10.097,92€	50,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1060.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.288,91€	5.761,98€	49,80%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1065.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	8.203,87€	6.485,27€	50,27%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1070.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	10.381,50€	8.206,72€	50,07%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1075.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	12.886,23€	10.186,74€	51,31%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1080.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	14.233,55€	11.251,82€	50,71%
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1085.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **OP** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	17.799,54€	14.070,78€	52,60%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.a	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo. **OP** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: a pieno campo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	109,54€	86,59€	22,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.b	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo. **OP** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. **RM** Pianta erbacea di legno naturale generico **RM** Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto; geometria: liquido; funzione: disseccante | antigerminello SPECIFICHE TECNICHE: diserbante con principio attivo in base alle esigenze; classe tossicologica [-] = III - IV **LV** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: a pieno campo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	304,28€	240,54€	16,30%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Ma49.B4525.Za001.1500.-	**OPERA:** Specie arborea, di talee di salice. **LAVORO:** Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. **OP** Specie arborea, di talee di salice. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. **RM** Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100 **LV** Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m²	4,59€	3,63€	46,10%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0750.a	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. **LAVORO:** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale e forte presenza di rovo nel sottobosco; numero piante forestali messe a dimora [-] = 600; taglio fitosanitario. **OP** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale e forte presenza di rovo nel sottobosco; numero piante forestali messe a dimora [-] = 600. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. **RP** Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 ha	18.834,33€	14.888,80€	27,18%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0755.-	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. **LAVORO:** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: numero piante forestali messe a dimora [-] = 400; taglio fitosanitario in assenza/scarsa presenza di piante infestanti e rovo nel sottobosco. **OP** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. SPECIFICHE TECNICHE: numero piante forestali messe a dimora [-] = 400. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario in assenza/scarsa presenza di piante infestanti e rovo nel sottobosco. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. **RP** Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 ha	11.979,96€	9.470,32€	26,51%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.-	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico. **LAVORO:** Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; diametro tronco (Ø) [cm] ≤ 20 misurato ad un'altezza da terra [m] = 1.30; taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica. **OP** Bosco, specie arboree di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; diametro tronco (Ø) [cm] ≤ 20 misurato ad un'altezza da terra [m] = 1.30. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento | allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. **RP** Biotrituratore trainato. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 m²	0,45€	0,36€	40,27%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Qa000.1085.-	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base. Condizioni di lavoro nella norma. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni di lavoro nella norma. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	591,75€	467,78€	51,61%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0590.-	**OPERA:** Specie arborea; geometria: d'alto fusto . **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. **OP** Specie arborea; geometria: d'alto fusto . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	62,27€	49,23€	71,48%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 6. **OP** Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 6. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	148,64€	117,50€	46,56%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	254,79€	201,42€	50,59%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	422,03€	333,62€	45,53%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	627,80€	496,29€	48,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	979,19€	774,06€	51,39%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	117,65€	93,00€	51,53%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. **OP** Specie arborea geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	214,29€	169,40€	56,51%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. **OP** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	358,69€	283,55€	48,30%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. **OP** Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	518,98€	410,26€	51,20%
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.e	**OPERA:** Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. **OP** Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RT** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 cad	885,65€	700,12€	51,48%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 m³	67,11€	53,05€	33,15%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. **RP** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 m³	97,99€	77,46€	39,64%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico fino a [m] ≤ 200. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico fino a [m] ≤ 200. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 m³	69,88€	55,24€	34,96%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.d	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 m³	119,70€	94,63€	34,99%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.e	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 m³	149,68€	118,32€	34,98%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.f	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 m³	23,95€	18,93€	34,97%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.g	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	38,52€	30,45€	33,90%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.h	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 m³	58,34€	46,12€	38,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.i	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. **RP** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	77,39€	61,17€	57,82%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.j	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. **RP** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	77,39€	61,17€	57,82%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.k	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. **RP** Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	68,33€	54,02€	55,03%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	89,82€	71,00€	40,30%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	104,64€	82,72€	41,58%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	140,91€	111,39€	44,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	69,04€	54,57€	41,67%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	83,49€	66,00€	41,64%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	104,64€	82,72€	41,58%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	90,07€	71,20€	48,35%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	66,47€	52,55€	41,53%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	90,57€	71,60€	41,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	45,38€	35,87€	41,61%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	57,06€	45,10€	41,56%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	81,18€	64,17€	41,70%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	98,77€	78,08€	45,70%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	101,65€	80,36€	45,77%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	149,11€	117,87€	48,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	77,34€	61,14€	45,69%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	82,87€	65,51€	45,68%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	115,14€	91,02€	45,75%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	64,25€	50,79€	45,77%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	66,78€	52,79€	45,74%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	101,34€	80,11€	45,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	53,42€	42,23€	45,67%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	58,88€	46,55€	45,72%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 m³	91,16€	72,06€	45,78%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	6,34€	5,01€	43,09%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	7,23€	5,71€	42,88%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	9,17€	7,25€	43,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,57€	3,61€	43,20%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	5,46€	4,31€	42,90%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	7,40€	5,85€	43,12%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	3,69€	2,91€	42,94%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,57€	3,61€	43,20%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	6,51€	5,15€	43,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	3,17€	2,50€	42,75%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,05€	3,20€	43,08%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 q	5,97€	4,72€	43,08%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	7,22€	5,70€	47,55%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	7,62€	6,03€	47,73%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	9,86€	7,79€	47,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	5,41€	4,28€	47,49%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	6,02€	4,76€	47,58%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	8,23€	6,50€	47,51%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,63€	3,66€	47,62%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	5,01€	3,96€	47,64%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	7,22€	5,70€	47,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,03€	3,18€	47,38%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	4,63€	3,66€	47,62%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **OP** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 q	6,82€	5,39€	47,66%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. **OP** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	147,30€	116,44€	14,00%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. **OP** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	137,47€	108,67€	14,03%
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. **OP** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	187,24€	148,02€	13,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.d	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. **OP** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. **RP** Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 m³	171,62€	135,67€	13,84%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0000.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **OP** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	10,15€	8,03€	50,77%
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0005.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **OP** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	9,88€	7,81€	49,94%
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **OP** Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. **RM** Terreno di terra generico **LV** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 m³	9,60€	7,59€	49,11%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	5.504,95€	4.351,74€	51,37%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	6.430,38€	5.083,30€	49,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: ; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	6.651,26€	5.257,91€	49,64%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: ; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.619,76€	6.023,52€	48,06%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.a	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 100÷200 a diametro variabile per ettaro. **OP** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 100÷200 a diametro variabile per ettaro. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 ha	3.507,75€	2.772,92€	53,35%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.b	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 201÷300 a diametro variabile per ettaro. **OP** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 201÷300 a diametro variabile per ettaro. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 ha	6.129,02€	4.845,08€	55,83%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.c	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 301÷400 a diametro variabile per ettaro. **OP** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 301÷400 a diametro variabile per ettaro. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 ha	9.117,81€	7.207,76€	57,41%
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.2000.-	**OPERA:** Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. **LAVORO:** Taglio a raso | con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; taglio di piante medio-piccole e arbusti; superficie per singolo intervento [m²] = 2.000. **OP** Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio a raso | con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: taglio di piante medio-piccole e arbusti; superficie per singolo intervento [m²] = 2.000. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 ha	8.350,32€	6.601,04€	57,61%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000.0250.b	**OPERA:** Specie arborea, polloni di legno naturale generico. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico e manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche. Prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. **OP** Specie arborea, polloni di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio con mezzo meccanico e manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.936,24€	6.273,70€	51,51%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4527.P0000.1765.-	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Taglio con attrezzatura manuale; funzione: miglioramento condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **OP** Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Taglio con attrezzatura manuale; funzione: miglioramento condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 ha	956,07€	755,78€	51,77%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.a	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su superfici orizzontali. **OP** Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 ha	956,07€	755,78€	51,77%
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.b	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su scarpate arginali. **OP** Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate arginali. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 m²	0,78€	0,62€	58,70%
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.c	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità. **OP** Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 m²	1,84€	1,45€	39,22%
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1755.-	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio a mano | localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati. **OP** Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfalcio a mano | localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati.	1 m²	0,56€	0,44€	78,21%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	3.083,15€	2.437,27€	61,80%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30. **OP** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	3.423,37€	2.706,22€	62,26%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0750.b	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. **LAVORO:** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in presenza di rovo. **OP** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. SPECIFICHE TECNICHE: bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in presenza di rovo. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. **RP** Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 ha	11.501,48€	9.092,08€	31,64%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0760.-	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. **LAVORO:** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in assenza di rovo. **OP** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. SPECIFICHE TECNICHE: bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in assenza di rovo. **RM** Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata **LV** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . **RP** Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 ha	9.591,18€	7.581,96€	27,48%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.a	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20. **OP** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	4.793,84€	3.789,60€	62,24%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.b	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20. **OP** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	6.200,29€	4.901,42€	63,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.c	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. **LAVORO:** Diradamento selettivo	con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati	spalcature piante rimanenti	sramatura	depezzamento fusti	accatastamento	allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25. **OP** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento selettivo	con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati	spalcature piante rimanenti	sramatura	depezzamento fusti	accatastamento	allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature	uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	5.952,25€	4.705,34€	63,10%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1510.-	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento selettivo	con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati	spalcature piante rimanenti	sramatura	depezzamento fusti	accatastamento	allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25. **OP** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento selettivo	con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati	spalcature piante rimanenti	sramatura	depezzamento fusti	accatastamento	allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature	uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.744,84€	6.122,40€	63,44%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.e	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco	trasporto materiale	uso forestale	esbosco	uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature	uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.698,14€	6.085,49€	50,27%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.f	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. **LAVORO:** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco	trasporto materiale	uso forestale	esbosco	uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature	uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	9.129,27€	7.216,82€	49,54%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.q	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 15. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 15. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 ha	4.147,41€	3.278,58€	50,88%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.r	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. **LAVORO:** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominante; densità prelievo medio soggetti [%] = 15. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densità prelievo medio soggetti [%] = 15. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 ha	4.499,24€	3.556,71€	50,51%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.s	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso	con mezzo meccanico. Incluso: sramatura	depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco	trasporto materiale	uso forestale	esbosco	uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature	uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	7.460,31€	5.897,48€	47,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.t	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **OP** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	8.322,37€	6.578,95€	47,57%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.a	**OPERA:** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. **LAVORO:** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. **OP** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	4.603,03€	3.638,76€	51,54%
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.b	**OPERA:** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. **LAVORO:** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. **OP** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	5.765,24€	4.557,50€	51,97%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante | mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate | eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti | accatastamento di ramaglia | concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; sfollo su ceduo o semplice matricinato; densità prelievo [polloni/ha] ≤ 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15. **OP** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo su ceduo o semplice matricinato; densità prelievo [polloni/ha] ≤ 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	3.548,56€	2.805,18€	54,07%
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] > 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15. **OP** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo su ceduo o semplice matricinato, di essenze generiche. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo su ceduo o semplice matricinato; densità prelievo [polloni/ha] > 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	4.649,21€	3.675,26€	55,36%
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 750 con diametro medio (Ø) [cm] 10. **OP** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 750 con diametro medio (Ø) [cm] 10. **RP** Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 ha	3.125,39€	2.470,66€	52,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. **LAVORO:**Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 650 con diametro medio (Ø) [cm] 10.	1 ha	2.794,88€	2.209,39€	53,58%
	OP Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000.				
	RM Legname di legno naturale generico				
	LV Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 650 con diametro medio (Ø) [cm] 10.				
	RP Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.				
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante | mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate | eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti | accatastamento di ramaglia | concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] = 400÷500 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	2.629,88€	2.078,96€	52,49%
	OP Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche.				
	RM Legname di legno naturale generico				
	LV Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante | mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate | eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti | accatastamento di ramaglia | concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: densità prelievo [polloni/ha] = 400÷500 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.				
	RP Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.				
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] = 501÷600 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	3.410,97€	2.696,42€	53,85%
	OP Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche.				
	RM Legname di legno naturale generico				
	LV Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: densità prelievo [polloni/ha] = 501÷600 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.				
	RP Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006.0000.-	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. **LAVORO:** Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5.	1 m³	30,05€	23,76€	65,06%
	OP Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5.				
	RM Legname di legno naturale generico				
	LV Scortecciatura completa.				
	RP Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAB.Mc32.B4526.Qa000.0500.-	**OPERA:** Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. **LAVORO:** Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione.	1 ha	2.909,63€	2.300,10€	37,63%
	OP Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche.				
	RM Legname di legno naturale generico				
	LV Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione.				
	RT Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [l] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24.				

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	132,91€	105,07€	15,25%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	158,72€	125,47€	13,68%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	182,69€	144,42€	11,89%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: stabilitura | murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbietta di fiume **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: stabilitura | murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbietta di fiume **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	165,45€	130,79€	13,13%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa. **RM** Legante idraulico di cemento speciale; impiego: massetti ad asciugamento rapido; fornitura: sfuso in sacchi; tempo di asciugatura [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato ad alta resistenza **RM** Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	229,56€	181,47€	16,40%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa. **RM** Legante idraulico di cemento speciale; impiego: massetti ad asciugamento veloce; fornitura: sfuso in sacchi; tempo di asciugatura [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato ad alta resistenza **RM** Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	177,63€	140,42€	10,60%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **RM** Legante idraulico di cemento speciale; impiego: massetti ad asciugamento rapido; fornitura: sfuso in sacchi; tempo di asciugatura [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	192,09€	151,85€	11,31%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **RM** Legante idraulico di cemento speciale; impiego: massetti ad asciugamento veloce; fornitura: sfuso in sacchi; tempo di asciugatura [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato ad alta resistenza **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	127,59€	100,86€	17,02%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di prodotti impermeabilizzanti **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	177,54€	140,35€	12,23%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di calce idraulica naturale; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25 **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	117,27€	92,70€	18,52%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0009.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	134,10€	106,01€	16,20%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **RM** Legante idraulico di calce idraulica naturale; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	141,24€	111,65€	15,38%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume **RM** Legante idraulico di calce idraulica naturale; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	147,97€	116,97€	14,68%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	109,64€	86,67€	29,05%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	171,04€	135,21€	47,41%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	128,28€	101,41€	24,83%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	181,64€	143,59€	44,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	148,85€	117,67€	21,40%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.f	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	210,25€	166,21€	38,57%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	171,46€	135,54€	18,58%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.h	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	232,86€	184,08€	34,82%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.i	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	183,11€	144,75€	17,40%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.j	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	244,51€	193,29€	33,16%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.k	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	194,76€	153,96€	16,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.I	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	256,17€	202,50€	31,65%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	174,92€	138,28€	18,21%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8 **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	193,40€	152,89€	16,47%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **RM** Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso in sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	254,96€	201,55€	12,49%
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R **RM** Legante idraulico di calce idrata; fornitura: sfuso in sacchi **RM** Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	197,00€	155,73€	16,17%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. **RM** Legante aereo; funzione: vetrificante; impiego: impasto alleggerito con sughero granulato; fornitura: sfuso. **RM** Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: alleggerimento impasti | isolante termico | isolante acustico; impiego: riempimenti | impasti isolanti; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 100 ÷ 110 **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	303,82€	240,17€	12,39%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	233,54€	184,62€	16,12%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.				
	RM Legante aereo; funzione: vetrificante; impiego: impasto alleggerito con sughero granulato; fornitura: sfuso				
	RM Granulato di fibra vegetale sughero espanso; funzione: alleggerimento impasti | isolante termico | isolante acustico; impiego: riempimenti | impasti isolanti; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.				
	LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.				
	RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere				

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	100,98€	79,83€	31,55%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.				
	RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere				
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	113,09€	89,40€	28,17%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.				
	RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere				
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	124,96€	98,78€	25,49%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.				
	RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere				
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	137,05€	108,34€	23,24%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.				
	RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere				
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	192,03€	151,80€	42,23%
	PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R				
	RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R.				
	RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV LAVORO: Formazione a mano.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	141,45€	111,82€	18,43%
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.g	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	164,05€	129,69€	15,89%
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	175,71€	138,90€	14,83%
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.i	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	187,36€	148,11€	13,91%
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5 **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 42,5R **RM** Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. **RP** Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	199,01€	157,32€	13,10%

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0500.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, di conglomerato stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, di conglomerato stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1. Confezionato in cantiere. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Terreno di terra generico **RM** Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo **LV** LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	107,69€	85,13€	16,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0505.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 0,50. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, di conglomerato stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 0,50. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	117,93€	93,23€	14,73%
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0505.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 1. Confezionato in cantiere. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, di conglomerato stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 1. Confezionato in cantiere. **RM** Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in silos; resistenza a compressione [classe] = 32,5R. **RM** Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	128,18€	101,33€	13,56%

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **RP** Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	44,68€	35,32€	75,11%
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **RP** Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,2; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	46,78€	36,98€	71,74%
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **RP** Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	1,52€	1,20€	31,99%
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **RP** Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	1,52€	1,20€	31,99%
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. **PS** PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. **RM** Legname di legno naturale generico **LV** LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. **RP** Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	72,29€	57,15€	71,75%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.a	**OPERA STRUMENTALE:** Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. **RP** Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] = 31 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione. **LV** LAVORO: Installazione.	1 cad	217,93€	172,28€	39,68%
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.b	**OPERA STRUMENTALE:** Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. **LAVORO:** Installazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. **RP** Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione. **LV** LAVORO: Installazione.	1 cad	201,01€	158,90€	43,02%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate. **LAVORO:** Installazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Accesso, cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate. **RT** Cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di affiancamento a recinzioni su barriere New Jersey o palificate. **LV** LAVORO: Installazione. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.183,49€	1.726,08€	0,59%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. **LAVORO:** Installazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. **RT** Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140| larghezza passaggio [cm] = 58 | lunghezza [cm] = 139,5 | altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico. **LV** LAVORO: Installazione. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	7.864,22€	6.216,77€	0,22%
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. **LAVORO:** Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. **RT** Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | lunghezza [cm] = 25 | lunghezza braccio [cm] = 35 | altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra. **RT** Lettore badge; funzione: controllo accessi; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 17 | profondità [cm] = 3,5 | altezza [cm] = 14; peso [g] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con impronta digitale o tesserino. **LV** LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. **RP** Furgone; lunghezza [m] = 5 | altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passo corto.	1 cad	4.314,60€	3.410,75€	0,26%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb025.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | larghezza totale [cm] = 707 | altezza [cm] = 200. **LAVORO:** Installazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Accesso, cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | larghezza totale [cm] = 707 | altezza [cm] = 200. **RT** Cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza di apertura [cm] = 500| larghezza totale [cm] = 707 | altezza pannello [cm] = 200 | altezza totale [cm] = 230; peso [kg] = 750. Incluso: base in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su binario montato su base in conglomerato cementizio, motorizzato. **LV** LAVORO: Installazione. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	4.895,64€	3.870,07€	0,40%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **RT** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	22,42€	17,72€	71,03%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **RT** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero tavole o ponnalli posizionati. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	14,93€	11,80€	66,67%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **RT** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	56,43€	44,61€	29,99%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. **RT** Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione **RT** Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4 **LV** LAVORO: Posa.	1 m²	10,27€	8,12€	39,21%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. **OS** OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. **RT** Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 kg	6,94€	5,49€	9,67%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. **OS** OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70. **RT** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	91,49€	72,32€	29,34%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. **OS** OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150. **RT** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	100,12€	79,15€	26,81%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. **OS** OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. **RT** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	108,96€	86,13€	24,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	95,95€	75,85€	27,98%
	OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100.				
	RT Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. **LAVORO:** Posa.	1 m³	13,68€	10,82€	49,06%
	OS OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione.				
	RT Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione				
	LV LAVORO: Posa.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.D0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica.	1 cad	278,71€	220,32€	17,24%
	OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1.				
	RT Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 | capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica.				
	RP Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	678,55€	536,40€	24,99%
	OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480.				
	RT Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.				
	RP Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.				
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	678,55€	536,40€	24,99%
	OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480.				
	RT Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.				
	RP Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.				
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0260.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	1.058,05€	836,40€	16,03%
	OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480.				
	RT Box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.				
	RP Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0265.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: mensa; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: mensa; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **RT** Box di cantiere; funzione: mensa; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 cad	678,55€	536,40€	24,99%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0270.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. **RT** Box di cantiere; impiego: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) **LV** LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. **RP** Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 cad	3.441,21€	2.720,32€	1,40%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Ca017.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, sistema paletto-catenello zavorrato di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | altezza paletto [cm] = 90 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, sistema paletto-catenello zavorrato di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | altezza paletto [cm] = 90 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. **RT** Sistema paletto-catenello zavorrato; funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; altezza paletto [cm] = 90 | diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. Incluso: n° elementi nel kit = 2, catena SPECIFICHE TECNICHE: paletto e catena in resina sintetica polivinilcloruro (PVC), base per paletto in gomma naturale. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	82,63€	65,32€	0,39%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. **RT** New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	6,11€	4,83€	5,31%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0013.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna mobile di plastica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di plastica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse. **RT** Transenna mobile di fibra sintetica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse SPECIFICHE TECNICHE: piede girevole, colorazioni disponibili: giallo, rosso, blu. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	93,64€	74,03€	0,35%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.J0003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, new jersey di conglomerato cementizio fibrorinforzato; funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di conglomerato cementizio fibrorinforzato; funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. **RT** New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR); funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m	32,13€	25,40€	52,47%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] >= 1 | N° correnti longitudinali [-] >= 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] >= 1 | N° correnti longitudinali [-] >= 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. **RT** Transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] ≥ 1 | N° correnti longitudinali [-] ≥ 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	6,77€	5,35€	4,79%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna zavorrata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 300 | altezza [cm] = 120 | altezza libera da terrza [cm] = 23; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna zavorrata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 300 | altezza [cm] = 120 | altezza libera da terrza [cm] = 23; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5. **RT** Transenna zavorrata di lega ferrosa acciao generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; altezza [cm] = 120 | altezza libera da terra [cm] = 23 | larghezza [cm] = 300; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	272,06€	215,07€	0,23%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **RT** Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	3,93€	3,10€	8,25%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **RT** Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	4,37€	3,45€	7,42%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0260.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **RT** Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	3,93€	3,10€	8,25%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna modulare; geometria: pannello; funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna modulare; geometria: pannello; funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra. **RT** Transenna modulare; funzione: separazione; geometria: pannello; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra SPECIFICHE TECNICHE: barriera di recinzione in ferro con rete arancio in polietilene ad alta densità, n° moduli [-] = 4. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	1 m	241,87€	191,20€	0,13%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati. **LAVORO:** Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati. **RT** Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	22,44€	17,74€	11,35%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 61 ÷ 121 | lunghezza [cm] ≤ 401. Escluso: parapetto. **LAVORO:** Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 61 ÷ 121 | lunghezza [cm] ≤ 401. Escluso: parapetto. **RT** Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Escluso: parapetto SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	29,06€	22,97€	8,76%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1085.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati. **RT** Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: piano di calpestio in metallo goffrato. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 m²	59,37€	46,93€	42,89%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1090.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10. **RT** Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	126,08€	99,67€	50,49%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. **RT** Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo. **LV** LAVORO: Posa.	1 m	0,53€	0,42€	61,17%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **RT** Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo. **LV** LAVORO: Posa.	1 m	0,54€	0,43€	60,03%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. **RT** Cono di gomma generico; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo. **LV** LAVORO: Posa.	1 m	0,59€	0,47€	54,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **RT** Delineatore flessibile di gomma generico; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione al metro lineare di strada. **LV** LAVORO: Posa.	1 m	1,11€	0,88€	29,21%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	10,89€	8,61€	74,42%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,66€	6,84€	73,75%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 5. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,27€	6,54€	77,22%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	11,72€	9,26€	69,15%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,07€	6,38€	68,29%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,26€	6,53€	66,72%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	10,97€	8,67€	73,88%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	9,00€	7,11€	70,96%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0045.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,33€	6,58€	76,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0050.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	11,10€	8,77€	73,01%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0055.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	9,17€	7,25€	69,64%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0060.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. **RT** Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Posa.	1 cad	8,66€	6,84€	73,75%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. **RT** Segnaletica verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato SPECIFICHE TECNICHE: supporto di qualsiasi tipo e dimensione. criteri di misurazione per il primo seganle mobile posizionato. **LV** LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 cad	34,51€	27,28€	60,78%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore, cartello triangolare. **LAVORO:** Posa. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore, cartello triangolare. **RT** Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico alternato); tensione batteria [V] = 12 | tensione alimentatore [V] = 220. Incluso: batteriale, alimentatore, cartello triangolare SPECIFICHE TECNICHE: N° semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2, funzionamento continuo 24 ore su 24. **LV** LAVORO: Posa.	1 gg	15,28€	12,08€	57,28%
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. **OS** OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse. SPECIFICHE TECNICHE: con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. **RT** Segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse; impiego: protezione. Incluso: equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. criteri di misurazione ore effettive di utilizzo. **LV** LAVORO: Posa.	1 h	3,27€	2,58€	49,57%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	20,75€	16,40€	50,93%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	21,15€	16,72€	49,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,13€	19,08€	51,76%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	26,96€	21,31€	46,33%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	27,67€	21,87€	45,14%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	47,71€	37,71€	56,39%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	25,95€	20,51€	42,19%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,48€	19,35€	39,25%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **RT** Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	23,25€	18,38€	41,32%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **RT** Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	19,57€	15,47€	55,95%
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio. **OS** OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **RT** Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. **LV** LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	19,38€	15,32€	56,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,26€	19,17€	53,34%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,26€	17,60€	58,13%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,97€	18,16€	56,33%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,09€	19,04€	53,71%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	27,69€	21,89€	46,73%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	31,85€	25,17€	40,63%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	28,72€	22,70€	45,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0045.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	34,49€	27,26€	37,52%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0050.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,17€	17,52€	49,39%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	25,83€	20,42€	42,39%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	62,02€	49,03€	17,65%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso).				
	RT Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di casseforma abinata.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	60,75€	48,03€	70,45%
	OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo.				
	RT Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.				
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	8,51€	6,73€	64,76%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1. Incluso: picchetti, tappi di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.				
	RT Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	9,16€	7,24€	63,70%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.				
	RT Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,8. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	9,76€	7,71€	56,47%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,8. Incluso: picchetti, tappi di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.				
	RT Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	10,05€	7,95€	54,84%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.				
	RT Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Oa009.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, barriera acustica di fibra sintetica poliestere; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: biassorbente.	1 m²	67,18€	53,10€	9,65%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, barriera acustica di fibra sintetica poliestere; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: biassorbente.				
	RT Barriera acustica di fibra sintetica poliestere; funzione: riduzione rischio rumore; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere; spessore materassino [cm] = 1,5; classe di resistenza al fuoco [-] = 1 | capacità assorbimento (RW) [dB] = 14,3; peso [kg/m²] = 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in PVC, biassorbente.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Qa006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, cesata di legno naturale abete; geometria: tavole. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico.	1 m²	29,38€	23,23€	38,62%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, cesata di legno naturale abete; geometria: tavole. Incluso: picchetti, tappi di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico.				
	RT Cesata di legno naturale abete; geometria: tavole				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	1 m	11,90€	9,41€	27,24%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate.				
	RT Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su basi zavorrate. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, pannellatura su montanti di metallo generico; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | lunghezza pannellatura [cm] = 250. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: montanti infissi nel terreno.	1 m²	25,94€	20,50€	43,74%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannellatura su montanti di metallo generico; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | lunghezza pannellatura [cm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: montanti infissi nel terreno.				
	RT Pannellatura su montanti di metallo generico; geometria: montanti ad H; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | altezza pannello [cm] = 50 | lunghezza pannello [cm] =250. Incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: infissi nel terreno.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0003.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo; altezza [m] = 2. Incluso: pali di sostegno, blocchetti di fondazione (in calcestruzzo). **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	1 m²	10,57€	8,36€	67,47%
	OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo; altezza [m] = 2. Incluso: pali di sostegno, blocchetti di fondazione (in calcestruzzo).				
	RT Rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo. Incluso: segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pali di sostegno in profilati a T o di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.	1 gg	70,59€	55,80€	70,50%
	OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..	1 gg	62,96€	49,77€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.	1 gg	90,81€	71,78€	65,77%
	OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..	1 gg	75,55€	59,72€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..				
	RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.a	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante monocolonna di materiale generico non rilevante; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. **RT** Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 gg	1.249,72€	987,92€	63,72%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.b	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. **RT** Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 gg	1.410,12€	1.114,72€	56,47%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **RT** Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] 50. SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 cad	1.331,44€	1.052,52€	29,90%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. **RT** Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	5,71€	4,51€	35,26%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. **RT** Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	7,05€	5,57€	68,90%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. **RT** Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	38,04€	30,07€	47,10%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. **RT** Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	13,60€	10,75€	34,55%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. **RT** Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	14,30€	11,30€	32,85%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. **RT** Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	16,36€	12,93€	28,72%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. **RT** Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	24,60€	19,44€	56,65%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio multi direzionale. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. **RT** Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	23,18€	18,32€	42,94%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. **RT** Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	12,74€	10,07€	54,69%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. **RT** Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	36,40€	28,77€	27,34%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. **RT** Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	29,06€	22,97€	34,25%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Incluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls/muratura **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Incluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls/muratura **RT** Rete di sicurezza tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Escluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a uncino; funzione: posa su muratura | posa su cls **LV** LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 m²	7,40€	5,85€	9,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **RT** Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale | uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio). **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls **LV** LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 m²	9,55€	7,55€	7,03%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **RT** Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale | uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio). **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura **LV** LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. **RT** Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 m²	11,20€	8,85€	5,99%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **RT** Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls **LV** LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	12,23€	9,67€	5,49%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **RT** Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura **LV** LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	13,88€	10,97€	4,84%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.a	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **RT** Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls **LV** LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	13,51€	10,68€	4,97%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.b	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls **RT** Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls **LV** LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	8,88€	7,02€	7,56%
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.a	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **OS** OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura **RT** Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. **RT** Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura **LV** LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	15,16€	11,98€	4,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.b	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura	1 m²	10,53€	8,32€	6,37%
	OS OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura				
	RT Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.				
	RT Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura				
	LV LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	36,77€	29,07€	27,07%
	OS OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300.				
	RT Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.				
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piani di carico, balcone di carico. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	41,82€	33,06€	33,32%
	OS OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico.				
	RT Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.				
	LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto grafico dei tracciati dell'impianto elettrico di cantiere e posizionamento dei quadri.	1 h	36,56€	28,90€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. SPECIFICHE TECNICHE: progetto grafico dei tracciati dell'impianto elettrico di cantiere e posizionamento dei quadri.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Progettazione.				
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dell'impianto contro le scariche atmosferiche.	1 h	36,56€	28,90€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dell'impianto contro le scariche atmosferiche.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Progettazione.				
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione di impatto acustico del cantiere ed eventuale richiesta autorizzazioni in deroga.	1 h	52,91€	41,83€	79,06%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione di impatto acustico del cantiere ed eventuale richiesta autorizzazioni in deroga.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Progettazione.				
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: calcolo armo di scavo se richiesto dal progetto esecutivo.	1 h	52,91€	41,83€	79,06%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. SPECIFICHE TECNICHE: calcolo armo di scavo se richiesto dal progetto esecutivo.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Progettazione.				
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dei sistemi di puntellazione per elementi strutturali e/o pericolanti se richiesto dal progetto esecutivo.	1 h	52,91€	41,83€	79,06%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dei sistemi di puntellazione per elementi strutturali e/o pericolanti se richiesto dal progetto esecutivo.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Progettazione.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **LAVORO:** Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. **OS** OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **RT** Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] 50. SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. **LV** LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento.	1 gg	840,36€	664,31€	1,18%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Efficienza di apprestamenti e attrezzature. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica periodica della conformità ed efficienza degli apprestamenti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza. **OS** OPERA STRUMENTALE: Efficienza di apprestamenti e attrezzature. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica periodica della conformità ed efficienza degli apprestamenti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza.	1 h	87,32€	69,03€	79,05%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione meccanizzata. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica accesso risorse produttive, umane e tecnologiche. **OS** OPERA STRUMENTALE: Movimentazione meccanizzata. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica accesso risorse produttive, umane e tecnologiche.	1 h	41,01€	32,42€	79,05%
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0505.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione meccanizzata. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di percorribilità degli spazi di movimentazione. **OS** OPERA STRUMENTALE: Movimentazione meccanizzata. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di percorribilità degli spazi di movimentazione.	1 h	41,01€	32,42€	79,05%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione aerea, con gru a torre. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione a vista e via radio movimentazioni gru interferenti. **OS** OPERA STRUMENTALE: Movimentazione aerea, con gru a torre. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione a vista e via radio movimentazioni gru interferenti.	1 h	43,90€	34,70€	79,04%
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione aerea, con RP/RT a braccio. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione interferenze raggi e assetti operativi. **OS** OPERA STRUMENTALE: Movimentazione aerea, con RP/RT a braccio. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione interferenze raggi e assetti operativi.	1 h	43,90€	34,70€	79,04%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Risorse comuni (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Controllo passaggio in consegna. SPECIFICHE TECNICHE: passaggio in consegna in contraddittorio e formalizzazione delle condizioni di efficienza e sicurezza delle risorse. **OS** OPERA STRUMENTALE: Risorse comuni (art.97, d.lgs.81/08). SPECIFICHE TECNICHE: passaggio in consegna in contraddittorio e formalizzazione delle condizioni di efficienza e sicurezza delle risorse. **RT** Cantiere **LV** LAVORO: Controllo passaggio in consegna.	1 h	38,52€	30,45€	79,05%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4005.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.	1 h	46,70€	36,91€	79,04%
	OS OPERA STRUMENTALE: Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08).				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).	1 h	50,63€	40,03€	79,06%
	OS OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08).				
	RT Cantiere				
	LV LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento di programmazione. **LAVORO:** Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, oltre la normale prassi.	1 h	40,63€	32,12€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento di programmazione.				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, oltre la normale prassi.				
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento di programmazione, Piano Operativo di Sicurezza **LAVORO:** Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, delle procedure operative di sicurezza complementari e di dettaglio, oltre la normale prassi.	1 h	40,63€	32,12€	79,05%
	OS OPERA STRUMENTALE: Documento di programmazione, Piano Operativo di Sicurezza				
	RT Documento				
	LV LAVORO: Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, delle procedure operative di sicurezza complementari e di dettaglio, oltre la normale prassi.				

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.LP.EEA.Mc09.A1065.Na000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Scala provvisionale di terra generico; alzata [cm] = 16,5 | pedata [cm] = 30 | larghezza [cm] = 100. Incluso: alzata in legno, paletti. Escluso: parapetti laterali. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: infissione paletti ed alzate in legno.	1 al gradino	9,86€	7,79€	52,48%
	OS OPERA STRUMENTALE: Scala provvisionale di terra generico; alzata [cm] = 16,5 | pedata [cm] = 30 | larghezza [cm] = 100. Incluso: alzata in legno, paletti. Escluso: parapetti laterali.				
	RM Terreno di terra generico				
	RT Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4				
	RT Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).				
	LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: infissione paletti ed alzate in legno.				