




# MB-G1200

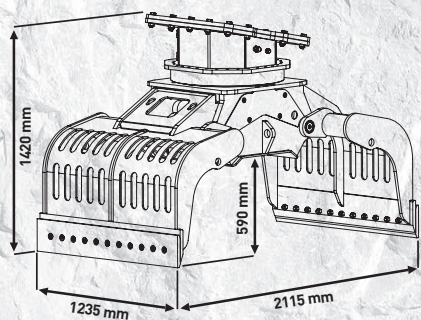

## “Grandi prestazioni”

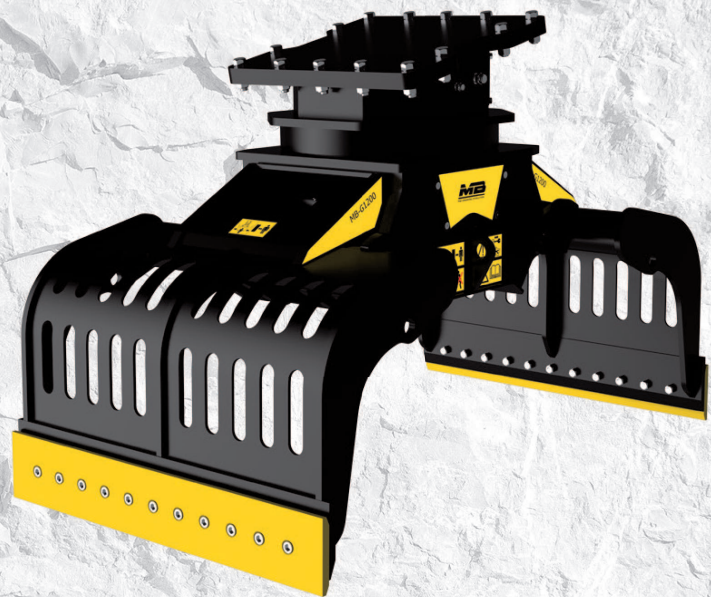

Progettata per la selezione e movimentazione di materiali di demolizione è concepita secondo i più alti standard tecnologici per movimentare qualsiasi tipologia di materiali in modo affidabile, costante e in totale sicurezza.

Grazie alle chele intercambiabili e alla rotazione idraulica a 360° permette di gestire grandi carichi e forme particolari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	PORTATA ROTAZIONE (MIN/MAX)	PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)
≥ 18 ≤ 25 Ton	0,71 m <sup>3</sup> / 710 L	20 ÷ 35 l/min.	50 l/min.
PRESSIONE ROTAZIONE	PRESSIONE CHIUSURA (MIN/MAX)	PESO	ROTAZIONE
140 bar	300 ÷ 400 bar	1,6 Ton	360°

### ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA
MBG120008	FCG121500	MBG121500
<b>GARANZIA 24 MESI</b>		
WA241200		